

エネルギー消費性能計算プログラムの入力方法について

※「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver.3.2.0」詳細入力画面における説明。

【当社製品の計算を行う場合は、下記の手順に従って入力を行ってください。】

当社プレミアムエコキュートを計算する場合

STEP 1 [品番を指定する]を選択する

STEP 2 [CHP]と入力する

STEP 3 [検索]をクリックする

STEP 4 こちらの画面が表示されますので、該当する商品型式を選択し「確定」します。以上で操作は完了です。

プレミアムエコキュート以外のエコキュートを計算する場合

STEP 1 [品番を指定しない]を選択する

STEP 2 カatalog等のJIS効率数値を入力する

STEP 1 [品番を指定しない]を選択する

STEP 2 カatalog等のJIS効率数値を入力する


この画面で当社プレミアムエコキュートのJIS効率数値「4.0」を入力してもプログラム内部で「3.6」として計算され、正しい結果が得られませんのでご注意ください。

370Lタイプ、460Lタイプ
どちらも認定機種なのは
コロナプレミアム
エコキュートだけ！※

※2021年5月現在。



エコキュート給湯一次エネルギー消費量の比較

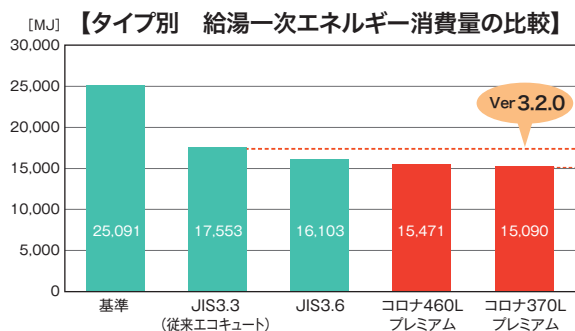

コロナは
こんなに
お得！

約2,500MJ

従来エコキュートからコロナプレミアムエコキュートへ変えることで約2,500MJの一次エネルギー消費量の削減につながります。

〈算定条件〉エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版) Ver.3.2.0を使用
地域:6地域 年間日射地域:A3
床面積:120.08㎡(内訳:主たる居室:29.81㎡ その他居室: 51.34㎡ 非居室:38.93㎡)
外皮面積の合計:307.51㎡ 給湯設備:エコキュート 配管:先分岐方式
水栓:2バルブ水栓
浴槽:高断熱浴槽を採用する ※給湯設備以外は設備、数値ともにデフォルト

つぎの快適をつくろう。

CORONA

エネルギー消費性能計算
プログラムについて詳しくはこちら

