■運転音に関するご注意

●運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

●騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

○運転音以外の施工時の注意事項については33ページをご覧ください。

安全に関するご注意

●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。
固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。

愛情点検　長年ご使用のエコキュートの点検を！　●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

こんな症状はありませんか
- ●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。
- ●コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がする。
- ●熱いお湯が出続ける。
- ●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。
- ●本体、配管から水が漏れる。
- ●その他の異常、故障がある。

▶ **ご使用中止**　故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店（工事店）に点検・修理をご依頼ください。

●お客様相談窓口のご案内

商品のお問い合わせは（お客様相談窓口）

個人のお客様
0120-801-761
※携帯電話の場合 0570-001-761（有料）
販売・施工など業者様
0570-071-761（有料）
●受付時間　平日 9:00～17:30（12:00～13:00を除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理のご用命は

個人のお客様
0120-102-471
※携帯電話の場合 0570-002-471（有料）
販売・施工など業者様
0570-022-471（有料）
●受付時間　365日　24時間
（修理訪問は日中、地域により休日あり）

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。

●営業所

■北日本支社
札幌営業所 ☎011(215)0561
青森営業所 ☎017(752)6833
八戸営業所 ☎0178(45)8203
秋田営業所 ☎018(864)4631
盛岡営業所 ☎019(631)1126
仙台営業所 ☎022(771)8352
山形営業所 ☎023(666)6509
郡山営業所 ☎024(933)6449
いわき出張所 ☎0246(35)1116

■関越支社
埼玉営業所 ☎048(788)3483
川越営業所 ☎049(298)5635
群馬営業所 ☎027(395)7700
栃木営業所 ☎028(689)8656
水戸営業所 ☎029(350)9710
つくば営業所 ☎029(856)8323
新潟営業所 ☎025(383)8411
長岡営業所 ☎0258(28)8100
長野営業所 ☎026(256)8770
松本営業所 ☎0263(31)6525

■首都圏支社
東京営業所 ☎03(5927)1382
東京足立営業所 ☎03(5851)8305
東京南営業所 ☎03(6451)4431
立川営業所 ☎042(595)7153
山梨営業所 ☎055(288)1339
千葉営業所 ☎043(305)5860
柏営業所 ☎04(7197)1500
横浜営業所 ☎045(820)5033
横浜港北営業所 ☎045(565)9661
相模原営業所 ☎042(752)5466
平塚営業所 ☎0463(73)8560

■中部支社
名古屋営業所 ☎052(433)2415
名古屋東営業所 ☎052(753)7739
愛知東営業所 ☎0564(64)5911
岐阜営業所 ☎058(214)3025
三重営業所 ☎059(340)6072
静岡営業所 ☎054(277)9888
沼津営業所 ☎055(939)8100
浜松営業所 ☎053(443)9101
金沢営業所 ☎076(254)5006
富山営業所 ☎076(461)5731
福井営業所 ☎0776(43)1105

■関西支社
大阪営業所 ☎06(6563)9412
大阪南営業所 ☎072(275)8427
京都営業所 ☎075(634)9830
滋賀営業所 ☎077(596)3143
奈良営業所 ☎0742(81)3471
和歌山営業所 ☎073(488)5758
神戸営業所 ☎078(200)2530
姫路営業所 ☎079(269)8951

■中四国支社
広島営業所 ☎082(245)6660
福山営業所 ☎084(973)3515
岡山営業所 ☎086(238)0180
山陰営業所 ☎0859(21)0200
山口営業所 ☎083(902)6520
高松営業所 ☎087(813)9390
松山営業所 ☎089(989)6481
徳島営業所 ☎088(678)2491

■九州支社
福岡営業所 ☎092(292)5548
福岡東営業所 ☎092(410)5070
北九州営業所 ☎093(383)8403
大分営業所 ☎097(574)5490
長崎営業所 ☎095(894)1840
熊本営業所 ☎096(277)1515
宮崎営業所 ☎0985(23)1030
鹿児島営業所 ☎099(297)4066

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

●販売元
株式会社 ハウステック
www.housetec.co.jp

●製造元
株式会社 コロナ

CD-016A1

Housetec
Living with ideas

エコキュート
総合カタログ

2021.8
家庭用自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯機



ハウステックエコキュートで暮らしをさらに快適に。

省エネ・節約はもちろん、快適機能もたっぷり搭載。





ECOLOGY × ECONOMY
ECOCUTE



●「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯機の愛称として使用しているものです。

再生可能エネルギーを活用した省エネで快適な給湯機です。

エコキュートは大気の熱をくみ上げて
お湯をつくるエコな給湯機です。
効率よくお湯を「つくる」「貯める」「使う」ことで、
家計に優しく快適な給湯を実現します。












エコキュートは 大気の熱を利用してお湯をつくります。



大気の熱を取り込む

2の大気熱エネルギー ＋ 1の電気エネルギー → 3以上のエネルギーでお湯をつくる

エコキュートは
『1』の電気エネルギーを使って
『2』の大気熱エネルギーをくみ上げることで、
『3以上』の熱エネルギーを生み出します。

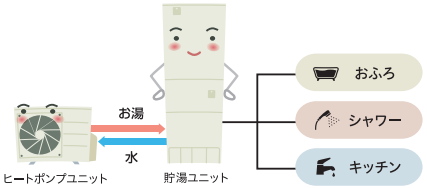


エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに！

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。
さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすことで、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。



■ランニングコストの比較



ガス給湯器に比べてエコキュートなら
ランニングコスト
約1/3～1/6

条件（当社試算）
●都市ガス給湯器とHHP-YE37AY4（運転モード：おまかせ省エネ）を比較。●給湯負荷：JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。●電気料金：各電力会社の「（季節別）時間帯別電灯契約」、基本料金、燃料調整額含まず。（2021年4月現在、当社調べ）●ガス料金：各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。（2021年4月現在、当社調べ）●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。また、全ての電力会社において割安な夜間電力料金プランが選べるわけではありません。
※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

エコキュートは 3つの「効率よく（ES制御）」でムダを省きます。

1 効率よくお湯をつくる。


- 高効率コンプレッサー搭載

2 効率よくお湯をためる。

- 特殊成型断熱材（発泡性耐熱AS系樹脂）で保温性向上
- 7つのサーミスタできめ細かい温度管理
- ステンレス管採用で耐久性向上
- 高品質タンク（新潟県燕三条で生産）搭載

3 効率よくお湯を使う。

- 省エネ給湯回路で「中温湯（約30～50℃）」をムダなく使い切ることで効率アップ
- マルチサークル追いだきでヒーターを使わず追いだき

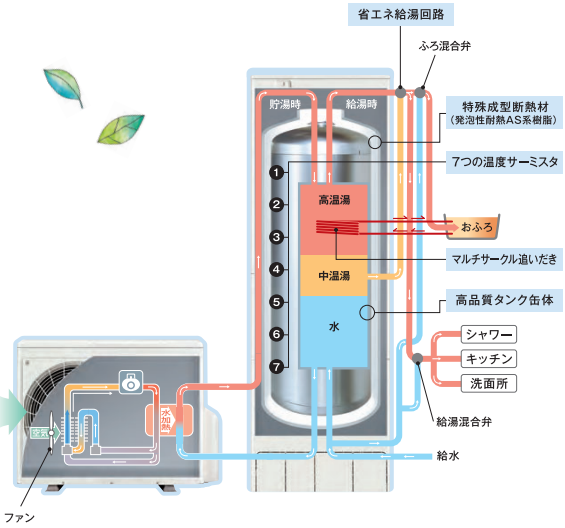

○イラストはイメージです。

快適エコキュート 最適をサポート

最適な運転モードを選んで ムダなく快適を実現します。

4つの運転モード

使いきり 学習機能付き

「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。

- 昼間に自動での湯増し運転はしません。
- お湯が足りなくなりそうな場合は、タンク温増 を押して必要な湯量を沸かしてください。

※その場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。



「使いきりモード」で省エネ。

夜間だけお湯を沸き上げるから電気代がおトク!

ピークシフトにも貢献!

ライフシーンに合わせてお選びください。



おまかせ省エネ* 学習機能付き

おすすめの省エネモード*です。

*お買い上げ時の運転モードです


- 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。（夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります）
- 1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。



おまかせ 学習機能付き

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- 1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。



満タン 1週間

いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。

- リモコンの貯湯量表示 のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。



学習機能付き とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないよう、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所	ふろ湯はり	シャワー
約20〜30L／1人	約200L／回	約50〜80L／回

快適エコキュート 節約をサポート

ムリなくランニングコストがお得になる機能を搭載。

節水モード

ふろ湯量節水 おふろの湯量を抑えて節水。

ふろ湯量節水は−10、−20、−30Lの3段階で設定が可能です。

−10Lに設定した場合

10L×365日＝3,650L

1年で浴槽(200L)約18杯分の節約

毎回1cmの節水で、かしこくおトク!（−10L設定の場合）

※浴槽の大きさにより変化します。

−1cm*

水道代年間 1,500円※1 お得





※1 東京都23区の水道料金＋下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円／m³
•3,650L＝3.65m³ •3.65m³×409.2円＝1,494円


せつやくガイド

お湯の使用量や使用パターンを可視化。
省エネのアドバイスも。

ecoガイド

目標設定 お湯の使用量


1日の目標使用湯量を決めて節約にチャレンジ!



詳細データ 日・週・月ごと

お湯の使用パターンがチェックできます。


○表示は一例です。設定や使い方によって変わります。



1週間の使用パターン

アドバイス 12項目 フルオートタイプの場合

省エネな使い方や便利な機能を紹介します。



節約サポート

リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせ。

給湯量モニター

おっと、勢いよく出しすぎかしら

リモコンのイラスト・数値表示で「給湯量」がすぐ分かる!

給湯量をリアルタイムに表示。



目標湯量お知らせ

あら、今日は使いすぎたわ

リモコンが音で「使いすぎ」をお知らせ。

設定した目標湯量※に到達すると使いすぎをお知らせ。

※ふろ使用量を含みます。




快適エコキュート
きもちいいを
サポート

きもちいい暮らしを支えているのは快適な給湯です。

高圧力パワフル給湯

高圧力でシャワーの勢いがいいから、気分も身体も爽快！

高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

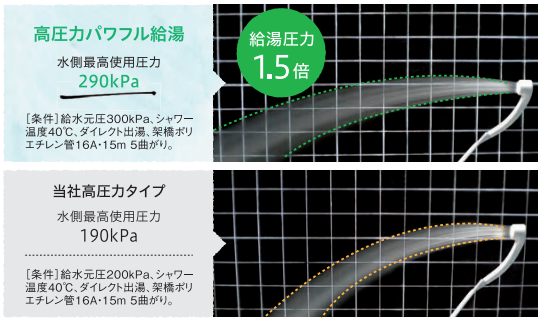


3階でもパワフルシャワー
シャワー流量のめやす
3階 約12L／分　1階 約14L／分



スピードお湯はり

お湯はりが早いから、帰宅後やすぐに入浴したい時も便利。

高圧力パワフル給湯なら 3階のお湯はりOK

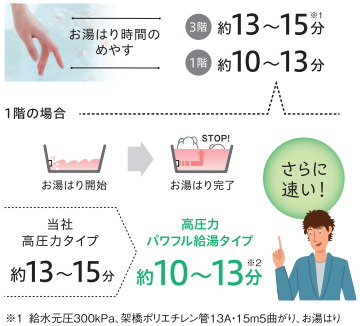

※1 給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。
※2 当社高圧力タイプ（水側最高使用圧力190kPa）との比較。比較条件：給水元圧300kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり量180L。浴槽が1階で空の状態からの場合。
●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の使用状況などによりシャワー流量・　お湯はり時間に多少ばらつきがでることがあります。
●写真は多機能型シャワーヘッドではありません。

省エネ保温

浴槽に入らない間は追いだきカット。入るとすぐに追いだき開始。



ふろ保温時 最大約36%※3省エネ！

水位変化がない間の「保温追いだき」をストップ。
○長時間入浴しないと、おふろのお湯が冷めすぎるので、入浴しなくても保温追いだきすることがあります。

浴槽に人が入ったら「保温追いだき」開始


入浴検知センター※4が水位の変化を検知して保温追いだき開始。

※3（条件）高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ／従来保温2,950kJの比較。
※4 おふろに人が入った時の水位変化を検知。

ふろ配管 自動洗浄機能

ふろ配管自動洗浄でカンタン・キレイ。

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。（設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です）

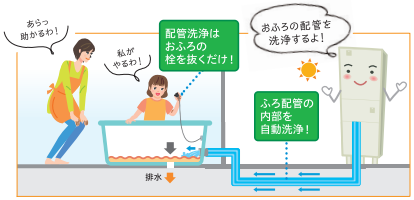

※洗濯用のふろポンプでくみ上げた場合は、正常に作動しないことがあります。


快適エコキュート
HEMS＆
卒FIT対応

HEMSに対応してもっと快適に。つくった電力をさらに有効活用。

HEMS エコキュートはHEMSに対応。

HEMS：Home（ホーム 家庭内）Energy（エネルギー）Management（管理）System（システム）

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。
また、エコーネットライトAIF認証を取得しています。対応する商品は17～18ページの機能一覧でご確認頂けます。



○インターホンリモコンは別売のミドルウェアアダプターを接続することにより、HEMS接続が可能です。



自家消費率アップで、太陽光発電余剰電力をさらに有効活用。

通常運転

主に夜間時間帯に沸き上げます。




夜間 沸き上げ
夜間時間帯

NEW 昼間沸き上げ比率がさらにアップしました。(40～80%)

「朝の使用湯量」等を学習することにより、必要な湯量を確保したうえで沸き上げ比率を最適に制御します。

ソーラーモードプラス

夜間と昼間に分けてかしこく沸き上げます。

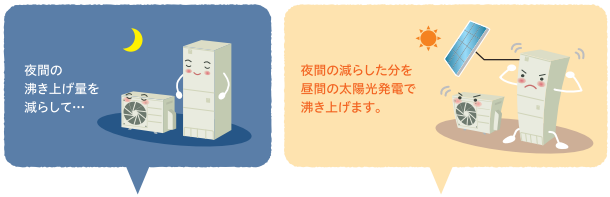

ソーラーモードプラス

自動で余った電力を使って沸き上げます。

専用のHEMSを介して天気予測データを基に、エコキュートの運転を計画します。翌日の天気や前日までの電力消費パターンから、太陽光発電による余剰電力量を予測し余剰電力がある場合は、その電力を利用して昼間にも沸き上げます。

ソーラーモード（手動で設定）

お好みの設定で、太陽光発電を自家消費します。

HEMSを導入していないご家庭でも、明日、明後日の天気予報を確認してソーラーモードをONにすることで、太陽光発電の電力を利用して、昼間に沸き上げ運転を行います。天気予報や季節に応じて、リモコンより「2日設定」「1週間設定」ができます。

※ソーラーモードプラスはHEMSの接続が必要となります。対応HEMSについてはお問い合わせください。ソーラーモードおよびソーラーモードプラスでの夜間の沸き上げ運転は控えめになります。天気予報が外れた場合は昼間電力で沸き上げます、その場合は消費電力が増える場合があります。
※ソーラーモードおよびソーラーモードプラスを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

○このページはハイグレードタイプを例に説明しています。

快適エコキュート
入浴
サポート

エコキュートなら、おふろの時間がもっと　快適に。

お子様の入浴に関するアンケート（当社調べ）から分かったママの悩みを解決します。

小さなお子さんのいるママさん、

こんなお困りごとはありませんか？



おまかせください！

エコキュートは大忙しのママの悩みを解決！



ママの悩み

最近、子どもが一人で入浴するようになりましたが、ちゃんと入れているか心配です。

これで解決！



「音声モニター」で浴室の音を聞けるからママも子どもも安心です。

音声モニター　ワンボタンで浴室の音を聞くことができます（一回最長60分）。シャワーなどの小さい音も確認できて安心です。



ママの悩み

子どもを一人で浴槽にいれているとき、急に熱いお湯が出ないか気になります。

これで解決！



「ふろ自動一時停止」で熱いお湯が出ないからママも安心です。

ふろ自動一時停止　ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止します。追いだき機能と高温さし湯もロックするから安心です。



ママの悩み

子どもに合わせたおふろはぬるくてお湯が少ないので、大人は湯冷めしそう。


これで解決！



「高温さし湯」を使えばママもすばやく温まることができます。

高温さし湯　約1分で、熱いお湯がたっぷり追加され、大人にもちょうどいい湯温・湯量になります。

●のぼせやすい子どもに合わせてぬるめのお湯…38℃
●低い水位で水を怖がる子どもも安心……150L
●大人にちょうどいい……40℃
●たっぷりのお湯で快適…170L

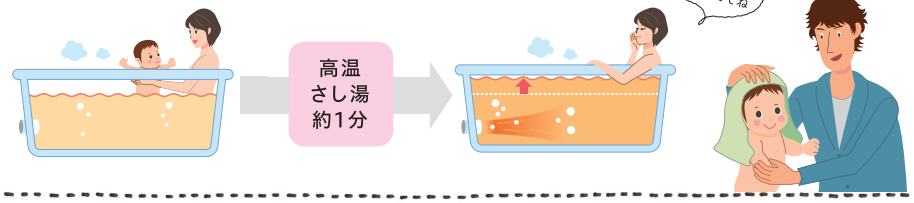

ママの悩み

子どもが遊びに夢中でおふろに入りたがりません。

これで解決！



入浴剤が使えるから子どもも喜びます！
疲れたパパ・ママもホッと一息！

Check!　エコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。



花王（株）「バブ」※1 ※2



（株）バスクリン「バスクリン」※1



アース製薬（株）「バスロマン」※1



○「バブ」は花王（株）の登録商標です。○「バスクリン」は（株）バスクリンの登録商標です。○「バスロマン」はアース製薬（株）の登録商標です。


※1 にごりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。　※2 パウダー配合タイプは除く。

快適エコキュート
入浴
サポート

人感センサーと水位センサーで家族みんな　の快適な入浴をサポート。

1 入浴お知らせ、 2 湯上りタイマー、 3 浴室モニターでサポート。

1 入浴お知らせ（台所リモコン）

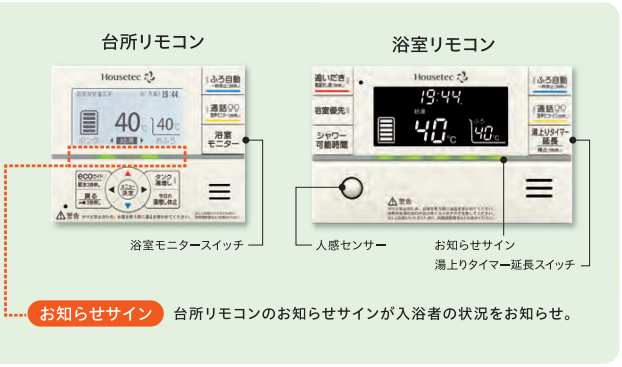


お知らせサイン　台所リモコンのお知らせサインが入浴者の状況をお知らせ。


台所リモコンのランプが点灯して入室をお知らせ。



ランプの色が変わり入浴をお知らせ。

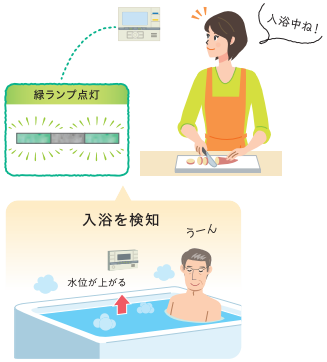

ランプの色が変わり、おふろから出たことをお知らせ。

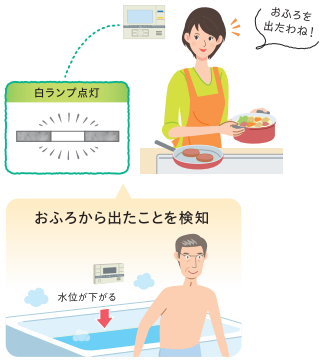


ランプが消えて、退室をお知らせ。



2 湯上りタイマー（浴室リモコン）

入浴を検知し、入浴時間をカウント。
設定時間になるとランプとお知らせ音で設定した湯上り時間をお知らせ。

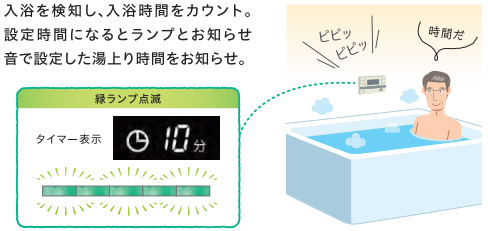

湯上りタイマー延長 停止（3秒押し）

長めに入浴したい時は湯上りタイマー延長スイッチを押すと延長できます。
※3秒以上長押しすると、湯上りタイマーを停止します。

長湯お知らせ（台所リモコン）

Check!

長湯をすると、あたたまり過ぎやのぼせ等の原因に！




湯上りタイマー通知から5分経過すると台所リモコンにランプとお知らせ音で長湯をお知らせします。



長湯お知らせ後、いねむりなどで入浴中に動きが小さい時は、台所リモコンにランプとお知らせ音で入浴者への声かけを促します。

3 浴室モニター（台所リモコン）

台所リモコンの「浴室モニタースイッチ」を押すと入浴している方の入浴時間や状況を確認できます。

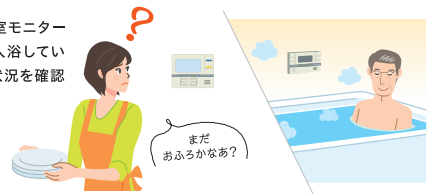

台所から浴室を Check!



○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご活用ください。特に身体の弱い方やご高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。　○湯上りタイマーは、浴槽の水位変化を検知してはたらきます。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大きい時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、湯上りタイマーがはたらかない場合があります。　○この他、湯上りタイマーのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド［ecoガイド］

さらに！

安心で快適な入浴方法をアドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び予防対策に関する研究　平成25年度　総括・分担研究報告書　厚生労働省指定型科学研究　入浴関連事故研究班 堀進悟代表」より引用しています。

入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を日替りで表示します。



快適エコキュート
スマートナビ
リモコンプラス


便利なお知らせ機能が充実したスマート　ナビリモコンプラス。

smart navi remocon
スマートナビリモコン プラス

HEMS ホーム・エネマネ

台所リモコン　インターホンリモコン

おふろのお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。
ecoガイドで省エネ＆快適給湯をサポート。

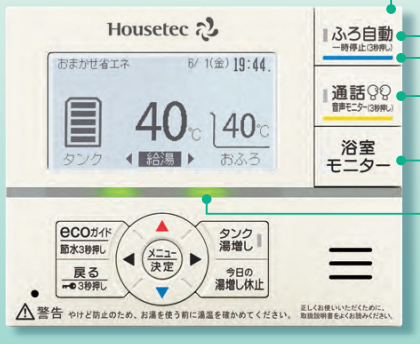

ふろ自動一時停止(3秒押し)
ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

大型スイッチ
縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

カラーバー
よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサルデザインを採用。


音声モニター(3秒押し)
台所から浴室の音声を聞いて様子を確認できます。
一人で入浴をはじめたお子様のみまもりなどに役立ちます。

浴室モニタースイッチ
入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。

お知らせサイン
●入浴お知らせ機能で使用します。
●大きなランプで遠くからでも確認しやすい。

浴室リモコン　インターホンリモコン

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。
台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

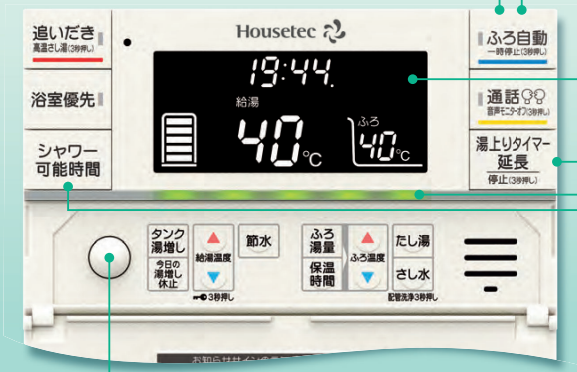

ふろ自動一時停止(3秒押し)
ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口からの熱いお湯を出ないようにすることができます。

大型スイッチ
縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

大型白文字バックライト液晶
浴室の湯気越しでも見やすい黒背景の白文字で、視認性がアップしました。

湯上りタイマー延長スイッチ
湯上りタイマー時間を延長・停止します。


お知らせサイン
●入浴お知らせ機能で使用します。
●大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

シャワー可能時間スイッチ
ワンタッチで、シャワーが使用できる時間を表示します。

人感センサー
浴室内に人がいることを検知します。

かんたん操作ガイド［ecoガイド］

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの説明を確認できます。




さらにメニュー設定画面にショートカット※して操作を続けることができるから操作がかんたん！



※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。

よくあるご質問ガイド［ecoガイド］

「よくあるご質問」をリモコンからかんたんに確認できます。



ココがおすすめ

故障かなと思ったときに、かんたんに現象を調べることができるので便利です。



双方向ハンズフリー通話機能

手ぶらで会話ができます。

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。



でか文字モード

大きく見やすい「でか文字モード」。台所リモコン


リモコンの表示サイズを2段階に切り換える機能です。



チャイルドロック機能

安全・安心な親切設計。

スイッチを3秒以上長押しすることで、チャイルドロックを設定できます。
いたずらや誤操作を防止できるので、小さなお子さまがいるご家庭にも安心です。



○リモコンの適応機種については各商品ページ(19〜25ページ)をご覧ください。

快適エコキュート
ピークシフトをサポート

3つのピーク電力抑制機能が選べます。


Pick up! エコキュートは様々な電気料金メニューに対応しており、おトクな運転が可能です。

Pick up! 今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、夜間沸き上げ開始時刻と終了時刻を任意に変更することができます。

1 ピークカット機能

電気料金が高い時間帯にはお湯を沸かしません。



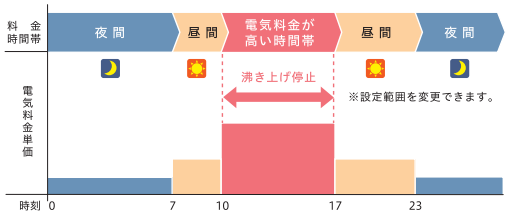


※設定した時間帯は自動湯増し運転を行いませんので、お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して湯増しをしてください。※ピークカット機能とパワーセーブ機能の併用はできません。

2 沸き上げ時間シフト機能

運転開始時間を前倒しして早めに沸かし終わります。




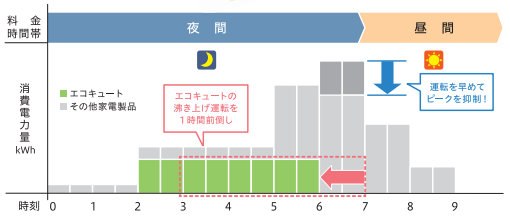

3 パワーセーブ機能

ゆっくり沸きあげてピークを抑えます。



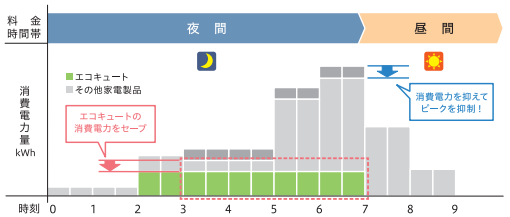

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は深夜時間帯が10時間以上の場合に使用してください。深夜時間帯が10時間未満の場合に設定すると、夜間の貯湯量が不足し、昼間の運転が多くなることがあります。
※図はイメージです。

快適エコキュート
「いざ」という時をサポート

耐震性に配慮。停電時でもお湯が使えます。

SMAミキシング弁



停電時でもお湯が使えます。

※最後に使用していた時の給湯温度で出てくるため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。断水している場合はお使いいただけません。

非常用取水栓



断水時にも生活用水を確保できます。



●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
●非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。(飲用は避けてください)





転倒防止策



3本脚でクラスS対応の耐震設計。

［3本脚だから通常の設置もラクラク］

万が一の転倒防止策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。



※1缶370Lタイプ。1缶460Lタイプはクラス A対応。一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS）設計用標準震度KH＝2.0（満水質量の2倍の荷重）に耐えること。クラスA）設計用標準震度KH＝1.5（満水質量の1.5倍の荷重）に耐えること。試験条件：満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

リチウム電池搭載




停電時でも時刻の再設定が不要です。

［ 災害時、復旧が早いのは電気です。 ］

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移

（「復旧率」＝（延べ停止戸数−停止戸数）／延べ停止戸数）

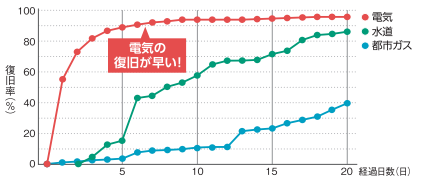

●土木学会-地震工学委員会「ライフラインの機能的復旧過程と震災間比較」より作成。
●電気は、6日で90%、水道は8日で50%復旧。

体験者の声

東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

わが家は家具が倒れた程度の被害ですみましたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いなことに、わが家はエコキュートを使用していたので、タンクの水を使うことができ、とても助かりました。

福島県　F.Fさん



○このページはハイグレードタイプを例に説明しています。

快適エコキュート
使いやすさを
サポート

毎日の暮らしが快適になるように使いやす さにもこだわりました。




家族みんなが使いやすいように、基本機能はもちろん、
細かいところにまで気を配った親切設計です。

貯湯ユニット内配管ステンレス化※1

耐腐食性と耐久性が向上しました。


貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。

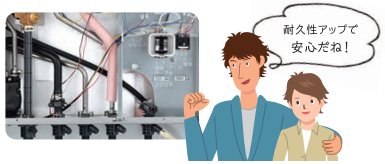

凍結予防バイパス回路


タンクのお湯を使って配管を温める省エネ設計です。

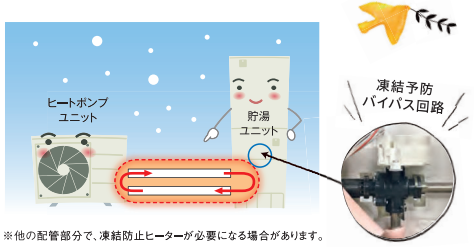

※他の配管部分で、凍結防止ヒーターが必要になる場合があります。

ダブル温調

同時に違う温度のお湯を利用できます。

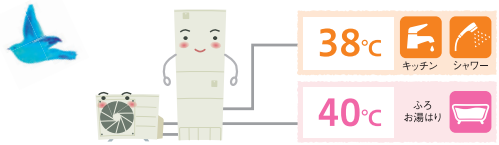

低騒音設計

図書館の中程度の運転音です。





●図は音圧レベルでの比較です。

●ハイグレードタイプ370Lにおいて
中間期51dB／冬期55dB:音響パワーレベル
（中間期38dB／冬期43dB:音圧レベル）
●運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。
実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
●測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温（乾球温度／湿球温度）16℃／12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温（乾球温度／湿球温度）7℃／6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。

貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。
汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。



給湯専用モード

「給湯専用」としても使用できます。

将来的におふろをリフォームしてフルオートに変更したい時におすすめのモードです。



長年お使いの
「電気温水器」から「新型エコキュート」へ！

新型エコキュートに買い替えれば快適＆おトクです。

	お使いの電気温水器	新型エコキュート
外観	電気温水器 追いだきフルオート 370Lタイプ	買い替え → ハイグレードタイプ HHP-YE37AY4 370Lタイプ
水圧	シャワーの勢いが弱い 【標準タイプ】100kPa未満 【高圧タイプ】170〜190kPa	シャワーがパワフル！ 水圧が強い 290kPa
電気代	電気代が気になる 【年間ランニングコスト】約72,400円	電気代が断然おトク 高効率 【年間ランニングコスト】約17,600円 年間約54,800円* おトク
お湯はり	お湯はりが遅い	お湯はりが早い
リモコン	リモコンが古い	ナビ機能付き 新型リモコン搭載

＊条件（当社試算）●東京地区、使用湯量43℃換算、421L／日、運転モードはお買い上げ時の設定。●東京電力エナジーパートナー「電化上手」基本料金燃料調整額含まず。（2021年1月現在、当社調べ）●従来プランのままで新型エコキュートへ買い替えを想定。●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。

○このページはハイグレードタイプを例に説明しています。

お好みに合わせて選べる豊富なラインアップ。

2017年度省エネ基準達成率 全機種対応

グリーン購入法適合商品 エコキュートは、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

設置地域	一般地向け（−10℃対応）			塩害地向け（−10℃対応）	寒冷地向け（−25℃対応）		
給湯タイプ	フルオート			フルオート	フルオート		
タイプ名	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	高圧力パワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	ハイグレードタイプ 耐重塩害仕様	ハイグレードタイプ	高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ
	1缶式	1缶式	2缶式	1缶式	1缶式	1缶式	1缶式
掲載ページ	19ページへ	20ページへ	21ページへ	22ページへ	23ページへ	24ページへ	25ページへ
貯湯ユニット形状・外観イメージ	写真はHHP-YE37AY4です。	写真はHHP-Y37AY4です。	写真はHHP-YE372AY4です。	写真はHHP-Y46AY4JJです。	写真はHHP-Y37AY4Kです。		
貯湯量・形式 ※価格はインターホンリモコンセット付き希望小売価格です。	スマートナビリモコン 370L HHP-YE37AY4 995,500円（税抜905,000円） 460L HHP-YE46AY4 1,083,500円（税抜985,000円）	スマートナビリモコン 370L HHP-Y37AY4 907,500円（税抜825,000円） 460L HHP-Y46AY4 995,500円（税抜905,000円）	スマートナビリモコン 370L HHP-YE372AY4 1,039,500円（税抜945,000円） 460L HHP-YE462AY4 1,160,500円（税抜1,055,000円）	スマートナビリモコン 370L HHP-Y37AY4JJ 995,500円（税抜905,000円） 460L HHP-Y46AY4JJ 1,083,500円（税抜985,000円）	スマートナビリモコン 370L HHP-Y37AY4K 935,000円（税抜850,000円） 460L HHP-Y46AY4K 1,028,500円（税抜935,000円）	スマートナビリモコン 460L HHP-YES46AY4K 1,116,500円（税抜1,015,000円）	スマートナビリモコン 370L HHP-YE37AY4K 1,023,000円（税抜930,000円）
おすすめポイント	高圧力パワフル給湯 入浴お知らせ機能 省エネ保温	入浴お知らせ機能 省エネ保温 節水モード（ふろ）	高圧力パワフル給湯 奥行45cm省スペース設計 入浴お知らせ機能	耐重塩害仕様 入浴お知らせ機能 省エネ保温	入浴お知らせ機能 省エネ保温 節水モード（ふろ）	省スペース・スリム設計 高圧力パワフル給湯 入浴お知らせ機能	高圧力パワフル給湯 入浴お知らせ機能 省エネ保温
年間給湯保温効率※1（JIS C9220:2018に準拠）	3.3	3.3	3.0	3.3	3.2	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率※1（JIS C9220:2018に準拠）	—	—	—	—	2.8	2.8	2.8
快適・便利機能 自動お湯はり	●	●	●	●	●	●	●
快適・便利機能 追いだき	●	●	●	●	●	●	●
快適・便利機能 省エネ保温・自動保温	●	●	●	●	●	●	●
快適・便利機能 ふろ自動一時停止	●	●	●	●	●	●	●
快適・便利機能 自動たし湯（有／無）	●	●	●	●	●	●	●
快適・便利機能 今日の湯増し休止	●	●	●	●	●	●	●
快適・便利機能 使いきりモード	●	●	●	●	●	●	●
快適・便利機能 ダブル温調	●	●	●	●	●	●	●
快適・便利機能 ふろ湯量節水	●	●	●	●	●	●	●
清潔掃除機能 貯湯ユニット内ステンレス配管※2	●	●	●	●	●	●	●
清潔掃除機能 ふろ配管洗浄	●	●	●	●	●	●	●
清潔掃除機能 汚れんコート	●	●	●	●	●	●	●
パワフル給湯機能 高圧力パワフル給湯（最高使用圧力290kPa）	●		●			●	●
パワフル給湯機能 高圧力（最高使用圧力190kPa）		●		●	●		
リモコン 入浴お知らせ	●（音声モニター付）	●（音声モニター付）	●（音声モニター付）	●（音声モニター付）	●（音声モニター付）	●（音声モニター付）	●（音声モニター付）
リモコン eCOガイド	●	●	●	●	●	●	●
リモコン インターホンリモコン	●	●	●	●	●	●	●
その他 ECHONETLite※3	●	●	●	●	●	●	●

※1 32ページ参照。 ※2 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製の部材が使用されています。 ※3 インターホンリモコンはエコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。

フルオート・追いだき 370L／3〜5人用 460L／4〜7人用 おすすめポイント

- 高圧力パワフル給湯 詳しくは5ページへ
- 入浴お知らせ機能（音声モニター付） 詳しくは9ページへ
- 省エネ保温 詳しくは5ページへ

ふろ自動一時停止 / 節水モード（ふろ） / ecoガイド / ソーラーモードプラス

8月発売予定



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L システム形式 HHP-YE37AY4

[区分17]	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値 3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **995,500円（税抜905,000円）**

本体希望小売価格
935,000円（税抜850,000円） ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット〈HHP-YA453〉 貯湯ユニット〈HTU-YE37AY4〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
部 別売脚カバー形式：CTU-FC23 16,390円（税抜14,900円）
サイズ ヒートポンプユニット（幅884mm、高さ720mm、奥行299mm）
貯湯ユニット（幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm）

貯湯量 460L システム形式 HHP-YE46AY4

[区分17]	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値 3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,083,500円（税抜985,000円）**

本体希望小売価格
1,023,000円（税抜930,000円） ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。


ヒートポンプユニット〈HHP-YA603〉 貯湯ユニット〈HTU-YE46AY4〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
部 別売脚カバー形式：CTU-FC24 16,390円（税抜14,900円）
サイズ ヒートポンプユニット（幅884mm、高さ720mm、奥行299mm）
貯湯ユニット（幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm）

close up!


パワフルシャワーで快適

高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯
水側最高使用圧力290kPa
［条件］給水元圧300kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。
給湯圧力 1.5倍



当社高圧力タイプ
水側最高使用圧力190kPa
［条件］給水元圧200kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。



Smart Navi Remocon スマートナビリモコン

別梱包 インターホンリモコンセット
HRS-FAD4(S) 2582940
希望小売価格 60,500円（税抜55,000円）



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

関連部材は26ページをご覧ください。 ▶▶▶

フルオート・追いだき 370L／3〜5人用 460L／4〜7人用 おすすめポイント

- 入浴お知らせ機能（音声モニター付） 詳しくは9ページへ
- 省エネ保温 詳しくは5ページへ
- 節水モード（ふろ） 詳しくは4ページへ

ふろ自動一時停止 / 節水モード（ふろ） / ecoガイド / ソーラーモードプラス

8月発売予定



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L システム形式 HHP-Y37AY4

[区分17]	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値 3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **907,500円（税抜825,000円）**

本体希望小売価格
847,000円（税抜770,000円） ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット〈HHP-YA453〉 貯湯ユニット〈HTU-Y37AY4〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
部 別売脚カバー形式：CTU-FC23 16,390円（税抜14,900円）
サイズ ヒートポンプユニット（幅884mm、高さ720mm、奥行299mm）
貯湯ユニット（幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm）

貯湯量 460L システム形式 HHP-Y46AY4

[区分17]	JIS C 9220:2011	JIS C 9220:2018	
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.3	年間給湯保温効率 3.3	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値 3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **995,500円（税抜905,000円）**

本体希望小売価格
935,000円（税抜850,000円） ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット〈HHP-YA603〉 貯湯ユニット〈HTU-Y46AY4〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
部 別売脚カバー形式：CTU-FC24 16,390円（税抜14,900円）
サイズ ヒートポンプユニット（幅884mm、高さ720mm、奥行299mm）
貯湯ユニット（幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm）

Smart Navi Remocon スマートナビリモコン

別梱包 インターホンリモコンセット
HRS-FAD4(S) 2582940
希望小売価格 60,500円（税抜55,000円）



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

関連部材は26ページをご覧ください。 ▶▶▶

高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ

フルオート・追いだき
370L(2缶式)／3〜5人用
460L(2缶式)／4〜7人用

おすすめポイント
- 高圧力パワフル給湯 詳しくは5ページへ
- 奥行き45cm 省スペース設計 詳しくは本ページ下記へ
- 入浴お知らせ機能（音声モニター付） 詳しくは9ページへ

ふろ自動一時停止 / 省エネ保温
節水モード(ふろ) / ecoガイド
ソーラーモードプラス

8月発売予定



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L　システム形式 HHP-YE372AY4

[区分18]

目標年度2017年度	JIS C 9220:2011 省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011 年間給湯保温効率	JIS C 9220:2018 年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	107%	3.0	3.0	3.0

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,039,500円(税抜945,000円)**

本体希望小売価格
979,000円(税抜890,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット〈HHP-Y453〉 貯湯ユニット〈HTU-YE372AY4〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
□部 別売脚カバー形式：CTU-FC7A **18,150円(税抜16,500円)**
サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,890mm、奥行450mm)

貯湯量 460L　システム形式 HHP-YE462AY4

[区分18]

目標年度2017年度	JIS C 9220:2011 省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011 年間給湯保温効率	JIS C 9220:2018 年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	107%	3.0	3.0	3.0

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,160,500円(税抜1,055,000円)**


本体希望小売価格
1,100,000円(税抜1,000,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット〈HHP-Y603〉 貯湯ユニット〈HTU-YE462AY4〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
□部 別売脚カバー形式：CTU-FC7A **18,150円(税抜16,500円)**
サイズ ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ2,225mm、奥行450mm)

close up!

設置場所を取らない、奥行き45cmの省スペース設計。

貯湯ユニット内の貯湯槽を2つに分けることで奥行き45cmというスリムなサイズを実現。狭いスペースにもスッキリ設置できます。

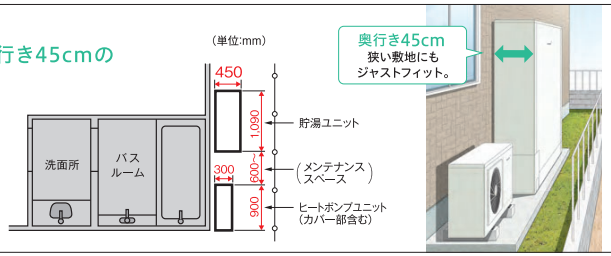

スマートナビリモコン

別梱包
インターホンリモコンセット
HRS-FAD4(S) 2582940
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)


〈台所リモコン〉


〈浴室リモコン〉

関連部材は26ページをご覧ください。 ▶▶▶

〈一般地〉耐重塩害仕様　ハイグレードタイプ　受注生産品※

フルオート・追いだき
耐重塩害仕様
370L／3〜5人用
460L／4〜7人用

おすすめポイント
- 耐重塩害仕様 詳しくは本ページ下記へ
- 入浴お知らせ機能 詳しくは9ページへ
- 省エネ保温 詳しくは5ページへ

節水モード(ふろ) / ecoガイド
ソーラーモードプラス

8月発売予定



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

貯湯量 370L　システム形式 HHP-Y37AY4JJ

[区分17]

目標年度2017年度	JIS C 9220:2011 省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011 年間給湯保温効率	JIS C 9220:2018 年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	100%	3.3	3.3	3.3

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **995,500円(税抜905,000円)**

本体希望小売価格
935,000円(税抜850,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット〈HHP-YA453J〉 貯湯ユニット〈HTU-Y37AY4J〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
□部 別売脚カバー形式：CTU-FC23 **16,390円(税抜14,900円)**
サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)

貯湯量 460L　システム形式 HHP-Y46AY4JJ

[区分17]

目標年度2017年度	JIS C 9220:2011 省エネ基準達成率	JIS C 9220:2011 年間給湯保温効率	JIS C 9220:2018 年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
	100%	3.3	3.3	3.3


インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,083,500円(税抜985,000円)**

本体希望小売価格
1,023,000円(税抜930,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット〈HHP-YA603J〉 貯湯ユニット〈HTU-Y46AY4J〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
□部 別売脚カバー形式：CTU-FC24 **16,390円(税抜14,900円)**
サイズ ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm)
貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)

耐塩害仕様の定義

一般社団法人 日本冷凍空調工業会 JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」に準拠する。

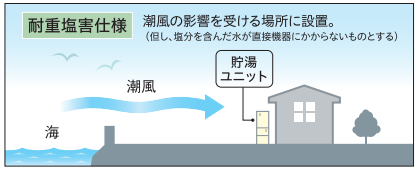


耐塩害仕様の評価基準 〈JRA規格〉に基づく


仕様	品質	耐食性	耐湿性	促進耐候性
	条件	JIS Z 2371	JIS K 5600	JIS D 0205
耐塩害仕様		480時間	360時間	500時間
耐重塩害仕様		960時間	720時間	500時間
(参考)標準仕様		240時間	240時間	300時間

※上記時間は塩濃度50±5g／Lの塩水を噴霧し、外装表面に劣化等不具合が生じてはいけない時間を示しています。

[設置距離目安] 直接潮風が当たらないところ



[設置距離目安] 直接潮風が当たるところ



※数値根拠は各社ヒアリング結果に基づく数値

設置についてのお願い

耐塩害仕様・耐重塩害仕様は腐食に対して処理をしていますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。●海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。●外装部品に付着した塩分が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。●水はけの良い場所に設置してください。●海岸地域への据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的に水洗いを行ってください。●機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換を実施してください。

スマートナビリモコン

別梱包
インターホンリモコンセット
HRS-FAD4(S) 2582940
希望小売価格 60,500円(税抜55,000円)


〈台所リモコン〉


〈浴室リモコン〉

※納期は受注後約3ヵ月かかります。

関連部材は26ページをご覧ください。 ▶▶▶

寒冷地向け エコキュート

−25℃※1に対応した寒冷地仕様

外気温−25℃でも高温の沸き上げが可能です。
凍結予防バイパス回路で、配管の凍結も予防します。



寒冷地向け〈−25℃対応〉 ハイグレードタイプ

フルオート・追いだき	370L／3〜5人用 460L／4〜7人用	おすすめポイント	入浴お知らせ機能（音声モニター付） 詳しくは9ページへ	省エネ保温 詳しくは5ページへ	節水モード（ふろ） 詳しくは4ページへ

ふろ自動一時停止 / ecoガイド / ソーラーモードプラス

8月発売予定



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L システム形式 HHP-Y37AY4K

[区分21]	JIS C 9220:2011		JIS C 9220:2018	
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値
	103%	2.8	2.8	3.2

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **935,000円（税抜850,000円）**

本体希望小売価格
874,500円（税抜795,000円） ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット〈HHP-Y453K〉 貯湯ユニット〈HTU-Y37AY4K〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
[ ] 部 別売脚カバー形式：CTU-FC23 16,390円（税抜14,900円）
サイズ ヒートポンプユニット（幅900mm、高さ650mm、奥行300mm）
貯湯ユニット（幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm）

貯湯量 460L システム形式 HHP-Y46AY4K

[区分21]	JIS C 9220:2011		JIS C 9220:2018	
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値
	103%	2.8	2.8	3.2

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,028,500円（税抜935,000円）**

本体希望小売価格
968,000円（税抜880,000円） ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット〈HHP-Y603K〉 貯湯ユニット〈HTU-Y46AY4K〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
[ ] 部 別売脚カバー形式：CTU-FC24 16,390円（税抜14,900円）
サイズ ヒートポンプユニット（幅900mm、高さ650mm、奥行300mm）
貯湯ユニット（幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm）

スマートナビリモコン

●別梱包 インターホンリモコンセット
HRS-FAD4(S) 2582940
希望小売価格 60,500円（税抜55,000円）


〈台所リモコン〉


〈浴室リモコン〉

関連部材は26ページをご覧ください。 ▶▶▶

寒冷地向け〈−25℃対応〉 高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ

フルオート・追いだき	460L／4〜7人用	おすすめポイント	省スペース・スリム設計 詳しくは本ページ下記へ	高圧力パワフル給湯 詳しくは5ページへ	入浴お知らせ機能（音声モニター付） 詳しくは9ページへ

ふろ自動一時停止 / 省エネ保温 / 節水モード(ふろ) / ソーラーモードプラス

8月発売予定




close up! パワフルシャワーで快適


高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

給湯圧力 1.5倍

高圧力パワフル給湯
水側最高使用圧力290kPa
[条件] 給水元圧300kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。



当社高圧力タイプ
水側最高使用圧力190kPa
[条件] 給水元圧200kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。



貯湯量 460L システム形式 HHP-YES46AY4K

[区分21]	JIS C 9220:2011		JIS C 9220:2018	
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値
	103%	2.8	2.8	3.2

インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **1,116,500円（税抜1,015,000円）**

本体希望小売価格
1,056,000円（税抜960,000円） ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット〈HHP-YA603K〉 貯湯ユニット〈HTU-YES46AY4K〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
[ ] 部 別売脚カバー形式：CTU-FC23 16,390円（税抜14,900円）
サイズ ヒートポンプユニット（幅884mm、高さ720mm、奥行299mm）
貯湯ユニット（幅630mm、高さ2,200mm、奥行730mm）

close up! 省スペース・スリム設計

貯湯ユニットの設置面積が従来の約83※2パーセントに。

電化リフォーム時の従来給湯器からの入れ替えにも最適です。

当社460Lタイプ HTU-Y46AY4
（幅）700×（奥行）795mm



貯湯ユニットの設置面積
当社従来比
約83%

※2 460Lモデルにおいて。当社比。
※イラストはイメージです。



狭い場所でもスッキリ設置できます。

スマートナビリモコン

●別梱包 インターホンリモコンセット
HRS-FAD4(S) 2582940
希望小売価格 60,500円（税抜55,000円）


〈台所リモコン〉


〈浴室リモコン〉

関連部材は26ページをご覧ください。 ▶▶▶

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

フルオート・追いだき | 370L／3〜5人用 | おすすめポイント

- 高圧力パワフル給湯 詳しくは5ページへ
- 入浴お知らせ機能（音声モニター付） 詳しくは9ページへ
- 省エネ保温 詳しくは5ページへ

ふろ自動一時停止 | ecoガイド
節水モード(ふろ) | ソーラーモードプラス

8月発売予定



貯湯量 370L　システム形式 HHP-YE37AY4K

[区分21]	JIS C 9220:2011		JIS C 9220:2018	
目標年度 2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値
	103%	2.8	2.8	3.2

インターホンリモコンセット付き希望小売価格　**1,023,000円（税抜930,000円）**

本体希望小売価格
962,500円（税抜875,000円）　※設置工事費、部材費など、別途必要となります。


ヒートポンプユニット〈HHP-Y453K〉　貯湯ユニット〈HTU-YE37AY4K〉
●リモコン〈HRS-FAD4(S)〉
□部 別売脚カバー形式：CTU-FC23　16,390円（税抜14,900円）

サイズ　ヒートポンプユニット（幅900mm、高さ650mm、奥行300mm）
貯湯ユニット（幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm）


close up!

パワフルシャワーで快適　高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯
水側最高使用圧力290kPa
［条件］給水元圧300kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。
給湯圧力1.5倍




当社高圧力タイプ
水側最高使用圧力190kPa
［条件］給水元圧200kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。



Smart Navi Remocon スマートナビリモコン

別梱包　インターホンリモコンセット
HRS-FAD4(S)　2582940
希望小売価格　60,500円（税抜55,000円）



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

関連部材は26ページをご覧ください。 ▶▶▶

■エコキュート関連部材

連結パイプ

浴室リモコン連結パイプセット

UKW-1　1681351
1,650円（税抜1,500円）

ふろ循環口

フルオート用一口循環口

（直出）（横出）
UKB-M19（直出）　1684100
UKB-M19R（横出）　1684101
10,890円（税抜9,900円）

壁固定金具


〈1缶タイプ用〉
CTU-K8　2580383
1,540円（税抜1,400円）
可動距離（0〜150mm）


〈薄型2缶タイプ用〉
CTU-K9　2580391
8,250円（税抜7,500円）
可動距離（0〜250mm）

壁固定金具補助


CTU-KH5　2582727
2,420円（税抜2,200円）

脚固定金具


注）
CTU-FK4　2582615
4,840円（税抜4,400円）
※薄型2缶タイプには使用できません。

脚カバー


〈薄型2缶タイプ用〉
CTU-FC7A　2589333
18,150円（税抜16,500円）

〈370L・460Lスリムタイプ用〉
CTU-FC23　2582706
16,390円（税抜14,900円）

〈460L用〉
CTU-FC24　2582707
16,390円（税抜14,900円）

※写真はイメージです。
※設置状況によっては、脚カバーが取り付けられない場合があります。

風向板


※写真はイメージです。

CHP-FB2　2581405
13,970円（税抜12,700円）
〈適用機種〉
・一般地向け高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ
・寒冷地仕様ハイグレードタイプ
・寒冷地仕様高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

CHP-FB5　2580688
13,970円（税抜12,700円）
〈適用機種〉
・一般地向け高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ
・一般地向けハイグレードタイプ
・一般地向け耐重塩害仕様ハイグレードタイプ
・寒冷地仕様高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ

防雪カバー


※イラストはイメージです。

CHP-BC3　2581942
27,830円（税抜25,300円）
〈適用機種〉
・一般地向け高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ
・寒冷地仕様ハイグレードタイプ
・寒冷地仕様高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

CHP-BC5　2580547
27,830円（税抜25,300円）
〈適用機種〉
・一般地向け高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ
・一般地向けハイグレードタイプ
・一般地向け耐重塩害仕様ハイグレードタイプ
・寒冷地仕様高圧力パワフル給湯・省スペース・スリムタイプ

その他部材

アース棒
CHP-E1　2580786
1,540円（税抜1,400円）

エコキュート台所・浴室用リモコンコード
UR-M2-8A　1688565　3,080円（税抜2,800円）
UR-M2-12A　1688567　4,290円（税抜3,900円）
UR-M2-15A　1688568　5,500円（税抜5,000円）


負圧弁付空気抜き弁
CHP-FKV2　2582728
12,760円（税抜11,600円）
※階下給湯する時に必要です。



ミドルウェアアダプター
HMA-1　8930116
オープン価格※
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。


ストレートニップル
UKB-31　5888547
660円（税抜600円）


銅管用90°エルボ
USC-21　1681079
330円（税抜300円）



排水ホッパー
CHP-HP1　2580791
5,500円（税抜5,000円）



ヒートポンプ設置台
CHP-PR3　2582086
3,080円（税抜2,800円）

ふろ循環回路洗浄剤
クリーンエース
UKB-53　1688558
2,420円（税抜2,200円）

注）「脚固定金具」と別売品「脚カバー」との併用はできません。脚カバー右・左とも干渉します。併用が必要な場合は脚カバー右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。

■市場調達部材

●高耐候性被覆ヒートポンプ配管セット　エコるーぷ（ベストパーツ　※ブリヂストン製　フッ素ホース使用）

ハウステックエコキュート ヒートポンプユニット全般に対応

No	形　式	配管長×数	VVFケーブル	継手入数	断熱材厚さ	価　格	セット内容
1	ECO-EL3TC	3m×2本	5m	4個	10mm	31,680円（税抜28,800円）	 1、フッ素ホース10A×10または20㎜保温×2本 2、袋ナット付アダプタG1/2×10A×4個 3、継手用保温材×4個 4、VVFケーブル2㎜×3芯（配管長+2m）×1本 ※メーカー10年保証付き
2	ECO-EL5TC	5m×2本	7m	4個	10mm	44,440円（税抜40,400円）	
3	ECO-EL3TKC	3m×2本	5m	4個	20mm	44,220円（税抜40,200円）	
4	ECO-EL5TKC	5m×2本	7m	4個	20mm	64,350円（税抜58,500円）	

●高耐候性ヒートポンプ配管セット（ベストパーツ　※タブチ製　三層管使用）

ハウステックヒートポンプユニット全般に対応

No	形　式	配管長×数	VVFケーブル	簡易面取器	継手入数	断熱材厚さ	価　格	セット内容
1	UPC-10ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	10mm	26,620円（税抜24,200円）	 1、三層管ドライフレックスパイプ10 2、VVFケーブル（配管長さ+2m） 3、簡易面取り器（10A用）…No.1〜5 4、継手用保温材×4 5、ユニオン継手×4 6、湯水配管用シール×1
2	UPC-10ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	10mm	28,138円（税抜25,580円）	
3	UPC-10ECO5C	5m×2本	7m	あり	4個	10mm	34,485円（税抜31,350円）	
4	UPC-20ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	20mm	35,332円（税抜32,120円）	
5	UPC-20ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	20mm	39,083円（税抜35,530円）	
6	UPC-20ECO5C	5m×2本	7m	なし	4個	20mm	42,955円（税抜39,050円）	
7	UPC-20ECO10C	10m×2本	12m	なし	4個	20mm	65,340円（税抜59,400円）	

●アンカーボルト（ベストパーツ）

品　名		型式名	仕　様	価　格
ステンオールアンカーセット		SC12104	4本入り（施工書付）	5,830円（税抜5,300円）
		SC12103	3本入り（施工書付）	4,400円（税抜4,000円）
ケミカルアンカーセット		AP16164	4本入り（施工書付）	14,520円（税抜13,200円）
		AP16163	3本入り（施工書付）	10,010円（税抜9,100円）

●タブチ製配管専用工具

面取り器（10A用）	インナーベンダー（10A用）
	
UPBT-10	UPSBI-PE10

●その他


高耐候テープ※	耐熱排水トラップ（50A専用）
	
EWD-5010	THT2-50C

※高耐候テープは架橋ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)


フルオートタイプ

HTU-YE37AY4
HTU-Y37AY4
HTU-Y37AY4J
HTU-YE37AY4K
HTU-Y37AY4K

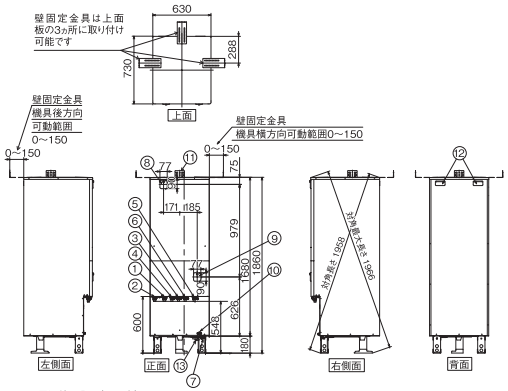


単位:mm	番号	名称	仕様
	①	給水接続口	R3／4
	②	給湯接続口	R3／4
	③	ふろ配管接続口:往	R1／2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1／2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1／2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1／2
	⑦	排水口	R3／4開接排水とすること
	⑧	逃し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水栓	
	⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
	⑫	とって	背面2ヵ所
	⑬	ドレンパン排水口	一般地向屋外形にはありません

壁固定金具　外形寸法図
(本体に1個付属)




※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし／あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

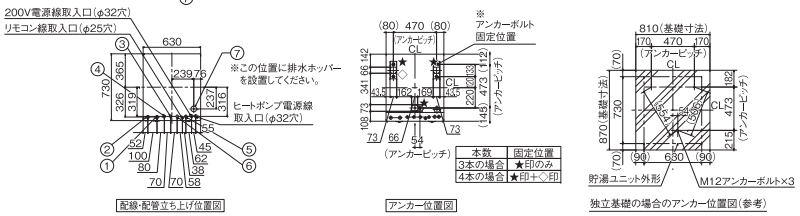


フルオートタイプ

HTU-YE46AY4
HTU-Y46AY4
HTU-Y46AY4J
HTU-Y46AY4K

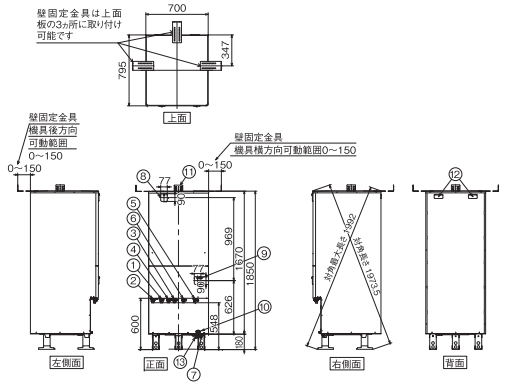


単位:mm	番号	名称	仕様
	①	給水接続口	R3／4
	②	給湯接続口	R3／4
	③	ふろ配管接続口:往	R1／2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1／2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1／2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1／2
	⑦	排水口	R3／4開接排水とすること
	⑧	逃し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水栓	
	⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
	⑫	とって	背面2ヵ所
	⑬	ドレンパン排水口	一般地向屋外形にはありません

壁固定金具　外形寸法図
(本体に1個付属)




※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし／あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

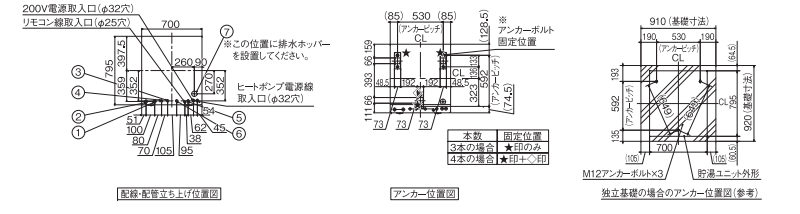

フルオートタイプ


HTU-YE372AY4

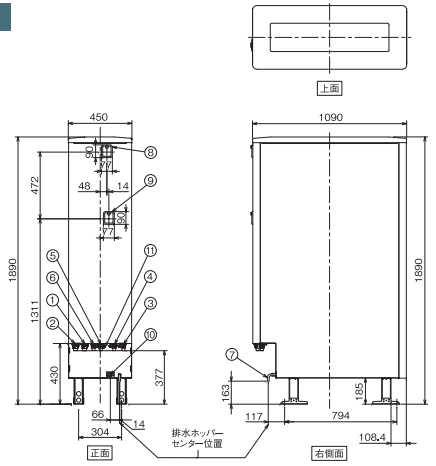

単位:mm	番号	名称	仕様
	①	給水接続口	R3／4
	②	給湯接続口	R3／4
	③	ふろ配管接続口:往	R1／2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1／2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1／2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1／2
	⑦	排水口	開接排水とすること
	⑧	逃し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水バルブ操作レバー	
	⑪	非常用取水栓	
	⑫	とって	背面2ヵ所
	⑬	給湯配管取出口	
	⑭	給水配管取出口	
	⑮	電源線取出口	φ32穴
	⑯	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
	⑰	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細


据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし／あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

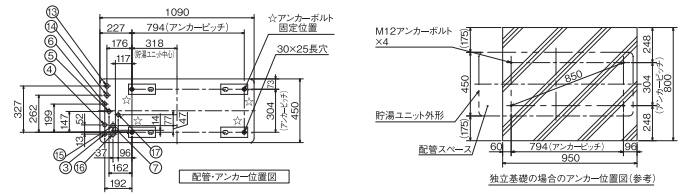

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ


HTU-YE462AY4

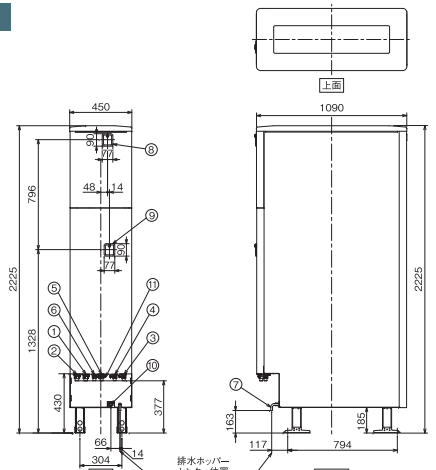

単位:mm	番号	名称	仕様
	①	給水接続口	R3／4
	②	給湯接続口	R3／4
	③	ふろ配管接続口:往	R1／2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1／2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1／2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1／2
	⑦	排水口	開接排水とすること
	⑧	逃し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水バルブ操作レバー	
	⑪	非常用取水栓	
	⑫	とって	背面2ヵ所
	⑬	給湯配管取出口	
	⑭	給水配管取出口	
	⑮	電源線取出口	φ32穴
	⑯	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
	⑰	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし／あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

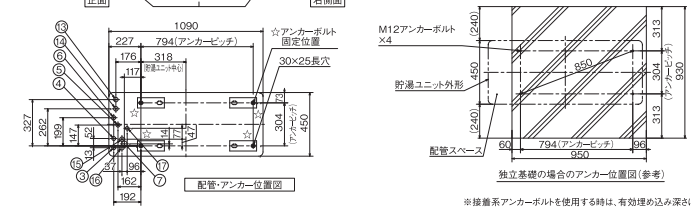


※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ

HTU-YES46AY4K

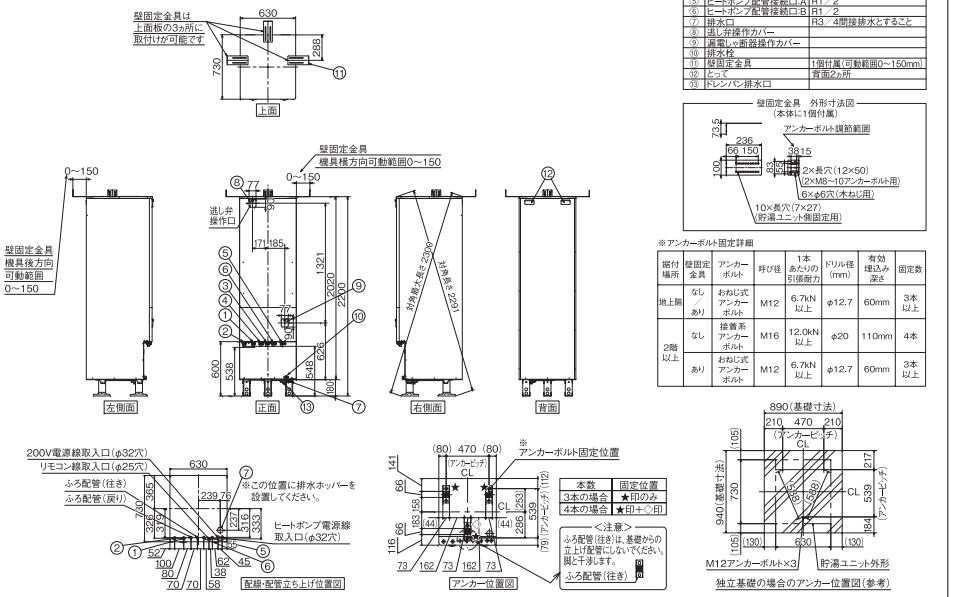

単位:mm	番号	名称	仕様
	①	給水接続口	R3／4
	②	給湯接続口	R3／4
	③	ふろ配管接続口:往	R1／2
	④	ふろ配管接続口:戻	R1／2
	⑤	ヒートポンプ配管接続口:A	R1／2
	⑥	ヒートポンプ配管接続口:B	R1／2
	⑦	排水口	R3／4間接排水とすること
	⑧	逃し弁操作カバー	
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
	⑩	排水栓	
	⑪	壁固定金具	1個付属(可動範囲0~150mm)
	⑫	とって	貴面2ヵ所
	⑬	ドレンパン排水口	

壁固定金具 外形寸法図
(本体に1個付属)

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径(mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし／あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上


本数	固定位置
3本の場合	★印のみ
4本の場合	★印+○印


▶寸法図[ヒートポンプユニット](単位:mm)

HHP-Y453
HHP-Y603
HHP-Y453K
HHP-Y603K

[凍結予防機能]

ヒートポンプ配管	バイパス循環三方弁による凍結予防運転



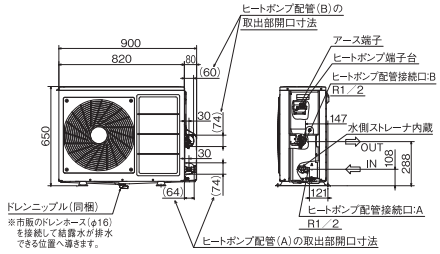



注)Kタイプ(寒冷地仕様)にドレンニップルは
接続できません。

HHP-YA453
HHP-YA603
HHP-YA453J
HHP-YA603J
HHP-YA603K

[凍結予防機能]

ヒートポンプ配管	バイパス循環三方弁による凍結予防運転



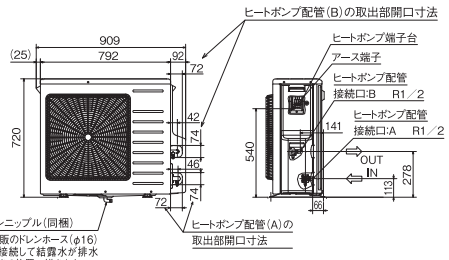



注)Kタイプ(寒冷地仕様)にドレンニップルは
接続できません。

▶寸法図[リモコン](単位:mm)


スマートナビリモコンプラス


台所リモコン
(増設リモコン)





浴室リモコン






凍結対策 Kタイプ(寒冷地仕様)の場合

- 高置台を使用して、水平に設置してください。
  降雪や除雪により空気吸込口や吹出口をふさがれると沸上げ不良や故障の原因になります。
- 高置台は十分な高さのあるものを使用してください。
  ヒートポンプユニットのドレン口からドレン水が出ます。冬期はドレン水が凍結し、下から氷柱となりドレン口をふさぎ、故障の原因になります。
- 高置台はアンカーボルト(M10)で固定し、転倒防止をしてください。
- 積雪地域では防雪カバー(別売品:CHP—BC3・CHP—BC5)、防雪屋根を取り付けてください。
- 落雪する場所への据え付けは避けてください。

推奨品
高置台:日晴金属㈱製キヤッチャー　C—WG—L、C—WZJ—L2　相当品
防雪屋根+高置台:日晴金属㈱製キヤッチャー　C—RZJ—L+C—WZJ—L2　相当品

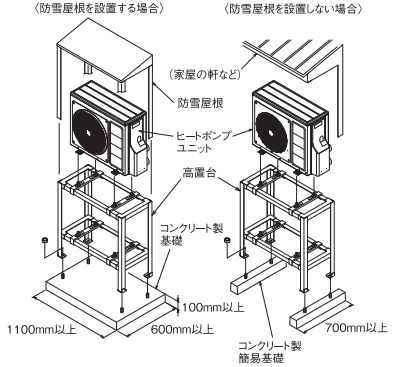

お願い

- 2階以上で防雪対策として高置台を使用する場合は高置台自体を設置面に固定してください。
- ヒートポンプユニットの質量(約60kg)に十分耐える高置台を使用してください。

▶スマートナビリモコンプラス浴室リモコン工事について

取付場所の選定


smart navi remocon スマートナビリモコン

- 浴室リモコンには、浴室に入浴者が入ったことを検知する人感センサーが搭載されています。
  ・人感センサーが正しく検知するように、右図の推奨例および人感センサー検知範囲を参考にして取り付けてください。
  ・下図のような位置に取り付けると、入浴者を正しく検知しない場合があります。
- 取付位置は浴室内のスイッチ操作がしやすく、表示が良く見える場所に取り付けてください。
- 浴室リモコンは防水タイプですが、できるだけ温水や水がかかりにくい場所に取り付けてください。
- 次の場所は避けて取り付けてください。
  ・鉄筋や柱が壁の中を通っているところ
  ・台所リモコンと同一の壁
  ・台所リモコンと近接するところ
  (ハウリングを起こす場合があります)


推奨例

- 浴室リモコンは右図のように、浴槽の短辺または長辺壁面の中央付近への取り付けを推奨します。
  中央付近に取り付けできない場合は、リモコンを左右にずらして取り付けてください。


〈上から見た図(入室時)〉



〈正面から見た図(入浴時)〉




- 浴室リモコンは目線の高さとなるように取り付けてください。



入浴者を正しく検知しない例

- 浴室リモコンを広い浴室のすみや目線より高い位置に取り付けると、入浴者を検知しない場合があります。


(広い浴室のすみに取り付けた場合)

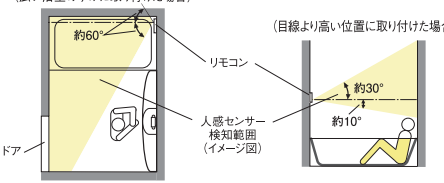


(目線より高い位置に取り付けた場合)

- 人感センサー検知範囲に浴室暖房機などの発熱体がある場合や、窓が開いた状態でリモコンに直射日光が当たると、入浴者がいないのにいると誤検知する場合があります。

(浴室暖房機が検知範囲に入る場合)



(窓が開いた状態で直射日光が当たる場合)



▶仕様表

一般地　1缶式　フルオートタイプ

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形式 コード	HHP-YE37AY4 2573258	HHP-YE46AY4 2573259	HHP-Y37AY4 2573260	HHP-Y46AY4 2573261
	タイプ	フルオート（一般地）			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相　200V　50／60Hz			
	最大電流	17A	18A	17A	18A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率(JIS) ※1 ※2	3.3	3.3	3.3	3.3
	エネルギー消費性能計算プログラム ※10（住宅版）JIS効率入力値	3.3	3.3	3.3	3.3
貯湯ユニット	形式 コード	HTU-YE37AY4 2533725	HTU-YE46AY4 2533726	HTU-Y37AY4 2533727	HTU-Y46AY4 2533728
	種類	屋外形			
	タンク容量	370L	460L	370L	460L
	水側最高使用圧力	290kPa（減圧弁設定圧:260kPa）		190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	60kg／430kg	70kg／530kg	58kg／428kg	68kg／528kg
	消費電力 ふろ保温	65W:循環ポンプ			
	消費電力 制御用	5W			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）			
	設置可能最低外気温度	−10℃			
ヒートポンプユニット	形式 コード	HHP-YA453 2533737	HHP-YA603 2533738	HHP-YA453 2533737	HHP-YA603 2533738
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792［カバー部+92］×299mm			
	質量	48kg			
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流 ※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※5 ※7 ※8	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9（中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名　及び　封入量	CO_2　0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	−10℃			

一般地　2缶式　フルオートタイプ

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形式 コード	HHP-YE372AY4 2573262	HHP-YE462AY4 2573263
	タイプ	フルオート（一般地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相　200V　50／60Hz	
	最大電流	16A	17A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率(JIS) ※1 ※2	3.0	3.0
	エネルギー消費性能計算プログラム ※10（住宅版）JIS効率入力値	3.0	3.0
貯湯ユニット	形式 コード	HTU-YE372AY4 2533729	HTU-YE462AY4 2533730
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	290kPa（減圧弁設定圧:260kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,890×1,090×450mm	2,225×1,090×450mm
	質量（製品質量／満水時質量）	78kg／448kg	91kg／551kg
	消費電力 ふろ保温	65W:循環ポンプ	
	消費電力 凍結防止ヒータ	0.030kW（ただし冬期のみ作動）	
	消費電力 制御用	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	設置可能最低外気温度	−10℃	
ヒートポンプユニット	形式 コード	HHP-Y453 2533742	HHP-Y603 2533743
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820［カバー部+80］×300mm	
	質量	48kg	50kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.325kW
	中間期標準運転電流 ※6	6.0A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.5
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※5 ※7 ※8	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9（中間期※6／冬期※7）	51dB／56dB	55dB／58dB
	冷媒名　及び　封入量	CO_2　0.675kg	CO_2　0.725kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	−10℃	

一般地　1缶式　フルオートタイプ　耐重塩害仕様

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形式 コード	HHP-Y37AY4JJ 2573268	HHP-Y46AY4JJ 2573269
	タイプ	フルオート（一般地）	
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相　200V　50／60Hz	
	最大電流	17A	18A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率(JIS) ※1 ※2	3.3	3.3
	エネルギー消費性能計算プログラム ※10（住宅版）JIS効率入力値	3.3	3.3
貯湯ユニット	形式 コード	HTU-Y37AY4J 2533735	HTU-Y46AY4J 2533736
	種類	屋外形	
	タンク容量	370L	460L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
	質量（製品質量／満水時質量）	58kg／428kg	68kg／528kg
	消費電力 ふろ保温	65W:循環ポンプ	
	消費電力 制御用	5W	
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止	
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯	
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）	
	設置可能最低外気温度	−10℃	
ヒートポンプユニット	形式 コード	HHP-YA453J 2533740	HHP-YA603J 2533741
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792［カバー部+92］×299mm	
	質量	48kg	
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流 ※6	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※5 ※7 ※8	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9（中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名　及び　封入量	CO_2　0.810kg	
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa	
	設置可能最低外気温度	−10℃	

寒冷地　1缶式　フルオートタイプ

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形式 コード	HHP-Y37AY4K 2573264	HHP-Y46AY4K 2573265	HHP-YES46AY4K 2573267	HHP-YE37AY4K 2573266
	タイプ	フルオート（寒冷地）			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相　200V　50／60Hz			
	最大電流	19A	19A	19A	19A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率(JIS) ※1 ※2	3.2	3.2	3.2	3.2
	寒冷地年間給湯保温効率(JIS) ※3	2.8	2.8	2.8	2.8
	エネルギー消費性能計算プログラム ※10（住宅版）JIS効率入力値	3.2	3.2	3.2	3.2
貯湯ユニット	形式 コード	HTU-Y37AY4K 2533731	HTU-Y46AY4K 2533732	HTU-YES46AY4K 2533734	HTU-YE37AY4K 2533733
	種類	屋外形			
	タンク容量	370L	460L		370L
	水側最高使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧:170kPa）		290kPa（減圧弁設定圧:260kPa）	
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	2,200×630×730mm	1,860×630×730mm
	質量（製品質量／満水時質量）	58kg／428kg	68kg／528kg	72kg／532kg	60kg／430kg
	消費電力 ふろ保温	65W:循環ポンプ			
	消費電力 凍結防止ヒータ	0.087kW（ただし冬期のみ作動）		0.117kW（ただし冬期のみ作動）	0.087kW（ただし冬期のみ作動）
	消費電力 制御用	5W			
	貯湯機能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し休止			
	ふろ給湯機能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯			
	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）			
	設置可能最低外気温度 ※4	−20℃			
ヒートポンプユニット	形式 コード	HHP-Y453K 2533744	HHP-Y603K 2533745	HHP-YA603K 2533739	HHP-Y453K 2533744
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	650×820［カバー部+80］×300mm		720×792［カバー部+92］×299mm	650×820［カバー部+80］×300mm
	質量	49kg	51kg	48kg	49kg
	中間期標準加熱能力／消費電力 ※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.325kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW
	中間期標準運転電流 ※6	6.0A	7.2A		6.0A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.5	4.4	4.6
	冬期高温加熱能力／消費電力 ※5 ※7 ※8	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW		4.5kW／1.500kW
	寒冷地冬期高温加熱能力 ※4 ※5 ※8	4.5kW	6.0kW	5.8kW	4.5kW
	運転音（音響パワーレベル）※9（中間期※6／冬期※7）	51dB／56dB	55dB／58dB	55dB／57dB	51dB／56dB
	冷媒名　及び　封入量	CO_2　0.675kg	CO_2　0.725kg	CO_2　0.810kg	CO_2　0.675kg
	設計圧力（高圧／低圧）	14.0MPa／8.5MPa		13.3MPa／8.0MPa	14.0MPa／8.5MPa
	設置可能最低外気温度	−25℃			

●仕様表について

※1　年間給湯保温効率(JIS)は、「JIS C 9220:2018」に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
　年間給湯保温効率(JIS)＝1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。

※2　年間給湯保温効率(JIS)算出時の条件
着霜期高温加熱条件:外気温(乾球温度／湿球温度)2℃／1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
[1缶式370L・460Lフルオートタイプ]
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃
(460Lタイプは67℃／67℃)
[2缶式フルオートタイプ]
冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃

※3　寒冷地冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度／湿球温度)−7℃／−8℃、水温5℃、沸上げ温度90℃

※4　最低気温が−20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

※5　沸上げ終了直前では加熱能力は低下する場合があります。

※6　中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度／湿球温度)16℃／12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃

※7　冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度／湿球温度)7℃／6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

※8　低外気温時は加熱能力は低下することがあります。

※9　運転音は、JIS C 9220:2018に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

※10「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）」へのJIS効率の入力値は仕様表内「エネルギー消費性能計算プログラム（住宅版）JIS効率入力値」欄に記載されている数値を使用してください。

●※1～3、※6、※7、※9の値はJIS C 9220:2018に基づきます。

●「夜間消費電力量比率」は取扱説明書に記載されています。

○地域により適用となる料金体系（適用電力制度）が異なりますのでお近くの電力会社様へご相談ください。

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について（JIS C 9220が改正されました）

■家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS C 9220が2018年3月に改正されました。
このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示（年間給湯保温効率／年間給湯効率／運転音）を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp

■運転音の表示が変わりました。
運転音は、測定方法も変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）はJISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。
詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp
※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

家庭用ヒートポンプ給湯機は省エネ法トップランナー基準の対象機器です

省エネ法（トップランナー関連）の一部が改正され、エコキュートが対象機種に追加となり、2013年3月に2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能有無、貯湯缶数により36の区分で定められました。なお、下記表は該当する区分のみ抜粋しています。

■2017年目標年度省エネ基準・目標値・区分名（目標基準値はJIS C 9220:2011に基づいた値です）

区分						2017年度 省エネ基準エネルギー消費効率
区分名	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能 注1	貯湯缶数	
17	標準	320L以上 550L未満	寒冷地仕様以外	有	1缶	3.3
18					2缶	2.8
21			寒冷地仕様		1缶	2.7

注1　保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の"有"・"無"を表しています。
○省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。

■省エネ基準達成率の表示について

このマークは商品の年間給湯保温効率または年間給湯効率、および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。

・省エネ法目標年度2017年度機種について表示しています。

■省エネルギー法に基づく、区分名、年間給湯保温効率、年間給湯効率、ヒートポンプ運転音（音圧レベル）一覧表（改正前のJIS C 9220:2011に準拠）

設置地域:給湯タイプ	一般地:フルオート							
タイプ名	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ		ハイグレードタイプ		高圧力パワフル給湯 薄型・省スペースタイプ		ハイグレードタイプ耐重塩害仕様	
システム形式	HHP-YE37AY4	HHP-YE46AY4	HHP-Y37AY4	HHP-Y46AY4	HHP-YE372AY4	HHP-YE462AY4	HHP-Y37AY4JJ	HHP-Y46AY4JJ
年間給湯保温効率※1※2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	3.3	3.3
区分	17	17	17	17	18	18	17	17
ヒートポンプ運転音（音圧レベル）※9（中間期※6／冬期※7）	38dB／43dB	42dB／44dB	38dB／43dB	42dB／44dB	38dB／43dB	42dB／45dB	38dB／43dB	42dB／44dB

設置地域:給湯タイプ	寒冷地:フルオート			
タイプ名	ハイグレードタイプ		高圧力パワフル給湯 省スペース・スリムタイプ	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ
システム形式	HHP-Y37AY4K	HHP-Y46AY4K	HHP-YES46AY4K	HHP-YE37AY4K
年間給湯保温効率※1※2	3.2	3.2	3.2	3.2
寒冷地年間給湯保温効率※3	2.8	2.8	2.8	2.8
区分	21	21	21	21
ヒートポンプ運転音（音圧レベル）※9（中間期※6／冬期※7）	38dB／43dB	42dB／45dB	42dB／44dB	38dB／43dB

■施工時の注意事項

- ●屋内に設置する場合は、防水提（高さ100mm以上）施工をしてください。
- ●温泉地帯など特殊な場所では機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。
- ●水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。
- ●ヒートポンプユニットは屋内に据え付けないでください。
- ●貯湯ユニットの屋内形を屋内（機械室）に据え付ける場合は、必ず通気口を設けて部屋を密閉にしないでください。また、浴室など湿気の多い場所には据え付けないでください。
- ●積雪地区に据え付ける場合は、貯湯ユニットは小屋がけをして降雪を防いでください。また、ヒートポンプユニットは置台の上に据え付けるなど、雪が空気吸込口・吹出口から入らないようにしてください。また、屋根をつけて雪が積もらないようにしてください。
- ●ガス類の容器や引火物の近くに据え付けないでください。
- ●ヒートポンプユニットは沸上げ中に運転音がしますので、寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。
- ●保温工事がしてあっても周囲温度が0℃以下になると配管は凍結しますので、適切な凍結防止工事を行ってください。
- ●排水口からは最大20L/分程度排水されますので、十分排水できる排水工事をしてください。
- ●ブレーカー（配線用しゃ断器）および"電線（ケーブル）の太さは、「内線規程」に定められたものを使用してください。
- ●引込線取付点とジョイントボックス間のケーブルの太さは、一般負荷と給湯機を見込んだサイズにしてください。また、電気給湯機用電源ブレーカー組み込みの分電盤の場合は、分電盤より、直接配線してください。
- ●リモコンを接続しないと動作しませんので、必ずリモコンを接続して使用してください。
- ●シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付き湯水混合栓（逆止弁付き）を使用してください。
- ●上水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、設定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。
- ●電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- ●保護アース（接地）工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士によるD種（第3種）接地工事（接地抵抗値100Ω以下）を行ってください。
- ●この給湯機は時間帯別電灯型/季節別時間帯別電灯型（通電制御型）契約専用です。
- ●このカタログに掲載のエコキュートは、一般家庭仕様です。浴槽は有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）が限度です。（それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽には対応できません）
- ●太陽熱温水器を接続しないでください。
- ●ジェットバス噴流は水位が不安定になる場合や冬場の湯温低下が大きいので、ご使用をお避けください。
- ●給水圧力は「高圧力パワフル給湯タイプの場合」300kPa以上、「高圧力タイプの場合」200kPa以上で使用してください。
- ●給水圧力が500kPaを超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。
- **●貯湯ユニット排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。**

■自然冷媒CO_2家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意

- ●水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逃し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。水質基準に適合した水道水を使用してください。（井戸水は使用不可）
- ●貯湯ユニット内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。
- ●湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。
- ●沸上げ時間帯に入浴などでお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がらずに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。
- ●逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。
- ●高温水供給式（高温さし湯）で浴槽湯温を上げる（追いだきとして使用）時は、浴槽の湯量が増加します。
- ●シングルレバー湯水混合栓およびサーモスタップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ●浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- ●ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。
- ●船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。
- **●浴槽や洗面台が水に含まれる銅イオンと脂肪分（湯あか）により青く変色することがありますので日頃からお手入れをし、清潔に保つとともに、万一着色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。**
- ●サーモスタット付き混合水栓使用の場合はその設定温度（40℃）より、リモコンの給湯温度設定を5～10℃高い45～50℃に設定することで、シャワー圧が強くなり湯量も増えます。
- ●シャワーヘッドを節水式に交換していただくと、シャワー圧も増し、さらにお湯の節約になります。
- ●時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- ●深夜電力契約でのご使用はできません。
- ●リモコンの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなります。
- ●運転の方法、配管の長短、防熱施工の仕様により消費電力が増える場合があります。
- **●上記内容および取扱説明書・工事説明書の内容を守らなかったために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。**
- ●イオウ系の入浴剤（湯の花等）や酸、アルカリを含んだ洗剤は使用しないでください。機器や配管が故障するおそれがあります。植物由来等の入浴剤は湯あかの発生原因になりやすいので使用しないでください。
- ●給湯開始後、しばらくの間は配管内の冷たい水が出ます。給湯を一旦停止して、再度給湯を開始した場合、少しの間給湯温度が変動することがあります。

■定期点検

- ●少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。なお、給水用具（逆流防止装置）に関しては公益社団法人 日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検（有料）の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。
- ●減圧弁、逃し弁は消耗部品です。
- ●いつでも安心してお使いいただくために、専門技術者による定期点検をお勧めします。点検料等、詳しくは「ハウステックお客様相談窓口」へご連絡ください。

■給湯機の入れ替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売業者について

ハウステック株式会社もしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。

※特定商取引法（旧訪問販売法）・消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）

コロナ延長保証システムのご案内

※製造メーカーである株式会社コロナの延長保証システムを採用しています。

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために、「延長保証システム」を設けております。ご希望の場合、お申し込みは専用パンフレットにご記入いただくか、下記QRコードやインターネットアドレスからアクセスの上お申し込みください。専用パンフレットはお買いあげの販売店、または（株）コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

長期保証
お買い上げ日（メーカー保証開始日）から5年・8年・10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。

修理は無料
万一対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無料。※

年中無休 いつでも受付
365日24時間年中無休の受付をいたします。

安心と真心のサービス
専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

※延長保証は、延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱い及び機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。



保証料

※内容・価格は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


5年延長修理保証
11,880円（税込）

8年延長修理保証
25,520円（税込）

10年延長修理保証
31,130円（税込）

延長保証期間

お買い上げ日（メーカー保証開始日）

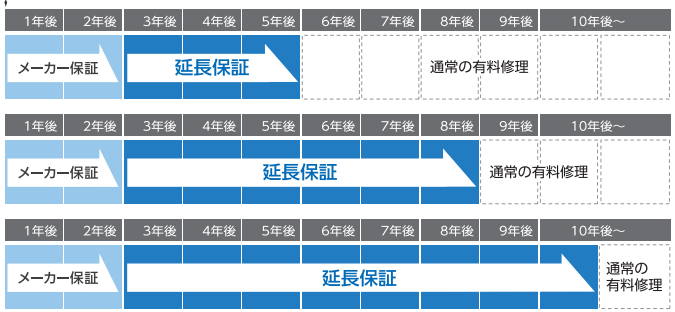

申し込み有効期間：5年、8年、10年延長保証ともに、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内。

修理保証対象・期間について

・製品ご購入時あるいはお買い上げ日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内にお申し込みください。
・延長保証はメーカー保証を含め、お買い上げ日（メーカー保証開始日）から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有料修理に移行します。
・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。
・延長保証はメーカーの無料修理規定内容に準じます。不当な取り扱い、消耗品および機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。
・施工または施工上の不具合に起因する場合やOリング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
・特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外となります。
・暖房回路（暖房回路、暖房用リモコン、循環液の交換など）は対象外となります。
・業務用での使用は対象外となります。
・契約後のプラン変更・解約はできません。

スマートフォン、パソコンからお申し込みいただくことができます。



いつでもカンタンに申し込める

インターネットアドレスからご案内
https://www.corona.co.jp/cat/index.html