

■エコキュートのメーカー保証について

保証書は、貯湯ユニットに添付されています。「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げいただいた日から5年間です。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切り後10年です。
次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんのでご注意ください。（詳しくは保証書をお読みください。）

- 誤った使用方法による故障や事故
- 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 水道水以外をご使用になったことに起因する不具合（温泉水・井戸水は使用不可）
水道水を使用しないと、故障や水漏れの原因になります。
- 凍結による故障・破損
- 当製品の工事説明書に基づかない施工や、専門業者以外による移動・分解等に起因する故障や不具合

■ヒートポンプ運転音に関するご注意

●ヒートポンプ運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html



○運転音以外の施工時の注意事項については38ページをご覧ください。



安全に関する
ご注意

●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。

愛情点検

長年ご使用の家庭用ヒートポンプ給湯機の点検を！ ●家庭用ヒートポンプ給湯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。

こんな症状はありませんか

- 漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。
- 運転中に以外に逃し弁から水が漏れる。
- コゲくさい臭いがしたり、異常な音や振動がある。
- 本体、配管から水が漏れる。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源ブレーカを切り、給湯機専用止水栓を閉じてから販売店（工事店）に点検・修理をご依頼ください。

●お客様相談窓口のご案内

商品のお問い合わせは（お客様相談窓口）

個人のお客様
0120-801-761
※携帯電話の場合 0570-001-761（有料）

販売・施工など業者様
0570-071-761（有料）

●受付時間 平日 9:00～17:30（12:00～13:00を除く）
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理のご用命は

個人のお客様
0120-102-471
※携帯電話の場合 0570-002-471（有料）

販売・施工など業者様
0570-022-471（有料）

●受付時間 365日 24時間
（修理訪問は日中、地域により休日あり）

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能
検定表示について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定マークが表示されています。



●営業所

■北日本支社		■首都圏支社		■中部支社		■関西支社		■九州支社	
札幌営業所	☎011(839)8812	東京営業所	☎03(5927)1382	名古屋営業所	☎052(433)2415	大阪営業所	☎06(6563)9412	福岡営業所	☎092(292)5548
青森営業所	☎017(715)9557	立川営業所	☎042(595)7153	愛知東営業所	☎0564(89)1674	大阪南営業所	☎072(275)8427	北九州営業所	☎093(287)9531
八戸営業所	☎0178(85)9907	山梨営業所	☎055(288)1339	岐阜営業所	☎058(333)1837	京都営業所	☎075(286)8441	大分営業所	☎097(510)9788
秋田営業所	☎018(808)9671	千葉営業所	☎043(356)0629	三重営業所	☎059(340)6072	滋賀営業所	☎077(509)9680	長崎営業所	☎095(808)0460
盛岡営業所	☎019(681)8555	横浜営業所	☎045(286)5378	静岡営業所	☎054(277)9888	奈良営業所	☎0742(81)3471	熊本営業所	☎096(240)5832
仙台営業所	☎022(771)8352	相模原営業所	☎042(866)9550	沼津営業所	☎055(919)9921	和歌山営業所	☎073(488)5758	宮崎営業所	☎0985(45)0286
山形営業所	☎023(666)6509	厚木営業所	☎046(259)5671	浜松営業所	☎053(548)6965	神戸営業所	☎0798(22)3801	鹿児島営業所	☎099(297)4066
郡山営業所	☎024(933)6449			金沢営業所	☎076(295)9801	姫路営業所	☎079(289)5870		
いわき出張所	☎0246(35)1116			富山営業所	☎076(400)9985				
				福井営業所	☎0776(43)1105				
■関東支社		■中四国支社							
埼玉営業所	☎048(788)3483	広島営業所	☎082(245)6660						
群馬営業所	☎027(395)7700	福山出張所	☎082(245)6660						
太田出張所	☎027(395)7700	岡山営業所	☎086(289)8704						
栃木営業所	☎028(348)5513	山陰営業所	☎0852(40)9947						
水戸営業所	☎029(277)0091	山口営業所	☎083(902)6520						
つくば営業所	☎0297(21)2532	高松営業所	☎087(813)9390						
新潟営業所	☎025(383)8411	松山営業所	☎089(989)6481						
長野営業所	☎0258(28)8100	徳島出張所	☎088(600)9150						
長野営業所	☎026(214)5046								
松本出張所	☎0263(87)1522								

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

●販売元

株式会社 ハウステック
www.housetec.co.jp

●製造元

株式会社 **コナ**



エコキュート

総合カタログ

2026.8

家庭用自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機



ハウステック
エコキュートで
暮らしを
さらに快適に。

省エネ・節約はもちろん、
快適機能もたっぷり搭載。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。
●「エコキュート」は関西電力(株)の登録商標です。
●「エコキュート」の名称は、電力会社・販売メーカーが推奨する自然冷媒ヒートポンプ給湯機の実称です。

エコキュートのしくみ


持続成長可能な社会へ。エコキュートは再生可能エネルギーで貢献する給湯システムです。

高効率達成


高効率給湯を実現。より小さなエネルギーから大きな熱エネルギーを。

エコキュートは 大気の熱を利用してお湯をつくります。

ハウステックエコキュートは 3つの「効率よく(ES制御)」でムダを省きます。

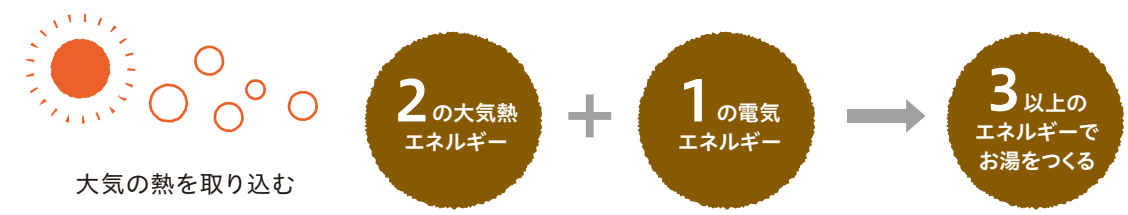



エコキュートは『1』の電気エネルギーを使って『2』の大気熱エネルギーをくみ上げることで、『3以上』の熱エネルギーを生み出します。

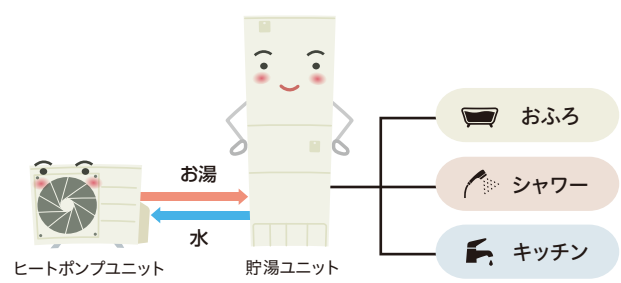

- 1 効率よくお湯をつくる。**
 - 高効率コンプレッサー搭載
- 2 効率よくお湯をためる。**
 - 特殊成型断熱材(発泡性AS系樹脂)で保温性向上
 - 7つのサーミスタできめ細かい温度管理
 - ステンレス管採用で耐久性向上
 - 高品質タンク(新潟県燕三条で生産)搭載
- 3 効率よくお湯を使う。**
 - 省エネ給湯回路で「中温湯(約30~50℃)」をムダなく使い切ることで効率アップ
 - マルチサークル追いだきでヒーターを使わず追いだき


ものづくりの街 燕三条の技術

2枚のステンレスの板の端を重ねずに突き合わせる溶接方法「突き合わせ溶接」でタンクの間隙腐食や水漏れを防ぎます。

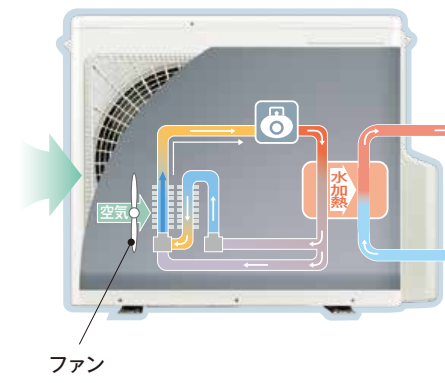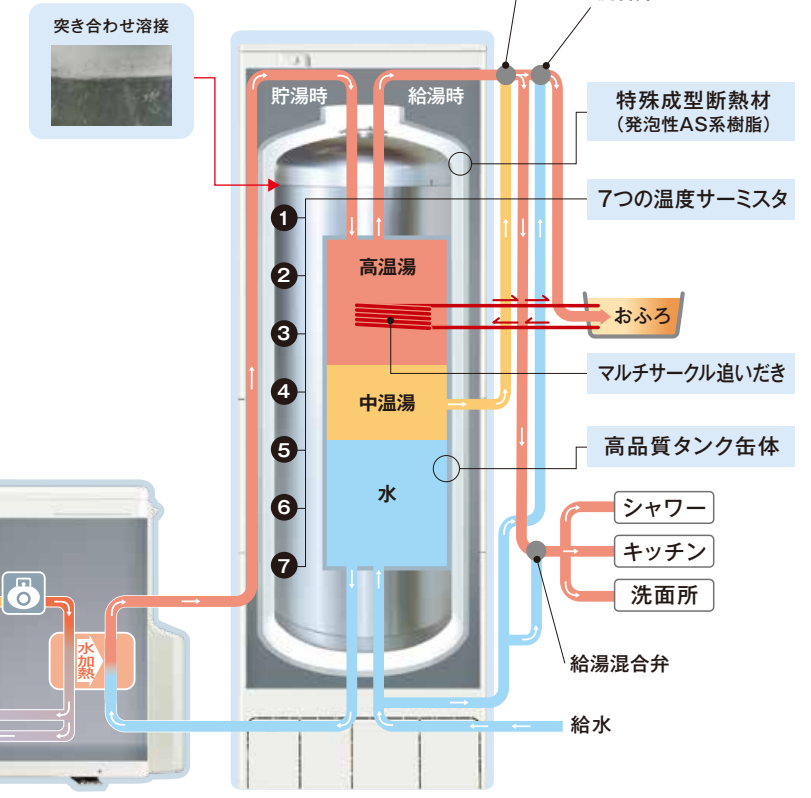

エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに！

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすことで、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。



ガス給湯器に比べてエコキュートならランニングコスト約60%削減

条件(当社試算)
 ●都市ガス給湯器とHHP-YE37AZ2(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。●給湯負荷:JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。
 ●電気料金:関西電力の季節別時間帯別電灯契約「はぴeタイムR」再生可能エネルギー発電促進賦課金含む。基本料金、燃料調整額含まず。(2026年7月時点) ●ガス料金:大阪ガスの基準単位料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。(2026年7月時点)
 ※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。



○イラストはイメージです。

特長	エコキュートの
連動機能	ふろ洗浄
快適給湯アプリ	太陽光発電
余剰電力の活用	レジャーエンス
機能	様々な
市場ニーズに対応	入浴サポート
スマートナビ	リモコンプラス
運転モード	ピーク電力抑制
節約・快適機能	その他機能
買い替え	延長保証システム

お風呂そうじはエコキュートにおまかせ！ ふろ洗浄システム との連動で、ラクして 毎日清潔に。

お風呂の**あるある**を解決します！
エコキュートが忙しい毎日をサポート。
システムバスの「ふろ洗浄システム」と連動して動作する機能です。



バタバタと忙しくて
ゆっくりする時間がないな…

ハウステックなら

リモコン操作だけで
お風呂そうじから
湯はりまで
全部おまかせ！



浴槽栓を閉め忘れたまま
湯はりしちゃった！

ハウステックなら

浴槽栓が自動で
閉まるから
閉め忘れが解消！



おそうじしてないけれど、帰ったら
すぐお風呂に入りたい！

ハウステックなら

外出先でも
アプリ操作で
お風呂のおそうじ&
湯ほりをスタート！



【ふろ洗浄システム】



洗浄ノズルから
お湯と洗剤を噴射して、
浴槽のすみずみまで
洗います。

※写真はイメージです。実際には、
お風呂のふたを閉じた状態で洗浄します。

【ふろ洗浄連動機能】

エコキュートとの連動運転で、
浴槽内を自動洗浄し、閉栓から
湯はりまで全部おまかせ。毎日の
お風呂をより快適にします。




※ふろ洗浄連動機能は、対応するシステムバス
および別売部品のご購入・専門業者による
工事が必要です。

「浴槽のおそうじ」「閉栓」「湯はり」から「保温」まで**自動でおまかせ**。



「湯はり」だけのときも、自動で浴槽栓が閉栓。**栓の閉め忘れを解消！**

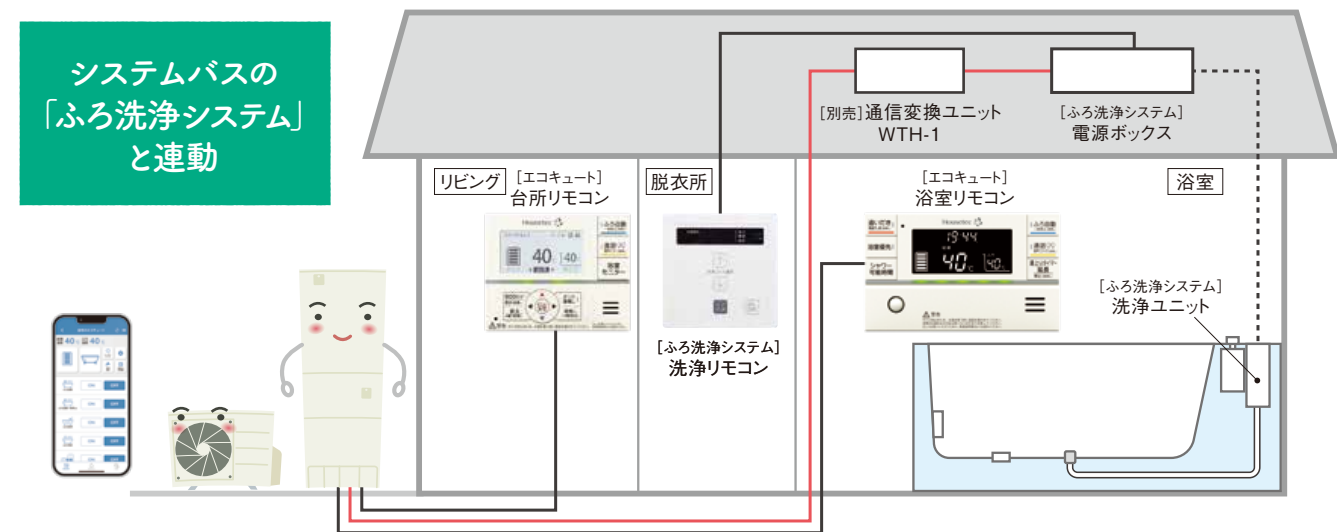

○ふろ洗浄やふろ洗浄湯ほりをするときは、お風呂の底面のノズルや循環口から、洗剤やお湯が噴き出します。浴槽内の状況に注意して操作してください。
※ふろ洗浄システム連動機能には一般地向けフルオートの高圧力パワフル給湯タイプが対応しています。 ※ふろ洗浄システムとの連動には対応する(株)ハウステック製システムバスが必要となります。
対象機種は(株)ハウステックにご確認ください。 ※最低使用水圧は浴室の入り口で0.15MPa以上(流動時)です。水道工事店にご確認ください。これよりも水圧が低いと正常に動作しない場合があります。
※寒冷地には対応していません。 ※ふろ洗浄システムとの連動には別売の通信変換ユニット(WTH-1)のご購入と専門業者による工事が必要となります。 ※ふろ洗浄システムの洗浄リモコンはシステムバスの付属品です。 ※ふろ洗浄システムと連動する場合は、増設リモコンの設置ができなくなります。

快適給湯アプリで、快適と安心を、そして 便利と節電も。



快適給湯アプリを使って、遠隔操作や見える化が可能に。自宅や離れて暮らすご家族 の見まもりもできます。

快適給湯アプリ
との連動が可能

無線LAN対応
インターホンリモコン

●エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。



NEW 快適給湯アプリ



快適給湯アプリは便利な機能満載

外出先からの遠隔操作や、太陽光発電との連動運転、もしもの時のレジリエンス機能など、便利な機能が満載。使いやすさと快適が広がります。



ご用意いただくもの

1

無線LANルーターを経由して
インターネットに常時接続できる環境

※モバイルルーターやテザリングでの使用はできません。

2

無線LANルーター
(モバイルルーター不可)

使用できる無線LANルーター

IEEE802.11b/g/n
(2.4GHzのみ。DHCPサーバー機能を搭載していること)


無線LANルーターの推奨機能

●自動接続ボタン(自動接続ボタンがある無線LAN
ルーターを使用すると接続が簡単になります)

3

スマートフォン

●Android端末 ●iPhone端末

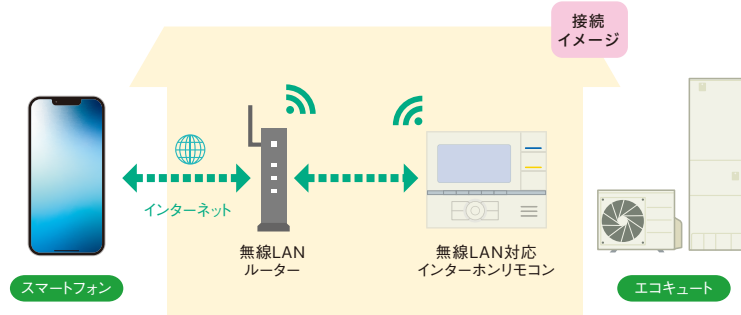

快適給湯アプリ
特設サイト



※タブレット端末は対応していません。 ※すべての機種(OSアップデートを含む)で動作を保证するものではありません。 ※アプリのサービス内容、画面デザイン・機能などは予告なく変更することがあります。 ※アプリは無料ですが、ダウンロードにかかる通信費用はお客様のご負担となります。 ※インターネット、スマートフォンのご利用に関わる料金はおお客様のご負担となります。 ※「Android」「Google Play」は、Google LLC.の商標または登録商標です。 ※「iPhone」は米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ※「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。 ※iOS商標は、米国Ciscoのライセンスに基づき使用されています。

遠隔操作

家に帰ってすぐにお風呂に入りたい時や、急な来客でお湯がたくさん必要になった時など、外出先からも操作できるので大変便利です。もちろん家の中からの操作もラクラクです。

- ふろ自動
- ふろ自動一時停止
- ふろ予約
- タンク湯増し
- 湯増し一時休止
- 休止設定




○浴槽の状態をご確認の上、操作してください。

自宅みまもり


子どもや高齢のご家族など入浴者の様子をスマートフォンからチェックできます。家事の最中や、バスルームから離れた場所でもお風呂の様子が分かります。

- 浴室モニター
(入室・入浴・退室状況、入室時刻、入浴時間)
- 長湯お知らせ

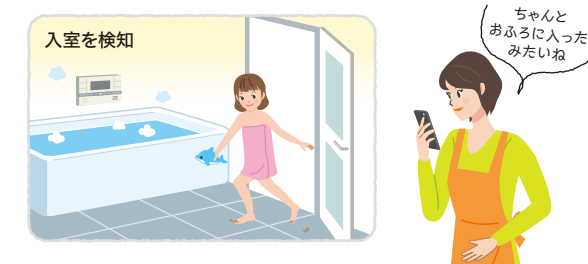

ソーラーモードアプリ※1

HEMSを導入していないご家庭でも、アプリで設定すればクラウドから天気予報データを入力して自動でエコキュートの運転を計画します。太陽光発電余剰電力がある場合は自動で昼間に沸き上げ、電力消費を抑えます。

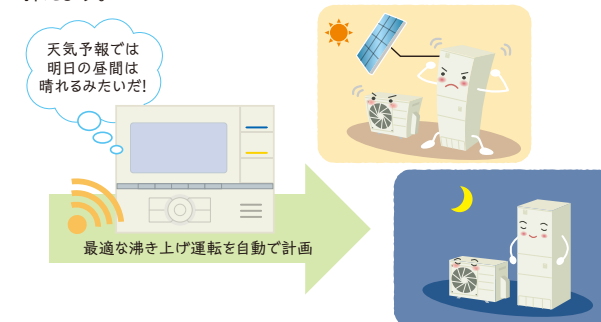

※1 電力契約設定が昼間設定の場合、機能を使用できません。 ※2 詳しくは10ページをご覧ください。

見える化

お湯の使用量や使用可能湯量など、知りたい情報をいつでもスマートフォンから簡単に確認することができます。

- お湯使用量
(1日、1週間、1か月、1年間)
- 使用可能湯量
- 貯湯量
- ふろ温度
- 給湯温度
- 湯はり状況



遠隔みまもり

遠隔地にあるエコキュートの使用状況をアプリでチェックできます。前日にお湯が使われていないことや、入浴時間が長いことが確認できるので、離れて暮らすご家族の生活を見まもれます。

- お湯使用量
(1日、1週間)
- お湯使用通知
- 長湯お知らせ



○事前に現地での接続が必要となります。

レジリエンス機能※2

停電や断水の発生が予測される時は、アプリを使って緊急時の対策をいち早くとることができます。

- 1回満タン
貯湯タンク満タンにお湯を確保します。
- 浴槽の水はり
生活用水を浴槽に確保します。




ソーラーモードアプリでスマート給湯 ライフがはじまります。

アプリで設定して太陽光発電余剰電力を有効活用、最適な沸き上げ運転を行います。



余剰電力をエコキュートに使うということ。
卒FIT（太陽光発電余剰電力固定価格買取制度の終了）
後の売電単価は、買電単価や夜間電力の料金単価※1よりも
安くなっています。太陽光発電の余剰電力は、自家消費
をする方がお得です。

※1 地域や電気料金メニューにより異なります。

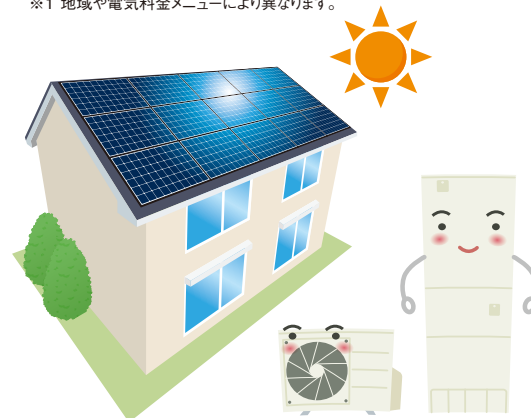

NEW エコキュート+アプリ 自動で運転 ソーラーモードアプリ


アプリ+太陽光発電+エコキュート=スマート給湯ライフ。

これまでHEMSを導入している家庭でしか使えなかった天気予報と連動したエコ
キュート運転がスマホでできるようになりました。スマホだからカンタン操作。
クラウドの天気予報と太陽光発電状況から最適な沸き上げ運転を自動で行います。




太陽光発電の状況と天気予報データから最適な運転を自動化します。

通常運転および雨の日など
（太陽光発電余剰電力不使用）
主に夜間時間帯に沸き上げます。

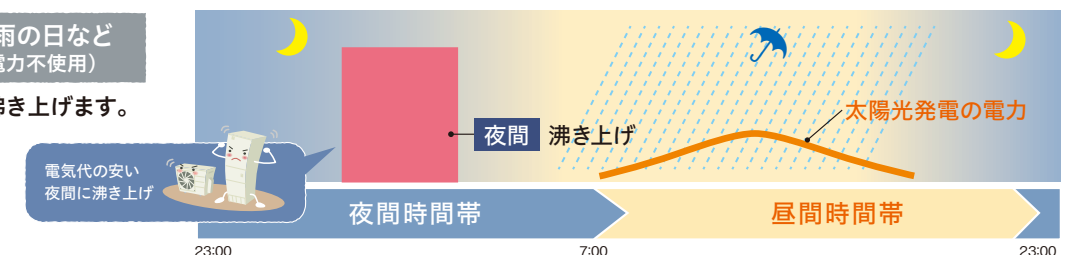

晴れの日
（ソーラーモードアプリ設定時）
夜間と昼間に分けてかきこく
沸き上げます。

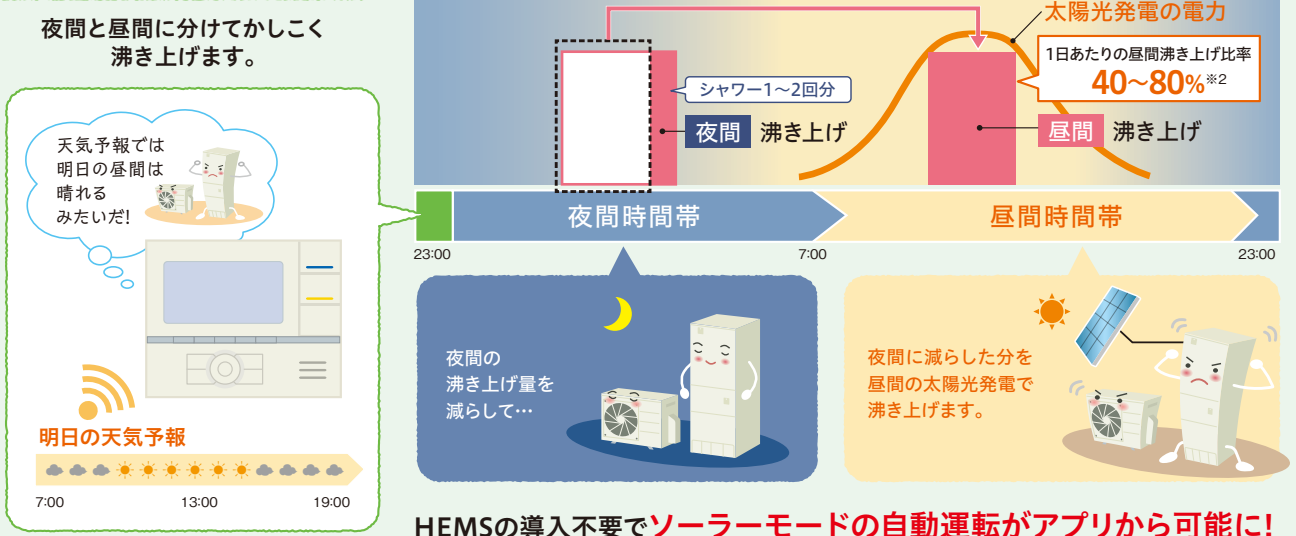

※2 条件(当社試算)
給湯負荷 JIS C 9220:2018の給湯保温モード熱量、地域:大阪地区、HHP-Y37AZ2(運転モード:おまかせ省エネ)
アプリ設定値 太陽光発電システム容量:5.0kW、ご家庭の消費電力:0.3kW、晴天日
天候の条件やご使用状況等により昼間沸き上げ比率は変動します。年間の昼間消費電力量比率は50%以下です。

リモコンから手動で設定も可能。

エコキュート単独 手動で設定 ソーラーモード

お好みの設定で、太陽光発電の電力を自家消費します。

HEMSを導入していないご家庭でも、明日、明後日の天気予報を確認して
ソーラーモードをONにすることで、太陽光発電の電力を利用して、昼間に
沸き上げ運転を行います。天気予報や季節に応じて、リモコンより「2日設定」
「1週間設定」ができます。

※ソーラーモードおよびソーラーモードアプリを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。
※電力契約設定が昼間設定の場合、ソーラーモードおよびソーラーモードアプリ機能を使用できません。



太陽光発電 余剰電力の 活用

これからのエコキュートはHEMS対応。
—電力はかしこくつくってかしこく使う時代へ—


HEMS ハウステックエコキュートはHEMSに対応。HEMS: Home Energy Management System (ヘムス) 家庭内 エネルギー 管理 システム

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。また、エコネットライトAIF認証を取得しています。

無線LAN対応※1インターホンリモコン



※1 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

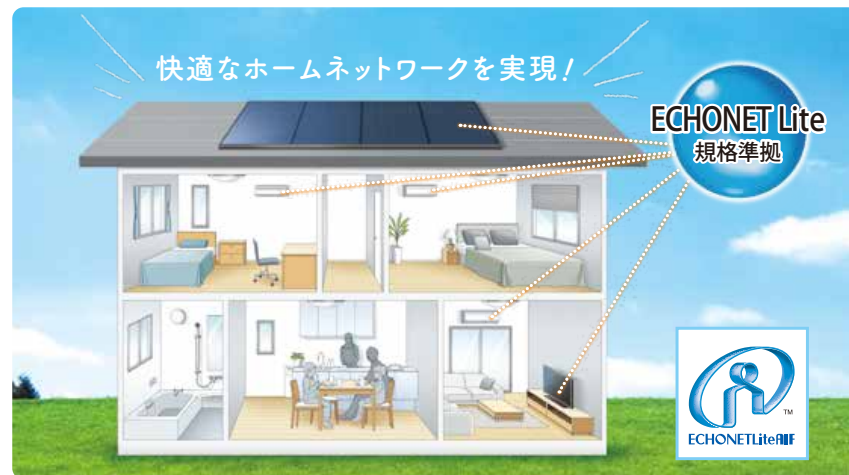

HEMSにつないでさらに便利。

- スマートフォン・パソコンなどで簡単に節電状況や売買電力量が見えます！
- スマートフォン・パソコンなどで外出先から操作ができます！

自動お湯はり 自動沸き上げ 昼間の沸き増し許可 など

※操作内容はHEMSメーカーによって異なります。 ※常時接続のインターネット環境とアプリのインストール等が必要になります。


HEMS連動 自動で運転

ソーラーモードプラス

※対応HEMSについてはお問い合わせください。

通常運転

主に夜間時間帯に沸き上げます。



夜間
沸き上げ

夜間時間帯

1日あたりの
昼間沸き上げ比率 40～80%※2

「朝の使用湯量」等を学習することにより、必要な湯量を確保したうえで沸き上げ比率を最適に制御します。

※2 条件(当社試算)
給湯負荷 JIS C 9220:2018の給湯保温モード熱量、地域:大阪地区、HHP-Y37AZ2(運転モード:おまかせ省エネ)、太陽光発電システム容量:5.0kW、ご家庭の消費電力:0.3kW、晴天日
天候の条件やご使用状況等により昼間沸き上げ比率は変動します。年間の昼間消費電力量比率は50%以下です。

※電力契約設定が昼間設定の場合、ソーラーモードプラス機能を使用できません。

※ソーラーモードプラスはHEMSの接続が必要となります。対応HEMSについてはお問い合わせください。ソーラーモードおよびソーラーモードプラスでの夜間の沸き上げ運転は控えめになります。

天気予報が外れた場合は昼間電力で沸き上げます。その場合は消費電力が増える場合があります。



※ソーラーモードプラスを使用するために必要な太陽光発電の設置容量は、370Lタイプは2.5kW以上、460Lタイプは3.0kW以上を推奨します。

自動で余った電力を使って沸き上げます。

専用のHEMSを介して天気予測データを基に、エコキュートの運転を計画します。翌日の天気や前日までの電力消費パターンから、太陽光発電による余剰電力量を予測し余剰電力がある場合は、その電力を利用して昼間にも沸き上げます。

ソーラーモードプラス

夜間と昼間に分けてかしこく沸き上げます。

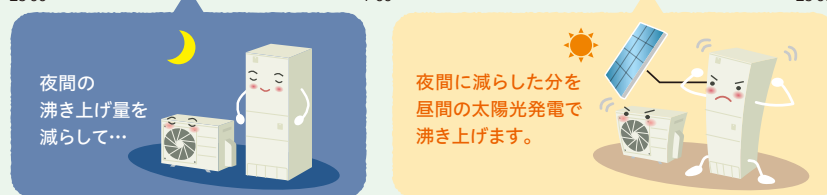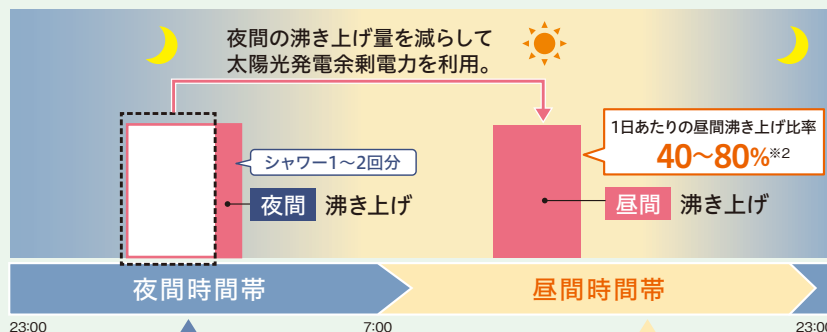

レジリエンス 機能

災害時に役立つレジリエンス機能が
さらに充実。耐震性にもしっかり配慮。

お湯や生活用水の確保

ハウステックエコキュートは、災害時に備え緊急的に暮らしを支えるレジリエンス機能を進化させました。使えるお湯や生活用水を確保し、生活を支える頼もしい機能です。



1回満タン

停電に備え、お湯をつくら
確保します。

ためたお湯の使い道

- シャワー
- 洗面
- その他

※停電している場合は
1回満タンはできません。

浴槽への水はり

断水に備え、浴槽に生活用水
を確保します。

ためた水の使い道

- トイレ
- 洗い物
- 掃除
- その他

※停電・断水している場合は水はりはできません。

SMAミキシング弁

停電時でもお湯が使えます。

※最後に使用していた時の給湯温度で出てくるため、湯温をお確かめのうえ、お使いください。断水している場合はお使いいただけません。

非常用取水栓

断水時にも
生活用水を
確保できます。

- ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
- 非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。(飲用は避けてください)



リチウム電池搭載

停電時でも時刻の
再設定が不要です。

転倒防止策

クラスS対応の耐震設計。

3本脚から設置もラクラク

ハウステックは万が一の転倒防止策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。

※3 1年370Lタイプ、1年460LタイプはクラスA対応。一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。クラスA)設計用標準震度KH=1.5(満水質量の1.5倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。




耐震
クラスS
対応※3

災害時、復旧が早いのは電気です。

火を使用していないので、火災などの二次災害の可能性も低く、安心感が違います。

2011年東日本大震災における電気・水道・都市ガスの「復旧率」の推移
(「復旧率」=(延べ停止戸数-停止戸数)/延べ停止戸数)

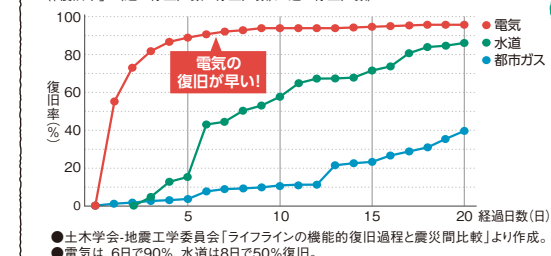

体験者の声
東日本大震災の時、エコキュートで助かりました。

わが家は家具が倒れた程度の被害ですみましたが、水道がなかなか復旧しませんでした。飲み水は配給されましたが、一番困ったのがトイレの水です。幸いことに、わが家はエコキュートを使用していたので、タンクの水を使うことができ、とても助かりました。福島県 F.Fさん

●土木学会・地震工学委員会「ライフラインの機能的復旧過程と震災間比較」より作成。
●電気は、6日で90%、水道は8日で50%復旧。

○1缶式タイプを例に説明しています。

エコキュートの 特長	ふろ洗浄 連動機能	快適給湯アプリ	太陽光発電 余剰電力の活用	レジリエンス 機能	様々な 市場ニーズに対応	入浴サポート	スマートナビ リモコンプラス	運転モード	ピーク電力抑制	節約・快適機能	その他機能	買い替え	延長保証システム のご案内
---------------	--------------	---------	------------------	--------------	-----------------	--------	-------------------	-------	---------	---------	-------	------	------------------

新しい運転制御で、様々な電気料金メニューに対応&ECHONET Lite Web API対応

お客様のライフスタイルの変化により電気料金メニューも多様化しています。

太陽光発電の普及や、FIT制度の改正、お客様のライフスタイルの変化など太陽光発電の余剰電力の活用に対しての考え方は日々変化しています。電気料金メニューについても電気の使用を昼間に移行できるユーザー向け電気料金メニューや太陽光発電システムとの併用を目的とした電気料金メニューなど新たなメニューも登場しています。



FIT制度の変化

FIT制度の影響 2025年10月以降に設置する太陽光発電は、設置から5年目以降に買取価格が大きく引き下げられました。



※出典:経済産業省 資源エネルギー庁ホームページ。10kWh未満の場合の価格。


NEW 新型エコキュートは対応できる電気料金メニューが増えました。

昨今、太陽光発電などの普及により、各電力会社から昼間への負荷移行や太陽光発電の余剰電力活用を目的とした電気料金メニューがリリースされています。また、エコキュート購入後にお客様のライフスタイルや家族構成の変化に合わせて電気料金メニューの切替を希望されるケースも予測されます。そのようなお客様の声にお応えするため、様々な電気料金メニューに対応した設定を可能にする機能を搭載しました。

この機能を搭載した機器が対応している電気料金メニューの一例 (2026年7月時点)

電力会社	電気料金メニュー	電力会社	電気料金メニュー	電力会社	電気料金メニュー
北海道電力	エネとくスマートlifeプラン	中部電力ミライズ	昼とくプラン	四国電力	昼トクeプラン
東北電力	よりそう+おひさまeバリュー	中国電力	おひさまソフトコース	九州電力	おひさま昼トクプラン

など

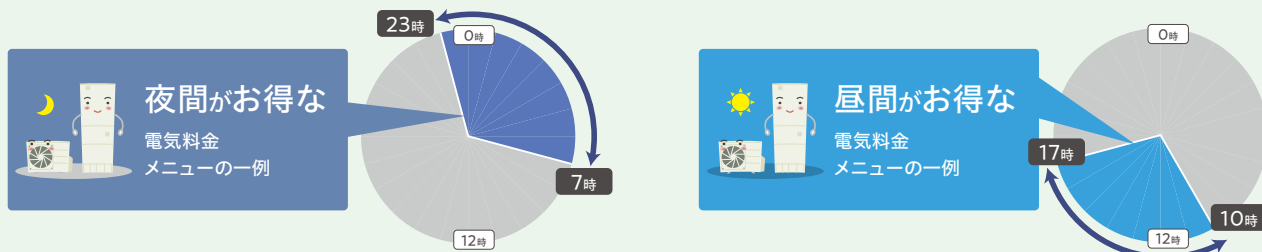

様々な電気料金メニューに対応することができます。

- 当該機器は「夜間蓄熱式機器(エコキュート)」のため、「おひさまエコキュート」専用の電気料金メニューには加入できません。
- 「夜間蓄熱式機器(エコキュート)」の導入が条件の電気料金メニューで、リモコンにて昼間の主沸き上げ時間帯の選択をした場合、電気料金が高くなることや、電力契約の変更が必要になる場合がありますのでご注意ください。
- 「エネルギー性能計算プログラム(住宅版)」(通称Webプロ)では、給湯設備(ヒートポンプ給湯機)の「昼間沸上げ」の入力項目で「評価しない、または昼間沸上げ形ではない」を選択してください。
- この機能は、電気のご使用を昼間に移行できるお客様向け電気料金メニューや太陽光発電システムとの併用を目的とした電気料金メニューへの対応を目的としたものです。ご契約のメニューに合った主沸き上げ時間の設定をお願いいたします。なお、加入可否や掲載のない電気料金メニューにつきましては、ご契約予定の電力会社へご確認ください。



NEW ECHONET Lite Web APIへの対応。


今回、エコキュートでのデマンドリスポンス(DR)連携として、ECHONET Lite Web APIに対応しました。エネルギー基本計画※1でもDRの促進が記載されており、国策の一つとしてDRに向けた取り組みが進められています。

●デマンドリスポンス(DR)とは、電力の需給量のバランスを調整するために、電力使用量を制御する仕組みです。



クラウドサーバー間の連携ができるようになり
異業種間のサービスの連携が可能になります。

ECHONET Lite Web API 対応

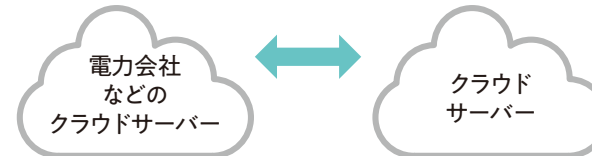

●必要な設備や環境は5ページをご確認ください。



※1 経済産業省 資源エネルギー庁発表「第7次エネルギー基本計画」

ハウステックエコキュートなら、お風呂の 時間がもっと快適に。

お子様の入浴に関するアンケート(当社調べ)から分かったママの悩みを解決します。

小さなお子さんのいるママさん、
こんなお困りごとは
ありませんか？



おまかせ
ください！

ハウステックエコキュートは
大忙しのママの悩みを解決！



ママの
悩み

最近、子どもが一人で入浴する
ようになりましたが、ちゃんと
入れているか心配です。

これで
解決！

「音声モニター」で
浴室の音を聞けるから
ママも子どもも安心です。

ママの
悩み

子どもに合わせたお風呂は
ぬるくてお湯が少ないの
で、大人は湯冷めしそう。

これで
解決！

「高温さし湯」を使えば
ママもすばやく温まる
ことができます。


音声モニター ワンボタンで浴室の音を聞くことができます(一回最長60分)。シャワーなどの小さい音も確認できて安心です。



高温さし湯 約1分で、熱いお湯がたっぷり追加され、大人にもちょうどいい湯温・湯量になります。

- のぼせやすい子どもに合わせてぬるめのお湯...38℃
- 低い水位で水を怖がる子どもも安心...150L

- 大人にちょうどいい...40℃
- たっぷりのお湯で快適...170L

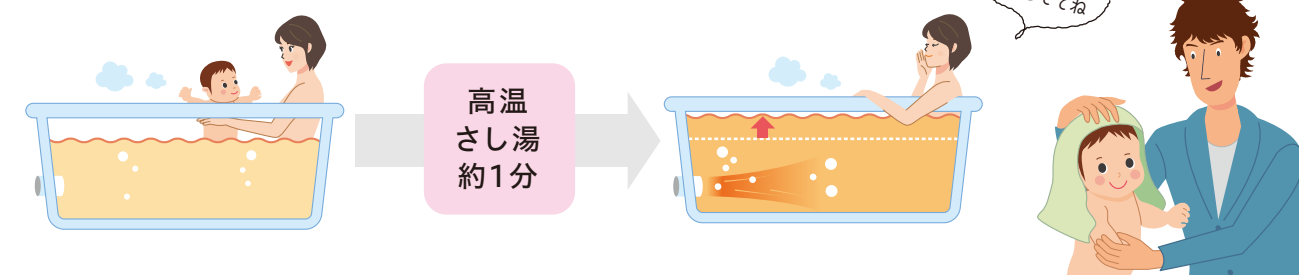

ママの
悩み

子どもを一人で浴槽にいれ
ているとき、急に熱いお湯が
出ないか気になります。

これで
解決！

「ふろ自動一時停止」で
熱いお湯が出ないから
ママも安心です。

ママの
悩み

子どもが遊びに
夢中でお風呂に
入りたがりません。

これで
解決！

入浴剤が使えるから
子どもも喜びます！
疲れたパパ・ママもホッと一息！

ふろ自動一時停止 ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止します。追いだき機能と高温さし湯もロックするから安心です。



Check!! ハウステックエコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。



花王(株)
「バブ」
※1



アース製薬(株)
「バスクリン」「バスロマン」
「きき湯」「温泡」※1





○「バブ」は花王(株)の登録
商標です。
○「バスクリン」「バスロマン」
「きき湯」「温泡」はアース
製薬(株)の登録商標です。

※1 にゴリタイプは除く。また上記以外のお風呂剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。

人感センサーと水位センサーで家族みんな の快適な入浴をサポート。



1 入浴お知らせ、2 湯上りタイマー、3 浴室モニターでサポート。

1 入浴お知らせ(台所リモコン)

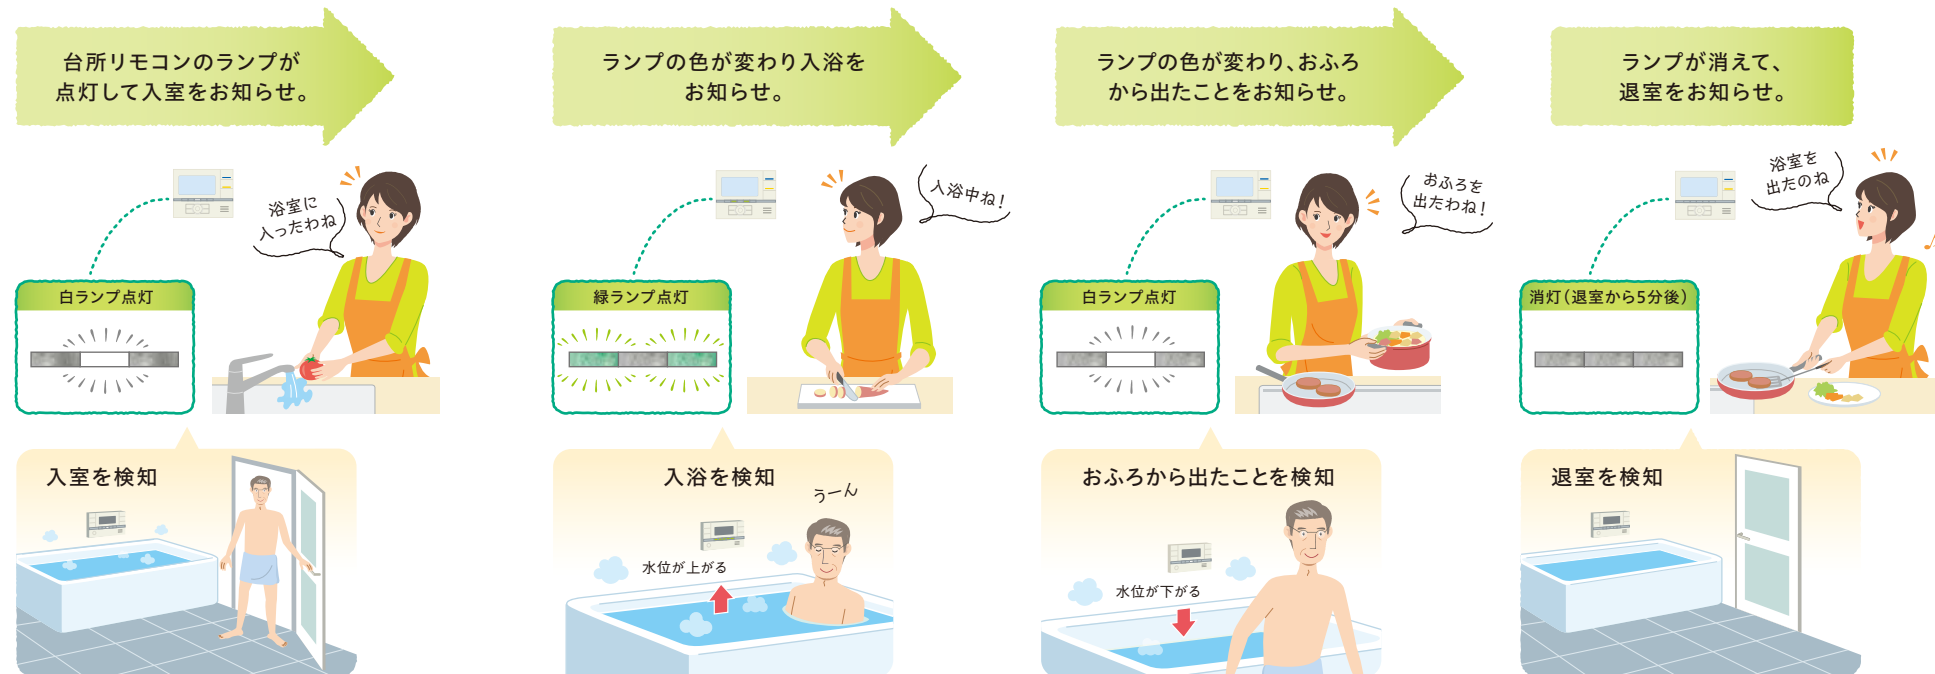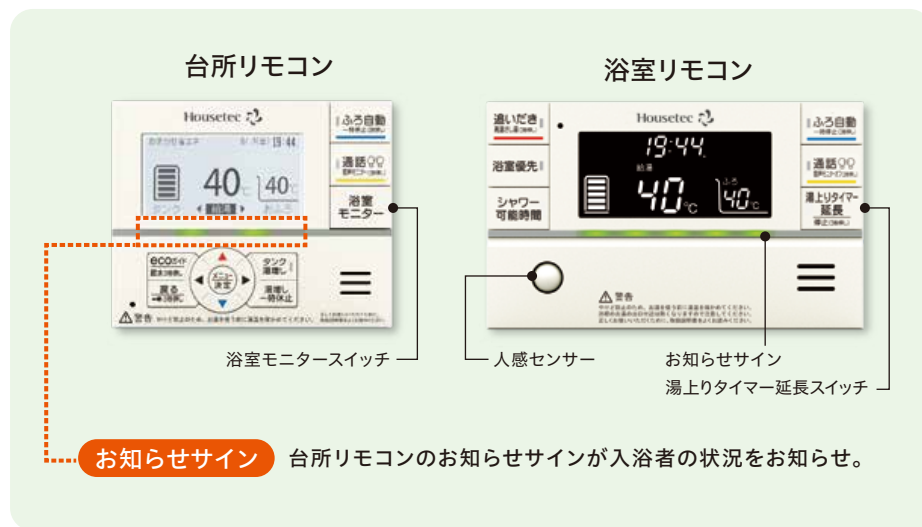

2 湯上りタイマー(浴室リモコン)


入浴を検知し、入浴時間をカウント。設定時間になるとランプとお知らせ音で設定した湯上り時間をお知らせ。




長湯お知らせ
(台所リモコン)

Check!!

長湯をすると、
あたたまり過ぎや
のぼせ等の原因に！



湯上りタイマー通知から5分経過すると台所リモコンにランプとお知らせ音で長湯をお知らせします。




長湯お知らせ後、いねむりなどで入浴中に動きが小さい時は、台所リモコンにランプとお知らせ音で入浴者への声かけを促します。

3 浴室モニター(台所リモコン)

台所リモコンの「浴室モニタースイッチ」を押すと入浴している方の入浴時間や状況を確認できます。



台所から浴室を Check!!



○入浴お知らせ機能は、安全な入浴をお約束するものではありません。あくまでも補助機能としてご利用ください。特に身体の弱い方や高齢の方、幼児などの入浴では、機能に頼らずに、こまめな見回りを心がけてください。○湯上りタイマーは、浴槽の水位変化を検知してはたります。ただし、お子さまなど体重が軽い方の入浴や浴槽のサイズが大きい

い時、また浴槽内の段差に腰を掛けた姿勢や中腰の姿勢での入浴、入浴中に大きな姿勢変更をした時は、浴槽の水位変化を正しく検知できないため、湯上りタイマーがはたらかない場合があります。○その他、湯上りタイマーのご使用についての注意事項が取扱説明書に記載されていますので、必ずお読みください。

入浴ガイド
[ecoガイド]




さらに！
安心して快適な入浴方法を
アドバイスします。

入浴ガイドの内容は、「入浴関連事故の実態把握及び
予防対策に関する研究 平成25年度 総括・分担研究
報告書 厚生労働省指定型科学研究 入浴関連事故研究
班 堀進悟代表」より引用しています。

入浴注意情報

全4種類の入浴注意情報を
日替りで表示します。

寒い日のお風呂は
要注意ね！




ヒートショックに
気をつけよう！

便利なお知らせ機能が充実したスマート ナビリモコンプラス。

smart navi remocon
スマートナビリモコン

台所リモコン インターホンリモコン

お風呂のお湯はりも保温もワンタッチでおまかせ。
ecoガイドで省エネ & 快適給湯をサポート。

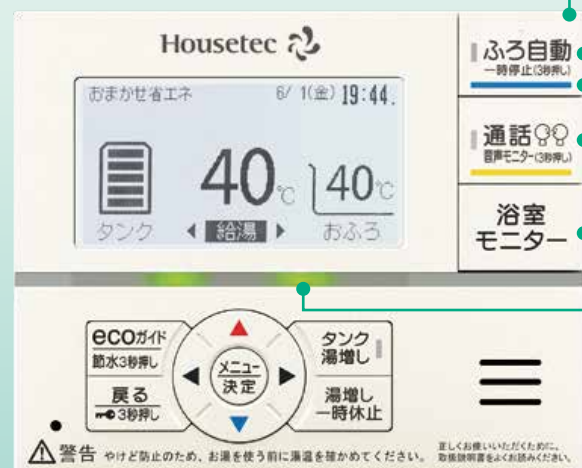

ふろ自動一時停止(3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口から熱いお湯が出ないようにします。

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

カラーバー

よく使うスイッチにカラーバーをつけたユニバーサルデザインを採用。

音声モニター(3秒押し)

台所から浴室の音声を聞いて様子を確認できます。
一人で入浴をはじめたお子様のみまもりなどに役立ちます。

浴室モニタースイッチ


入浴者の入浴状況と入浴時間を確認できます。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使えます。
- 大きなランプで遠くからでも確認しやすい。

浴室リモコン インターホンリモコン

追いだきや湯温調節もワンタッチで快適。
台所と浴室でハンズフリー通話もできます。

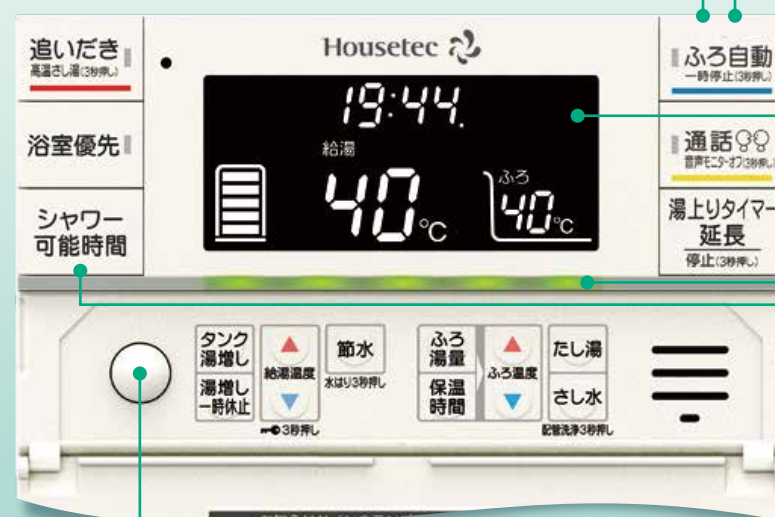

ふろ自動一時停止(3秒押し)

ふろ自動運転中の保温追いだきを一時停止して、循環口から熱いお湯が出ないようにします。

大型スイッチ

縁なしのスイッチで操作性・デザイン性UP。

大型白文字バックライト液晶

浴室の湯気越しでも見やすい黒背景の白文字で、視認性がアップしました。

湯上りタイマー延長スイッチ

湯上りタイマー時間を延長・停止します。

お知らせサイン

- 入浴お知らせ機能で使えます。
- 大きなランプで遠くからでも浴室の湯気越しでも確認しやすい。

シャワー可能時間スイッチ

ワンタッチで、シャワーが使用できる時間を表示します。



人感センサー

浴室内に人がいることを検知します。

かんたん操作ガイド [ecoガイド]

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの説明を確認できます。

台所リモコン



さらにメニュー設定画面にショートカット※して操作を続けることができるから操作がかんたん!



※ガイドの種類によりショートカットしないものもあります。



よくあるご質問ガイド [ecoガイド]

「よくあるご質問」をリモコンからかんたんに確認できます。

台所リモコン



故障かなと思ったときに、かんたんに現象から原因を調べることができるので便利です。



双方向ハンズフリー 通話機能

手ぶらで会話ができます。

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。




でか文字 モード

大きく見やすい「でか文字モード」。

台所リモコン

リモコンの表示サイズを2段階に切り換える機能です。

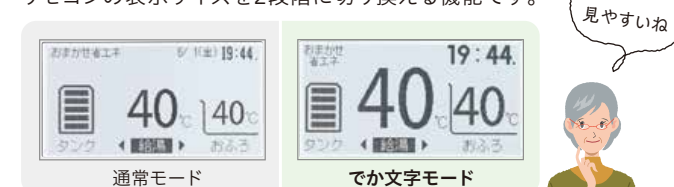

チャイルドロック 機能

安全・安心な親切設計。


スイッチを3秒以上長押しすることで、チャイルドロックを設定できます。いたずらや誤操作を防止できるので、小さなお子さまがいるご家庭にも安心です。



薄型リモコン

壁と一体化するようなフラットデザイン

壁面にスッキリおさまり、見やすい表示とシンプル操作。

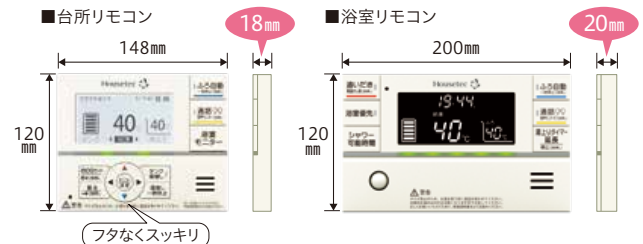

最適な運転モードを選ぶことで ムダなく快適を実現できます。

4つの運転モード

「使いいきり」



学習機能付き

「おまかせ省エネ」よりさらに少なめに
お湯を沸かします。

- 設定した運転時間帯以外は自動での湯増し運転はしません。
- お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して必要な湯量を沸かしてください。

※その場合効率が低下し、消費電力量が増える場合があります。

〈夜間沸き上げ設定している場合の運転イメージ〉

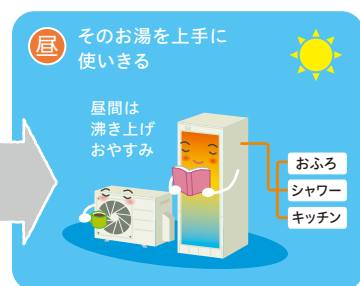

ライフシーンに合わせて
お選びください。

今月は二人だけ
だから…



「使いいきり」
モードで
ムダなく節約。

「おまかせ省エネ」*

学習機能付き

おすすめの省エネモード*です。
*お買い上げ時の運転モードです

- 毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。
(夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります)
- 1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。



「おまかせ省エネ」や
「おまかせ」で
快適に節約。

家族で暮らす
毎日…

「おまかせ」

学習機能付き

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない
場合におすすめです。

- 毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
- 1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。

親戚や友人が
来た時は…



「おまかせ」や
「満タン」で
たっぷり給湯。

「満タン」

1週間

いつもより多くお湯を使う予定がある
場合などにおすすめです。

- リモコンの貯湯量表示のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
- 「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。

学習機能付き とは…

季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、
効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安

洗面と台所
約20～30L/1人

ふろ湯はり
約200L/回

シャワー
約50～80L/回

3つのピーク電力抑制機能 が選べます。

Pick up!

ハウステックエコキュートは様々な電気料金メ
ニューに対応しており、おトクな運転が可能です。

Pick up!

今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、
運転時間帯の沸き上げ開始時刻と終了時刻を任意で
設定することができます。


1 ピークカット機能

電気料金が安い時間帯には
お湯を沸かしません。




※設定した時間帯は自動湯増し運転を行いませんので、お湯が足りなくなりそうな場合は、「タンク湯増し」を押して湯増しをしてください。※ピークカット機能とパワーセーブ機能の併用はできません。

〈夜間沸き上げ設定している場合〉

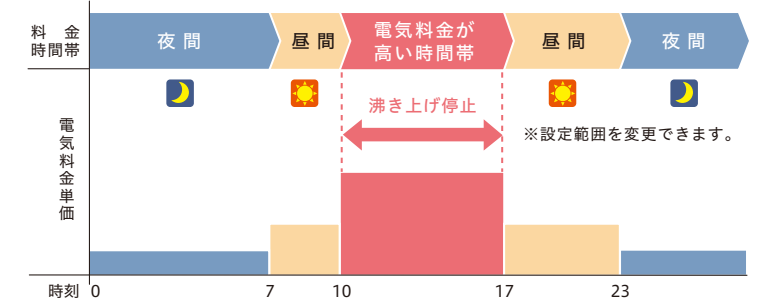


2 沸き上げ時間シフト機能

運転開始時刻を前倒しして
早めに沸かし終わります。




〈夜間沸き上げ設定している場合〉

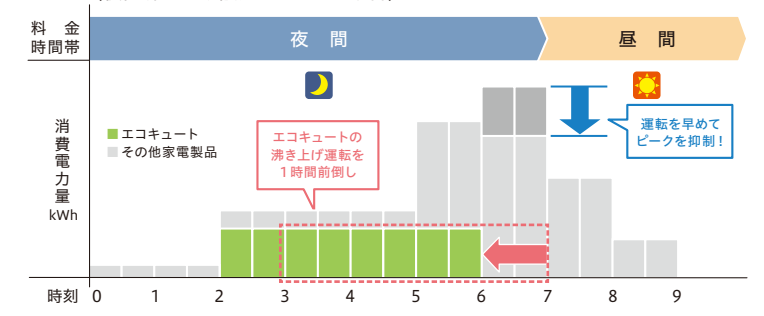


3 パワーセーブ機能

ゆっくり沸き上げて
ピークを抑えます。

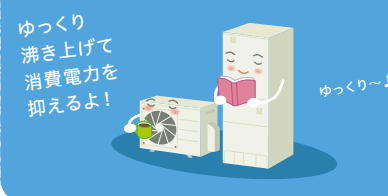

〈夜間沸き上げ設定している場合〉

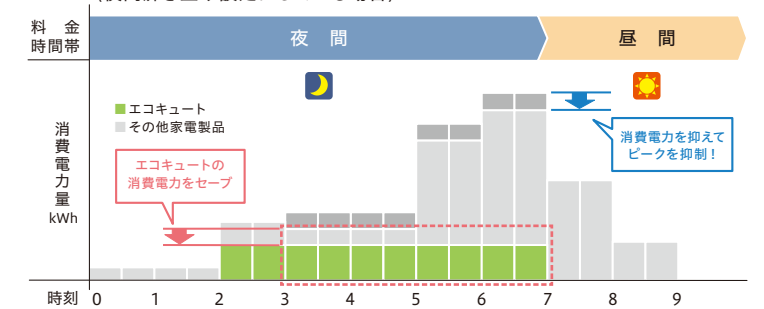

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は電力契約設定の運転時間帯が10時間以上の場合に使用してください。運転時間帯が10時間未満の場合に設定すると、運転時間帯の貯湯量が不足し、運転時間帯
以外の運転が多くなることがあります。
※図はイメージです。

ムリなくランニングコストがお得になる 機能。きもちいい暮らしを支える快適な給湯。

節水モード

ふろ湯量節水 おふろの湯量を抑えて節水。

ふろ湯量節水は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。

-10Lに設定した場合
10L×365日=3,650L

1年で浴槽(200L)
約18杯分の
節約

※1 浴槽の大きさにより変化します。

毎回1cmの節水で、
かしこくおトク! (-10L設定の場合)

水道代年間
約1,500円^{※2}お得

※2 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/㎡
●ふろ湯量節水3,650L ●3,650L=3.65㎡ ●3.65㎡×409.2円/㎡=1,494円



せつやくガイド

お湯の使用量や使用パターンを可視化。
省エネのアドバイスも。

ecoガイド

目標設定 **お湯の使用量**

1日の目標使用湯量を決めて
節約にチャレンジ!

目標湯量の設定
1日に使用する湯量の目標値を
入力してください。

450 L以下

【参考】今までの平均使用量:450L
◆で選択、[メニュー/決定]で決定

詳細データ **日・週・月ごと**

お湯の使用パターンがチェック
できます。

○表示は一例です。設定や使い方に
よって変わります。

詳細データ:1週間
《使用パターン》 《平均使用量》
1000L 450L
500L 650L
月火水木金土日
1回 1日 1週間 1か月

アドバイス **12項目**

省エネな使い方や便利な機能
を紹介します。

せつやくアドバイス
日々のお湯の使用量のばらつきを抑えると
ムダな沸き上げを減らすことができます。

※[メニュー/決定]で
「1週間の使用量」を表示

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

節約サポート

リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせ。

給湯量モニター

リモコンのイラスト・数値表示で
「給湯量」がすぐ分かる!

給湯量をリアルタイムに表示。

おっと、勢いよく
出しすぎかしら

目標湯量お知らせ

リモコンが音で
「使いすぎ」をお知らせ。

設定した目標湯量※3に到達すると
使いすぎをお知らせ。

※3 ふろ使用量を含みます。

あら、今日は
使いすぎたわ

ピンポーン

高圧力パワフル給湯

高圧力でシャワーの勢いがいいから、気分も身体も爽快!

ハウステックの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

**NEW 高圧力
パワフル給湯タイプ**
減圧弁設定圧力
260kPa
(2025年度モデル)

→300kPa
約15%UP

給湯圧力 約1.7倍
高圧力タイプ(180kPa)との比較

【条件】給水元圧350kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。

NEW 高圧力タイプ
減圧弁設定圧力
170kPa
(2025年度モデル)

→180kPa

【条件】給水元圧200kPa、シャワー
温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリ
エチレン管16A・15m 5曲がり。

3階でもパワフルシャワー
シャワー流量のめやす

3階 約14L/分 1階 約16L/分

スピードお湯はり

お湯はりが速いから、帰宅後や
すぐに入浴したい時も便利。

高圧力パワフル給湯なら **3階のお湯はりOK**

お湯はり時間の
めやす

3階 約13~15分^{※4}
1階 約10~13分

1階の場合

お湯はり開始 → STOP! お湯はり完了

さらに
速い!

高圧力タイプ
約13~15分

高圧力
パワフル給湯タイプ
約10~13分^{※5}

※4 給水元圧350kPa、架橋ポリエチレン管13A・15m5曲がり、お湯はり
温度40℃、お湯はり量180L、3階の場合。
※5 高圧力タイプ(減圧弁設定圧力180kPa)との比較。比較条件:給水元
圧350kPa、架橋ポリエチレン管13A・6m、お湯はり温度40℃、お湯はり
量180L、浴槽が1階で空の状態からの場合。
●給水元圧が低い場合や現地の配管施工上の条件、湯水混合栓等の
使用状況などによりシャワー流量・お湯はり時間に多少ばらつきがで
ることがあります。
●写真は多機能型シャワーヘッドではありません。

省エネ保温

浴槽に入らない間は追いだきカット。入るとすぐに追いだき開始。

保温停止

ふろ保温時 最大約36%^{※6}省エネ!

水位変化がない間の「保温追いだき」をストップ。
○長時間入浴しないと、お風呂のお湯が冷めすぎるので、
入浴しなくても保温追いだきすることがあります。

浴槽に人が入ったら「保温追いだき」開始

入浴検知センサー^{※7}が水位の変化を
検知して保温追いだき開始。

湯はりを120L^{※8}しても
お湯が貯まらない場合、
自動でストップ!

※6 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社
環境試験設備にて外気温度7℃、
湯はり量180L、お湯はり温度
40℃、ふろ配管架橋ポリエチレン管
13A・6m、断熱材厚さ10mm。お
湯はり完了後、2時間保温運転中
に2人入浴を想定した場合の比
較。省エネ保温1,900kJ/従来保
温2,950kJの比較。
※7 お風呂に人が入った時の水位変化
を検知。
※8 湯はり量180Lの場合。

エコキュートの 特長	ふろ洗浄 連動機能	快適給湯アプリ	太陽光発電 余剰電力の活用	レジリエンス 機能	様々な 市場ニーズに対応	入浴サポ ート	スマー トナビ リモコ ンプラ ス	運 転モ ード	ピーク電力抑制	節約・快適機能	その他機能	買い替え のご案内	延長保証システム
---------------	--------------	---------	------------------	--------------	-----------------	------------	-------------------------------	---------------	---------	---------	-------	--------------	----------

清潔をサポート


ハウステックエコキュートはきれいにこだわり。
設置する環境にも配慮しています。

✓ ふろ配管 自動洗浄

おふろの栓を抜くだけの
自動配管洗浄。
だからカンタン・キレイ。

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。(設定を変更することで、自動洗浄なしの選択も可能です)

●ご使用状況によっては専用洗浄剤クリーンエース
(専用別売部材32ページ)を使うとより清潔です。

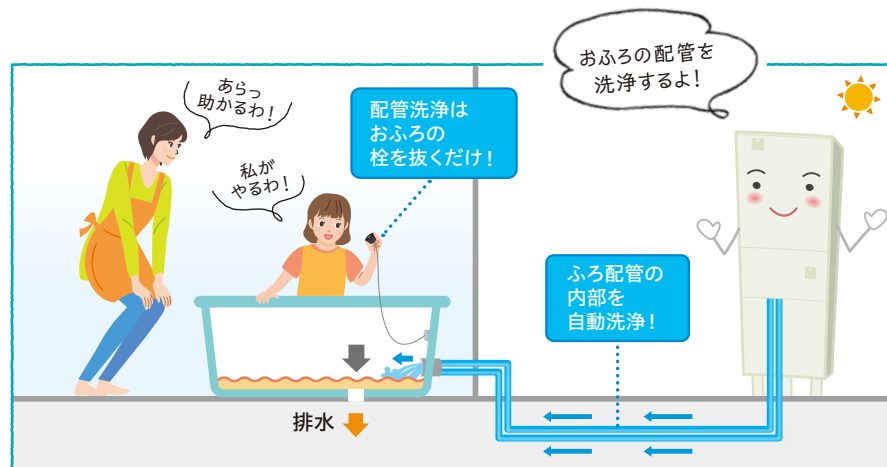


※洗濯用のふろポンプでくみ上げた場合は、正常に作動しないことがあります。

✓ 貯湯ユニット内配管 ステンレス化※1

耐腐食性と耐久性が向上しました。

貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。

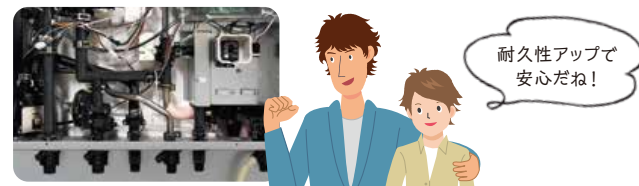

✓ 汚れんコート

貯湯ユニットに雨筋汚れがつきにくい。
だからお手入れラクラク。


貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。



設置する環境や暮らしにも配慮

✓ 低騒音設計

図書館の中程度の
運転音です。

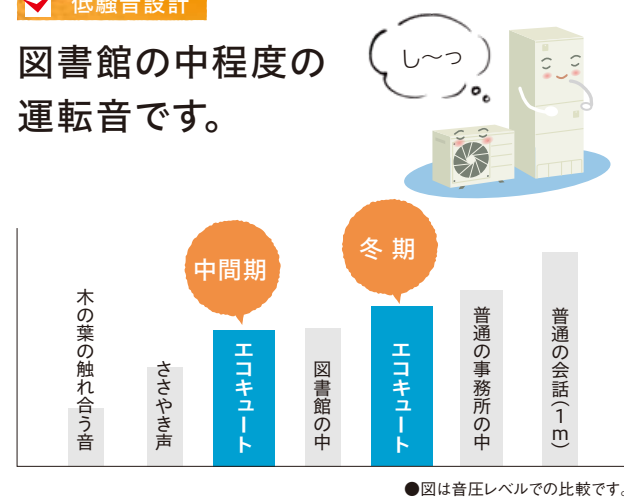

●ハイグレード370Lタイプにおいて
中間期51dB/冬期55dB:音響パワーレベル(中間期38dB/冬期43dB:音圧レベル)
●ヒートポンプ運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
●測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

✓ 凍結予防バイパス回路

タンクのお湯を使って
配管を温める
省エネ設計です。



※他の配管部分で、凍結防止ヒーターが必要になる場合があります。

買い替えをサポート

新しいエコキュートに買い替えると
やっぱり快適&おトクです。



長年お使いの
「電気温水器」から「新型エコキュート」へ!

新型エコキュートに
買い替えれば
快適&おトクです。

	お使いの電気温水器	新型エコキュート
外 観	電気温水器 10年前の 370Lタイプ	ハイグレードタイプ HHP-YE37AZ2 370Lタイプ
水 圧	シャワーの 勢いが弱い 【標準タイプ】100kPa未満 【高圧タイプ】170kPa	シャワーがパワフル! 水圧が強い NEW 300kPa
電 気 代	電気代が気になる...	電気代が断然おトク 電気温水器の約 1/4!!*
お湯はり	お湯はりが遅い	お湯はりが速い
リモコン	リモコンが古い	ナビ機能付き リモコン搭載
遠隔操作	できない	NEW スマートフォンから操作できる

* 条件(当社試算)

●大阪地区、使用湯量43℃換算、421L/日、運転モードはお買い上げ時の設定。●関西電力の季節別時間帯別電灯契約「はぴeタイムR」(2026年7月時点)。
●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。

エコキュートの
長所
エコキュートの
特徴
エコキュートの
メリット
エコキュートの
デメリット
エコキュートの
注意点
エコキュートの
設置場所
エコキュートの
メンテナンス
エコキュートの
故障
エコキュートの
買い替え
エコキュートの
延長保証システム

NEW

2026年度モデルよりメーカー保証期間が5年になりました。

【これまで】

①本体

メーカー保証：2年

②コンプレッサー

メーカー保証：3年

③熱交換器

メーカー保証：3年

④缶体

メーカー保証：5年

【2026年度モデルは】

5年保証

を標準搭載!

延長費用なし

2026年度モデルから保証期間を5年に延長、これまで以上に安心してお使いいただけます。また、従来は5年間の延長保証（メーカー保証2年＋延長保証3年）を申し込む場合は11,880円の費用が必要でしたが、今後は追加費用なしで同等の長期保証を受けられます。

ハウステック延長保証システムのご案内

エコキュートをより長く、安心してお使いいただくために、「延長保証システム」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットはお買い上げの販売店、または（株）コロナにお問い合わせください。

延長修理保証の内容

長期

長期保証

設置日（メーカー保証開始日）から8年・10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。

¥0

修理は無償

万一対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・出張料・部品代）は全て無償。※1

365 day

年中無休
いつでも受付

365日24時間年中無休の受付をいたします。

安心と真心のサービス

専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。

※1 不適切な取り扱いおよび機器以外の要因で機器に不具合が発生した場合については対象外となります。
コロナ延長保証システムはサービス規程を適用します。
★製造メーカーである株式会社コロナの延長保証システムを採用しています。コロナ延長保証システムは、株式会社コロナとSOMPOワランティ株式会社が共同で運営・提供するサービスです。

保証料

※内容・価格は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

8年延長修理保証

25,300円（税込）

10年延長修理保証

29,700円（税込）

延長保証期間

設置日（メーカー保証開始日）

1年後

2年後

3年後

4年後

5年後

6年後

7年後

8年後

9年後

10年後～

メーカー保証

延長保証

通常の有償修理

1年後

2年後

3年後

4年後

5年後

6年後

7年後

8年後

9年後

10年後～

メーカー保証

延長保証

通常の有償修理

修理保証対象・期間について

- ・製品ご購入時あるいは設置日（メーカー保証開始日）から6ヵ月以内にお申し込みください。
- ・延長保証はメーカー保証を含め、設置日（メーカー保証開始日）から契約期間の長期保証となります。また、保証期間終了後は通常の有償修理に移行します。
- ・不適切な取り扱い、消耗品および機器以外での要因で不具合が発生した場合については対象外となります。
- ・施工または施工上の不具合に起因する場合やOリング・パッキン等の消耗品を交換する場合については対象外となります。
- ・業務用での使用は対象外となります。
- ・契約後のプラン変更はできません。
- ・コロナ延長保証システムはサービス規程を適用します。

延長保証、保証期間について

詳しくは弊社営業所にお問い合わせください。

Check!!

おすすめタンク容量

家族の人数やお湯の使用量でお選びください。

3～5人家族

私たちにぴったり!

お湯の使用量のめやす

お湯はり1回

シャワー5回

キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量

370L

4～7人家族

2世帯でも安心快適!

お湯の使用量のめやす

お湯はり1回

シャワー7回

キッチン・洗面・手洗い

おすすめタンク容量

460L

※お湯の使用量のめやす：お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。（貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃） ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でおふろが2ヵ所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。

	地 域	給湯タイプ	掲載ページ
角型（1缶式）	■ 一般地向け	フルオート	28～29ページ
	■ 寒冷地向け	フルオート	31ページ
薄型（2缶式）	■ 一般地向け	フルオート	30ページ

Check!!

設置する地域

一般地向け・寒冷地向けの2タイプをご用意しています。

一般地向け

最低気温が－10℃までの地域。

寒冷地向け

最低気温が－25℃までの地域。

最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けないでください。最低気温が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

※ご注意 水道水を使用してください。温泉水や井戸水は使用不可です。また、水道水であっても塩分、石灰分、その他不純物が多く含まれている場合や、酸性水質の地域では、使用を避けてください。水経路の詰まり、腐食等により故障の原因となる場合があります。

Check!!

毎日の給湯を快適にする便利な機能が満載

快適・便利機能

■自動お湯はり

スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。

■追いだし

おふろの湯量を変えずにおふろの温度を上げます。

■省エネ保温

おふろに人が入ったことを検知して保温追いかけるので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

■通常保温

一定時間ごとにおふろの湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追いかけます。

■ふろ自動一時停止

ふろ自動運転中の保温追いかを一時停止して、循環口から熱いお湯が出ないようにします。

■自動たし湯（有／無）

おふろの湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。「無」にすると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。

■使いきりモード

お湯を残さず使いきりたい時におすすめです。

■ダブル温調

お湯はりとは給湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。

■ふろ湯量節水（節水モード）

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。

清潔掃除機能

■ふろ洗浄連動機能

エコキュートのリモコンや快適給湯アプリから、ふろ洗浄（浴槽の洗浄、すすぎ、排水）、閉栓、湯はりまでを行うことができます。

■ふろ配管 自動洗浄

おふろのお湯を排水するとふろ配管を自動で洗浄します。

■汚れんコート

貯湯ユニットに雨等で付着する汚れが付きにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが簡単です。

パワフル給湯機能

■NEW 高圧力

180kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。

■NEW 高圧力パワフル給湯

減圧弁設定圧力が300kPaなので3階への給湯、おふろのお湯はりを実現しました。

リモコン

■入浴お知らせ

入浴状況等を光と音でお知らせし、安全・安心な入浴をサポートします。

■無線LAN対応※2

インターホンリモコン

快適給湯アプリとの連動が可能で、浴室と台所のリモコンで通話ができます。

※1 貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。 ※2 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

エコキュートの
選のポイント

エコキュート
ラインアップ

高圧力パワフル給湯
タイプ（1缶式）

ハイグレードタイプ

高圧力パワフル給湯
タイプ（2缶式）

寒冷地向け
ハイグレードタイプ

エコキュート関連部材

寸法図貯湯ユニット

寸法図ヒートポンプユニット

寸法図リモコン

仕様表等

25

26

エコキュートラインアップ		 エコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。		
お好みに合わせて選べる豊富なラインアップ。				
設置地域	一般地向け(−10℃対応)		寒冷地向け(−25℃対応)	
給湯タイプ	フルオート		フルオート	
タイプ名	高圧力パワフル給湯 ハイグレードタイプ	ハイグレードタイプ	高圧力パワフル給湯 薄型・省スペースタイプ	
掲載ページ	1缶式 28ページへ	1缶式 29ページへ	2缶式 30ページへ	
貯湯ユニット形状・ 外観イメージ	写真は HHP-YE37AZ2 です。 	写真は HHP-Y37AZ2 です。 	写真は HHP-YE372AZ2 です。 	
貯湯量・形式	370L HHP-YE37AZ2 1,278,200円 (税抜1,162,000円) 460L HHP-YE46AZ2 1,397,000円 (税抜1,270,000円)	370L HHP-Y37AZ2 1,161,600円 (税抜1,056,000円) 460L HHP-Y46AZ2 1,278,200円 (税抜1,162,000円)	370L HHP-YE372AZ2 1,312,300円 (税抜1,193,000円) 460L HHP-YE462AZ2 1,474,000円 (税抜1,340,000円)	
※価格はリモコンを除く 希望小売価格です。				
おすすめ ポイント	高圧力パワフル給湯	入浴お知らせ機能	高圧力パワフル給湯	
	入浴お知らせ機能	省エネ保温	入浴お知らせ機能	
	省エネ保温	節水モード	省エネ保温	
年間給湯保温効率※1 (JIS C 9220:2018に準拠)	3.5	3.5	3.0	
寒冷地年間給湯保温効率※1 (JIS C 9220:2018に準拠)	—	—	2.9	
快適・ 便利機能	自動お湯はり	●	●	●
	追いだき	●	●	●
	省エネ保温・通常保温	●	●	●
	ふろ自動一時停止	●	●	●
	自動たし湯(有／無)	●	●	●
	使いきりモード	●	●	●
	ダブル温調	●	●	●
	ふろ湯量節水	●	●	●
NEW 快適給湯アプリ& ソーラーモードアプリ	●	●	●	
清潔 掃除機能	貯湯ユニット内 ステンレス配管※2	●	●	●
	ふろ洗浄連動機能	●	●	●
	ふろ配管洗浄	●	●	●
	汚れんコート	●	●	●
給湯 パワフル 機能	●	●	●	
レジャー エンス 機能	NEW 高圧力パワフル給湯	●	●	●
	NEW 高圧力	●	●	●
1回満タン/浴槽への水はり	●	●	●	●
リモ コン	入浴お知らせ (音声モニター付)	●	●	●
	無線LAN対応 ※3 インターホンリモコン	●	●	●
その他	ECHONET Lite AI TM	●	●	●
	NEW ECHONET Lite Web API	●	●	●
	NEW メーカー5年保証	●	●	●

※1 38ページ参照。 ※2 貯湯ユニット内に使用。接続部には樹脂や真鍮製の部材が使用されています。 ※3 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

一般地向け(−10℃対応)

高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめポイント

高圧力
パワフル給湯

入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

省エネ保温

詳しくは本ページ下記へ

詳しくは15ページへ

詳しくは22ページへ

アプリ対応

5年保証



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

close up!


NEW パワフルシャワーで快適

ハウステックの高圧力パワフル給湯なら、家族みんなが喜ぶパワフルシャワーが楽しめます。

高圧力パワフル給湯

減圧弁設定圧力300kPa

【条件】給水元圧350kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。




給湯圧力
約1.7倍※4

当社高圧力タイプ

減圧弁設定圧力180kPa

【条件】給水元圧200kPa、シャワー温度40℃、ダイレクト出湯、架橋ポリエチレン管16A・15m 5曲がり。



スマートナビリモコン

スマートナビリモコン

別売

無線LAN対応※3インターホンリモコンセット
HRS-GADW2(S) 2583133
希望小売価格 77,000円(税抜70,000円)

〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉



増設リモコン
RSP-GA2 2583113
29,370円(税抜26,700円)



※3 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。 ※4 高圧力タイプ(180kPa)との比較。

関連部材は32ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート 選定のポイント	エコキュート ラインアップ	高圧力パワフル給湯 タイプ(1缶式)	ハイグレードタイプ	高圧力パワフル給湯 タイプ(2缶式)	寒冷地向け ハイグレードタイプ	エコキュート関連部材	寸法図貯湯ユニット	寸法図 ヒートポンプユニット	寸法図リモコン	仕様表等
-------------------	------------------	-----------------------	-----------	-----------------------	--------------------	------------	-----------	-------------------	---------	------

27

28

一般地向け(−10℃対応)

ハイグレードタイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用

おすすめのポイント



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ



省エネ保温

詳しくは22ページへ



節水モード

詳しくは21ページへ



アプリ対応

エコキュート
5年保証

貯湯量	370L	システム形式	HHP-Y37AZ2
[区分E]	JIS C 9220:2018		
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.5	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.5

本体希望小売価格 **1,161,600円**(税抜1,056,000円)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット	〈HHP-AZ451〉	貯湯ユニット	〈HTU-Y37AZ2〉
部	別売脚カバー形式:CTU-FC28 22,440円(税抜20,400円)		
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)		


貯湯量	460L	システム形式	HHP-Y46AZ2
[区分E]	JIS C 9220:2018		
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.5	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.5

本体希望小売価格 **1,278,200円**(税抜1,162,000円)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット		〈HHP-AZ601〉	貯湯ユニット	〈HTU-Y46AZ2〉
部 別売脚カバー形式		CTU-FC29 22,440円(税抜20,400円)		
サイズ	ヒートポンプユニット(幅884mm、高さ720mm、奥行299mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)			



写真は貯湯量460Lモデルの外観です。

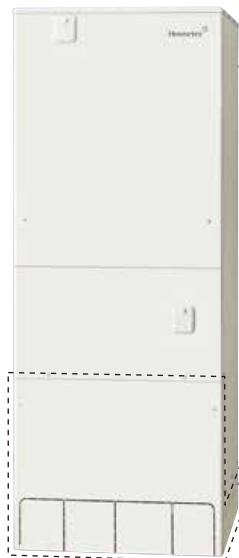

一般地向け(−10℃対応)

高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ

フルオート・
追いだき

370L(2缶式)／3～5人用
460L(2缶式)／4～7人用

おすすめのポイント



高圧力
パワフル給湯

詳しくは22ページへ



奥行き45cm
省スペース
設計

詳しくは本ページ下記へ



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)

詳しくは15ページへ



アプリ対応

エコキュート
5年保証

貯湯量	370L	システム形式	HHP-YE372AZ2
[区分I]	JIS C 9220:2018		
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.0	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.0

本体希望小売価格 **1,312,300円**(税抜1,193,000円)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット		〈HHP-DZ452〉	貯湯ユニット	〈HTU-YE372AZ2〉
部 別売脚カバー形式：CTU-FC30 24,860円(税抜22,600円)				
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ1,890mm、奥行450mm)			

貯湯量	460L	システム形式	HHP-YE462AZ2
[区分I]	JIS C 9220:2018		
目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率 100%	年間給湯保温効率 3.0	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値 3.0

本体希望小売価格 **1,474,000円**(税抜1,340,000円)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

ヒートポンプユニット		〈HHP-DZ602〉	貯湯ユニット	〈HTU-YE462AZ2〉
部 別売脚カバー形式：CTU-FC30 24,860円(税抜22,600円)				
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅1,090mm、高さ2,225mm、奥行450mm)			




写真は貯湯量370Lモデルの外観です。




close up!

設置場所を取らない、奥行き45cmの
省スペース設計。

貯湯ユニット内の貯湯槽を2つに分けることで奥行き45cmというスリムなサイズを実現。狭いスペースにもスッキリ設置できます。

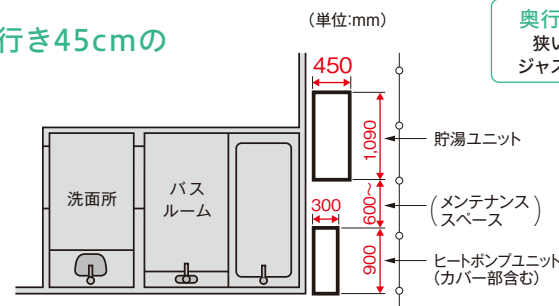

奥行き45cm
狭い敷地にも
ジャストフィット。

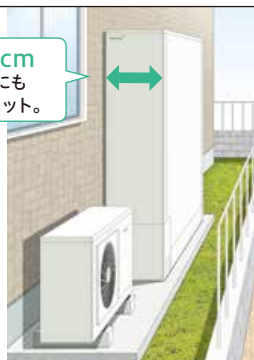

smart nav remotion
スマートナビリモコン

別売

無線LAN対応※1インターホンリモコンセット
HRS-GADW2(S) 2583133
希望小売価格 77,000円(税抜70,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

別売



増設リモコン
RSP-GA2 2583113
29,370円(税抜26,700円)

※1 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

関連部材は32ページをご覧ください。▶▶▶

smart nav remotion
スマートナビリモコン

別売

無線LAN対応※1インターホンリモコンセット
HRS-GADW2(S) 2583133
希望小売価格 77,000円(税抜70,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

別売



増設リモコン
RSP-GA2 2583113
29,370円(税抜26,700円)

※1 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

関連部材は32ページをご覧ください。▶▶▶

エコキュート
選定のポイント

エコキュート
ラインアップ

高圧力パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイグレードタイプ

高圧力パワフル給湯
タイプ(2缶式)

寒冷地向け
ハイグレードタイプ

エコキュート関連部材

寸法図貯湯ユニット

寸法図
ヒートポンプユニット

寸法図リモコン

仕様表等

寒冷地向け エコキュート

－25℃※1に対応した寒冷地仕様

外気温－25℃でも高温の沸き上げが可能です。
凍結予防バイパス回路で、配管の凍結も予防します。



－25℃対応 ※1
※1 最低気温が－25℃を下回る地域には据え付けられないください。最低気温が－20℃を下回る地域は貯湯ユニットを屋内に設置してください。

寒冷地向け(－25℃対応)※1

寒冷地仕様

ハイグレードタイプ

フルオート・
追いだき

370L／3～5人用
460L／4～7人用



入浴
お知らせ機能
(音声モニター付)



省エネ保温



節水モード

詳しくは15ページへ

詳しくは22ページへ

詳しくは21ページへ



アプリ対応

5年保証



写真は貯湯量370Lモデルの外観です。

貯湯量 370L		システム形式	HHP-Y37AZ2K	
[区分F]		JIS C 9220:2018		
	目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)」へのJIS効率の入力値
		100%	2.9	
		3.3		
本体希望小売価格		1,199,000円(税抜1,090,000円) ※設置工事費、部材費など、別途必要となります。		
ヒートポンプユニット		〈HHP-DZ452K〉	貯湯ユニット	〈HTU-Y37AZ2K〉
部 別売脚カバー形式: CTU-FC28		22,440円(税抜20,400円)		
サイズ	ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅630mm、高さ1,860mm、奥行730mm)			

貯湯量 460L		システム形式	HHP-Y46AZ2K
[区分F]		JIS C 9220:2018	[エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)]へのJIS効率の入力値
	目標年度: 2025年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率
		100%	2.9
		3.3	
本体希望小売価格			
		1,323,300円(税抜1,203,000円)	
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。			
ヒートポンプユニット		〈HHP-DZ602K〉	貯湯ユニット
ヒートポンプユニット		〈HTU-Y46AZ2K〉	
部 別売脚カバー形式: CTU-FC29		22,440円(税抜20,400円)	
サイズ		ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm) 貯湯ユニット(幅700mm、高さ1,850mm、奥行795mm)	

スマートナビリモコン

別売

無線LAN対応※2インターホンリモコンセット
HRS-GADW2(S) 2583133
希望小売価格 77,000円(税抜70,000円)



〈台所リモコン〉



〈浴室リモコン〉

別売








増設リモコン
RSP-GA2 2583113
29,370円(税抜26,700円)

※2 エコキュート本体とリモコンは、有線接続です。

関連部材は32ページをご覧ください。▶▶▶

■エコキュート関連部材

増設リモコン		連結パイプ		ふろ循環口		壁固定金具	
注1)  RSP-GA2 2583113 29,370円 (税抜26,700円)		浴室リモコン連結パイプセット  UKW-1 1681351 2,090円(税抜1,900円)		フルオート用一口循環口  (直出) (横出) UKB-M20(直出) 1582952 UKB-M20R(横出) 1582953 11,990円 (税抜10,900円)		 (1缶タイプ用) CTU-K8 2580383 1,980円 (税抜1,800円) 可動距離(0~150mm) (薄型2缶タイプ用) CTU-K9 2580391 10,120円 (税抜9,200円) 可動距離(0~250mm)	
壁固定金具補助		脚固定金具		脚カバー		通信変換ユニット	
 CTU-KH5 2582727 3,080円 (税抜2,800円) ※薄型2缶タイプには使用できません。		注2)  CTU-FK4 2582615 5,940円 (税抜5,400円) ※薄型2缶タイプには使用できません。		 (370L用) CTU-FC28 2583093 22,440円(税抜20,400円) (460L用) CTU-FC29 2583094 22,440円(税抜20,400円) (薄型2缶タイプ用) CTU-FC30 2583095 24,860円(税抜22,600円) ※写真はイメージです。 ※設置状況によっては、脚カバーが取り付けられない場合があります。		注1)  ふる洗浄運動機能用 (適用機種)一般地向けタイプ WTH-1 2583052 27,500円(税抜25,000円)	
風向板				防雪カバー			
 ※写真はイメージです。		CHP-FB2 2581405 16,940円 (税抜15,400円) (適用機種) ・一般地向け高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ ・寒冷地向けハイグレードタイプ		 ※イラストはイメージです。		CHP-BC3 2581942 33,770円 (税抜30,700円) (適用機種) ・一般地向け高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ ・寒冷地向けハイグレードタイプ	
CHP-FB5 2580688 16,940円 (税抜15,400円) (適用機種) ・一般地向け高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ ・一般地向けハイグレードタイプ				CHP-BC5 2580547 33,770円 (税抜30,700円) (適用機種) ・一般地向け高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ ・一般地向けハイグレードタイプ			
その他部材							
 アース棒 CHP-E1 2580786 1,980円(税抜1,800円)		 エコキュート台所・浴室用リモコンコード UR-M2-8A 1688565 3,850円(税抜3,500円) UR-M2-12A 1688567 5,280円(税抜4,800円) UR-M2-15A 1688568 6,710円(税抜6,100円)		 負圧弁付空気抜き弁 CHP-FKV2 2582728 15,510円(税抜14,100円) ※階下給湯する時に必要です。			
 ストレートニップル UKB-31 5888547 880円(税抜800円)		 銅管用90°エルボ USC-21 1681079 550円(税抜500円)		 排水ホッパー CHP-HP1 2580791 6,710円(税抜6,100円)		 ヒートポンプ設置台 CHP-PR3 2582086 3,850円(税抜3,500円)	
						 ふる循環回路洗浄剤 クリーンエース UKB-53 1688558 3,080円(税抜2,800円)	

注1)「増設リモコン」と「通信変換ユニット」は併用できません。

注2)「脚固定金具」と別売品「脚カバー」は併用できません。脚カバー右・左と干渉します。併用が必要な場合は脚カバー右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。

■市場調達部材 (2026年9月時点の価格です)

●高耐候性被覆ヒートポンプ配管セット エコるーぶ(ベストパーツ ※ブリヂストン製 メーカー10年保証付き フッ素ホース使用)

ハウステックエコキュート ヒートポンプユニット全般に対応						
No	形 式	配管長×数	VVFケーブル	継手入数	保温材厚さ	価 格
1	ECO-EL3TC	3m×2本	5m	4個	10mm	34,870円(税抜31,700円)
2	ECO-EL5TC	5m×2本	7m	4個	10mm	48,950円(税抜44,500円)
3	ECO-EL3TKC	3m×2本	5m	4個	20mm	48,730円(税抜44,300円)
4	ECO-EL5TKC	5m×2本	7m	4個	20mm	70,840円(税抜64,400円)
						1、フッ素ホース10A×10または20mm保温材×2本 2、袋ナット付アダプタG1/2×10A×4個 3、継手用保温材×4個 4、VVFケーブル2mm×3芯(配管長+2m)×1本

●高耐候性ヒートポンプ配管セット(ベストパーツ ※タブチ製 三層管使用)

ハウステックエコキュート ヒートポンプユニット全般に対応						
No	形 式	配管長×数	VVFケーブル	簡易面取器	継手入数	保温材厚さ
1	UPC-10ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	10mm
2	UPC-10ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	10mm
3	UPC-10ECO5C	5m×2本	7m	あり	4個	10mm
4	UPC-20ECO2C	2m×2本	4m	あり	4個	20mm
5	UPC-20ECO3C	3m×2本	5m	あり	4個	20mm
6	UPC-20ECO5C	5m×2本	7m	なし	4個	20mm
7	UPC-20ECO10C	10m×2本	12m	なし	4個	20mm
						1、三層管ドライフレックスパイプ10 2、VVFケーブル(配管長さ+2m) 3、簡易面取器(10A用)・・・No.1～5 4、継手用保温材×4 5、ユニオン継手×4 6、湯水配管用シール×1

●アンカーボルト(ベストパーツ)

品 名	形式名	仕 様	価 格
ステンオールアンカーセット	SC12104	4本入り(施工書付)	5,830円(税抜5,300円)
	SC12103	3本入り(施工書付)	4,400円(税抜4,000円)
ケミカルアンカーセット	AP16164	4本入り(施工書付)	14,520円(税抜13,200円)
	AP16163	3本入り(施工書付)	10,010円(税抜9,100円)

●タブチ製配管専用工具

面取り器(10A用) UPBT-10	インナーベンダー(10A用) UPSBI-PE10
---------------------------	----------------------------------

※高耐候テープは架構ポリエチレン配管に直接巻かないでください。必ず保温材の上から巻いてください。

●その他

高耐候テープ※ EWD-5010	耐熱排水トラップ(50A専用) THT2-50C
-------------------------	---------------------------------

エコキュート
選びのポイント

エコキュート
ラインアップ

高圧力パワフル給湯
タイプ(1缶式)

ハイグレードタイプ

高圧力パワフル給湯
タイプ(2缶式)

寒冷地仕様
ハイグレードタイプ

エコキュート関連部材

寸法図貯湯ユニット

寸法図
ヒートポンプユニット


寸法図リモコン

仕様表等

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ


HTU-YE37AZ2
HTU-Y37AZ2
HTU-Y37AZ2K

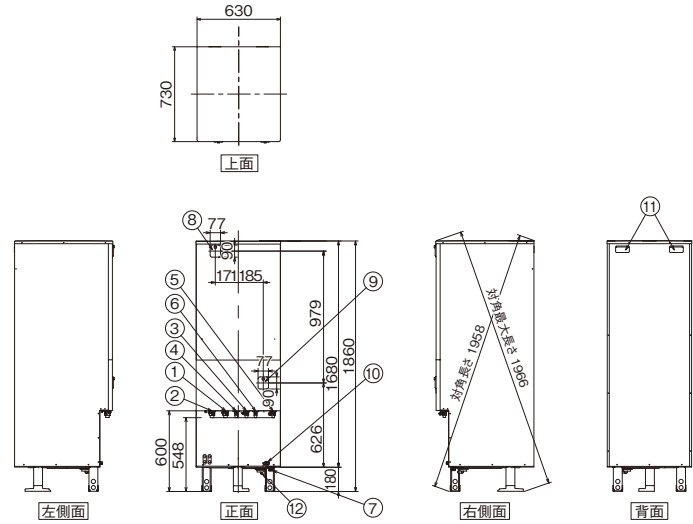


番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4
②	給湯接続口	R3 / 4
③	ふろ配管接続口・往	R1 / 2
④	ふろ配管接続口・戻	R1 / 2
⑤	ヒートポンプ配管接続口・A	R1 / 2
⑥	ヒートポンプ配管接続口・B	R1 / 2
⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	とって	背面2ヵ所
⑫	ドレンパン排水口	Kタイプのみ付属

※アンカーボルト固定詳細


据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

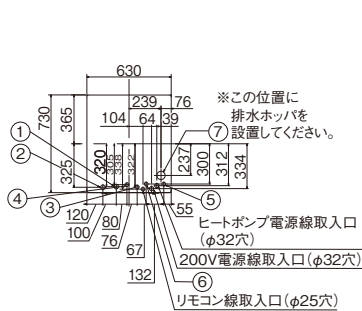

配管・配線立ち上げ位置図




アンカー位置図



貯湯ユニット外形
独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

フルオートタイプ


HTU-YE46AZ2
HTU-Y46AZ2
HTU-Y46AZ2K

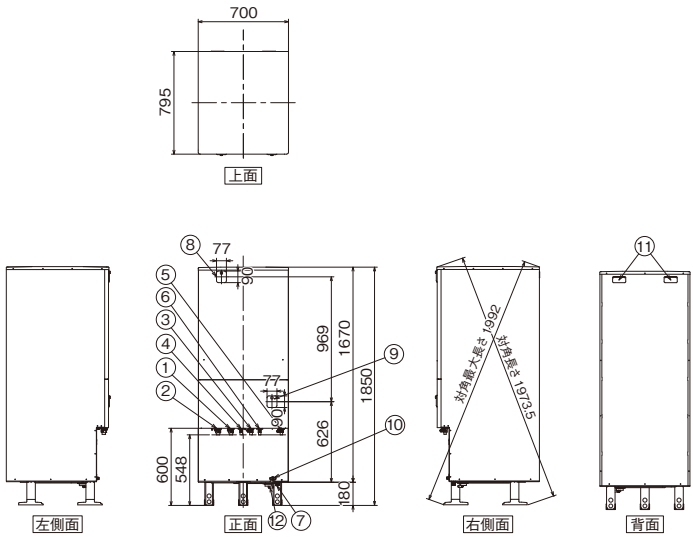


番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4
②	給湯接続口	R3 / 4
③	ふろ配管接続口・往	R1 / 2
④	ふろ配管接続口・戻	R1 / 2
⑤	ヒートポンプ配管接続口・A	R1 / 2
⑥	ヒートポンプ配管接続口・B	R1 / 2
⑦	排水口	R3 / 4間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水栓	
⑪	とって	背面2ヵ所
⑫	ドレンパン排水口	Kタイプのみ付属

※アンカーボルト固定詳細


据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	3本以上

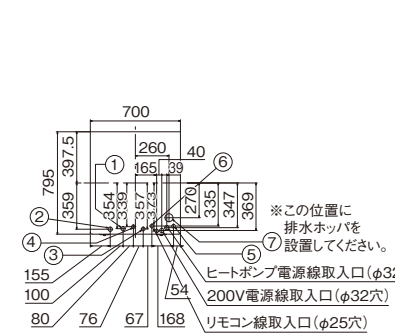

配管・配線立ち上げ位置図



アンカー位置図




貯湯ユニット外形
独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

▶寸法図[貯湯ユニット](単位:mm)

フルオートタイプ


HTU-YE372AZ2

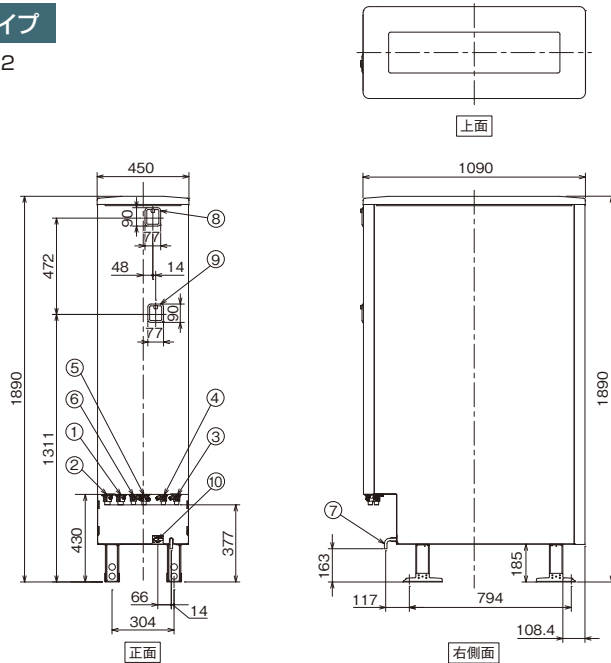


番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4
②	給湯接続口	R3 / 4
③	ふろ配管接続口・往	R1 / 2
④	ふろ配管接続口・戻	R1 / 2
⑤	ヒートポンプ配管接続口・A	R1 / 2
⑥	ヒートポンプ配管接続口・B	R1 / 2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	とって	背面2ヵ所
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

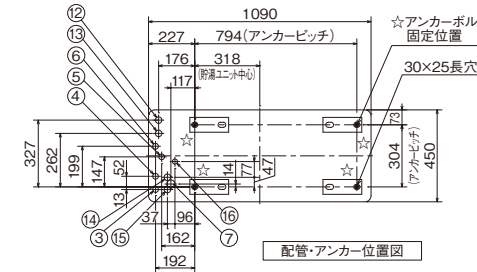

配管・アンカー位置図

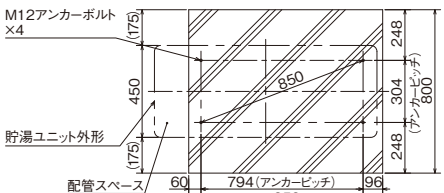


独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

フルオートタイプ


HTU-YE462AZ2

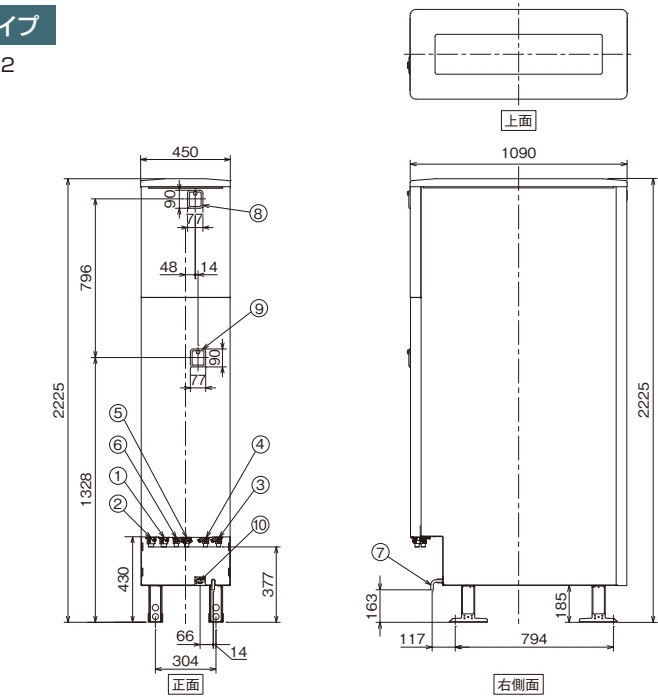


番号	名 称	仕 様
①	給水接続口	R3 / 4
②	給湯接続口	R3 / 4
③	ふろ配管接続口・往	R1 / 2
④	ふろ配管接続口・戻	R1 / 2
⑤	ヒートポンプ配管接続口・A	R1 / 2
⑥	ヒートポンプ配管接続口・B	R1 / 2
⑦	排水口	間接排水とすること
⑧	逃し弁操作カバー	
⑨	漏電しゃ断器操作カバー	
⑩	排水バルブ操作レバー	
⑪	とって	背面2ヵ所
⑫	給湯配管取出口	
⑬	給水配管取出口	
⑭	電源線取出口	φ32穴
⑮	ヒートポンプ電源線取出口	φ32穴
⑯	リモコン線取出口	φ25穴

※アンカーボルト固定詳細

据付場所	壁固定金具	アンカーボルト	呼び径	1本あたりの引張耐力	ドリル径 (mm)	有効埋込み深さ	固定数
地上階	なし	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上
2階以上	なし	接着系アンカーボルト	M16	12.0kN以上	φ20	110mm	4本以上
	あり	おねじ式アンカーボルト	M12	6.7kN以上	φ12.7	60mm	4本以上

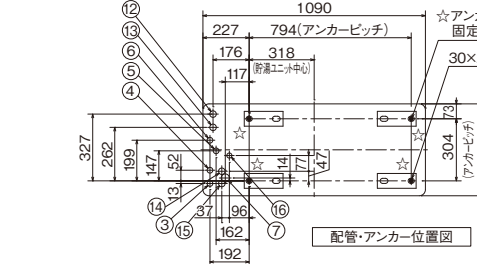

配管・アンカー位置図

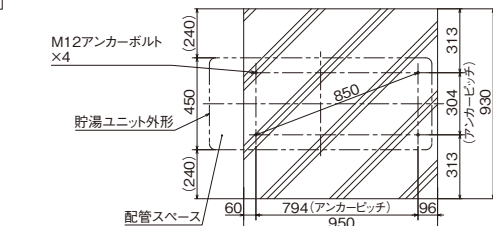

独立基礎の場合のアンカー位置図(参考)

※接着系アンカーボルトを使用する時は、有効埋め込み深さに応じて基礎サイズを変更願います。

▶仕様表

一般地	1缶式	フルオートタイプ
-----	-----	----------

〔JIS C 9220:2018に準拠〕

システム	形式コード	HHP-YE37AZ2 2574094	HHP-YE46AZ2 2574096	HHP-Y37AZ2 2574093	HHP-Y46AZ2 2574095
	タイプ	フルオート（一般地）			
	適用電力制度	時間帯別電灯型、季節別時間帯別電灯型			
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50／60Hz			
	最大電流	17A	18A	17A	18A
	沸上げ温度範囲	約65℃～約90℃			
	年間給湯保温効率（JIS）※1 ※2	3.5	3.5	3.5	3.5
	区分名（2025年目標年度省エネ基準）	E			
	エネルギー消費性能計算プログラム※10 （住宅版）JIS効率入力値	3.5	3.5	3.5	3.5
	貯湯ユニット	形式コード	HTU-YE37AZ2 2535859	HTU-YE46AZ2 2535861	HTU-Y37AZ2 2535858
種類		屋外形			
タンク容量		370L	460L	370L	460L
水側最高使用圧力		345kPa（減圧弁設定圧:300kPa）		230kPa（減圧弁設定圧:180kPa）	
外形寸法（高さ×幅×奥行）		1,860×630×730mm	1,850×700×795mm	1,860×630×730mm	1,850×700×795mm
質量（製品質量／満水時質量）		58kg／428kg	67kg／527kg	56kg／426kg	65kg／525kg
消費電力		65W:循環ポンプ			
		2W※4			
貯湯機能		おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・湯増し一時休止			
ふろ給湯機能		自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯			
ヒートポンプユニット	基準浴槽	有効水量180L～220L（満水容積340L以下の浴槽）			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
	中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
ヒートポンプユニット	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
	中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
ヒートポンプユニット	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
	中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
ヒートポンプユニット	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
	中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
ヒートポンプユニット	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
	中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－10℃			
	形式コード	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296	HHP-AZ451 2535295	HHP-AZ601 2535296
	外形寸法（高さ×幅×奥行）	720×792〔カバー部+92〕×299mm			
	質量	45kg			
中間期標準加熱能力／消費電力※5 ※6	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	4.5kW／0.970kW	6.0kW／1.360kW	
ヒートポンプユニット	中間期標準運転電流※6	6.2A	7.2A	6.2A	7.2A
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	4.4	4.6	4.4
	冬期高温加熱能力／消費電力※5 ※7	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW	4.5kW／1.500kW	6.0kW／2.000kW
	運転音（音響パワーレベル）※9 （中間期※6／冬期※7）	51dB／55dB	55dB／57dB	51dB／55dB	55dB／57dB
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.810kg			
	設計圧力（高圧／低圧）	13.3MPa／8.0MPa			
	設置可能最低外気温度	－1			