

## オイルを使わないオイルレスヒーター 自然対流形電気暖房機 ノイルヒート NOIL HEAT を新発売

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市 社長:小林 一芳)は、暖房商品の新規事業としてオイルヒーター等の輻射・対流形電気暖房分野に参入し、オイルレスヒーターの自然対流形電気暖房機「ノイルヒート」を9月下旬から主に家電量販店で発売します。

### ★発売する商品

商品名	型式	本体色	価格(税込)	発売時期
ノイルヒート	DHS-1519	(KH)グレイスブラック	オープン価格	9月下旬
	DHS-1219	(SW)ホワイトシルバー	オープン価格	

### ★商品の概要

ノイルヒートは、操作性や視認性に優れ、ラクに移動ができ、独自の高密着アルミダイキャスト式【FIXAL(フィクサル)ヒーター】を搭載した“オイルレスヒーター”です。

商品内部でオイルを温めてから室内を暖めるオイルヒーターと異なりオイルを使用せず、当社独自のヒーターで空気を直接暖めることから、オイルヒーターよりも立ち上がりが早く、本体重量の軽量化も実現。また、ヒーター管とアルミを密着させた高密着アルミダイキャスト式【FIXAL(フィクサル)ヒーター】は、放熱ロスがなく効率良く暖房することができます。

シンプルな操作で設定できる多彩なタイマー機能のほか、ワンタッチで電気代を抑えた省エネ運転が可能となるecoモードを搭載するなど、使いやすいことも大きな特長です。



DHS-1519  
(KH)グレイスブラック

DHS-1219  
(SW)ホワイトシルバー

### ★商品の特長

- ヒーター一体型 高密着アルミダイキャスト式【FIXAL(フィクサル)ヒーター】
- 使い勝手と見やすさにこだわった操作パネル、多彩なタイマー機能を搭載
- 家族みんなにやさしい、安全・安心設計

【本件に関するお問合せ先】 株式会社コロナ <https://www.corona.co.jp/>

〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256(32)2111 E-mail:info@hode01.corona.co.jp

- 報道機関からのお問合せ先 株式会社コロナ 広報室
- お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部



## ★商品の主な特長

### 1. ヒーター一体型 高密着アルミダイキャスト式【FIXAL(フィクサル)ヒーター】

ノイルヒートの暖かさのヒミツは、独自形状の高密着アルミダイキャスト式【FIXAL(フィクサル)ヒーター】にあります。ヒーター管とアルミが密着しているため、放熱ロスがありません。また、アルミの熱伝導率は鉄の約2.5倍<sup>\*1</sup>といわれているため、効率の良い暖房が可能です。


「輻射」+「対流」による温度ムラのない暖房

サーモグラフィーで見るNOILHEATの速暖性

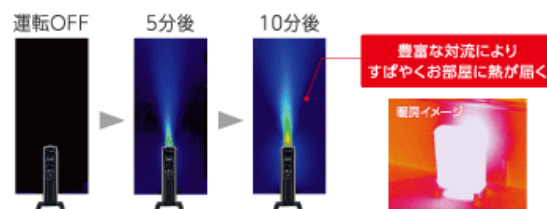

### 2. 使い勝手と見やすさにこだわった、操作パネル。多彩なタイマー機能を搭載

ノイルヒートは、独自<sup>\*2</sup>のプログラムタイマーで、3パターンのプログラム設定ができ、平日・休日など生活スタイルに合わせて使い分けができます。また、シンプルに運転を開始したい時間を予約できる「入タイマー」機能も搭載しています。

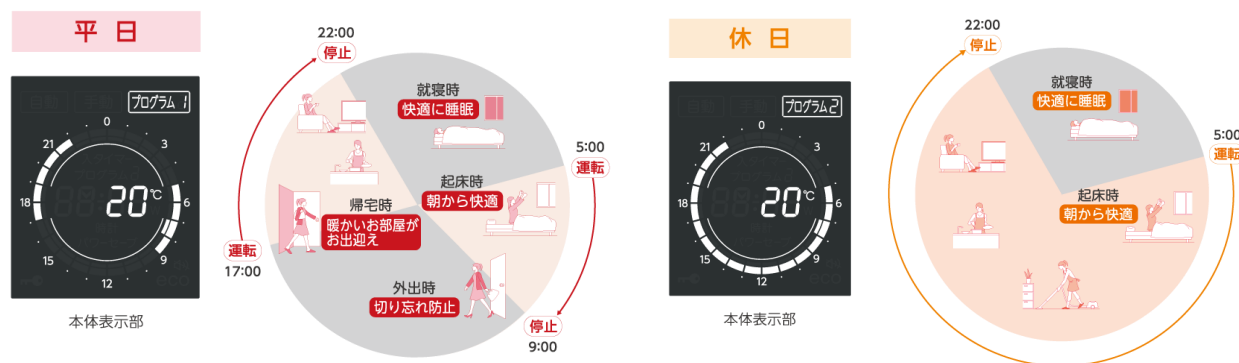

### 3. 家族みんなにやさしい、安全・安心設計

ノイルヒートは、安全性に配慮した設計となっています。商品表面温度は、平均約54℃<sup>\*3</sup>と直接触れてもやけどしにくく<sup>\*4</sup>、万が一、地震等で本体が倒れてしまった時は確実に運転を停止し、警告音でお知らせします。また、火を使わないので、小さなお子さまからご高齢の方まで安心してご使用頂けます。

### 4. 空気を汚さないクリーンで快適な暖かさ

輻射と対流によってお部屋を暖めるので、温風暖房機と比べて、乾燥しにくく、お肌やのどもやさしい暖房機です。風を出さず燃焼部を持たないため、ハウスダストの巻き上げや気になるニオイ・音も発生しません。また、ノイルヒートはお掃除もかんたんで、わずらわしいフィルター交換や内部の清掃は不要です。

### 5. 軽量なので、好きなところへ運んでどこでも快適暖房


「ノイルヒート」はオイルを使用しないため、質量9.7kg<sup>\*5</sup>と軽量設計。さらに4輪キャスター付きなので女性やご高齢の方でも簡単に移動できます。



## 6. ecoモードで電気代を抑えた省エネ運転

ecoキーを押すと、室温が設定温度に到達後、ひかえめ運転に切り替わり、消費電力量を約25%<sup>※6</sup>節約した省エネ運転を行います。ノイルヒートは1シーズンで約6,700円<sup>※7</sup>の節約ができる家計にもやさしい暖房機です。

### ワンタッチで省エネecoモード

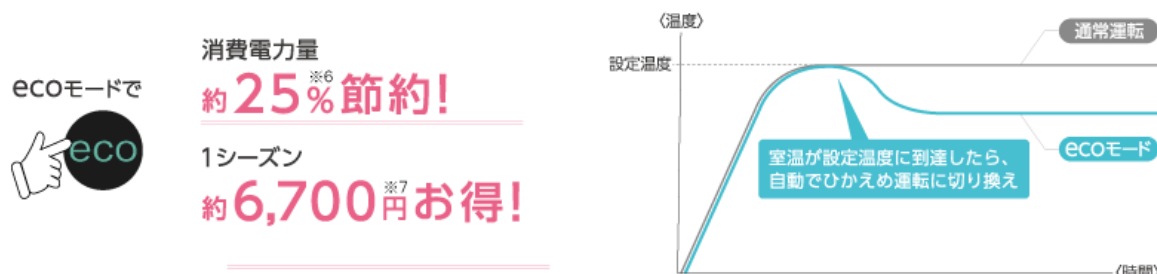

## 7. ノイルヒートは日本製

ノイルヒートの製品本体は、設計から生産・組み立てに至るまで、全て新潟県内で行っています。当社商品は信頼と安心の日本製です。

<ブランド・スローガン「つぎの快適をつくろう。CORONA」について>

つぎの快適をつくろう。

**CORONA**

当社は、新たにブランド・スローガンを「つぎの快適をつくろう。CORONA」と決めました。

温度や湿度など体感できる快適にとどまらず、

心地よさや心の満足を実感できるワンランク上の価値を提供することで、

家族の心の温度も上げていく企業を目指します。

株式会社コナは、本スローガンを基に商品開発やプロモーション活動を推進してまいります。

★ノイルヒートの仕様

商品名	ノイルヒート	
型式	DHS-1519	DHS-1219
色相	(KH)グレイスブラック	(SW)ホワイトシルバー
電源	100V(50/60Hz)	
消費電力	1,500W~300W	1,200W~300W
待機時消費電力	0.6W	
運転電流	15A	12A
暖房のめやす	10畳まで <sup>※8</sup> 13畳まで <sup>※9</sup>	8畳まで <sup>※8</sup> 10畳まで <sup>※9</sup>
ヒーター	高密着アルミダイキャスト式【FIXAL(フィクサル)ヒーター】	
電源コード長さ	2.5m	
質量	11.3kg	9.7kg
外形寸法 (高さ×幅×奥行き)	621×270×469mm	
その他	リモコン、転倒OFF(オフ)スイッチ、過熱防止装置、センサープラグ	

※1 当社調べ

※2 オイルヒーターにおいて。2019年5月1日現在。

※3 DHS-1219の場合。DHS-1519は約60℃。

※4 本体上部など、高温部に触れるとやけどの原因になりますので、ご注意ください。

※5 DHS-1219の場合。DHS-1519は11.3kg。

※6 DHS-1519において。室外温度10℃、設定温度16℃、室温安定時、通常運転とecoモードの比較。

※7 DHS-1519において

●1日17時間運転(プログラムタイマー2の初期設定)

●1シーズン:6ヶ月(11月~4月)

●試算条件 モデル:東京 Q値:2.7 次世代省エネルギー基準Ⅳ地域相当。外気温:10℃(12月上旬を想定)  
畳数:13畳。電力料金目安単価27円/kWh(税込)[平成26年4月改定]にて試算。使用環境・使用条件によって異なります。

※8 一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づいた畳数の目安。

※9 自社基準に基づいた畳数の目安。

試験条件:当社環境試験室(10畳または13畳)次世代省エネルギー基準(Ⅲ~Ⅴ地域相当)外気温5℃時、室温が20℃以上を維持することを確認。適応畳数はあくまで目安であり、住宅性能・地域・設置等(吹き抜け・リビング階段など)の条件により変わります。