

つぎの快適をつくろう。

CORONA

News Release

2022年9月27日

株式会社コロナ

ノイルヒート
NOIL HEAT のイメージキャラクターに

俳優 竹中直人さんを起用

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市、社長:大桃 満)は、オイルレスヒーター「ノイルヒート」のイメージキャラクターとして、俳優の竹中直人さんを新たに起用します。幅広い世代に認知され、店頭でも注目を集める竹中さんと共に、10月より Web や店頭 POP 等を通じて「ノイルヒート」の魅力と快適性をお伝えしてまいります。



「ノイルヒート」は、独自の「高密着FIXAL(フィクサル)ヒーター」を搭載する“オイルレスヒーター”です。高密着FIXALヒーターは放熱部にアルミを採用し、独自のフィン構造にすることで、素早い立ち上がりと本体の軽量化を図りました。また放熱部とヒーター部を密着させるアルミダイキャスト式を採用したことにより、放熱ロスが少なく効率の良い暖房を実現しています。

当社は、暮らしに安心やゆとりを提供し、「快適で心はずむ毎日」の実現を目指すとともに、エネルギーの効率的な利用などを通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■竹中 直人(たけなか なおと)さんプロフィール

俳優、声優、映画監督、タレント、コメディアン、歌手。1956年3月20日生まれ、神奈川県横浜市出身。多摩美術大学美術学部デザイン科グラフィックデザイン専攻卒業。レディバード所属。1983年、テレビ朝日系バラエティ『ザ・テレビ演芸』でデビュー。1996年に NHK 大河ドラマ『秀吉』で主演を務め、高視聴率を記録する。その後も2014年に NHK 大河ドラマ『軍師官兵衛』でも秀吉を演じた。コメディアン、俳優として活動する一方で映画監督もこなすなど、マルチな才能を発揮。『日本アカデミー賞』最優秀主演男優賞など、多数の受賞歴を持つ。

映画監督作品 ●1991年『無能の人』。●1994年『119』。●1997年『東京日和』。●2000年『連弾』。●2005年、『サヨナラ COLOR』。●2022年『平田さん』。2022年 野田秀樹 作・演出の舞台 Q : A Night At The Kabuki に出演。東京を皮切りにロンドン、大阪、台湾での公演を行う。


【本件に関するお問合せ先】 株式会社コロナ <https://www.corona.co.jp/>
〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256(32)2111 E-mail:info@hode01.corona.co.jp
●報道機関からのお問合せ先 株式会社コロナ 総合企画部広報室
●お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部

【製品の主な特長】

1. 高密着FIXAL(フィクサル)ヒーターで速暖


ノイルヒートに搭載している独自形状の高密着FIXAL(フィクサル)ヒーターは、成型精度・自由度の高い「アルミダイキャスト式」を採用することで放熱に最適なヒーター形状を実現しています。ヒーター管とアルミが密着しているため放熱ロスが少なく、段違い(オフセット)構造により、暖気流が分岐することで、スピーディーで効率の良い暖房が可能です。

熱伝導率の高いアルミの特性を活かした
高密着FIXALヒーター

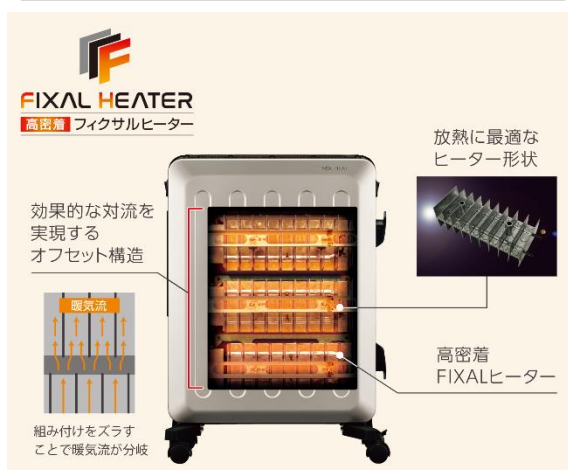

○写真はイメージです。ヒーターが赤熱することはありません。

サーモグラフィーで見る NOILHEAT の速暖性

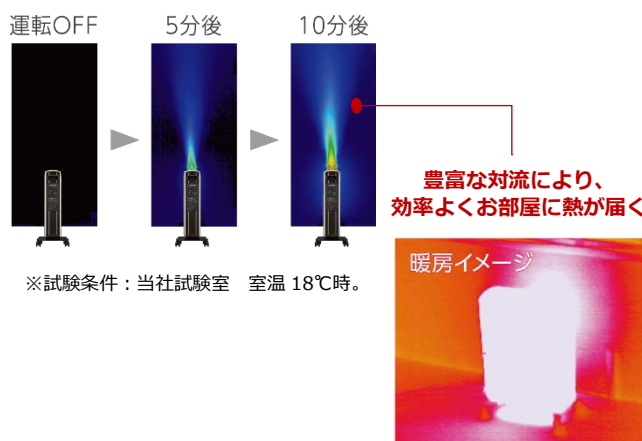

2. 家族みんなにやさしい、安全・安心設計

本体底部に搭載したフロアLEDは、暖房運転ON/OFFにかかわらずフットライトのように本体周囲をやさしく照らし、夜間や就寝時の使用にも安心を提供します。

その他にも、商品表面温度は平均約54℃^{※1}と直接触れてもやけどしにくく^{※2}、万が一、地震等で本体が倒れてしまった時は確実に運転を停止し、警告音でお知らせします。また、火を使わないので、小さなお子さまからご高齢の方まで安心してご使用頂けます。



3. 心地よさをつくるその他の特長



輻射と対流によってお部屋を暖めるので、温風暖房機と比べて、乾燥しにくく、お肌やのどにもやさしい暖房機です。風を出さず燃焼部を持たないため、ハウスダストの巻き上げや気になるニオイ・音も発生しません。また、掃除もかんたんで、わずらわしいフィルター交換や内部の清掃は不要です。放熱部に軽量のアルミを採用し、オイルを使用しないため質量は9.7kg^{※3}と軽量で、4輪キャスター付きなので移動も簡単です。さらに独自のプログラムタイマーで平日と休日など3パターンのプログラム設定ができ、生活スタイルに合わせた使い分けができます。

■特設サイトもご覧ください。

<https://www.corona.co.jp/heating/noilheat/special/index.html>



【仕様表】

商品名	NOIL HEAT (ノイルヒート)	
型式	DHS-1522	DHS-1222
色相	シャンパンブラウン(TC)/ ホワイトベージュ(CW)	ホワイトベージュ(CW)
価格	オープン価格	オープン価格
電源	100V(50/60Hz)	
消費電力	1,500~300W	1,200~300W
待機時消費電力	0.6W	
運転電流	15A	12A
暖房のめやす	10畳まで※4 13畳まで※5	8畳まで※4 10畳まで※5
ヒーター	高密着FIXALヒーター(アルミダイキャスト式)	
電源コード長さ	2.5m	
質量	11.3kg	9.7kg
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	621×270×469mm	
その他	リモコン、フロアLED、転倒OFF(オフ)スイッチ、過熱防止装置、センサープラグ	

○オープン価格は販売店にお問い合わせください。

※1 DHS-1222の場合。DHS-1522は約60℃。

※2 本体上部など、高温部に触れるとやけどの原因になりますので、ご注意ください。

※3 DHS-1222の場合。DHS-1522は11.3kg。

※4 一般社団法人 日本電機工業会自主基準に基づいた畳数の目安。

※5 自社基準に基づいた畳数の目安。

試験条件：当社環境試験室(10畳または13畳)次世代省エネルギー基準(Ⅲ～Ⅴ地域相当)外気温度5℃時、室温が20℃以上を維持することを確認。適応畳数はあくまで目安であり、住宅性能・地域・設置等(吹き抜け・リビング階段など)の条件により変わります。