

## 温水ルームヒーターの室内機をモデルチェンジ

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市 社長:内田 力)は、温水ルームヒーター「暖 DAY BOY (ダンディ ボーイ)」の室内機をモデルチェンジし、2015年2月2日から発売します。

温水ルームヒーターは、屋外の室外機で灯油を燃焼してつくった温水を屋内に循環させ、室内機の温風で部屋を暖めるシステムです。室内で燃料を燃焼するタイプの暖房機とは違い、室内に排気ガスを放出しないので空気を汚さず、結露も発生し難いほか、火傷の心配も少ないなどの特長があります。室内機はオフシーズンに取り外して収納することができます。

「暖 DAY BOY」は、二間続きの部屋や16畳のリビングなど広い部屋もしっかり暖めます(CRH-600DS使用時)。室内で燃焼する暖房機よりも暖かい空気が上昇せず、足元から効率良く暖めることができます。すばやく部屋を暖めたいときには「速暖モード」で設定温度まで一気に暖めることができます。新商品はデザインを一新し、暖房能力、省エネ性能、静音性も当社従来商品※に比べ向上しています。 ※ CRH-600DS と当社従来機種 CRH-580CS、CRH-400DS と同 CRH-400CS との比較


### <発売する商品>

室内機	型式名	暖房出力(kW)	暖房のめやす		本体希望小売価格
			温暖地	寒冷地	
室内機	CRH-600DS	6.0	温暖地	木造 16畳まで	85,000円+消費税
				コンクリート 21畳まで	
			寒冷地	木造 16畳まで	
				コンクリート 25畳まで	
室内機	CRH-400DS	4.0	温暖地	木造 11畳まで	69,000円+消費税
				コンクリート 14畳まで	
			寒冷地	木造 11畳まで	
				コンクリート 17畳まで	

(注) 温水ルームヒーターのシステムを組む際には、室内機のほかに、室外機、温水コンセント、油タンク、循環液、温水配管部材、油配管部材等が別途必要です。(次頁参照)



CRH-600DS

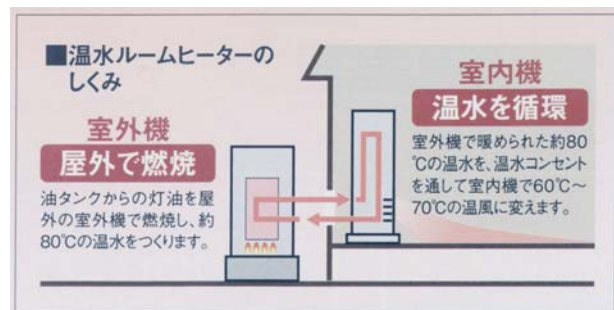

【本件に関するお問合せ先】株式会社コロナ <http://www.corona.co.jp>

〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256(32)2111 E-mail:[info@hode01.corona.co.jp](mailto:info@hode01.corona.co.jp)

● 報道関係からのお問合せ先 株式会社コロナ 広報室


● お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部

# システムプラン例 室外機～温水コンセント間 銅配管接続

据付工事費は別途見積りになります。

今お使いの油タンクを使用する場合は、油タンクは不要です。

1室

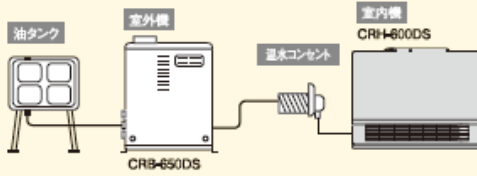


室内機	CRH-600DS	85,000円+消費税
室外機	CRB-650DS	160,000円+消費税
温水コンセント	CRH-C4	22,000円+消費税
循環液	UPF-N52	3,000円+消費税

小計 **270,000円+消費税**

室外温水配管(7m)	CRB-1-7	17,000円+消費税
油タンク(83L)	TC-85KS(A)	55,000円+消費税

システム合計価格 **342,000円+消費税**  
(工事費別)

2室

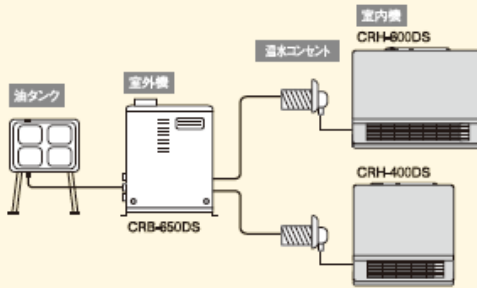

室内機	CRH-400DS	69,000円+消費税
室内機	CRH-600DS	85,000円+消費税
室外機	CRB-650DS	160,000円+消費税
温水コンセント	CRH-C4×2	22,000円+消費税 ×2
循環液	UPF-N52	3,000円+消費税
循環液	UPF-N22	1,300円+消費税


小計 **362,300円+消費税**

室外温水配管(7m)	CRB-1-7	17,000円+消費税 ×2
油タンク(83L)	TC-85KS(A)	55,000円+消費税

システム合計価格 **451,300円+消費税**  
(工事費別)

2室

+  
床暖房

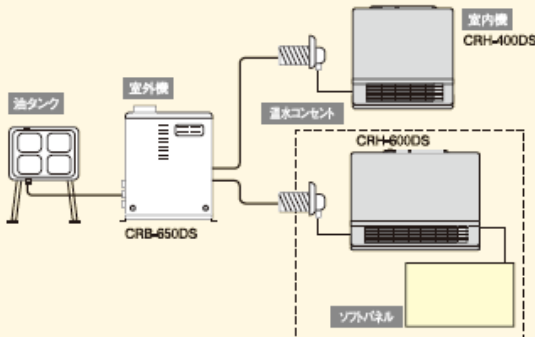

室内機	CRH-400DS	69,000円+消費税
室内機	CRH-600DS	85,000円+消費税
室外機	CRB-650DS	160,000円+消費税
温水コンセント	CRH-C4×2	22,000円+消費税 ×2
床暖ソフトパネル3畳	UP-32X(B)	45,000円+消費税
温度調節弁	CRS-1A	5,800円+消費税
ソフトパネル接続セット	CRS-2B	7,800円+消費税
登付調整弁ヘッダー	USA-17A	6,700円+消費税
温水ホース管束継手	USA-N8T	5,200円+消費税
循環液	UPF-N52×2	3,000円+消費税 ×2


小計 **434,300円+消費税**

室外温水配管(7m)	CRB-1-7	17,000円+消費税 ×2
油タンク(83L)	TC-85KS(A)	55,000円+消費税

システム合計価格 **523,300円+消費税**  
(工事費別)

2室

+  
洗面所

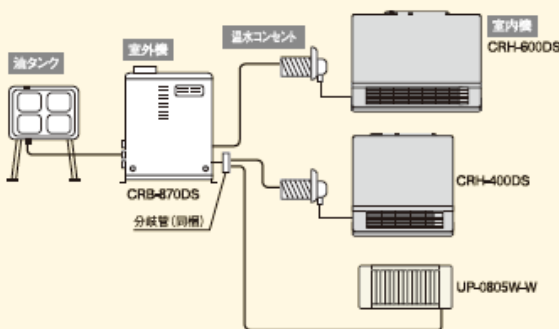

室内機	CRH-400DS	69,000円+消費税
室内機	CRH-600DS	85,000円+消費税
室外機	CRB-870DS	196,000円+消費税
温水コンセント	CRH-C4×2	22,000円+消費税 ×2
パネルコンベクター	UP-0805W-W	34,500円+消費税
接管用バルブセット	UP-WT9Y	16,000円+消費税
R1/2フレアジョイント	CRB-7	2,300円+消費税
流量計	USA-N24	3,500円+消費税
フレア付ボールバルブ	USA-41	2,200円+消費税
循環液	UPF-N52×2	3,000円+消費税 ×2

小計 **458,500円+消費税**

室外温水配管(7m)	CRB-1-7	17,000円+消費税 ×2
配管用シングルチューブ(20m)	USA-31	16,000円+消費税
油タンク(188L)	TC-201X(E)	80,000円+消費税

システム合計価格 **568,500円+消費税**  
(工事費別)

## ★ 温水ルームヒーター「暖 DAY BOY(ダンデイボーイ)」の主な特長

### (1) 部屋の空気を汚さないクリーン暖房。結露も抑えます。

「暖 DAY BOY」は、屋外に設置した室外機から温水を供給して暖房します。屋内に燃焼部を持たないので、排気ガスで部屋の空気を汚すことはありません。燃焼時に生じる水蒸気も室内に発生しないので、結露を抑えることができます。


### (2) 足元から暖めるパワフルな温風。「速暖モード」ですばやく部屋を暖めます。

「暖 DAY BOY」の温風吹き出し温度は、60～70℃。床面に沿って温風が広がり、足元の温度は約 40℃。床暖房のような心地よい暖かさを届けます。すばやく部屋を暖めたいときのために、「速暖モード」を搭載。寒い朝や外出からの帰宅時などに心強い機能です。



### (3) 取り外しや移動がカンタン！ オフシーズンは収納できます。

「暖 DAY BOY」は、部屋の壁や床に取り付けた温水コンセントに接続して使用します。本体の接続・取り外しはワンタッチで OK。寝室や子供部屋などに温水コンセントを設置しておけば、本体を移動して使うことができます。オフシーズンには取り外して収納できるので、スペースを有効活用できるのもポイントです。



### (4) リフォーム設置に最適！ 床暖房に比べて設置施工費が安い。

床暖房等の施工では、大規模な床・壁の解体やレベル調整が必要で、予想よりも高額になることも…。「暖 DAY BOY」は、エアコン同様の設置工事で取り付けが可能。施工日数も削減できます。

### (5) 進化した省エネ性と静音設計

「暖 DAY BOY」は、温風送風ファンのモーターに省エネ性に優れた DC モーターを採用しました。消費電力は、当社従来商品と比べて約 39%<sup>※1</sup> 削減。運転音も改善<sup>※2</sup>。



### 進化した低騒音設計


強運転時の運転音がダウン。夜でも気にならない低騒音設計。

● 6.0kW / 42dB → **40dB** (強運転時)  
当社従来機種 CRH-580CS と CRH-600DS との比較

● 4.0kW / 40dB → **37dB** (強運転時)  
当社従来機種 CRH-400CS と CRH-400DS との比較

### (6) 多彩なシステムプランから選択できます。

「暖 DAY BOY」は、最大 4 部屋<sup>※3</sup>まで同時暖房が可能です。また、灯油ボイラーの設置位置から 6m<sup>※4</sup>の高さまで温水を届けることができるので、2 階の部屋にも設置できます。

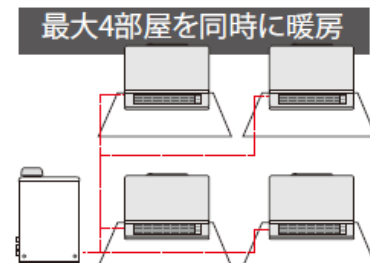

※1: CRH-600DS と当社従来機種 CRH-580CS との比較

※2: CRH-600DS と当社従来機種 CRH-580CS、CRH-400DS と同 CRH-400CS との比較

※3: UHB-G120C を使用した場合。4 部屋以上のシステム設計については、別途ご相談ください。

※4: UHB-G120C を使用した場合。配管長さは 20m 以内。CRB-870DS、650DS を使用した場合は、高さ 4m 以内、配管長さ 20m 以内

★温水ルームヒーター「暖 DAY BOY(ダンデイボーイ)」 室内機の仕様

	CRH-400DS	CRH-600DS
電源	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
消費電力 W	12	20
暖房出力 kW(kcal/h)	強 4.00(3,440)/微 1.10(950)	強 6.00(5,160)/微 1.10(950)
暖房のめやす	<温暖地> 木 造 11 畳まで コンクリート 14 畳まで <寒冷地> 木 造 11 畳まで コンクリート 17 畳まで	<温暖地> 木 造 16 畳まで コンクリート 21 畳まで <寒冷地> 木 造 16 畳まで コンクリート 25 畳まで
運転音 dB	強 37～微 18	強 40～微 18
外形寸法 mm(ベース含む)	高さ 490×幅 476×奥行 186	高さ 490×幅 635×奥行 186
質量 kg	6.8	8.5
熱媒体	循環液	循環液
温風吹出温度 °C	約 60～70	約 60～70
室内機(温水コンセント)・ 室外機の接続	φ9.25 銅管、信号線 2 芯 0.3mm <sup>2</sup>	φ9.25 銅管、信号線 2 芯 0.3mm <sup>2</sup>
保有水量 L	0.5	0.7

- 開発中の為、予告無く仕様などを変更する場合があります。予め、ご了承ください。
- 室内機の暖房出力は最大、最小とも室温 20℃時の値です。室外機からの温水配管 3mで接続した状態の実測値です。なお、温水配管が 20mになると約 10%能力が低下します。

だん      デイ      ボーイ  
**暖 DAY BOY**



CRH-600DS



CRH-400DS



マスコットキャラクター  
「ダンデイボーイ君」