










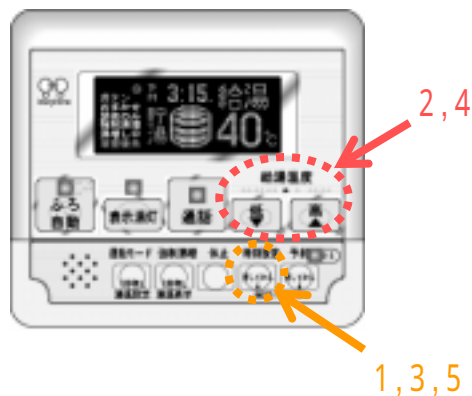


## リモコンに「--:--」と表示しているときの時刻設定手順

お使いの台所リモコンを確認してください。台所リモコンから時刻設定します。  
タイプ4のリモコンは、時計表示がありません。


(リモコン外観は機種により多少異なります。)









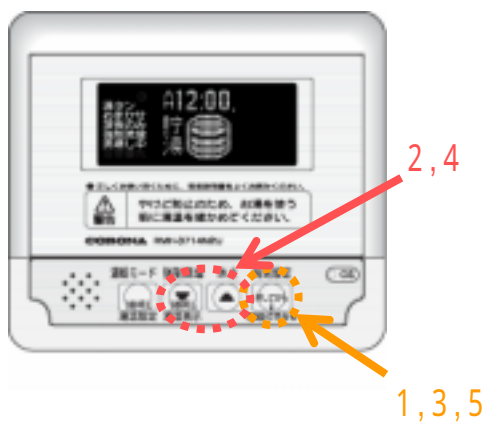


## タイプ1




1.  を押す  
「時」側が点滅します。
2.   を押し、「時」を合わせる  
 を押すと1時間ずつ進み、 を押すと1時間ずつ戻ります。
3.  を押す  
「時」が決定され、「分」が点滅します。
4.   を押し、「分」を合わせる  
 を押すと1分ずつ進み、 を押すと1分ずつ戻ります。
5.  を押して決定する  
時刻が確定し通常の表示に変わり、時刻表示が完了します。  
浴室リモコンにも設定した時刻が自動的に表示されます。





## タイプ2




1.  を押す  
「時」側が点滅します。
2.   を押し、「時」を合わせる  
 を押すと1時間ずつ進み、 を押すと1時間ずつ戻ります。
3.  を押す  
「時」が決定され、「分」が点滅します。
4.   を押し、「分」を合わせる  
 を押すと1分ずつ進み、 を押すと1分ずつ戻ります。
5.  を押して決定する  
時刻が確定し通常の表示に変わり、時刻表示が完了します。
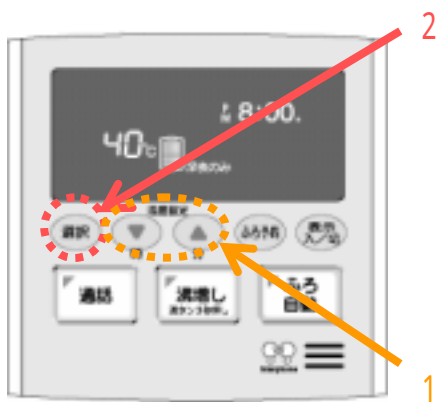
## タイプ3



1.  と  を押して、現在時刻を合わせる  
押し続けると連続して替わります。
2.  を押して決定する  
「設定されました」と音声と表示でお知らせします。  
浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。  
 を押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分以上経過すると、自動的に設定が完了します。

## タイプ4

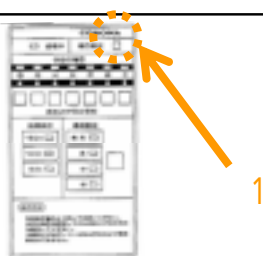

曜日ランプが点滅している場合

1. 曜日設定スイッチを押して、現在の曜日に合わせる