

リモコンに「--:--」と表示しているときの時刻設定手順

●お使いの台所リモコンを確認してください。台所リモコンから時刻設定します。

(リモコン外観は機種により多少異なります。)

タイプ
0



1 2 3



※浴室リモコンでも設定できます。

1. **メニュー決定** を押して「オプション設定」を選び、**メニュー決定** を押す



●「メインメニュー」で「日時設定」を選びます。

2. **上/下/左/右** で「日時設定」を選び、**メニュー決定** を押す



●「オプション設定」で「日時設定」を選びます。

3. **上/下/左/右** で日時を合わせ、**メニュー決定** を押す



●**左/右** で年月日・時刻を切替え、**上/下** で数字を増減します。

●**メニュー決定** を押すと日時が設定され、「オプション設定」に戻ります。




設定されました。

リモコンに「--:--」と表示しているときの時刻設定手順

お使いの台所リモコンを確認してください。台所リモコンから時刻設定します。
 タイプ4のリモコンは「PM12:00」が点滅します。

(リモコン外観は機種により多少異なります。)

タイプ
1

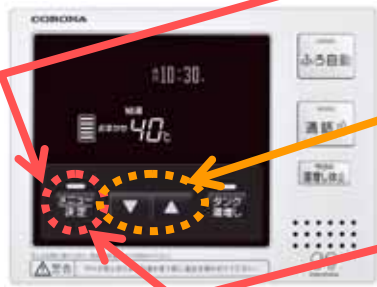

1. **決定** を押して「現在時刻設定」を選び表示させる
 「時刻を合わせてください」と音声でお知らせし、「時・分」が点滅します。
 「ビビビッ、時刻を設定してください」とアナウンスするタイプは、手順2から設定してください。
2. **▼** または **▲** を押して、現在時刻を合わせる
▲ を押すと1分ずつ進み、**▼** を押すと1分ずつ戻ります。
 押し続けると10分単位で切り替わります。
3. **決定** を押して決定する
 「設定されました」と音声と表示でお知らせします。
 浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。
決定 を押さないと時刻が確定しません。

タイプ
2



1. **時** と **分** を押して、現在時刻を合わせる
 押し続けると連続して替わります。
2. **選択** を押して決定する
 「設定されました」と音声と表示でお知らせします。
 浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。
選択 を押さない場合でも、スイッチ操作のない状態が1分以上経過すると、自動的に設定が完了します。


タイプ
3



1. **時刻設定** を押す
 「時」が点滅します。
2. **時** を押し、「時」を合わせる
時 を押すと進み、**分** を押すと戻ります。
 押し続けると連続して替わります。
3. **時刻設定** を押す
 「時」が決定し、次の設定項目が点滅します。
4. 手順2,3を繰り返して、分・年・月・日を合わせる
5. 「日」を合わせて **時刻設定** を押して決定する
 時刻・年月日が決定します。
 浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。

タイプ
4

「PM12:00」が点滅します。

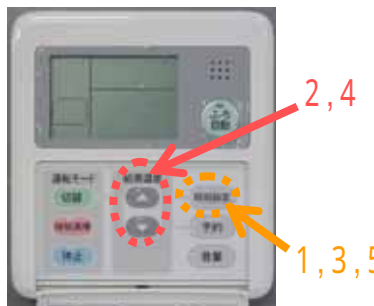

1. **時刻設定** を押す
 「時」側が点滅します。
2. **時** を押し、「時」を合わせる
時 を押すと1時間ずつ進み、**分** を押すと1時間ずつ戻ります。
 押し続けると連続して替わります。
3. **時刻設定** を押す
 「時」が決定され、「分」が点滅します。
4. **分** を押し、「分」を合わせる
分 を押すと1分ずつ進み、**分** を押すと1分ずつ戻ります。
 押し続けると連続して替わります。
5. **時刻設定** を押して決定する
 表示が点滅から点灯に変わり、音声案内とともに時刻設定が完了します。
 浴室リモコンにも設定した現在時刻が自動的に表示されます。