

■別売部品

加湿フィルター

HVシリーズ

UF-HV1

4283042
4906128 304289

希望小売価格 **4,950円**
(税抜4,500円)

●加湿フィルターは消耗品です。8シーズンを目安に交換してください。定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明書にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。水質・使用環境によって交換時期が早くなることがあります。



除菌剤ユニット

HVシリーズ

UF-J1

4283043
4906128 304388

希望小売価格 **1,320円**
(税抜1,200円)

●除菌剤ユニットは消耗品です。1シーズンを目安に交換してください。1日平均9.6Lの水道水を6ヶ月使用(総使用量1,728L)した場合の交換目安です。水質・使用環境によって交換時期が早くなることがあります。



愛情点検

●長年ご使用の加湿器点検をぜひ!
●記載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。



このようなことは
ありませんか

●スイッチを入れても運転しないときがある。●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。●こげくさい臭いしたり、異常な音が出る。●コードに触れると通電したりしなかったりする。●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。点検・修理についての費用等、詳しいことは販売店にご相談ください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
●電気工事が必要な場合があります。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線などに不備があると感電や火災の原因になることがあります。

●コロナ加湿器には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された保証書を必ずお受取りになり、大切に保管してください。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

株式会社 **コロナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話

フリーダイヤル  0120-919-302

携帯電話

ナビダイヤル  0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
<https://www.corona.co.jp/support/service/>



●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

電 話

フリーダイヤル  0120-981-567

携帯電話

ナビダイヤル  0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。



表示を正しく
家電公取協会員
コロナは適正な表示を
推進しています。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払い
便利で簡単な.....



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。
●取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に弊社支店・営業所等に取り扱い機種の確認をお願い致します。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。
暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<https://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2024年9月現在のものです。

1003713-4⑦

つぎの快適をつくろう。

CORONA

2024年 加湿器カタログ

ハイブリッド(温風気化/気化)式



加湿器カタログ
加湿器カタログ



HVシリーズ



Hシリーズ

うるおいにも、鮮度を。
みずから清潔を保ち、うるおい澄みわたる。

～クリーンでスタイリッシュなハイブリッド式加湿器～

日本製

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。




こちらをご覧ください。

UV-C LED

ハイブリッド（温風気化／気化）式加湿器として 業界初^{※1} 搭載！

除菌効果のあるUV-C（深紫外線）LEDを搭載。UV-Cは加湿フィルター表面につく菌の繁殖を抑制^{※2}し、加湿器を清潔に保ちます。また、ハイブリッド式の加湿で、すばやくお部屋全体を加湿します。

※1 ハイブリッド（温風気化／気化）式加湿器への搭載。2023年9月1日発売。

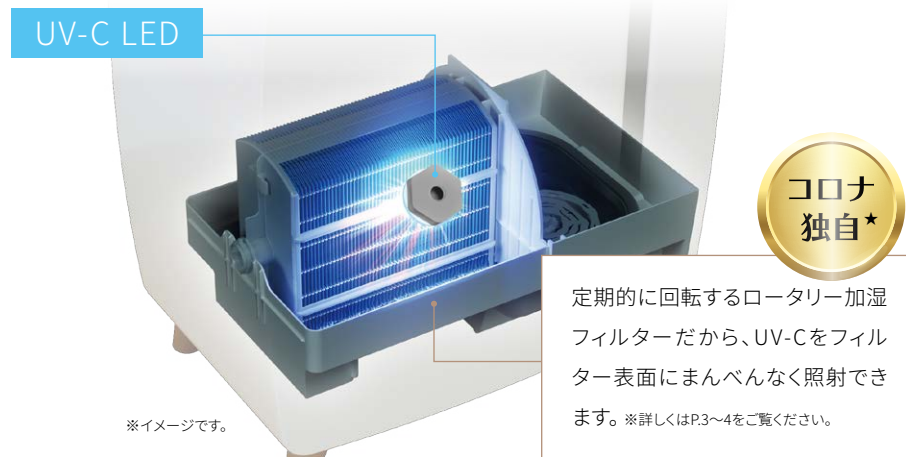

★2024年6月1日現在。加湿器内部のフィルター回転により浸水有無を制御する機構において。

加湿 加湿で身体に うるおいを

お肌や風邪予防には60～80%の湿度が理想と言われています。また、加湿は花粉やホコリにも有効。水分を含んで飛散しにくくなります。

安心 あつい蒸気が出ない

霧や蒸気が吹き出さないので、赤ちゃんや小さいお子様が触ってもやけどの心配が少ない安心設計です。

清潔機能

- 業界初 UV-C LED……………P3
- コロナ独自 ロータリー加湿フィルター……………P4
- 業界初 内部乾燥運転……………P4
- 業界初 ステンレストレイ……………P5

静音

業界トップクラスの静音設計……………P6

省エネ

低消費電力のしくみ……………P6

※2 試験機関：一般社団法人 県央研究所／試験方法：菌液を接種した試験片に対してUV-Cを照射。6時間後の生菌数を測定。試験対象：1種類の細菌。試験結果：6時間後に99%以上抑制。試験番号：35021510 ●除菌効果は加湿フィルター単体の結果であり、実使用空間の実証結果ではありません。 ●加湿フィルターのUV-C（深紫外線）が照射されていない部分の菌は抑制できません。 ●すべての菌に対応するわけではありません。

家具のように
インテリアとして楽しむ




少し丸みを帯びた優しいフォルム。オフホワイトの色調に、しっとりした質感の素材。ブラウンの脚がちょこんと飛び出して、まるで家具のような加湿器。リビングでも寝室でも、暮らしに溶け込むデザインで、あらゆるお部屋でインテリアのように加湿器を使えます。

壁紙をイメージした 質感表現

パネルはインテリアや壁紙でも使用する質感で生活空間に溶け込みます。



除菌効果のあるUV-Cを広範囲に照射 コロナのロータリー加湿フィルターだからできる清潔機能


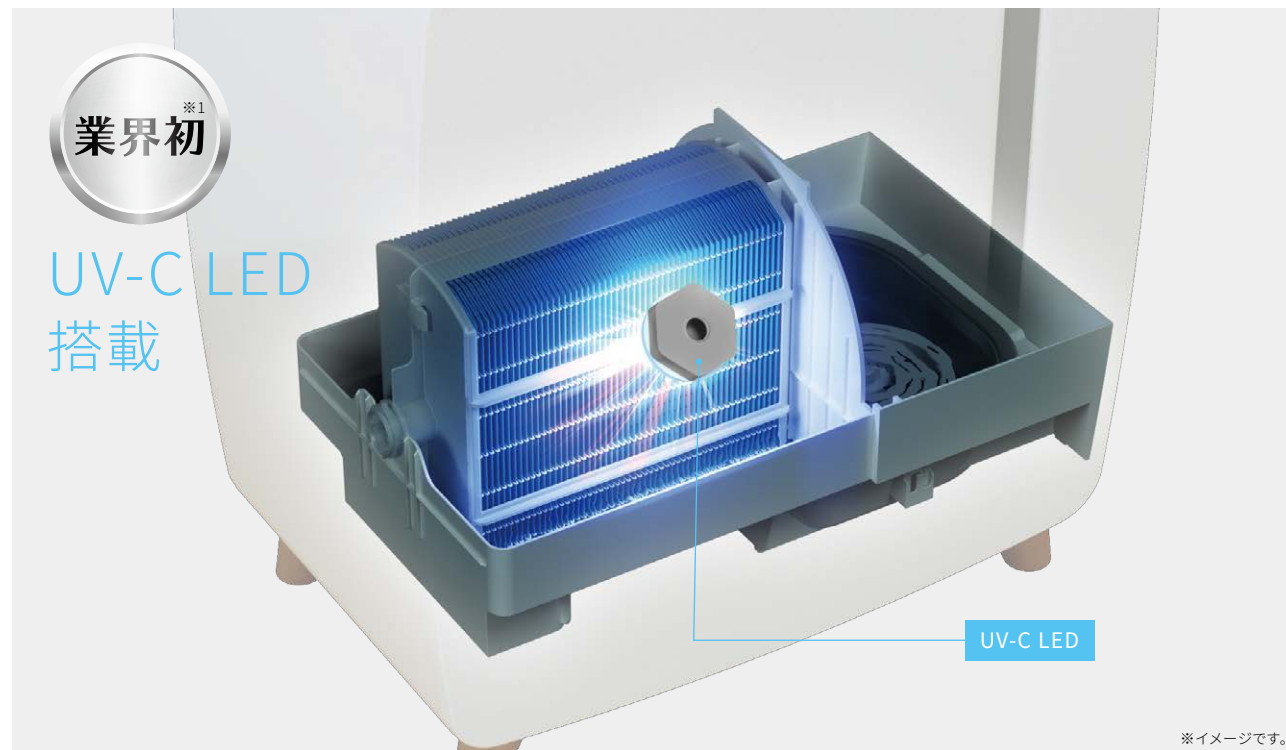


※1 ハイブリッド(温風気化/気化)式加湿器への搭載。2023年9月1日発売。

※イメージです。


定期的に回転する加湿フィルターに除菌効果のあるUV-C LEDを照射することで、加湿フィルター表面の菌の繁殖を抑制※2します。

業界初!※1気になる菌の繁殖を抑える「UV-C LED」を搭載。加湿器内部の加湿フィルターはカビや菌が繁殖しやすい場所です。UV-C LEDは紫外線の中でも除菌効果の高い「深紫外線(UV-C)」,これを加湿フィルターに照射することで、いつも清潔に。さらにコロナの加湿フィルターは回転式。定期的に回転させることで、加湿フィルターの広い範囲にしっかりと照射します。

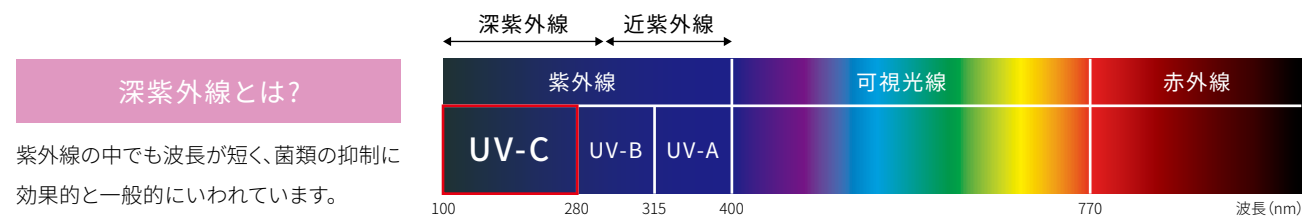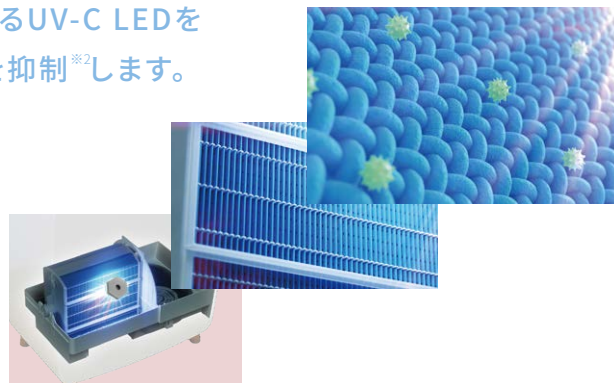

※2 試験機関：一般社団法人 県央研究所/試験方法：菌液を接種した試験片に対してUV-Cを照射。6時間後の生菌数を測定。試験対象：1種類の細菌。試験結果：6時間後に99%以上抑制。試験番号：35021510 ●除菌効果は加湿フィルター単体の結果であり、実使用空間の実証結果ではありません。 ●加湿フィルターのUV-C(深紫外線)が照射されていない部分の菌は抑制できません。 ●すべての菌に対応するわけではありません。

“くるくるまわる”ロータリー加湿フィルターで 清潔で効率のよい加湿を

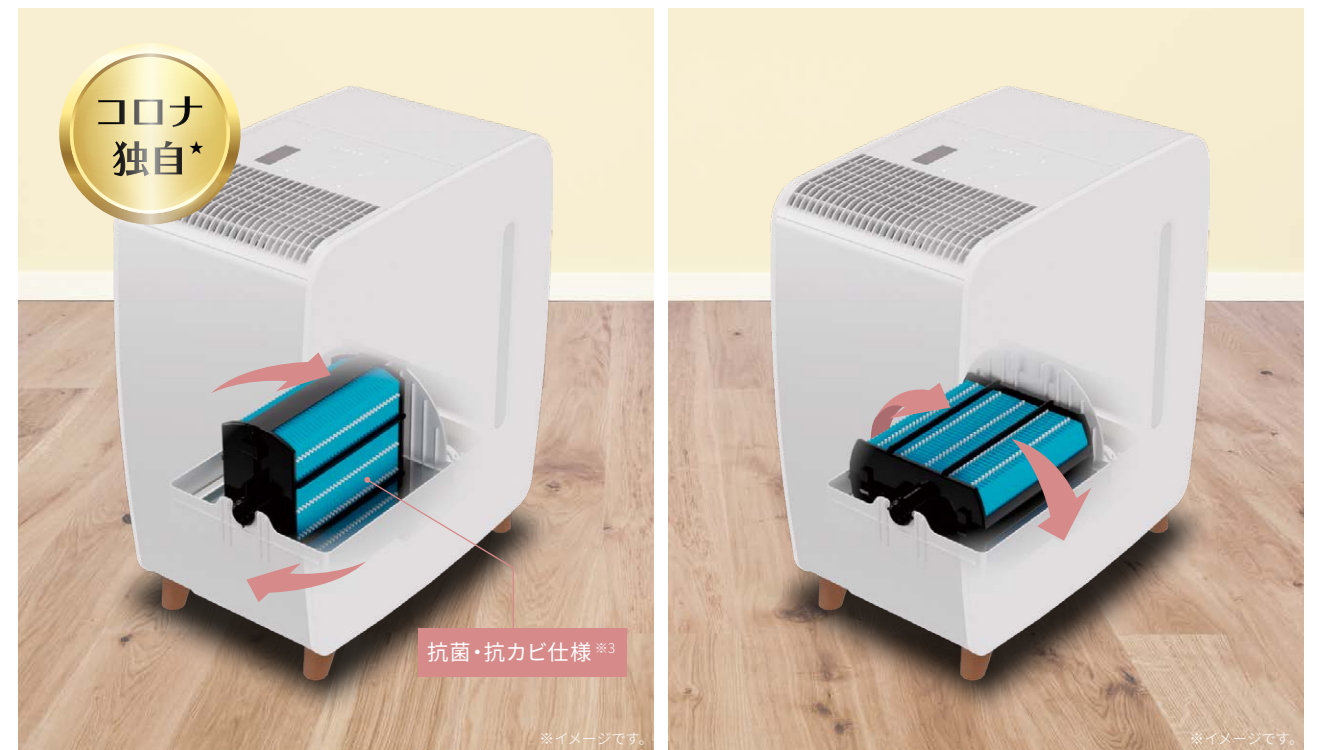

★2024年6月1日現在。加湿器内部のフィルター回転により浸水有無を制御する機構において。


※イメージです。

※イメージです。

「ロータリー加湿フィルター」を定期的に回転させることで効率よくお部屋を加湿します。
抗菌・抗カビ仕様 のフィルターと停止後の内部乾燥運転で、加湿器内部を清潔に保ちます。

コロナだけ セルフドライ機能

停止中はフィルターが水平になり、水に浸からないため清潔です。



使用時は水を吸い上げて
しっかり加湿




フィルターが水に
浸からないから清潔

清潔 内部乾燥運転

運転停止後、自動でフィルターを水平にしてフィルター上部から微風を送ることで、加湿器内部に残った湿気や水分を乾燥させるため、清潔です。

※4 業界初
※4 ハイブリッド(温風気化/気化)式加湿器への搭載。2023年9月1日発売。

●機能のON/OFF設定が可能です。

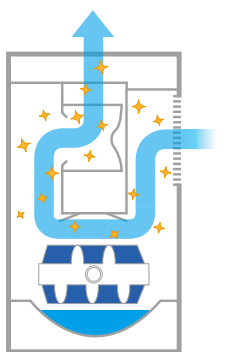

乾燥時間
約30分
1回の電気代
約0.05円/回
(消費電力:1.5Wh) ※5

※3 [抗菌] 試験機関：一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法：JIS L 1902 菌液吸収法、測定方法/混釈平板培養法、試験結果：99%以上抗菌(試験番号:20216048889-1)
[抗カビ] 試験機関：一般財団法人 ポーケン品質評価機構/試験方法：JIS Z 2911 繊維製品の試験・湿式法、試験結果：抑制を確認(試験番号:20216048889-2)
※5 電力料金目安単価 31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]

お手入れしやすい清潔機能

※1
業界初キズがつきにくく
洗しやすい


※1 ハイブリッド（温風気化／気化）式加湿器への搭載。2023年9月1日発売。

丸洗いOKのステンレストレイ

ステンレス製のトレイは、外して丸洗いできます。
繰り返し洗って使えるから、キレイが長続きます。

除菌剤ユニット

トレイ内部に除菌効果のある除菌剤ユニットを搭載しています。
ステンレストレイ内の菌の繁殖を抑制します。※2

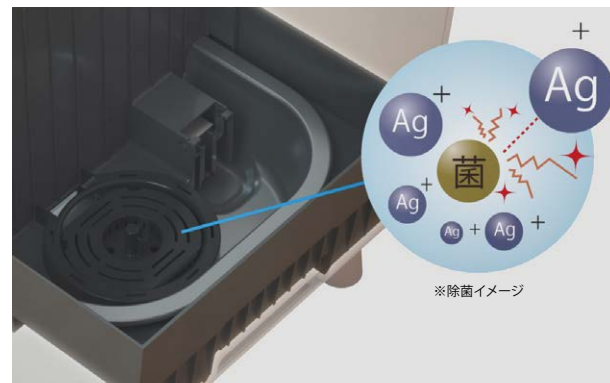


※除菌イメージ

フィルター乾燥運転

長期間使用しないときは、「フィルター乾燥運転」機能で、しっかりと加湿器内部（加湿フィルター、送風経路、トレイ等）を乾燥し、加湿器を清潔に保ちます。

（トレイの水を捨てた後に使用可能な機能です。）

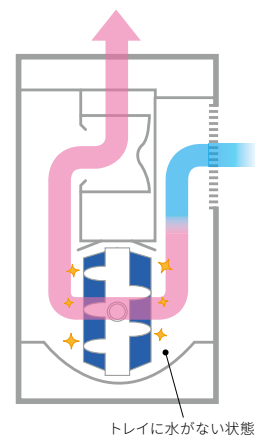

トレイに水がない状態

※2 試験機関：一般社団法人 泉央研究所／試験方法：水中の細菌に対して除菌剤を入れ確認／
除菌対象：水中の菌（1種類の菌）／試験結果：24時間で99%以上抑制（試験番号：35042410）

タンクをラクラクお掃除

直径82mmの超広口だからタンクに手を入れてお掃除ができます。内側までしっかり掃除できるから、タンクはいつも清潔。さらにWとってだから持ち運びもラクラク。

大容量
7.2L

※3 [ウイルス抑制] 試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター／試験方法：ISO18184、試験結果：抑制を確認（試験番号：16KB060065）
[抗菌] 試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS L 1902 菌液吸収法、試験結果：99%以上抗菌（試験番号：026625-1、026625-2）
※4 [ダニ・花粉等] 試験機関：信州大学繊維学部／試験方法：（ダニ・花粉）ELISA法・電気泳動法

マルチクリーン
フィルター


入ってくる空気を抗菌処理。フィルター内の不織布がウイルス・ダニ・花粉等※4を捕集・吸着して抑制します。

注）マルチクリーンフィルターの抑制効果はフィルター単体での実証結果であり、お部屋全体での効果を保証するものではありません。



お手入れサイン

ランプのお知らせで、お掃除のタイミングがすぐにわかります。



業界トップクラス※5の静音性。DCモーター採用で省エネに。

※5 同クラスハイブリッド（温風気化／気化）式加湿器における通常および最小運転音において。2024年6月1日現在。

DCモーター採用により、
静かで省エネに。

送風用モーターにDCモーターを採用することで、静音化と低消費電力化を実現しました。運転時の音が静かで暮らしの邪魔をしません。また、ECOモード運転で使用すると、使う電力が少ないので、電気代の節約にもなります。

（ただし、最大加湿量も低下します。）

静か

業界
トップクラス

静かで暮らしやすい「静音設計」

最小運転音 12dB
同クラスで最小値通常運転時 34dB
（同クラスで最小値）

●通常運転時と比べ、加湿量が低下します。

省エネ



ハイブリッド式×DCモーターでしっかり省エネ

送風用モーターにはDCモーターを採用し、低消費電力を実現。ランニングコストを下げる効果があります。

ECOモード（最大加湿）時のランニングコスト

消費電力
10W1ヶ月の電気代
約70円 ※61シーズンの電気代
約450円 ※6

※6 試算条件：1日8時間、1ヶ月（30日）、1シーズン（6ヶ月）で計算。
電力料金目安単価31円／kWh（税込）〔令和4年7月改定〕

「見やすく使いやすい」ユニバーサルデザインの操作ボタン

清潔に見える化

※1
業界初

UV-C表示
加湿運転と連動して、除菌効果のあるUV-C LEDを加湿フィルターに照射します。UV-C LEDの照射中は青色ランプが点灯します。
※1 ハイブリッド(温風気化/気化)式加湿器において、2023年9月1日発売。

大きくて見やすい

現在湿度表示


現在湿度の目安を1%刻みでデジタル表示します。

切タイマー

切タイマーの設定が可能です。(2・4・6・8時間)

チャイルドロック(3秒押し)

子どもが操作できないよう、ボタン操作のロックをかけます。

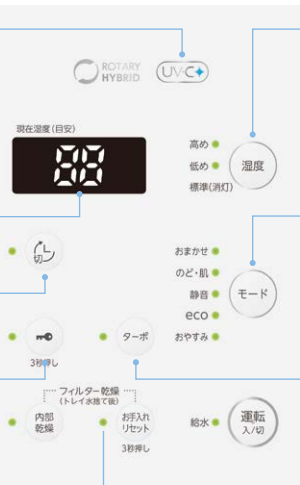

細かく湿度調整したい方に

湿度3段階設定調整

設定湿度を「標準」と「高め」「低め」の3段階で調整が可能です。(標準:約60%)

選べる運転モード

5種類のモード設定


- おまかせ/設定湿度に合わせて自動で加湿量を調節します。
- のど・肌/のどや肌を乾燥から守るため、設定湿度を高めにして運転します。
- 静音/しっかり加湿しながら風量を抑えて静かに運転します。
- eco/ヒーターをOFFにして電気代を抑えた運転をします。
- おやすみ/設定後1時間は最小運転音(12dB)で静かに運転し、その後静音運転に切り替えます。操作部の明るさも自動で控えめにします。

一気に加湿したい時に

ターボ運転

設定湿度に達するまで、加湿量を約15%アップした運転(最長1時間)を行い、その後は各運転モードで運転します。

家族みんなが使いやすい設計

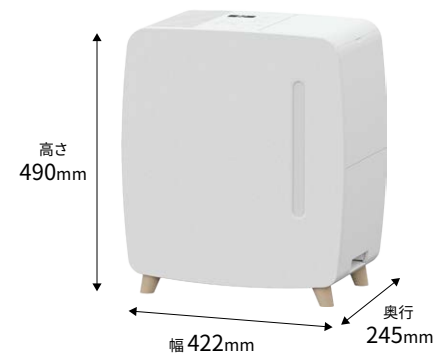

チャイルドロック

転倒時
運転停止
機能付脚付だから
床掃除が
しやすい

加湿フィルター8シーズン交換不要! ※2

保証期間は安心の3年



●適用床面積		●適用床面積	
木造和室 16畳まで (27㎡)	プレハブ洋室 27畳まで (44㎡)	木造和室 20畳まで (34㎡)	プレハブ洋室 33畳まで (55㎡)
UF-HV104R (W) 4906128 525233 オープン価格 ●加湿量: 960mL/h (50/60Hz) ●タンク容量: 約7.2L ●消費電力: 415W ●質量: 約7.3kg ●外形寸法: 幅422×高さ490×奥行245mm (在庫僅少品) UF-HV103R (W) 4906128 475231 オープン価格		UF-HV124R (W) 4906128 525134 オープン価格 ●加湿量: 1,200mL/h (50/60Hz) ●タンク容量: 約7.2L ●消費電力: 660W ●質量: 約7.3kg ●外形寸法: 幅422×高さ490×奥行245mm (在庫僅少品) UF-HV123R (W) 4906128 475132 オープン価格	

※2 定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明書にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。
水質、使用環境によって交換時期が早くなることがあります。

■本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。■オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ロータリー加湿フィルター
搭載モデル

シリーズ

清潔


清潔な加湿状況を手間なく保つickみ

ロータリー
加湿フィルター

「ロータリー加湿フィルター」を定期的に回転させることで、効率よくお部屋を加湿します。フィルターは抗菌・抗カビ仕様※3だから、カビ・菌の繁殖をしっかり抑制します。

セルフドライ機能

停止中はフィルターが水平になり、
水に浸からないため清潔です。

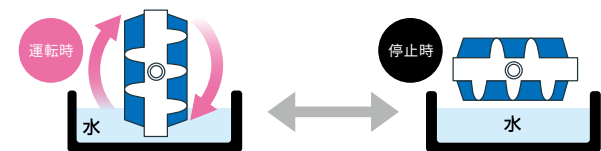

★2024年6月1日現在。加湿器内部のフィルター回転により浸水有無を制御する機構において。


フィルターが水に
浸からないから清潔

洗える、
超広口
4Lタンク

着脱式水槽

フィルター
乾燥機能

長時間使わない時に



マルチクリーンフィルター

入ってくる空気を抗菌処理。フィルター内の不織布がウイルス・ダニ・花粉等※7を捕集・吸着して抑制します。




注) マルチクリーンフィルターの抑制効果はフィルター単体での実証結果であり、お部屋全体の効果を保証するものではありません。

銅イオン除菌 ※5

加湿用水が溜まる水槽内は銅イオンの除菌効果によりいつでもキレイ。


- ①銅メッシュ除菌材
水槽内に銅メッシュ除菌材を装着。水と反応し銅イオンが発生。
- ②水槽内
銅イオンの除菌効果で水を清潔に保ちます。

注) 水槽及びタンクは定期的な掃除が必要です。



水を浸透させた加湿フィルターに温風を当てて、
湿った風を出して加湿します。

注) 吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります。)

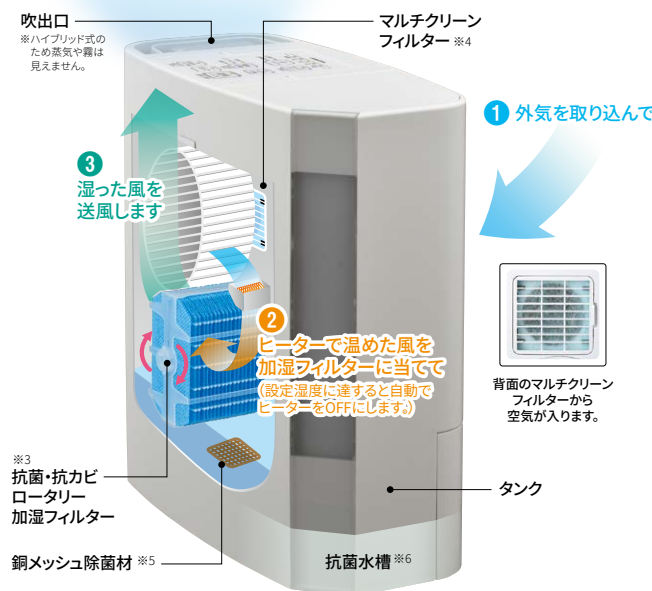

抗菌水槽 ※6 抗菌剤を添加した抗菌水槽で、水槽表面の菌の増殖を抑制します。

※3 [抗菌] 試験機関: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法: JIS L 1902 菌液吸収法/試験結果: 99%以上の抑制を確認(試験番号: 09006184-1及び2)
[抗カビ] 試験機関: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法: JIS Z 2911 繊維製品の試験・湿式法/試験結果: 抑制を確認(試験番号: 09006184-3)
※4 [ウイルス抑制] 試験機関: 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター/試験方法: ISO18184/試験結果: 抑制を確認(試験番号: 16KB060065)
[抗菌] 試験機関: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法: JIS L 1902 菌液吸収法/試験結果: 99%以上の抑制を確認(026625-1, 026625-2)
※5 試験機関: 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所/試験方法: 浸漬法/試験結果: 99%以上抑制(試験番号: 環研K第799号)
※6 試験機関: 一般社団法人 県央研究所/試験方法: JIS Z 2801:2012/試験結果: 99%以上の抑制を確認(試験番号: 県央研第34120602-1号)
※7 [ダニ・花粉等] 試験機関: 信州大学繊維学部/試験方法: (ダニ・花粉) ELISA法・電気泳動法

省エネ

ecoモードで
1日約4円※1

電気代がお得！
パワフルモードでも
1シーズン(6ヶ月)で約8,000円
※条件：UF-H5024Rで1日8時間/パワフルモードで運転。電力料金目安単価31円/kWh(税込)で試算。
[令和4年7月改定]


電気代を抑えた高効率設計

省電力運転

電気代はスチームファン式の約47%※2

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、従来の吸上げ式固定フィルターに比べ、まんべんなく吸水されるため、効率のよい加湿が可能です。

1シーズン6ヶ月の
電気代比較※3

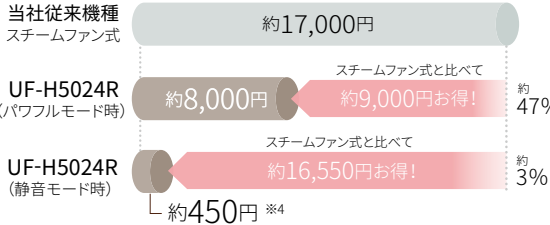

ワンタッチで省エネ

ecoモード
ヒーターをOFFにした
エコ運転です。



運転
切替

運転モードを切り換えかしこく加湿

加湿能力が高いヒーターON運転のパワフルモードと電気代節約ヒーターOFF運転の静音モード(省電力モード)、機器におまかせ自動モードの切り換えが可能です。




赤ちゃんもうれしい

静音運転 | 静音※5

おやすみの時は「静音運転」が便利です。電気代もさらにお安くなります。
(静音モード時は加湿量も低下します)

シンプルな大型操作パネル

大きく見やすい大型操作パネルは、
シンプルでどなたでも使いやすい設計です。

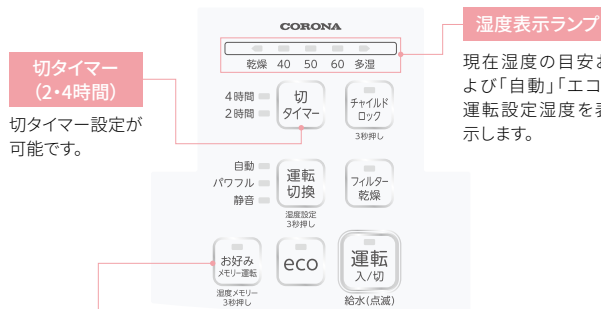

切タイマー
(2・4時間)
切タイマー設定が可能です。

湿度表示ランプ
現在湿度の目安および「自動」「エコ」運転設定湿度を表示します。

お好みメモリー運転
使用する方の快適な湿度を記憶して、ボタンひとつでお好みの湿度まで運転します。

コンパクトサイズ

スリム&軽量



持ち運びもラクラク！

本体キャリングとってが付いて、持ち運びラクラク。お部屋の移動もよりスムーズに。



加湿フィルター8シーズン交換不要！※7

設定湿度に達したら、
ヒーターOFFで電気代を抑えて省エネ運転。

※1 UF-H5024Rで1日8時間(60Hz)ecoモードで運転した場合。
※2 UF-H5024Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
※3 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
※4 50Hz時の試算、60Hz時は約490円。
※5 静音モードはささやき声(30dB)より小さい23dB。(UF-H7224Rは29dB)
※6 定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明書にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。水質、使用環境によって交換時期が早くなることがあります。
●電力料金目安単価31円/kWh(税込) [令和4年7月改定]

ハイブリッド加湿

ロータリー加湿フィルター

※7
フィルター寿命8ヶ月

セルフドライ

加湿フィルター乾燥

ウイルス抑制・抗菌・脱臭
マルチクリーンフィルター

加湿水除菌

ecoモード

超広口4段階

日本製

保証期間3年

●適用床面積

木造和室 (14㎡)

8.5畳まで

プレハブ洋室 (23㎡)

14畳まで

UF-H5024R
(W) 4906128 524939
オープン価格

●加湿量：500mL/h (50/60Hz) ●タンク容量：約4.0L
●消費電力：180W ●質量：約3.9kg
●外形寸法：幅355×高さ362×奥行165mm

在庫僅少品

UF-H5023R
(W) 4906128 417132
オープン価格

●適用床面積

木造和室 (20㎡)

12畳まで

プレハブ洋室 (33㎡)

20畳まで

UF-H7224R
(W) 4906128 525035
オープン価格

●加湿量：720mL/h (50/60Hz) ●タンク容量：約4.0L
●消費電力：345W ●質量：約3.9kg
●外形寸法：幅355×高さ362×奥行165mm

在庫僅少品

UF-H7223R
(W) 4906128 417231
オープン価格

■加湿器仕様表と機能一覧

シリーズ		HVシリーズ		Hシリーズ	
型式		UF-HV104R	UF-HV124R	UF-H5024R	UF-H7224R
外観					
加湿方式		ハイブリッド(温風気化/気化)式		ハイブリッド(温風気化/気化)式	
色相		(W) ホワイト		(W) クリアホワイト	
寸法(幅×高さ×奥行)		422×490×245mm		355×362×165mm	
質量		約7.3kg		約3.9kg	
加湿能力	ターボ	1,120mL/h	1,350mL/h	—	
	定格	960mL/h	1,200mL/h	500mL/h	720mL/h
消費電力 (50/60Hz)	ターボ ※8	420W	665W	—	
	定格	415W	660W	180W	345W
	ecoモード(最大)	10W		14/15W	20/25W
	最小	3W		10/11W	12/13W
適応床面積	木造和室	16畳(27㎡)	20畳(34㎡)	8.5畳(14㎡)	12畳(20㎡)
	プレハブ洋室	27畳(44㎡)	33畳(55㎡)	14畳(23㎡)	20畳(33㎡)
連続加湿時間	おまかせ/自動	約7.5時間(おまかせ)	約6時間(おまかせ)	約10時間(自動)	約5.6時間(自動)
	のど・肌	約7.5時間	約6時間	—	
	静音/おやすみ	約9時間		約25時間(静音)	約20時間(静音)
	eco	約12時間		約15時間	約12.5時間
	パワフル	—		約8時間	約5.6時間
運転音	ターボ	42dB	—		
	定格	34dB	39dB	40dB	
	最小	12dB	23dB	29dB	
給水		タンク給水式/約7.2L		タンク給水式/約4.0L	

※8 ターボ運転は最長1時間で、その後はターボ運転をする前の運転モードにもどります。

清潔・抗菌関係	紫外線除菌	深紫外線(UV-C)LED搭載	—
	内部乾燥(自動)	○	—
	フィルター乾燥(手動、シーズンオフ)	○	○
	除菌剤	除菌剤ユニット	銅メッシュ除菌材
	加湿フィルター	抗菌・抗カビ/ロータリー加湿フィルター	抗菌・抗カビ/ロータリー加湿フィルター
	トレイ	ステンレストレイ	抗菌水槽
お手入れ	エアフィルター	マルチクリーンフィルター	マルチクリーンフィルター
	お知らせ機能	お手入れサイン	—
	タンクの洗いやすさ	超広口タンク(直径82mm)	超広口タンク(直径82mm)
	タイマー	切タイマー(2・4・6・8時間)	切タイマー(2・4時間)
チャイルドロック		○	○
保証期間		3年	3年
加湿フィルター交換寿命		8シーズン	8シーズン
給水お知らせ		○	○メロディ(大きな古時計)

●適用床面積は一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいた目安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。
●加湿量は一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、室温20℃・湿度30%で測定した値です。周囲の湿度が高い時は加湿量が減少します。