

■衣類乾燥除湿機仕様表

- 除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

仕様項目	型 式	BD-H187	BD-H107	BD-637
電 源		単相100V		
除湿能力 (50 / 60Hz)		16.0 / 18.0L / d	9.0 / 10.0L / d	5.6 / 6.3L / d
消費電力 (50 / 60Hz)	除湿時	280 / 310W	195 / 230W	175 / 185W
	衣類乾燥時	580 / 610W	495 / 530W	175 / 185W
電気代の めやす (50Hz / 60Hz)	除湿時	7.6 / 8.4円 / h	5.3 / 6.2円 / h	4.7 / 5.0円 / h
	衣類乾燥時	15.7 / 16.5円 / h	13.4 / 14.3円 / h	4.7 / 5.0円 / h
除湿効率 (50 / 60Hz)		11.3 / 11.2円 / L	14.0 / 14.9円 / L	20.3 / 19.0円 / L
運転音 (50 / 60Hz)	除湿時	強 47 / 47dB 弱 39 / 39dB	強 39 / 39dB 弱 36 / 36dB	—
	衣類乾燥時	標準 50 / 50dB	標準 41 / 41dB	38 / 36dB
電源コード		2m		
運転モード		除湿(自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥(ECO・夜干し・標準・厚物)		除湿(標準・節約)・衣類乾燥・送風
タイマー(時間)		切 1～9		切 2・4・8
湿度表示		●デジタル表示		
風向ルーバー		●(オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー)	●(オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー・手動)	●(ブチルーバー・手動)
内部乾燥		●	●	●
キャスター		●(横方向)	●(横方向)	—
衣類乾燥オートストップ		●	●	—
エアークリーンフィルター		●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター		●マルチクリーンフィルター
排水タンク容量		約4.5Lで自動停止		約3.5Lで自動停止
使用可能室温		約5℃～40℃		約1℃～40℃
質 量		12.5kg	12.0kg	7.9kg

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 ※電力料金めやす単価 27円 / kWh(税込)にて試算。 ※運転音は本体前方1mで測定。

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表(50 / 60Hz)

タイプ	項 目 機種名	電 源 相-V	使用可能 室 温 ℃	除湿時				冷風時		排 水 タンク 容 量	質 量 kg	電源プラグ 容量
				除湿能力 (50 / 60Hz) L / d	消費電力 (50 / 60Hz) W	電気代の めやす 円 / h	運転音 衣類乾燥 除湿 dB dB	最大吹出 温度差 ℃	消費電力 (50 / 60Hz) W			
除衣冷 湿類風 乾燥機	CDM-1018 (CDM-1017)	1-100	5～35	9.0 / 10.0	205 / 215	5.5 / 5.8	48 / 48 42 / 42	－10	220 / 240	5.8	13.0	125V 7A
	CDM-1418 (CDM-1417)	1-100	5～35	12.0 / 14.0	300 / 330	8.1 / 8.9	49 / 49 46 / 46	－11	330 / 370	5.8	13.5	125V 7A

●除湿特性は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃・湿度60%RHを持続する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します) ※電力料金目安単価 27円 / kWh(税込)にて試算。

	安全に関する ご注意	●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。 ●電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
---	-----------------------	---

愛情点検	●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!		●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。	
	このような 症状は ありませんか	●スイッチを入れても運転しない時がある。 ●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。 ●こげくさい臭いがしたり、異常な音がある。 ●コードに触れると通電したりしなかったりする。 ●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。 ●その他の異常・故障がある。	ご使用 中止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。 点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

■使用上のご注意 ●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱が発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口(本体前面)は障害物から十分離して(50cm程度)、空気循環が良く直射日光があたらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わずようご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●除湿機は運転時に熱を発しますので、押入れの中など、極端に狭いところでのご使用はさけてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動しますと、本体から水があふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造にもより

ますが、とくに低湿度(50～40%以下)に維持したい場合には適しません。●除湿水量は温度や湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓をしめてご使用ください。●霜取中しばらく運転が停止しますが、故障ではありません。氷点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることがありますので、氷点下でのご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万 one の場合を考えて設置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

株式会社 **コナ** 本 社 新潟県三上市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜支店 ☎0466(90)5567
府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
大沼営業所 ☎025(286)9131
福知山営業所 ☎026(221)5111
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
大沼営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)	
電 話	携帯電話・PHSなどからの利用は
フリーダイヤル ☎0120-919-302	ナビダイヤル ☎0570-550-992
	ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●お支払いは
便利で簡単……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

	石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2008]の認証を取得しています。 石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2004]の認証を取得しています。 企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。
--	--

●コロナホームページ

<http://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて	
当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。	
	表示を正しく 家電公取協会員
コロナは適正な表示を推進しています。	

このカタログの記載内容は2018年1月現在のものです。

7020181④

CORONA

衣類乾燥除湿機
冷風・衣類乾燥除湿機

2018 住宅設備用カタログ

カラッと部屋干し!




梅雨時も、花粉や黄砂が
気になる季節も便利。

タオルも
フワッと乾く

選べる3タイプをラインアップ!

パーソナルタイプ




衣類がスッカリ乾く

コンパクト

衣類乾燥

除湿

ファミリータイプ



デニムもしっかり乾く

大容量

衣類乾燥

除湿

多機能タイプ



冷風機能もプラス

冷風

衣類乾燥

除湿

日本製
MADE IN JAPAN

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

コンパクトでもしっかり部屋干し。
コンプレッサー式だから、部屋干しも除湿もお得で快適。



衣類乾燥 部屋干しがカラッと快適に。簡単に使いやすい。

■ 梅雨時も寒い冬も衣類を清潔に。


洗濯物をしっかり乾かします。



■ 風向きを自由に調節できます。

【ブチルーバー】

風向きを上方向から水平方向まで自由に調節できるので、特定部分の衣類乾燥やスポット除湿など、いろいろな使い方ができます。

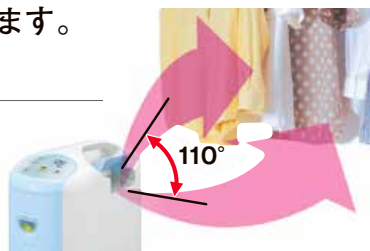

■ 内部を乾燥して清潔に。【内部乾燥モード】

運転後や長期間お使いにならないときに内部乾燥モード運転をすると、除湿機内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。

※カビ、汚れを取り除く機能ではありません。

除湿 コンプレッサー式だからお得に除湿。

■ しっかり除湿できて電気代も安い。【選べる除湿モード】

コンプレッサー式は空気を冷やして水分を取り除くので電気代がお得。

標準モード時	節約モード時
1時間あたり 約5円 ^{※1}	1時間あたり 約3円 ^{※1}


電気代
40%^{※2}
ダウン

※1 除湿運転の標準、節約モードにおいて、電力料金目安単価27円／kWh(税込)にて試算。
※2 当社和室8畳で6時間運転した場合、除湿能力も40%低下します。

■ 寝ている間や外出中でも除湿OK。
【水捨て回数が少ない ビッグタンク】

連続運転時間約13時間(60Hz)、
約15時間(50Hz)

ビッグタンク 3.5L



■ 1日ペットボトル約6本分^{※3}の除湿能力。



※3 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を維持する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

■ 遠くからでも運転状態が分かります。
【3色に光るお知らせサイン】

除湿・衣類乾燥の時
緑色で点灯



節約モードの時
青色で点灯



満水になった時
赤色で点滅



■ 満水になると運転を停止し、メロディーでお知らせします。
【満水メロディー(大きな古時計)】

除菌^{※4}
脱臭
空気清浄

ダニ・花粉も吸着して抑制!^{※5}

ペットのニオイ タバコのニオイ[※] 花粉 細菌

※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。
○イラストはイメージです。

■別売フィルター
マルチクリーンフィルター

●交換のめやす:6ヵ月
CD-AF1
4906128 184683
1,500円+消費税

※4[除菌] 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS L 1902定量試験(統一試験法)/除菌抗菌防カビの方法:マルチクリーンフィルターに金属フタロシアニンを担持/対象部分の名称:マルチクリーンフィルター/試験結果:99.9%の抗菌効果を確認/試験番号:018308 試験は1種類のみの菌で実施。

※5[ダニ・花粉] 試験機関名:信州大学繊維学部/試験方法:ELISA法・電気泳動法による植物花粉アレル物質の吸着及び変性試験/ダニ・花粉吸着の方法:マルチクリーンフィルターに金属フタロシアニンを担持/対象部分の名称:マルチクリーンフィルター/試験結果:99%以上抑制 動物性アレル物質及び植物花粉アレル物質の吸着及び変性を確認。

BD Series Personal type 手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なコンパクトタイプ。



(AS)スカイブルー

除湿・脱臭・空気清浄
マルチクリーン
フィルター

内部乾燥
モード

HFC
採用
除湿機

日本製
made in Japan

除湿量1日
6.3L
(50Hzは5.6L)

除湿可能面積のめやす	50Hz	60Hz
プレハブおもに11畳(18㎡)	木造7~鉄筋14畳(12~23㎡)	プレハブおもに12畳(20㎡)
		木造8~鉄筋16畳(13~26㎡)

●お知らせサイン
●部屋干し衣類乾燥
●除湿(標準・節約)
●マルチクリーンフィルター
●内部乾燥モード

●ブチルーバー
●満水メロディー
●3.5Lビッグタンク
●カンタン操作パネル
●2・4・8時間「切」タイマー付

BD-637 (AS)4906128 182535
オープン価格^{*}

(外形寸法)高さ515・幅220・奥行330mm
(質量)7.9kg
(使用可能室温)約1℃~40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

選べるモードと自在の風で たっぷり部屋干し。

広いリビングにおすすめの大容量タイプ。



○写真はイメージです。

衣類乾燥 シーンに合わせて4つの衣類乾燥モードが選べます。

■ 花粉の季節や梅雨時の部屋干しに便利です。【選べる4つのモード】

標準モード	ecoモード	夜干しモード	厚物モード ^{※3}
できるだけ すばやく乾かす	電気代を節約 節電効果 約40% ^{※1} ○衣類乾燥時間は長くなります。	夜間寝ている間に 39dB ^{※2} (BD-H107は36dB)	しっかり厚物乾燥 スウェットも デニムもおまかせ!
大風量 除湿 + 300W ヒーター温風	除湿 + 送風	運転音 セーブ + 満水時 送風切り替え	しっかり乾燥 (ヒーター温風) + 上部への 温風追加

■ スイングを選んでムダなく部屋干し。【風向き自在ワイドスイングルーバー】

左右スイング	上下スイング	スポット	後方スイング
洗濯物を広く干すとき	洗濯物が多いとき	少量の洗濯物・ピンポイント	クローゼット・押入れ
 ワイド	 大量	 集中	 奥まで

■ 洗濯物が乾いたら
自動で運転停止。
【衣類乾燥オートストップ】



※1 BD-H187において。当社調べ試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード[衣類乾燥]運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード)550Wh、(ecoモード)330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。BD-H107の場合は(標準モード)630Wh、(ecoモード)350Whとなります。

※2 本体前方1mで測定。BD-H187の場合、除湿能力は約23%低下します。BD-H107は約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード)BD-H187は50dB、BD-H107は41dBとなります。

※3 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上が後ろ側(吹出口)の中央に干してください。

除湿 コンプレッサー式だからお得に除湿。

■ 広いリビングや複数のお部屋に。
【1日18Lのハイパワー除湿】



※4 2017年12月現在、当社調べ。家庭用除湿機の除湿能力60Hz(定格時)において。
※5 BD-H187、室温27℃、相対湿度60%で24時間運転した時の除湿量(60Hz)。
※6 2017年12月現在、BD-H107(10L/日クラス)、除湿時(定格時)消費電力(50/60Hz)195/230W、電力料金目安単価 27円/kWh(税込)にて試算。

■ 業界トップクラスの低消費電力除湿。
【DC送風モーター搭載+コンプレッサー式】

※6 業界トップクラス^{※6}


1時間
あたり 約6円^{※6}

型 式	除湿時の消費電力 (50/60Hz)	除湿効率 (50/60Hz)
BD-H187	280/310W	11.3/11.2円/L
BD-H107	195/230W	14.0/14.9円/L


○除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のためです。

■ 2つのフィルターが捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。
【抗菌・防カビ^{※7}フィルター】 【ウイルス抑制^{※8}・除菌^{※9}・脱臭^{※10}10年交換不要フィルター】

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。(定期的なお手入れが必要です)

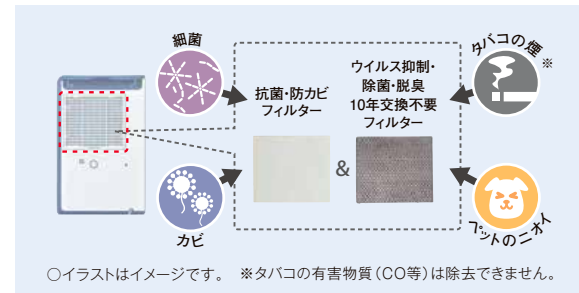

○イラストはイメージです。 ※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。

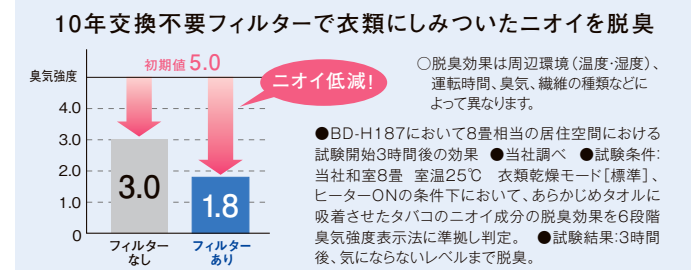

■別売フィルター
ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要フィルター
CD-JF3
4906128 067283
3,500円+消費税 ●交換のめやす:10年

※7 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:菌・抗菌性試験(試験番号12021853-1)、カビ・かび抵抗性試験(試験番号12016223-1) 試験結果:99%以上抑制。

※8 [ウイルス抑制]当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター/試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定/試験結果:99.9%抑制/試験報告書番号:第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。

※9 [除菌]当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。/試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)/試験結果:99%以上抑制/試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。

※10 [脱臭]1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

H Series Family type 快適な衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大能力タイプ。

除湿量1日 18L (50Hzは16L)	除湿量1日 10L (50Hzは9L)
50Hz プレハブおもに31畳(51㎡) 木造20~鉄筋40畳(33~67㎡) 60Hz プレハブおもに35畳(57㎡) 木造23~鉄筋45畳(38~75㎡)	50Hz プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11~鉄筋23畳(19~38㎡) 60Hz プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13~鉄筋25畳(21~42㎡)
コンプレッサー式除湿機 (ヒーター温風乾燥タイプ)	コンプレッサー式除湿機 (ヒーター温風乾燥タイプ)
●DC送風モーター ●オートワイド上下ルーバー ●オートスイング左右ルーバー ●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター ●オートストップ機能 ●大容量4.5Lタンク ●除湿(自動・強・弱・冬モード) ●衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) ●内部乾燥モード ●満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能 ●1~9時間「切」タイマー付	●DC送風モーター ●オートワイド上下ルーバー ●左右ルーバー(手動) ●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター ●オートストップ機能 ●大容量4.5Lタンク ●除湿(自動・強・弱・冬モード) ●衣類乾燥(eco・夜干し・標準・厚物) ●内部乾燥モード ●満水メロディー ●24時間切り忘れ防止機能 ●1~9時間「切」タイマー付
BD-H187 (AG) 4906128 181538	BD-H107 (AG) 4906128 181637
オープン価格 [※]	オープン価格 [※]
(AG) グレイッシュブルー (外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm (質量)12.5kg (使用可能室温)約5℃~40℃	(AG) グレイッシュブルー (外形寸法)高さ570・幅365・奥行202mm (質量)12.0kg (使用可能室温)約5℃~40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

冷風・衣類乾燥除湿機

どこでも
クーラー

1台3役で 多機能&パワフル。

部屋干し・冷風・除湿がパワフルに！

どこへでも
ラクラク移動



4輪自在キャスター付

○写真はイメージです。

衣類乾燥 お好きな場所で、部屋干しをカラッと快適に。

■ 乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。【ランドリールーバー】

ランドリールーバーを上向きにすることで簡単に衣類乾燥ができます。

ランドリールーバー

冷風 エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。

■ 最大吹き出し温度差-11℃^{※1}のさわやか冷風。 【選べる3つの風量】

パワフル

標準

弱

※1 CDM-14タイプにおいて、60Hz時、室温27℃、湿度60%RH（温度と湿度の条件により多少変化します） CDM-10タイプは最大吹き出し温度差約-10℃となります。

最大吹き出し温度差
-11℃^{※1}
さわやか
冷風


■ 布製排熱ダクト(付属)で背面から出る 排熱を室外に出してさらに快適。

背面から排出される温風を室外に排出するための排熱ダクトを付属。冷風を効果的に行えます。

●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。



■ 生活シーンに合わせて選べます。 【3モードスイングルーバー】



別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。

●6ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー) 用別売部品」をご覧ください。

ダクト
パネル



除湿 広いリビングルームも、クローゼットも強力除湿。

■ ダニ・カビ・結露の発生を抑える、 14L／日^{※2}(60Hz)の強力除湿。 (50Hzは12L／日)

除湿量
14L／日
[60Hz]

(50Hzは12L／日)



1日に1Lの
ペットボトル14本分

※2 CDM-14タイプの値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60％を
持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

■ 約10時間^{※3}の連続運転ができる「大容量タンク」。

5.8L
大容量タンク



満水になったら自動で運転停止
オートストップ機構

持ち運びに便利なおって付

満水をお知らせする
満水メロディー(大きな古時計)

※3 CDM-14タイプ、60Hz時の値。50Hz時は約12時間となります。

どこでも
クーラー

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付」です。

冷風 除湿 衣類乾燥 送風

除湿能力1日
14L

- ツインロータリー
コンプレッサー内蔵
- 1・2・6時間「切」タイマー
- 3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト
同梱

	能 力	使用可能室温
冷 風	最大吹出 温度差 -11℃ ^{※4}	5～35℃
除 湿	12／14L／d	5～35℃

(50／60Hz)

除湿可能 面 積 の め や す	50Hz	プレハブおもに23畳(38㎡) 木造15～鉄筋30畳(25～50㎡)
	60Hz	プレハブおもに27畳(44㎡) 木造18～鉄筋35畳(29～58㎡)

CDM-1418 (W) 4906128 238331

在庫僅少品

CDM-1417 (W) 4906128 192534

本体希望小売価格 76,800円+消費税

(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.5kg

※4 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ:950mm



(W) クールホワイト

冷風 除湿 衣類乾燥 送風

除湿能力1日
10L

- ツインロータリー
コンプレッサー内蔵
- 1・2・6時間「切」タイマー
- 3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト
同梱

	能 力	使用可能室温
冷 風	最大吹出 温度差 -10℃ ^{※4}	5～35℃
除 湿	9／10L／d	5～35℃

(50／60Hz)

除湿可能 面 積 の め や す	50Hz	プレハブおもに17畳(29㎡) 木造11～鉄筋23畳(19～38㎡)
	60Hz	プレハブおもに19畳(32㎡) 木造13～鉄筋25畳(21～42㎡)

CDM-1018 (AS) 4906128 238232

在庫僅少品

CDM-1017 (AS) 4906128 192435

本体希望小売価格 69,800円+消費税

(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.0kg

※4 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ:950mm



(AS) スカイブルー


■ 冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー) 用別売部品

●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準 タイ プ	長窓用ダクトパネル ●高さ1,330～1,620mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。	HDP-100M 4906128 185581 8,500円+消費税
	標準ダクトパネル ●高さ820～1,330mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。	HDP-70M 4906128 185482 7,500円+消費税
	小窓用ダクトパネル ●高さ725～835mmの 窓に取り付けるための ダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カットすれば 400mmの小窓まで取り付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 6,500円+消費税

テラス 窓 タイ プ	テラス窓用ダクトパネル ●高さ1,620～2,000mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。	HDP-180M 4906128 185680 9,000円+消費税
	テラス延長キット ●高さ1,620～2,000mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。 ●標準ダクトパネル(HDP-70M) をお持ちの際は、こちらのキット を用いることで取り付けことが できます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを 交換する事により、テラス窓用 ダクトパネルHDP-180Mとして 使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 4,000円+消費税

■ ダクトパネル設置例 (窓高さに合わせたものをお選びください。)

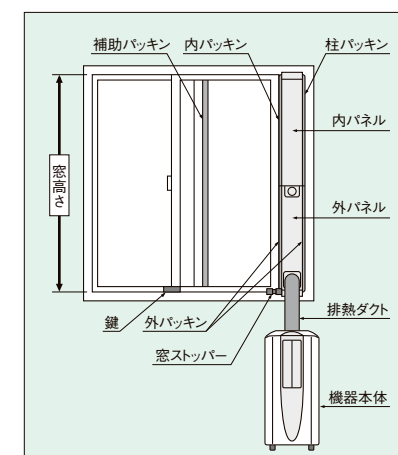

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

○このページは主にCDM-1418を例に説明しています。