

コロナルームエアコンを、より快適にお使いいただくためのポイント

エアコンのご購入に際して

■冷暖房のめやすについて（下記例はCSH-N2819Rの場合）

一戸建木造平屋 南向き和室

量のめやす	冷 房	暖 房
量数のめやす	8~12畳 (13~19㎡)	8~10畳 (13~16㎡)
能 力	2.8kW (0.8~3.4kW)	3.6kW (0.8~5.0kW)
消費電力	675W (165~940W)	835W (160~1,425W)

鉄筋集合住宅中層 南向き洋間

●冷暖房のめやすに幅があるのはお部屋の構造、広さ、向きなどによって冷・暖房効率が変わるためです。機種を選定にあたっては、販売店にご相談ください。

■ご購入の際にご確認ください。

- 本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車両、船舶などでの使用には適しません。
- 標準価格とは別に、据付材料費・据付工事費・電気工事費がエアコンの据え付けに必要ですのでご確認ください。
- アースは感電防止のため必ず取り付けください。アース工事や漏電しゃ断器の設置が義務づけられている場合もあります。
- 機械油の多いところ、蒸気にさらされるところ、調理場、潮風が直接あたる海浜地区や温泉地帯など、特殊地区でのご使用は、販売店によく相談ください。

- 室外ユニットの設置は、直射日光を避け、風通しがよく、吸い込み・吹き出し口のスペースを確保にとってください。直射日光を受ける場所や積雪地への設置の場合は、日除け屋根を取り付けてください。
- 室内・外ユニットの吹き出し口内部はファンが高速回転します。充分ご注意ください。
- 本カタログ掲載商品は、50Hz・60Hzどちらの地区でもご使用になれます。

■エアコンご使用上の注意

- 室内ユニットの吹き出し口には物を置かないでください。
- エアコン運転中は窓を閉め、カーテンやブラインドなどを利用し、床にはカーペット、断熱材などを敷いて冷・暖房効果を高めるようにしてください。
- 数シーズンご使用になりますと、汚れなどで性能が低下することがありますのでお求めの販売店に点検をご依頼ください。
- エアコン運転中は窓を開けることが多いので、ときどき換気をしてください。同じ室内で開放式ガス瞬間湯沸器をご使用になる時は、特に換気にお気をつけください。
- 高周波機器、高出力の無線機器などが近くにありますが、エアコンが誤動作する場合がありますので販売店にご相談ください。
- 保証書は修理の際に必要ですから、大切に保管してください。無料修理期間はお買い上げ日より1年間、冷媒回路の無料修理期間は5年です。
- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。
- エアコンが停止の時もマイコンを動かすために若干量の電力を消費しています。長期ご使用にならない場合、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 室内ユニット内部の清掃は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。お客様自身で実施されますと、内部樹脂部品の破損による水もれや、電気部品の故障等の原因となる可能性があります。

冷暖房タイプの暖房について

- 暖房運転は冷房運転のサイクルを逆にし、外気中の熱を室内に汲み上げるヒートポンプ方式です。
- 暖房能力は外気温7℃、室温20℃を基準にしています。(JIS C 9612)能力可変形エアコンの最大・最小能力についても上記条件に準拠しています。
- 外気温が下がりますと暖房能力は低下しますので、外気温が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具を併用してください。
- 外気温が下がると、室外側の熱交換器に霜がつくことがあります。その場合、自動霜取り装置が働き、もとの暖房運転に戻るまでしばらく時間がかかります。
- 暖房運転は温風循環方式ですから、暖まるまで、5～10分程度時間がかかります。
- 冷暖房タイプのお買い求めにあたっては、販売店にご相談ください。室温が高すぎる場合は温度調節器により調節してください。

■インバーターエアコンについて

- インバーターエアコンの特徴は、冷暖房能力をカタログに記載されている最大・最小の範囲内で連続かつ自動的に変化しますので、快適で効率のよい運転を行います。
- 実際にお使いになる場合、その時の外気温、お部屋の広さや構造、向きなどにより能力値や消費電力値が変わります。外気温が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので消費電力も少なくて済み、また外気温が低いなど条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

愛情点検		長年ご使用のエアコンの点検を！	
	このような症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●室内ユニットから水もれがする。 ●運転音が異常に高くなる。 ●本体のスイッチやリモコンの操作が不確定。	●電源プラグやコンセントが変色している。 ●ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。 ●架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。 ●その他の異常や故障がある。
	ご使用の前に、「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。	●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。 ●エアコンには電気工事等が必要で、お買い上げの販売店または専門業者に相談してください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。 ●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外に使用（追加補充・入れ替え）しないでください。指定の冷媒以外を使用した場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害（火災・爆発）をもたらすおそれがあります。 ●お客様自身でエアコンに係る諸工事（取外し・据え付け等）を行わないでください。作業中に機器の落下、破損などにより重大なケガをもたらすおそれがあります。 以上のことを守らなかった場合は、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。	
安全に関するご注意	●エアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。 ●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。 ●長期にわたりお使いいただくで発火・けが等の事故に至る恐れがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。		
経年劣化に係る安全上のご注意	●ルームエアコンの性能検定証について 一般社団法人日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する信頼性を示す検定証が貼付されています。		

株式会社 **コナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
札幌営業所 ☎0157(36)9009
札幌営業所 ☎0154(24)4191
札幌営業所 ☎0155(35)7518
札幌営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
弘前営業所 ☎019(622)4791
秋田営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
仙台営業所 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
千葉営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
金沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
名古屋営業所 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
広島営業所 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)	
電 話	携帯電話・PHSなどからの利用は
フリーダイヤル ☎0120-919-302	ナビダイヤル ☎0570-550-992
ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。	

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。



表示を正しく
家電公取協会員

コロナは適正な表示を
推進しています。

●お支払いは
便利で簡単……



コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が
便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

- 住居用エアコンとして設計されたもので、これ以外の場所での使用には適していません。詳しくは販売店におたずねください。
- コロナエアコンには保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項を確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際は商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

	暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
	企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ

<http://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2019年2月現在のものです。

6030192④

CORONA

東北電力推薦 暖房エアコン
Wシリーズ



冷房専用シリーズ
Nシリーズ
Wシリーズ

2019 空調総合カタログ©

エアコン／ウインドエアコン
衣類乾燥除湿機／冷風・衣類乾燥除湿機



冷房専用タイプ
冷暖房兼用タイプ

カラッと部屋干し

衣類乾燥除湿機

BD-Hシリーズ
CD-Pシリーズ
どこでもクーラー



快適空調で 暮らしを 豊かに。



みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)



暮らしが快適だから
とっても幸せ！

かしこく選べば 毎日の暮らしが こんなに快適！

セパレートエアコン



暮らし方に
合わせて
選べます。

リビングに、寝室に、
子供部屋に。
使い方に合わせて最適な
エアコンが選べます。

ウインドエアコン



窓があれば
簡単に取り付け
られます。

室外機が取り付けられないお部屋や、
壁に穴を開けられないお部屋に
おすすめします。

衣類乾燥除湿機



カラッと快適に
部屋干し
できます。

短時間で快適に部屋干ししたい時や
梅雨時の湿気対策に
衣類乾燥除湿機をおすすめします。

冷風・衣類乾燥除湿機



1台3役。
便利な機能を
そろえました。

ちょっと涼みたい時に役立つ
スポット冷風。
部屋干し、除湿もパワフルです。

別売部品 ————— 28～30ページ
セパレートエアコン仕様表 ————— 31～32ページ
寸法図 ————— 33～34ページ

ウインドエアコンの取り付け方 ——— 35～37ページ
衣類乾燥除湿機／
冷風・衣類乾燥除湿機仕様表 ——— 38ページ

セパレートエアコン

ウインドエアコン

衣類乾燥除湿機

冷風・衣類乾燥除湿機



冷房だけしたいお部屋に
冷房専用エアコン

5～6ページ



寝室や個室、リビングにも
Nシリーズ

7～8ページ



リビングに、個室や寝室に
Wシリーズ

9～12ページ



工事不要
ウインドエアコン

15～18ページ



ファミリー向け
BD-Hシリーズ

20～22ページ



パーソナル向け
CD-Pシリーズ

23～24ページ



1台3役
どこでもクーラー

25～27ページ

2019 NEW MODEL 「お部屋の広さ」と「こだわり機能」で選べる ニューラインアップ。全商品日本製*です。

*リモコンを除く。

2019 セパレート エアコン		冷房専用シリーズ 6ページ				Nシリーズ 8ページ				東北電力推薦 暖房エアコン Wシリーズ 12ページ							
		日本製* 「冷房だけしか使わない」という方におすすめ、コロナだけの冷房専用シリーズ。  ※写真はRC-2219Rです。 新冷媒 R32				日本製* 基本機能充実で使いやすい日本製のエアコンです。  2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32				日本製* ワンタッチで選べる2WAY除湿、「暖房のコロナ」ならではのパワフル暖房。  2010年 省エネ基準 クリア 新冷媒 R32							
お部屋の広さ ※1	冷房時はおもに	18畳用									CSH-W5619R2						
		14畳用	RC-V4019R				CSH-N4019R				CSH-W4019R2						
		10畳用	RC-V2819R				CSH-N2819R				CSH-W2819R						
		8畳用					CSH-N2519R				CSH-W2519R						
		6畳用	RC-2219R				CSH-N2219R				CSH-W2219R						
おもなこだわり機能	脱臭									 10年交換不要脱臭フィルター（詳しくは10ページをご覧ください）							
	空気清浄									 空気清浄フィルター（詳しくは10ページをご覧ください）							
	快適									 2WAY除湿（再熱除湿 & 涼除湿）							
		 ビッグルーバー（RC-2219Rを除く）				 ビッグルーバー				 ビッグルーバー							
										 天井気流制御							
	清潔	 内部乾燥モード（RC-2219Rを除く）				 内部乾燥モード				 内部乾燥モード							
	室外機	 コンパクト室外機（RC-V4019Rを除く）				 コンパクト室外機（CSH-N2219R）											
	使用冷媒	 新冷媒 R32				 新冷媒 R32				 新冷媒 R32							
	その他機能	基本性能	快適機能		クリーン&ドライ機能		タイマー機能	基本性能	スピード冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能	基本性能	スピード冷暖房	快適機能	クリーン&ドライ機能	タイマー機能
		DCインバーター (28-40タイプ) DCシングルロータリーコンプレッサー (28-40タイプ) トルク制御 (28-40タイプ)	自動運転 (22タイプ) 風向スイング (28-40タイプ) オートルーバー (28-40タイプ) パワーセーブ (28-40タイプ)	抗菌・防カビフィルター (28-40タイプ) 洗えるパネル (28-40タイプ) 防カビフィルター (22タイプ) 健康ドライ (28-40タイプ) ニオイカット制御 (28-40タイプ) ドライ運転 (22タイプ)	マルチクリーンフィルター(別売) (28-40タイプ) 12時間切入タイマー リモコン 突起ボタン	DCインバーター (22-25・28タイプ) トルク制御 (22-25・28タイプ) DCシングルロータリーコンプレッサー (22-25・28タイプ) DCツインロータリーコンプレッサー (40タイプ)	スピード先取り除霜 (22-25タイプ) 自動運転 (22-25タイプ) 風向スイング (28-40タイプ) パワーセーブ (28-40タイプ) オートルーバー	抗菌・防カビフィルター (28-40タイプ) 健康ドライ (28-40タイプ) ニオイカット制御 (28-40タイプ) マルチクリーンフィルター(別売) (28-40タイプ) 洗えるパネル (28-40タイプ)	リモコン 突起ボタン	DCインバーター (22-25タイプ) トルク制御 (22-25タイプ) DCシングルロータリーコンプレッサー (22-25タイプ) DCツインロータリーコンプレッサー (28-40・56タイプ)	スピード先取り除霜 (22-25タイプ) パワフル運転 (28-40タイプ) セーブ運転 (28-40タイプ) オートルーバー	抗菌・防カビフィルター (28-40タイプ) 再熱除湿 (28-40タイプ) ニオイカット制御 (28-40タイプ) 涼除湿 (28-40タイプ) ランドリーモード (28-40タイプ)	24時間プログラムタイマー リモコン 突起ボタン				

2019 ウインド エアコン		冷房専用シリーズ 18ページ		冷房・暖房兼用タイプ 18ページ		
		日本製* 工事不要。 窓に簡単取り付け！		日本製* 冷暖房兼用で オールシーズン快適！		
		冷房 		冷房 暖房 		
		※写真はCW-1619です。				
※1 お部屋の広さ	冷房時は おもに 4.5～7 畳用	CW-1819		CWH-A1819		
	冷房時は おもに 4～6 畳用	CW-1619				
おもな こだわり 機能	クリーン			 換気機能		
		 内部乾燥モード				
		 ドレン水除菌				
その他機能	快適機能	クリーン& ドライ機能	タイマー機能	快適機能	クリーン& ドライ機能	タイマー機能
	おやすみ 自動運転	防カビ フィルター	12時間 切・入 タイマー	おやすみ 自動運転	防カビ フィルター	12時間 切・入 タイマー
	自動運転	洗える パネル	ドレン機構	自動運転	ドライ 運 転	ドレン機構
	低振動 設 計	ドライ 運 転	リモコン		オート ドレン 機 構	リモコン
			突 起 ボタン		突 起 ボタン	

機能説明		 2WAY除湿 寒くならない「再熱除湿」と、パワフル除湿、電気代控えめの弱冷房ができる「涼除湿」の2つの除湿が選べます。	 天井気流制御 天井からゆっくりふりそそぐやさしい冷房を実現します。	 ビッグルーバー ワイドなめらかな快適気流を送ります。	 空気清浄フィルター PM2.5など、目に見えない細かなホコリや粒子をキャッチするフィルターを搭載しています。（詳しくは10ページをご覧ください）	 10年交換不要脱臭フィルター 脱臭効果を10年継続して発揮するフィルターを搭載しています。（詳しくは10ページをご覧ください）	 内部乾燥モード 運転停止後のクリーン機能としてエアコン内部を乾燥させます。
 換気機能 お部屋の空気を強制排気して換気を行います。	 ドレン水除菌 ウインドエアコンの底部に溜まったドレン水に銅イオンを満たすことで、細菌の繁殖を抑えます。	 コンパクト室外機 スリムでコンパクトな軽量設計です。	 新冷媒 R32 従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を採用しています。	 暖速モード 「ON」に設定しておく、暖房の立ち上がリスピードがアップし、すばやくお部屋を暖める機能です。	 ノンストップ暖房 除霜運転時、お部屋の温度が極端に下がることなく暖房運転を継続させる機能です。	 新足もとと気流制御 気流をコントロールして、足もとからお部屋全体を床暖房のように暖めます。	 足もとと気流制御 暖房時、足もとの冷え込みを防ぐため定期的に風向きを下向きにし、床面付近の温度を上げます。

〈セパレートエアコン〉											
基本性能			スピード冷暖房			クリーン&ドライ機能			タイマー機能		
DCインバーター	運転条件に応じて能力を自在にコントロールすることで快適で経済的な運転をします。		スピード先取り除霜	暖房運転中の室外機の状態を判断し最適なタイミングで除霜運転を行いムダな暖房停止をなくします。		抗菌・防カビフィルター	フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、イヤなカビの発生を抑えます。		12時間切入タイマー	1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセッティングができます。	
DCツインロータリーコンプレッサー	2つのローターがバランスよく回転し、静かな運転音と高効率を両立したコンプレッサーです。		パワフル運転	すばやくお部屋を冷暖房したい時にボタン1つで最大運転します。		防カビフィルター	フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。		突起ボタン	よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。	
DCシングルロータリーコンプレッサー	最適な制御で振動を抑えた経済的で高効率なコンプレッサーです。		自動運転	温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。		ニオイカット制御	運転スタート時に、エアコンから出るイヤなニオイを抑えます。		光るボタンおやすみタイマー	めんどろなタイマーセッティングが不要、押すだけでお好みの切タイマーがセッティングできます。約2時間光を保つ蓄光樹脂の採用で、蛍光灯を消した枕元からでもリモコン操作が可能です。	
トルク制御	低回転域において回転ムラを検知し、出力調整を行う事で低振動を実現しています。										

〈ウインドエアコン〉					
快適機能		クリーン&ドライ機能		ドレン機構	
おやすみ自動運転	切タイマーをセッティングすると、その後ゆっくり設定温度を変えていきます。また風量自動の時は微風となります。	防カビフィルター	フィルター表面に防カビ処理をしてカビやダニが発生するのを抑えます。	ノンドレン機構	ドレン水の処理はエアコン内部で蒸発させるので、ドレンホースは不要です。
自動運転	温度センサーをもとに、運転モードを自動選択し、お部屋を快適に保ちます。	洗えるパネル	本体からカンタンに取り外して丸洗いができます。	オートドレン機構	ドレン水が発生するので付属のドレンホースでの処理が必要です。
低振動設計	運転停止時のコンプレッサーの停止音をゆっくり停止機能で和らげます。	ドライ運転	梅雨時や秋口など、お部屋を快適に除湿します。	リモコン	よく使うボタンには、触って分かる突起を採用しています。
		タイマー機能			
		12時間切入タイマー	1時間単位で12時間までの「入」または「切」時間のタイマーセッティングが可能です。		

冷房専用 Series

冷房専用・除湿のエアコンです。


「冷房しか使わない」方におすすめします。



コンパクト タイプ

ワンルームに最適な
省スペース・コンパクトタイプ。

6～8畳用 RC-2219R

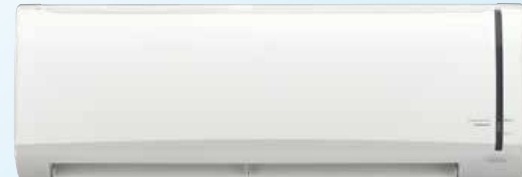

ハイパワー タイプ

広いお部屋の冷房だけに使いたい！
ハイパワータイプ。


8～12畳用 RC-V2819R
11～17畳用 RC-V4019R

■ エアコンの中はカラッと乾燥。【内部乾燥モード】(RC-V2819R・V4019R)

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能として室内機(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を送風運転で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

送風運転により、60分
間エアコンの乾燥運転
を行います。




■ 抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

【抗菌・防カビフィルター】※1

フィルター表面に抗菌・防カビ処理をして、
カビの発生をしっかりと抑えます。

注) RC-2219Rは防カビフィルターとなります。



※1 試験機関名: 一般財団法人 ポーケン品質評価機構 / 試験方法: 菌・抗菌性試験(試験番号Q23699)
カビ・ハロウ試験(試験番号O14551-1及び2) / 試験結果: 99%以上抑制。

○このページは主にRC-V2819Rを例に説明しています。

■ 丸ごと洗えてお掃除ラクラク。

【洗えるパネル】

エアコン本体前面パネルはカンタンに
取り外して丸洗いができるので、しっかり
ラクラクお掃除できます。



冷房専用 Series

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ、
日本製の冷房専用エアコンはコロナだけ。*

*2018年12月1日現在。コロナ調べ。

BIG
ルーバー
ビッグ
ルーバー
(28・40タイプ)

+++
内部乾燥
モード
(28・40タイプ)

新冷媒
R32
新冷媒
R32

最大高低差
10m
最大配管長12m可
(2.8・4.0kWタイプは15m)
(チャージレス10m)

フロンラベル
A
地球温暖化への影響

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

【室内機】(W) ホワイト

6～8畳用 / RC-2219R

待機時消費電力
約4W

●RC-2219Rの
ルーバー操作は手動です。



【室内機】(W) ホワイト

8～12畳用 / RC-V2819R

11～17畳用 / RC-V4019R

待機時消費電力
約0.7W




運転切換ボタンで、
「自動」「冷房」「ドライ」
「送風」のいずれかが
選べます。



リモコン
ホルダー
別売

設定温度範囲:
20℃～30℃(1℃刻み)

RC-2219R用室外機



運転切換ボタンで、
「自動」「冷房」「ドライ」
「送風」のいずれかが
選べます。



リモコン
ホルダー
別売

設定温度範囲:
17℃～30℃(1℃刻み)

RC-V2819R用室外機




RC-V4019R用室外機



コンパクト室外機 (RC-2219R・V2819R用)

すっきり
コンパクトで、
サビにも強い。



狭いベランダにも
スッキリ取り付け



●写真の室外機は、RC-2219R・V2819R用です。
イラストはイメージです。

サビに
強い！

エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM®」*を採用。

* (1) 「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標
です。
(2) 「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した
溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウム
Mg合金めっき鋼板の商品名です。

冷房時はおもに **6** 畳用

RC-2219R (W) 4906128 268338

〈室外機〉RO-2219R 4906128 268635 コンパクト
(単相100V①) 室外機

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 367 / 429 kWh				
	量数のめやす	能 力	消費電力	
冷 房	50Hz	6～8畳 (9～14m ²)	2.0kW	595W
	60Hz	6～9畳 (10～15m ²)	2.2kW	720W

〔室内機〕質量7.0kg 〔室外機〕質量23.5kg

冷房時はおもに **10** 畳用

RC-V2819R (W) 4906128 268437

〈室外機〉RO-V2819R 4906128 268734 コンパクト
(単相100V①) 室外機

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 350 kWh				
	量数のめやす	能 力	消費電力	
冷 房	8～12畳 (13～19m ²)	2.8kW (0.8～3.4kW)	820W (115～950W)	

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量26.0kg

冷房時はおもに **14** 畳用

RC-V4019R (W) 4906128 268536

〈室外機〉RO-V4019R 4906128 268833
(単相100V①)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)


期間消費電力量 510 kWh				
	量数のめやす	能 力	消費電力	
冷 房	11～17畳 (18～28m ²)	4.0kW (0.8～4.2kW)	1,340W (115～1,455W)	

〔室内機〕質量9.5kg 〔室外機〕質量32.0kg

おもな機能 (RC-2219R)					おもな機能 (RC-V2819R・V4019R)				
基本機能	おやすみ 自動運 転	自動運転	タイマー機能 12時間 切込 タイマー	リモコン 突 起 ボタン	基本機能	DCイン バーター	DCイン バーター ローター コンプレ ッサー	トルク 制 御	自動運転
	クリーン&ドライ機能	防カビ フィルタ	洗える パネル	ドライ 運 転		クリーン&ドライ機能	抗菌・ 防カビ フィルタ	ニオイ カット 制 御	洗える パネル
				マルチク リーン フィルタ (別売)				健 康 ドライ	マルチク リーン フィルタ (別売)

〈RC-2219R用別売フィルター〉●初回ご購入時のみ枠付きをお選びください。(29ページ参照)

〔別売〕マルチクリーンフィルター
CSH-AF1S 4906128 199083 3,000円+消費税



〈RC-V2819R・V4019R用別売フィルター〉

〔別売〕マルチクリーンフィルター
CSH-AF3 4906128 542186 1,800円+消費税



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

セバレットエアコン
冷房専用シリーズ

セバレットエアコン
Nシリーズ

セバレットエアコン
Wシリーズ

ウィンドエアコン

Hシリーズ
衣類乾燥除湿機

Pシリーズ
衣類乾燥除湿機

冷風衣類乾燥除湿機
どこでもクーラー



冷房・暖房・除湿がかんたん快適。

「日本製*」で基本機能にこだわった快適なエアコンです。*リモコンを除く。

シンプルでムダのない暮らし方にぴったり。
もちろん、中身はしっかり充実しています。



冷・暖・除湿
が簡単

ビッグ
ルーバー


足もと
気流制御



■ エアコンの中はカラッと乾燥。【内部乾燥モード】

室内機（熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等）を微弱暖房運転または送風運転で乾燥させます。

注）オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。



■ 丸ごと洗えてお掃除ラクラク。【洗えるパネル】


エアコン本体前面パネルはカンタンに取り外して丸洗いができるので、しっかりラクラクお掃除できます。



■ 抗菌・防カビ処理でカビの発生を抑えます。

【抗菌・防カビフィルター】※1

※1 試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：菌・抗菌性試験（試験番号023699）カビ・ハロ－試験（試験番号014551-1及び2）／試験結果：99%以上抑制。



■ 運転開始時のイヤなニオイを抑えます。

【ニオイカット制御】

室内熱交換器に溜まったニオイをドレン水で封じ込め、冷房開始時のイヤなニオイを抑えます。

【別売】マルチクリーンフィルター



CSH-AF3 4906128 542186
1,800円＋消費税

○フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。

【除菌】試験機関名：一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法：JIS L 1902 定量試験（菌液吸収法）試験報告書番号：014215-1／試験方法：JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）試験結果：99%以上抑制
試験報告書番号：026256 試験は2種類のみの菌で実施。

【ダニ・花粉】試験機関名：福井大学／試験方法：（ダニ、花粉）ELISA法 試験結果：99%以上抑制。



「冷房」・「暖房」・「除湿」の基本性能を重視したシンプルスタイル。
品質にもこだわった「日本製*」です。*リモコンを除く。



待機時消費電力
約0.7W

【室内機】(W) ホワイト



運転切換ボタンで、「自動」「冷房」「ドライ」「送風」「暖房」のいずれかが選べます。



設定温度範囲：17℃～30℃（1℃刻み）
リモコンホルダー別売

CSH-N2219R用室外機

狭いベランダにも
スッキリ取り付け

イラストはイメージです。

高さ 533mm

奥行 240mm

幅 690(+70)mm

DCコンプレッサー

25・28・40タイプ用室外機

高さ 533mm

奥行 278mm

幅 780(+73)mm

DCコンプレッサー

サビに強い！

エアコン室外機ベースに
高耐食「ZAM®」*を採用。

*（1）「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
（2）「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-N2219R (W) 4906128 265337
(室外機) COH-N2219R 4906128 265733 コンパクト
(単相 100V(Ⅰ)) 室外機

オープン価格※ 低温暖房能力*2.8kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	730 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.0kW)	535W (165～810W)
暖房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～3.9kW)	535W (160～1,025W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量23.0kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-N2519R (W) 4906128 265436
(室外機) COH-N2519R 4906128 265832
(単相 100V(Ⅰ))

オープン価格※ 低温暖房能力*3.3kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	830 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.2kW)	570W (165～840W)
暖房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～4.6kW)	605W (160～1,245W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量30.0kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-N2819R (W) 4906128 265535
(室外機) COH-N2819R 4906128 265931
(単相 100V(Ⅰ))

オープン価格※ 低温暖房能力*3.6kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	929 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	675W (165～940W)
暖房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.8～5.0kW)	835W (160～1,425W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量30.5kg

冷暖房時おもに 14畳用

CSH-N4019R (W) 4906128 265634
(室外機) COH-N4019R 4906128 266037
(単相 100V(Ⅰ))

オープン価格※ 低温暖房能力*5.1kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	1,455 kWh	省エネ基準達成率	106%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	106%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.2	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.2

	量数のめやす	能力	消費電力
冷房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.2kW)	1,285W (155～1,380W)
暖房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～6.6kW)	1,415W (150～1,980W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量34.5kg

おもな機能

基本性能

DCインバーター

DCシングルロータリーコンプレッサー

DCツインロータリーコンプレッサー

トルク制御

スピード冷暖房

スピード先取り除霜

快速機能

自動運転

風向スイング

パワーセーブ

オートルーバー

タイマー機能

12時間切タイマー

抗菌・防カビフィルター

ニオイカット制御

洗えるパネル

健康ドライ

マルチクリーンフィルター(防汚)

リモコン

突起ボタン

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

セバレットエアコン
冷房専用シリーズ

セバレットエアコン
Nシリーズ

セバレットエアコン
Wシリーズ

ウィンドエアコン

Hシリーズ
衣類乾燥除湿機

Pシリーズ
衣類乾燥除湿機

冷風衣類乾燥除湿機
どこでもクーラー



天井気流が快適な涼しさをお届けする 高機能エアコンです。




お部屋全体がさわやかな涼しさに
包まれるので、家族が集まるリビングに最適。
温度ムラが少なく冷えすぎないので、
女性や赤ちゃんにもうれしい快適冷房です。



■ 心地よい涼風が天井からふりそそぐ。【天井気流制御】

天井に送られた冷気が部屋全体にふりそそぐように降りてくるので、部屋中がすばやく快適な涼しさになります。

試験条件：当社環境試験室で測定。室内／室外35℃、風量最大・風向制御「おまかせ」にて運転開始から30分後のサーモグラフ。

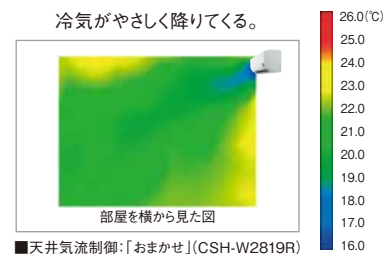

■ ロング気流で冷風が遠くまで届く！ 【ロング気流】

13mのロング気流が、天井に沿って吹き出すので、冷風が広範囲
にやさしくふりそそぎます。

※1 CSH-W2819R。冷房風量最大運転時、エアコンから最大13mの地点で風が到達
することを確認。(当社調べ)



■ 風量豊かなワイド気流でムラなく快適冷房。【ビッグルーバー】【天井気流制御】

大きなルーバーを搭載することで、より遠くに、かつワイドで滑らかな気流をお部屋全体に送り出します。温度ムラが抑えられ、
赤ちゃんや女性にも快適です。



ワンタッチで選べる「再熱除湿」と 「涼除湿」、「ランドリーモード」も搭載。

(再熱除湿方式ではありません)



●フタを開けた状態です。

再熱除湿



※2 CSH-W2819R 一般社団法人 日本冷凍空調工業会
統一除湿条件(室外24℃・湿度80%・室内24℃・湿度
60%)の場合消費電力280W、除湿量450ml、吹き出
し温度24℃。使用条件により、除湿量・消費電力は異な
ります。また、室温が下がる場合があります。

涼除湿



花粉の季節や梅雨時期も安心。


「ランドリーモード」で部屋干しがカラッと乾燥。
ランドリー運転開始時の外気温と室温によって運転モード(冷房・再熱
除湿・暖房)を選択し、洗濯物を効率的に乾燥させます。

●洗濯物の乾燥に適した状態をつくりますので、人がいない時の使用をおすすめします。
※設置環境、使用状況により、乾燥に時間がかかる場合があります。



■ 寒くならない、女性にやさしい除湿。 「再熱除湿」でさわやか快適除湿。

除湿した空気は室外機で熱で適温に調整してから送風される
ので、室温は下がらず寒くもなりません。

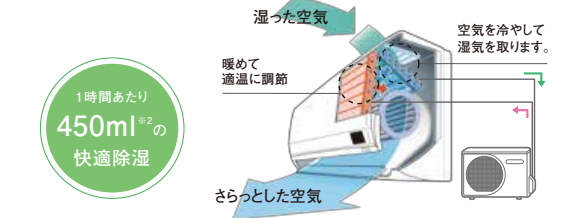

■ パワフルにスピード除湿。 弱冷房としても使えて快適。

家計にやさしい弱冷房としても使えるので、省エネを意識したい
時におすすめです。

※3 CSH-W2819R 室外27℃・湿度80%・室内27℃・湿度60%の恒温室で連続
運転、消費電力350W、吹き出し温度13℃。一般社団法人 日本冷凍空調工業会統一
除湿条件(室外24℃・湿度80%・室内24℃・湿度60%)の場合 消費電力320W、
除湿量1,000ml、吹き出し温度10℃。



空気清浄・脱臭機能も充実しています。

■ 空気清浄フィルター搭載。【PM2.5への対応】


○交換のめやすは3年となります。

0.3μm粒子を約80%※4 キャッチするPM2.5へ対応した空気清浄フィルターを搭載しました。

※4 フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。
0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また、
空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm
以下の微小粒子物質の総称です。

【別売】 交換用フィルター(交換のめやす3年) CSH-PM1 2,800円+消費税 4906128 070283

0.3μm粒子を
約80%
キャッチ

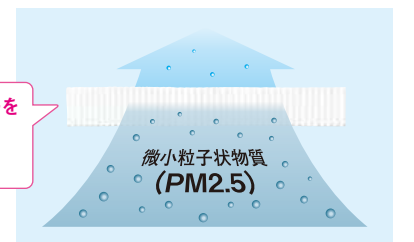

■ 10年交換不要脱臭※5 フィルターでラクラク脱臭。【脱臭※5】

フィルターで吸着したニオイを触媒効果で分解、脱臭します。
(フィルター単体での試験結果です。実使用空間での実証結果ではありません。)

※5【脱臭】 1日タバコ10本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果
を検証/試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガス
の除去性能)にて測定。/試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

【別売】 交換用フィルター(交換のめやす10年) CSH-JF3 2,800円+消費税 4906128 069881



イラストはイメージです。

○このページは主にCSH-W2819Rを例に説明しています。

セバレットエアコン
冷房専用シリーズ

セバレットエアコン
Nシリーズ

セバレットエアコン
Wシリーズ

ウィンドエアコン

Hシリーズ
衣類乾燥除湿機

Pシリーズ
衣類乾燥除湿機

どこでもクーラー
冷風衣類乾燥除湿機



足もとから暖かさが実感できる パワフル暖房が魅力です。



低温暖房能力の高さで選ばれています！
【パワフル暖房】

CSH-W2819Rにおいて

高温風吹き出し **約55℃**^{※1} 外気温2℃時 暖房能力 **5.3kW**

さらに 外気温-7℃でも 定格能力以上の暖房能力 **5.1kWを実現！**
ご参考:当社従来機種CSH-M289Gは外気温2℃時3.6kW。

高温風吹き出し **約55℃**^{※1}

足もと温度 **約35℃**^{※2}

○イラストは足もと温度約35℃の温風イメージです。

温風を床面全体に効率よく届けます。 【ビッグルーバー】 【新足もと気流制御】

大きなルーバーがワイドで心地よい気流をつくり、定期的な風向きを下向きにして、床面をムラなく暖めます。

※3 CSH-W2819R。暖房風量最大運転時、エアコンから最大10mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)



除霜運転中も暖かさが続くので快適。 【ノンストップ暖房】^{※4}

Wシリーズは除霜時も暖房運転を継続しながら、バイパス回路を通じて温かい冷媒を室外機に送り、霜を溶かします。暖房運転を止めずに除霜を行うため、室温が極端に下がらず暖かさが続きます。

※4 霜付き量が多くなる環境では暖房運転を止めて除霜運転を行う場合があります。

ノンストップ暖房がない場合
(当社従来機種(CSH-W2811)の除霜運転時)

一時的に暖房を止めて除霜運転。

除霜中

Wシリーズ ノンストップ暖房
(除霜時)

除霜時、温かい冷媒の一部を室外機へ送ること、霜を溶かしながら暖房ができる。

除霜時もノンストップ暖房！

除霜中

暖房の立ち上がりが断然速く、 すぐ暖まります。【「暖速」モード^{※5}搭載】

暖速モードでコンプレッサーをあらかじめ予熱(外気温2℃時、消費電力約43W)しておくことによって、暖房時の立ち上がりのスピードが飛躍的に向上しました。

※5 「暖速」設定時、コンプレッサーの予熱を行います。(外気温2℃時、消費電力約43W)実使用時の立上時間は使用環境、運転条件、温度条件によって吹き出し温度、温風スタートまでの時間は異なります。

試験条件:当社環境試験室で測定。外気温2℃、暖房運転強風に室温安定状態後(約23℃)運転停止8時間後、室温約10℃で運転開始。夜11:00に運転停止し、翌朝7:00に運転開始を想定。

【暖速OFFの場合】

運転スイッチONから **約3分**で吹き出し開始

〈部屋を横から見た図〉

6分後 送風経路に温度上昇が見られる。

【暖速ONの場合】

運転スイッチONから **約2分**で吹き出し開始

〈「暖速」モード^{※5}ON、パワフル運転(風量最大)時〉

〈部屋を横から見た図〉

6分後 高温の温風が吹き出し床面を中心に暖めている。

暖速ONなら



選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。
オールシーズン快適なエアコンです。


東北電力推薦 暖房エアコン



【室内機】(W) ホワイト



最大高低差 **10m**
最大配管長15m可(長配管)
(4.0・5.6kWタイプは20m)
(チャージレス10m)



設定温度範囲:
17℃~30℃(1℃刻み)



待機時消費電力
約0.7W

リモコンホルダー別売

22・25・28・40タイプ用室外機

DCコンプレッサー

高さ 533mm
幅780(+73)mm
奥行き 278mm

CSH-W5619R2用室外機

高さ 675mm
幅792(+87)mm
奥行き 310mm

サビに強い！ エアコン室外機ベースに高耐食「ZAM[®]」*を採用。

* (1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-W2219R (W) 4906128 283539
(室外機) COH-W2219R 4906128 284031
(単相100V^㉑)

オープン価格[※] 低温暖房能力*4.1kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】			
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
730 kWh		100%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2kW (0.8~3.1kW)	490w (165~840W)
暖房	6~7畳 (9~11㎡)	2.5kW (0.8~5.1kW)	535w (160~1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量31.5kg

冷暖房時おもに 14畳用

CSH-W4019R2 (W) 4906128 283836
(室外機) COH-W4019R2 4906128 284338
単相200V^㉒

オープン価格[※] 低温暖房能力*6.2kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】			
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
1,428 kWh		108%	5.3

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0kW (0.7~4.3kW)	1,285w (155~1,420W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0kW (0.7~8.6kW)	1,385w (150~2,825W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-W2519R (W) 4906128 283638
(室外機) COH-W2519R 4906128 284130
(単相100V^㉑)

オープン価格[※] 低温暖房能力*4.3kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】			
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
830 kWh		100%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5kW (0.8~3.3kW)	600w (165~890W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8kW (0.8~5.3kW)	605w (160~1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに 18畳用

CSH-W5619R2 (W) 4906128 283935
(室外機) COH-W5619R2 4906128 284437
単相200V^㉒

オープン価格[※] 低温暖房能力*6.7kW

【JIS C 9612:2013】			
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
2,118 kWh		100%	5.0

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6kW (0.7~5.7kW)	2,060w (155~2,100W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7kW (0.7~9.0kW)	1,960w (150~2,970W)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-W2819R (W) 4906128 283737
(室外機) COH-W2819R 4906128 284239
(単相100V^㉑)

オープン価格[※] 低温暖房能力*5.3kW

【JIS C 9612:2013】【寸法規定】			
期間消費電力量	目標年度2010年	省エネ基準達成率	通年エネルギー消費効率(APF)
929 kWh		100%	5.8

	畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8kW (0.7~3.5kW)	680w (155~990W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6kW (0.7~6.7kW)	815w (150~1,980W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

おもな機能

基本性能

DCインバーター

DCシングルロータリーコンプレッサー

DCツインロータリーコンプレッサー

トルク制御

スピード冷暖房

スピード先取り除霜

パワフル運転

風向スイング

セーブ運転

オートルーバー

クリーン&ドライ機能

抗菌・防カビフィルター

ニオイカット制御

洗えるパネル

再熱

再乾燥

涼除湿

タイマー機能

24時間プログラムタイマー

リモコン

光るボタンおやすみタイマー

突起ボタン

ランドリーモード

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

セバレットエアコン
冷房専用シリーズ

セバレットエアコン
Nシリーズ

セバレットエアコン
Wシリーズ

ウィンドエアコン

Hシリーズ
衣類乾燥除湿機

Pシリーズ
衣類乾燥除湿機

どこでもクーラー
冷風衣類乾燥除湿機

在庫僅少品

2010年
省エネ基準
クリア

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

最大高低差
10m

最大配管長 (4.0kWタイプは15m※)
12m可 (※配管) 5.6kWタイプは20m
(チャージレス10m)
※冷房専用4.0kWタイプは12m。

フロンラベル
A

地球温暖化への影響



Wシリーズ

選べる2WAY除湿と低温暖房能力の高さが魅力です。

【室内機】(W)ホワイト

リモコンホルダー
別売

【CSH-W2218R用】
室外機

【CSH-W5618R2用】
室外機

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-W2218R (W) 4906128 230632
(室外機) COH-W2218R 4906128 231134
(単相100V^㉞)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.1kW

【JIS C 9612:2013】〔寸法規定〕		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	730 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.1kW)	490W (165～840W)
暖 房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～5.1kW)	535W (160～1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量31.5kg

冷暖房時おもに 14畳用

CSH-W4018R2 (W) 4906128 230939
(室外機) COH-W4018R2 4906128 231431
単相200V^㉞

オープン価格※ 低温暖房能力*6.2kW

【JIS C 9612:2013】〔寸法規定〕		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	1,428 kWh	省エネ基準達成率	108%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	108%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.3	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.3

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.3kW)	1,285W (155～1,420W)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～8.6kW)	1,385W (150～2,825W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-W2518R (W) 4906128 230731
(室外機) COH-W2518R 4906128 231233
(単相100V^㉞)

オープン価格※ 低温暖房能力*4.3kW

【JIS C 9612:2013】〔寸法規定〕		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	830 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.3kW)	600W (165～890W)
暖 房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～5.3kW)	605W (160～1,485W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量35.0kg

冷暖房時おもに 18畳用

CSH-W5618R2 (W) 4906128 231035
(室外機) COH-W5618R2 4906128 231530
単相200V^㉞

オープン価格※ 低温暖房能力*6.7kW

【JIS C 9612:2013】〔寸法規定〕		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	2,118 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.0	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.0

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	15～23畳 (25～39㎡)	5.6kW (0.7～5.7kW)	2,060W (155～2,100W)
暖 房	15～18畳 (24～30㎡)	6.7kW (0.7～9.0kW)	1,960W (150～2,970W)

【室内機】質量10.5kg 【室外機】質量43.5kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-W2818R (W) 4906128 230830
(室外機) COH-W2818R 4906128 231332
(単相100V^㉞)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.3kW

【JIS C 9612:2013】〔寸法規定〕		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	929 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.7～3.5kW)	680W (155～990W)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.7～6.7kW)	815W (150～1,980W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量35.0kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Nシリーズ

基本性能を重視。シンプルで使いやすい。

【室内機】(W)ホワイト

リモコンホルダー
別売

【CSH-N2218R用】
室外機

【CSH-N25・28・40】
タイプ用室外機

冷暖房時おもに 8畳用

CSH-N2518R (W) 4906128 228134
(室外機) COH-N2518R 4906128 228530
(単相100V^㉞)

オープン価格※ 低温暖房能力*3.3kW

【JIS C 9612:2013】〔寸法規定〕		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	830 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	7～10畳 (11～17㎡)	2.5kW (0.8～3.2kW)	600W (165～840W)
暖 房	6～8畳 (10～13㎡)	2.8kW (0.8～4.6kW)	605W (160～1,245W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量33.0kg

冷暖房時おもに 10畳用

CSH-N2818R (W) 4906128 228233
(室外機) COH-N2818R 4906128 228639
(単相100V^㉞)

オープン価格※ 低温暖房能力*3.6kW

【JIS C 9612:2013】〔寸法規定〕		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	929 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	695W (165～940W)
暖 房	8～10畳 (13～16㎡)	3.6kW (0.8～5.0kW)	835W (160～1,385W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量34.5kg

冷暖房時おもに 6畳用

CSH-N2218R (W) 4906128 228035
(室外機) COH-N2218R 4906128 228431
(単相100V^㉞)

オープン価格※ 低温暖房能力*2.8kW

【JIS C 9612:2013】〔寸法規定〕		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	730 kWh	省エネ基準達成率	100%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	100%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.8

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW (0.8～3.0kW)	535W (165～810W)
暖 房	6～7畳 (9～11㎡)	2.5kW (0.8～3.9kW)	535W (160～1,025W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量23.5kg

冷暖房時おもに 14畳用

CSH-N4018R (W) 4906128 228332
(室外機) COH-N4018R 4906128 228738
(単相100V^㉞)

オープン価格※ 低温暖房能力*5.1kW

【JIS C 9612:2013】〔寸法規定〕		【JIS C 9612:2005】	
期間消費電力量	1,455 kWh	省エネ基準達成率	106%
目標年度	2010年	省エネ基準達成率	106%
年間エネルギー消費効率 (APF)	5.2	年間エネルギー消費効率 (APF)	5.2

	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.7～4.2kW)	1,285W (155～1,380W)
暖 房	11～14畳 (18～23㎡)	5.0kW (0.7～6.6kW)	1,415W (150～1,980W)

【室内機】質量10.0kg 【室外機】質量34.5kg

★外気温2℃時。暖房を重視する時のめやすになります。

冷房専用シリーズ

「冷房だけしか使わない」という方におすすめ。

■RC-2218R
【室内機】(W)ホワイト

リモコンホルダー
別売

●ルーバー操作は手動です。

■RC-V2818R・RC-V4018R
【室内機】(W)ホワイト

リモコンホルダー
別売

【RC-2218R用室外機】

【RC-V2818R用室外機】

【RC-V4018R用室外機】

冷房時はおもに 6畳用

RC-2218R (W) 4906128 227632
(室外機) RO-2218R 4906128 227830
(単相100V^㉞)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 367 / 429 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	50Hz 6～8畳 (9～14㎡)	2.0kW	595W
	60Hz 6～9畳 (10～15㎡)	2.2kW	720W

【室内機】質量7.0kg 【室外機】質量23.5kg

冷房時はおもに 10畳用

RC-V2818R (W) 4906128 230236
(室外機) RO-V2818R 4906128 230434
(単相100V^㉞)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 350 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	8～12畳 (13～19㎡)	2.8kW (0.8～3.4kW)	820W (115～950W)

【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量26.0kg

冷房時はおもに 14畳用

RC-V4018R (W) 4906128 230335
(室外機) RO-V4018R 4906128 230533
(単相100V^㉞)

オープン価格※ (JIS C 9612:2013)

期間消費電力量 510 kWh			
	量数のめやす	能 力	消費電力
冷 房	11～17畳 (18～28㎡)	4.0kW (0.8～4.2kW)	1,340W (115～1,455W)


【室内機】質量9.5kg 【室外機】質量32.0kg

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ウインド エアコン

窓に取り付けられるおてがるエアコンです。

今日買って、すぐに使える日本製ウインドエアコン。

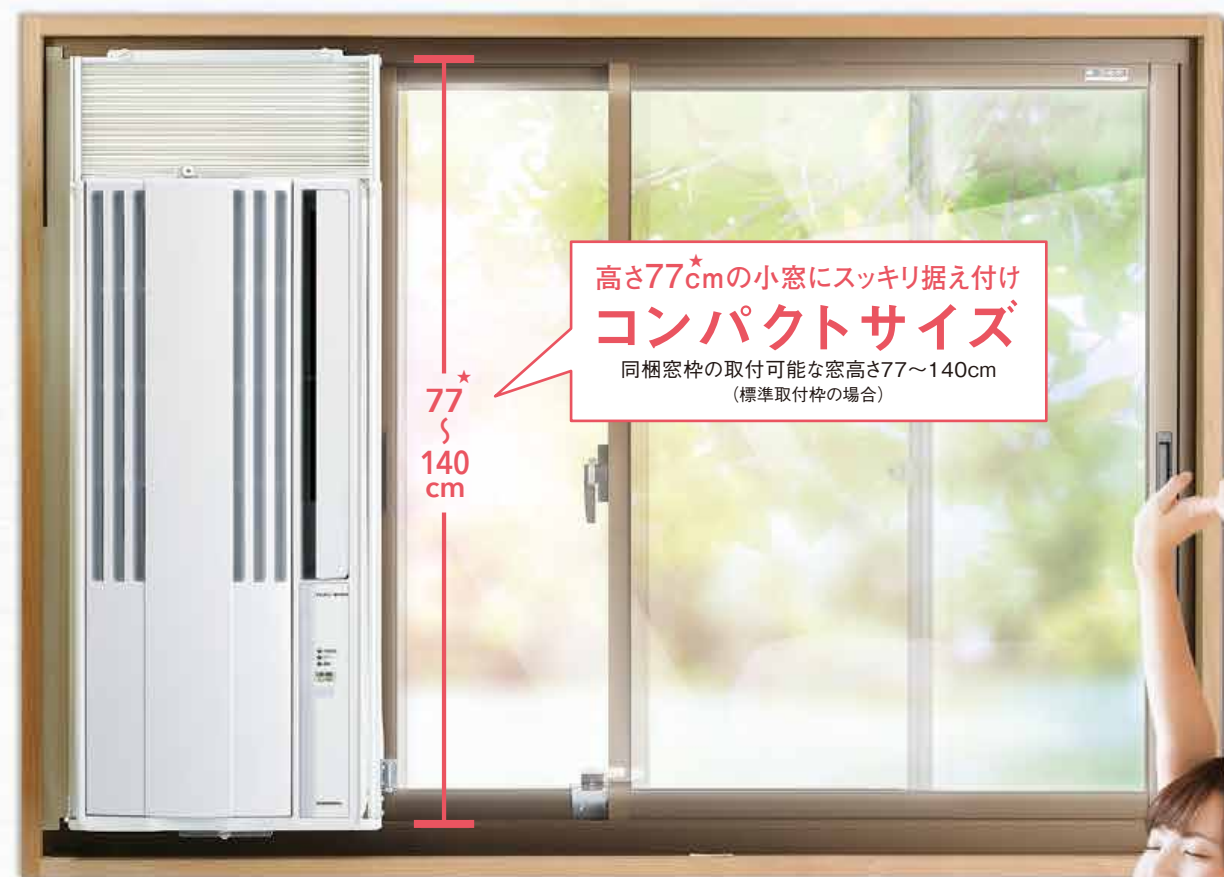

高さ77[★]cmの小窓にスッキリ据え付け
コンパクトサイズ
同梱窓枠の取付可能な窓高さ77～140cm
(標準取付枠の場合)

77[★]
～
140
cm

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がりが10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

- 特殊な窓には取り付けできない場合がありますのでご注意ください。
- 取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
- 窓枠は窓の種類(アルミ、木、スチール)によって取り付けられる高さが異なりますので設置予定窓をご確認のうえ販売店にご相談ください。
- テラス窓(窓高さ140～190cm)の場合は別売テラス窓用取り付け枠(WT-8)を併用ください。

低消費電力設計

期間消費電力量 364kWh[※]

(CW-1619において冷房期間のみ。50Hz時、60Hz時は416kWh)

※JISに基づくAPFから算出された期間消費電力量。算出基準の外気温度条件は、東京をモデルにしています。詳しくは31ページをご覧ください。

Point 1

工事業者を呼ばずに
誰でもすぐに取り付けOK

転勤や引っ越しの多い方に

Point 2

室外機がないので
お部屋を選びません

ベランダの狭いお部屋や室外機の置けないマンション廊下側のお部屋に


Point 3

壁に穴を空けずに
使用可能

賃貸マンションなど壁に穴を空けられないお部屋に

■低振動設計だから、室内はずっと快適です。

【低振動設計】【ゆっくり停止機能】(冷房専用タイプ)

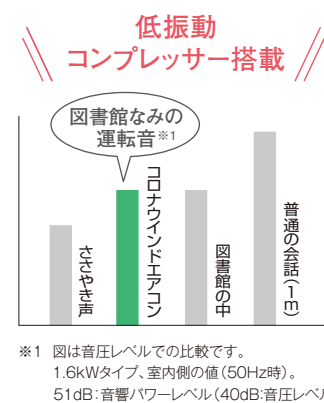

当社従来機種
(CW-162NR)と比べて

約20%低減※2

※2 振動値(G)による比較。

コンプレッサー 運転中

低振動設計

コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑えました。

コンプレッサー 停止時

ゆっくり停止機能(低振動設計)

運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音をコロナ独自の制御(ゆっくり停止機能)で和らげます。

「ガタン」
を和らげる!

■手元で運転状態を確認できます。

【簡単液晶リモコン】

風量設定ボタン


「自動」、「強風」、「弱風」、「微風」の順番で風量を選べます。

タイマー切替ボタン

タイマー時間切替ボタン

1時間から12時間まで、1時間単位でタイマー運転の設定ができます。

20～30℃
設定可能

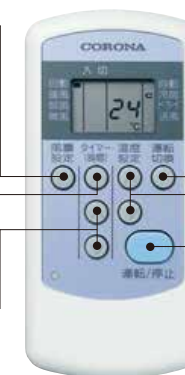

運転切替ボタン

「自動」、「冷房」、「ドライ」、「送風」の順番で運転の種類を選べます。

温度設定ボタン

20℃から30℃の範囲で温度設定が行えます。

運転/停止ボタン

冷房専用タイプのリモコンで説明しています。

本体収納可能(冷房専用タイプ)

注)冷房専用タイプのみの機能です。冷暖房兼用タイプには搭載しておりません。



取り付け簡単、手軽にすばやく設置可能。

詳しくは、「ウインドエアコンの取り付け方」35ページをご覧ください。



窓枠を窓の立ち上りに差し込む。

●窓の右側に取り付ける場合はパッキン左右差し換えと窓ストッパーを左側に移しかえてください。



手回しネジで窓枠を固定する。

●確実に固定するため、ドライバーで増締めしてください。



エアコン本体を取り付ける。

注)プッシュ式の窓には据え付けできません。

据え付け時間
従来の
約1/3※3

※3 標準設置の場合、当社従来機種CW-160NRとの比較。

○このページは主にCW-1619を例に説明しています。

16

セバレットエアコン
冷房専用シリーズ

セバレットエアコン
Nシリーズ

セバレットエアコン
Wシリーズ

ウインドエアコン

Hシリーズ
衣類乾燥除湿機

Pシリーズ
衣類乾燥除湿機


冷風衣類乾燥除湿機
どこでもクーラー

15

ウインド エアコン

使いやすい快適機能が充実。
清潔にもこだわりました。

■ ドレン水内の細菌の繁殖を抑えます。
【ドレン水除菌】※1（冷房専用タイプ）

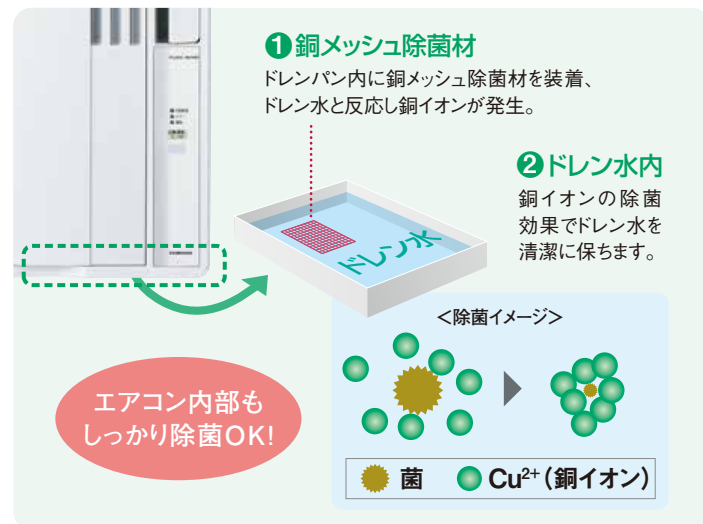

※1 試験機関名:一般財団法人 新潟県環境衛生研究所／試験方法:浸漬法(試験番号 環研K第799号)／試験結果:99%以上抑制。

■ コンパクトサイズで省スペース。
【コンパクトサイズ】（冷房専用タイプ）



■ 内部乾燥モードでカラッと乾燥。

運転停止後や冷房シーズン終了時のクリーン機能としてエアコン内部を送風で乾燥させます。

注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

■ 洗えるオープンパネルでお手入れが簡単です。（冷房専用タイプ）

シーズン中はもちろん、シーズンオフのお手入れが簡単。オープンパネルがまるごと外せて、らくらく水洗いできます。



■ ウインドエアコン用別売部品

窓枠	冷房専用タイプ用		冷暖房兼用タイプ用	
据付	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。	標準タイプ (同梱の標準窓枠)	テラス窓用 ☆同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。
型式・価格	WA-8 4906128 447689 12,000円 +消費税	WT-8 4906128 447788 7,000円 +消費税	別売設定はありません。	WT-8H 4906128 198086 5,200円 +消費税
取付可能窓寸法	77~140cm	140~190cm	81.3~140cm	140~190cm
適応機種	CW-1619・CW-1819		CWH-A1819・A1818	

○このページは主にCW-1619を例に説明しています。

ウインドエアコンでお部屋快適。

冷房専用タイプ

内部乾燥モード

ドレン水除菌

快適機能
おやすみ自動運転
自動運転
低振動設計

クリーン&ドライ機能
防カビフィルター
洗えるパネル
ドライ運転

タイマー機能
12時間切タイマー

ドレン機構
ノドレン機構

リモコン
突起ボタン

●ドレンホース不要(ノドレン)
●アルミ製標準窓枠同梱
●液晶リモコン本体収納可能

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

液晶リモコン

CW-1619 (WS) 4906128 264231
(単相 100V^①)
オープン価格※ (JIS C 9612:2013)
期間消費電力量 364 / 416kWh

	量数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4~6畳 (6~10m ²)	1.4kW	545W
60Hz	4.5~7畳 (7~11m ²)	1.6kW	625W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21kg

(WS)シェルホワイト

液晶リモコン

CW-1819 (W) 4906128 264330
(単相 100V^①)
オープン価格※ (JIS C 9612:2013)
期間消費電力量 416 / 468kWh

	量数のめやす	能力	消費電力
50Hz	4.5~7畳 (7~11m ²)	1.6kW	605W
60Hz	5~8畳 (8~12m ²)	1.8kW	705W

(外形寸法)高さ750・幅335・奥行240mm
(質量)21kg

(W)シェイホワイト

同梱 冷房専用タイプ用標準取り付け枠
77~140cmの窓に取り付けOK。

●取り付けには窓の開き幅が47cm以上必要です。
●高さが140~190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス用取り付け枠(WT-8)をお買い求めの上、同梱の標準窓枠を併用してください。

別売 テラス窓用取り付け枠
WT-8 4906128 447788 7,000円+消費税
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

冷暖房兼用タイプ

換気機能

内部乾燥モード

快適機能
おやすみ自動運転
自動運転

クリーン&ドライ機能
防カビフィルター
ドライ運転

タイマー機能
12時間切タイマー

ドレン機構
オートドレン機構

リモコン
突起ボタン

●ドレン処理必要(オートドレン※)
※ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。
発生したドレン水は屋外側より排水されます。

日本製
MADE IN JAPAN
(リモコンを除く)

液晶リモコン

CWH-A1819 (WS) 4906128 264835
在庫僅少品
CWH-A1818 (WS) 4906128 224433
(単相 100V^①)
オープン価格※ (JIS C 9612:2013)
期間消費電力量 1316 / 1480kWh

	量数のめやす	能力	消費電力
50Hz	冷房 4.5~7畳 (7~11m ²)	1.6kW	620W
	暖房 4~5畳 (7~8m ²)	1.8kW	575W
60Hz	冷房 5~8畳 (8~12m ²)	1.8kW	725W
	暖房 5~6畳 (8~10m ²)	2.2kW	695W

(外形寸法)高さ780・幅360・奥行222mm
(質量)24kg

(WS)シェルホワイト

同梱 冷暖房兼用タイプ用標準取り付け枠
81.3~140cmの窓に取り付けOK。

●集合住宅の小窓にぴったりフィットするコンパクトサイズ。付属の窓枠セットで81.3~140cmの窓に取り付けられます。
●取り付けには窓の開き幅が49.5cm以上必要です。
●高さが140~190cmの窓に取り付ける場合は、別途別売のテラス用取り付け枠(WT-8H)をお買い求めの上、同梱の標準窓枠と併用してください。

注) CWHタイプはドレン水を排水するための部材の取り付けがあるため、冷房専用タイプより取り付け時間がかかります。

別売 テラス窓用取り付け枠
WT-8H 4906128 198086
5,200円+消費税
○同梱の標準窓枠と組み合わせて使用します。

★アルミ製窓で立ち上がり10mm以上の窓の場合です。立ち上がり10mm以下の場合(同梱の補助金具を使用)や、木製窓、スチール製窓の場合は窓の高さ80cm以上(CWHは84.3cm以上)必要となります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

セバレットエアコン
冷房専用シリーズ

セバレットエアコン
Nシリーズ

セバレットエアコン
Wシリーズ

ウインドエアコン

Hシリーズ
衣類乾燥除湿機

Pシリーズ
衣類乾燥除湿機

どこでもクーラー
冷風衣類乾燥除湿機

2019 NEW MODEL 「お部屋の広さ」と「お好みの機能」で選べます。

2019 除湿機 ラインアップ		衣類乾燥除湿機			冷風・衣類乾燥除湿機	
		 (AG) グレイッシュブルー	 (AG) グレイッシュブルー	 (W) ホワイト	 (W) クールホワイト	 (AS) スカイブルー
		BD-H189 ツインロータリー コンプレッサー式 ヒーター温風乾燥タイプ	BD-H109 コンプレッサー式 ヒーター温風乾燥タイプ	CD-P6319 コンプレッサー式	CDM-1419 ツインロータリー コンプレッサー式	CDM-1019 ツインロータリー コンプレッサー式
除湿可能面積のめやす	プレハブおもに35畳 木造23～鉄筋45畳	● (60Hz)				
	プレハブおもに31畳 木造20～鉄筋40畳	● (50Hz)				
	プレハブおもに27畳 木造18～鉄筋35畳				● (60Hz)	
	プレハブおもに23畳 木造15～鉄筋30畳				● (50Hz)	
	プレハブおもに19畳 木造13～鉄筋25畳		● (60Hz)			● (60Hz)
	プレハブおもに17畳 木造11～鉄筋23畳		● (50Hz)			● (50Hz)
	プレハブおもに12畳 木造8～鉄筋16畳			● (60Hz)		
	プレハブおもに11畳 木造7～鉄筋14畳			● (50Hz)		
除湿能力 (50/60Hz)		16.0/18.0L/日	9.0/10.0L/日	5.6/6.3L/日	12.0/14.0L/日	9.0/10.0L/日
タンク容量		4.5L	4.5L	3.5L	5.8L	5.8L
連続運転時間 (60Hz)		約6時間	約10時間	約13時間	約10時間	約14時間
除湿モード		自動モード 強モード 弱モード 冬モード		標準モード 節約モード	除湿モード	
衣類乾燥モード		ecoモード 標準モード	夜干しモード 厚物モード	衣類乾燥モード	衣類乾燥モード	
オートストップ機能		●		—	—	—
冷風 (最大吹出し温度差)		—	—	—	－11℃	－10℃
ルーバー(スイング)		オートワイド 上下ルーバー オートスイング左右ルーバー	オートワイド 上下ルーバー 左右ルーバー(手動)	— <プチルーバー(手動)>	ランドリルーバー(衣類乾燥時) 3モードスイングルーバー(冷風除湿時)	
タイマー(時間)		1～9時間「切」タイマー		2・4・8時間 「切」タイマー	1・2・6時間「切」タイマー	
エアークリーン フィルター		抗菌・防カビフィルター& ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター		ウイルス抑制・ 除菌・脱臭 10年交換不要フィルター	—	
使用可能室温		約5～40℃		約1～40℃	約5～35℃	
外形寸法		高さ570×幅365×奥行202mm		高さ515×幅220 ×奥行330mm	高さ600×幅250×奥行386mm	
質量		12.5kg	12.0kg	7.9kg	13.5kg	13.0kg

衣類乾燥除湿機
H
Series

選べるモードと自在の風で
たっぷり部屋干し。



衣類乾燥 シーンに合わせて4つの衣類乾燥モードが選べます。

■ 花粉の季節や梅雨時の部屋干しに便利です。【選べる4つのモード】

標準モード	ecoモード	夜干しモード	厚物モード ^{※4}
すばやく乾かす 衣類乾燥スピード 約62分 ^{※1}	電気代を節約 節電効果 約40% ^{※2} (当社比) ○衣類乾燥時間は長くなります。	夜間寝ている間に 39dB ^{※3} (BD-H10タイプは36dB)	しっかり厚物乾燥 スウェットも デニムもおまかせ!
大風量 除湿 + 300W ヒーター温風	除湿 + 送風	運転音 セーブ + 満水時 送風切り替え	しっかり乾燥 (ヒーター温風) + 上部への 温風追加

※1 BD-H18タイプにおいて。BD-H10タイプは約87分となります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準 (JEMA-HD 090:2017) に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 BD-H18タイプにおいて。当社調べ 試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較:衣類乾燥(標準モード) 550Wh、(ecoモード) 330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40%節電。(ecoモード)で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。BD-H10タイプの場合は(標準モード) 630Wh、(ecoモード) 350Whとなります。

※3 本体前方1mで測定、BD-H18タイプの場合、除湿能力は約23%低下します。BD-H10タイプは約9%低下します。(標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率)。(標準モード) BD-H18タイプは50dB、BD-H10タイプは41dBとなります。

※4 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上か後ろ側(吹出口)の中央に干してください。

セバレストエアコン
冷房専用シリーズ

セバレストエアコン
Nシリーズ

セバレストエアコン
Wシリーズ

ウインドエアコン

衣類乾燥除湿機
Hシリーズ

衣類乾燥除湿機
Pシリーズ

冷風衣類乾燥除湿機
どこでもクーラー

コンプレッサー式だから、 部屋干しも除湿もお得で快適。

花粉や湿気の多い季節に大活躍。

洗濯物をすっきり乾かし、お部屋をカラッと清潔に保ちます。

操作も
簡単!

使いやすい
操作パネル



○写真はイメージです。

除湿 コンプレッサー式だからお得に除湿。

■ しっかり除湿できて電気代も安い。【選べる除湿モード】

コンプレッサー式は空気を冷やして水分を取り除くので電気代がお得。

標準モード時

1時間
あたり 約**5円** ※1

節約モード時

1時間
あたり 約**3円** ※1

電気代
40%^{※2}
ダウン

※1 除湿運転の標準、節約モードにおいて。電力料金目安単価27円/kWh(税込)にて試算。

※2 当社和室8畳で6時間運転した場合。除湿能力も40%低下します。

■ 寝ている間や外出中も除湿OK。 【水捨て回数が少ない ビッグタンク】

連続運転時間約13時間(60Hz)、
約15時間(50Hz)

ビッグタンク **3.5L**



■ 1日ペットボトル約6本分^{※3}の 除湿能力。



1Lのペットボトル
6.3本

※3 除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で、24時間60Hzで運転した場合の数値です。

衣類乾燥 カラッと快適。しっかり部屋干し約173分。^{※4}

■ 梅雨時も寒い冬も衣類を清潔に。

洗濯物をしっかり乾かします。

■ 少量衣類乾燥時間

Yシャツ1枚 約**42分** ^{※5}

※実使用時の衣類乾燥時間は設置環境、使用条件により異なります。

■ 内部を乾燥して清潔に。【内部乾燥モード】


運転後や長期間お使いにならないときに内部乾燥モード運転をすると、除湿機内部を乾燥させ、いやなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖を抑えます。

※カビ、汚れを取り除く機能ではありません。

■ 風向きを自由に調節できます。

【プチルーバー】

風向きを上方向から水平方向まで自由に調節できるので、特定部分の衣類乾燥やスポット除湿など、いろいろな使い方ができます。

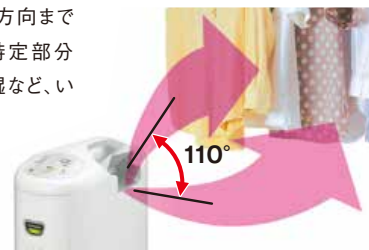

※4 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※5 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70%●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。

■ フィルターで捕集したウイルス・菌を抑制。 【ウイルス抑制^{※6}・除菌^{※7}・脱臭^{※8}10年交換不要フィルター】


○ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。
(定期的なお手入れが必要です)

10年おまかせ! 交換不要!

ウイルス抑制^{※6}

除菌^{※7}

脱臭^{※8}



※タバコの有害物質(CO等)は除去できません。
○イラストはイメージです。

■ 遠くからでも運転状態が分かります。 【3色に光るお知らせサイン】

除湿・衣類乾燥の時

緑色で点灯



節約モードの時

青色で点灯



満水になった時

赤色で点滅



■ 満水になると運転を停止し、メロディーでお知らせします。

【満水メロディー(大きな古時計)】

※6[ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 日本食品分析センター 試験方法:フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果:99.9%抑制／試験報告書番号:第09006877001-01号 上記試験は1種類のウイルスのみで実施。実使用空間での実証結果ではありません。

※7[除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構／試験方法:JIS Z 2801 定量試験(フィルム密着法)／試験結果:99%以上抑制／試験報告書番号:026255-1、026255-2、030578、026255-4

※8[脱臭] 1日タバコ5本(アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス)、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法:一般社団法人 日本電機工業会規格(1m³のBOX内における混合ガスの除去性能)にて測定。／試験結果:10年後も脱臭除去率50%以上。

手軽に除湿、しっかり衣類乾燥ができるお得なスリムタイプ。



(W)ホワイト

コンプレッサー式除湿機

●お知らせサイン ●ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター
●部屋干し衣類乾燥 ●除湿(標準・節約) ●内部乾燥モード ●プチルーバー
●満水メロディー ●3.5Lビッグタンク ●カンタン操作パネル
●2・4・8時間「切」タイマー付

除湿量1日
6.3L
(50Hzは5.6L)

除湿可能
面積の
めやす

50Hz プレハブおもに11畳(18㎡)
木造7～鉄筋14畳(12～23㎡)
60Hz プレハブおもに12畳(20㎡)
木造8～鉄筋16畳(13～26㎡)

ウイルス抑制・除菌・脱臭
10年交換不要
フィルター

内部乾燥
モード

HFC
採用
除湿機

日本製
made in Japan

CD-P6319 (W) 4906128 261933

在庫僅少品

CD-P6318 (W) 4906128 223535

オープン価格[※]

(外形寸法)高さ515・幅220・奥行330mm
(質量)7.9kg
(使用可能室温)約1℃～40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

1台3役で多機能&パワフル。 部屋干し・冷風・除湿がパワフルに!

1台で部屋干しと冷風と除湿の3役をこなして1年中大活躍。
移動も簡単だから、気軽にお好きな場所に運んでお使いください。

どこへでも
ラクラク移動



4輪自在キャスター付

消費電力
10%^{※1}
ダウン
(従来比)

○写真はイメージです。

冷風 エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

最大吹き出し温度差^{※2}-11℃のさわやか冷風。【選べる3つの風量】

除湿されたカラッとした空気を室温より最大で約11℃差まで冷却し、快適な涼しさを届けます。

パワフル

標準


弱

最大吹き出し温度差
-11℃^{※2}
のさわやか
冷風



生活シーンに合わせて選べます。【3モードシングルバー】

風向きは「ワイド」「スポット」「スポットリズム」の3パターンから選べます。



ワイド



スポット



スポットリズム



排熱ダクトを押し入れまで延ばせば押し入れ乾燥にもご利用できます。

布製排熱ダクト(付属)で背面から出る排熱を室外に出してさらに快適。

背面から排出される温風を室外に排出するための排熱ダクトを付属。冷風を効果的に行えます。

●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。

別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。

●30ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品」をご覧ください。



ダクトパネル



1 排熱ダクトを、排熱口のスリットに差し込みます。



2 排熱ダクトを、お部屋の外まで延ばします。



本体ポケットに簡単収納。

注) 付属の排熱ダクト以外は使用しないでください。またダクトを延長して使用しないでください。故障の原因となります。

こんな
シーンに
大活躍!



1人ですぐ涼みたいときに。



お風呂上がりに。




エアコンがない場所に。

衣類乾燥 しっかり部屋干し約99分^{※3}


乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。【ランドリールーバー】

ランドリールーバーを上向きにすることで簡単に衣類乾燥ができます。

冷風
&
除湿



スイッチ1つで
自動切り換え



衣類乾燥
&
除湿



ランドリールーバー

除湿 広いリビングルームも、クローゼットも強力除湿。

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、14L/日^{※4}(60Hz)の強力除湿。 (50Hzは12L/日)

除湿量
14L/日
[60Hz]

(50Hzは12L/日)



1日に1Lの
ペットボトル14本分

約10時間^{※5}の連続運転ができる「大容量タンク」。

5.8L
大容量タンク



満水になったら自動で運転停止
オートストップ機構

持ち運びに便利にとって付

満水をお知らせする
満水メロディー(大きな古時計)

※1 CDM-1419除湿時270W(50Hz時)、冷風時300W(50Hz時)とCDM-1418除湿時300W(50Hz時)、冷風時330W(50Hz時)の比較。

※2 CDM-1419において、60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します) CDM-1019は最大吹き出し温度差約-10℃となります。

※3 CDM-1419、CDM-1019は約119分となります。

除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件/●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%

●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※4 CDM-1419の値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

※5 CDM-1419 60Hz時の値。50Hz時は約12時間となります。

使いやすい機能も満載。

■ 本体内部をカラッと清潔に。
【内部乾燥モード】

運転停止後に本体(熱交換器、通風路、送風ファン、ルーバー等)を乾燥させ、カビの発生を抑制し、イヤなニオイを抑えます。
注) オフシーズン中に付着してしまったカビや汚れを取り除く機能ではありません。

■ 冷風弱モード時低騒音設計38dB。*1
【ツインローターコンプレッサー搭載】

なめらかなコンプレッサーの回転により製品振動を抑えました。


*1 CDM-1019冷風弱モード時、除湿能力は低下します。CDM-1419冷風弱モード時は44dBとなります。なお、除湿運転時CDM-1019は42dB、CDM-1419は46dBとなります。



■ 満水になったら
自動停止し、
メロディーでお知らせ。
【満水メロディー(大きな古時計)】



■ 3つの機能を簡単に操作できます。
【操作パネル】

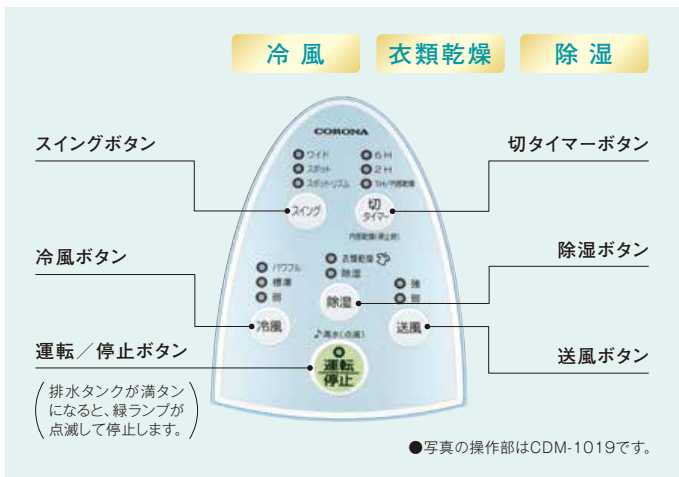

■ どこへでもラクラク移動。
【4輪自在キャスター付】

高さ600mmのコンパクト設計と、4輪自在キャスターが付いていますので移動が簡単で、お好きな場所でお使いいただけます。





別売部品・仕様表

■セパレートエアコン用別売部品(室外機据付用部品)

C-YZAM (屋根置台) 4906128 257486	5,800円+消費税	C-YAZAM (屋根直角置台) 4906128 257585	8,500円+消費税
●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~700 D:140~330		●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:200~700 D:70~550	

C-KZAM (壁面置台) 4906128 257684	7,000円+消費税	C-TZAM (公団用吊金具) 4906128 257783	7,500円+消費税
●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:70~940 D:160~330		●最大耐荷重:80kg ●エアコン固定寸法 W:300~700 D:140~360	

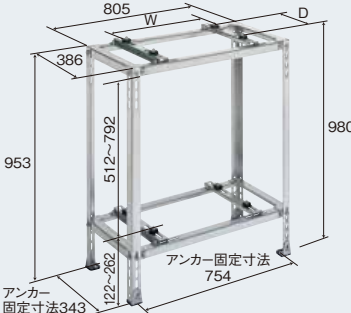C-HWZAM (高置台) 4906128 257882	16,000円+消費税
●最大耐荷重:80kg×2 ●エアコン固定寸法 W:295~620 D:150~338 ●一段目室外機有効寸法 幅723×奥行304×高さ792	
	

防雪カバー			
	COH-BC1 4906128 070382 23,000円+消費税 W22~40タイプ用		ERB-BC2 4906128 254881 23,000円+消費税 W56タイプ用

据付桟セット	
	SS-1 4906128 502906 1,200円+消費税

どこでもクーラー

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付」です。

冷風 除湿 衣類乾燥 送風

内部乾燥モード

HFC 採用

日本製

除湿能力1日 14L

●ツインローターコンプレッサー内蔵

●1・2・6時間「切」タイマー

●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 -11℃*2	5~35℃
除湿	12/14L/d	5~35℃

(50/60Hz)

50Hz

60Hz

除湿可能面積のめやす

プレハブおもに23畳(38㎡)

本造15~鉄筋30畳(25~50㎡)

プレハブおもに27畳(44㎡)

本造18~鉄筋35畳(29~58㎡)

CDM-1419 (W) 4906128 265238

本体希望小売価格 76,800円+消費税

(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.5kg

(W)クールホワイト

冷風 除湿 衣類乾燥 送風

内部乾燥モード

HFC 採用

日本製

除湿能力1日 10L

●ツインローターコンプレッサー内蔵

●1・2・6時間「切」タイマー

●3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出温度差 -10℃*2	5~35℃
除湿	9/10L/d	5~35℃

(50/60Hz)

50Hz

60Hz

除湿可能面積のめやす

プレハブおもに17畳(29㎡)

本造11~鉄筋23畳(19~38㎡)

プレハブおもに19畳(32㎡)

本造13~鉄筋25畳(21~42㎡)

CDM-1019 (AS) 4906128 265139

本体希望小売価格 69,800円+消費税

(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.0kg

(AS)スカイブルー

*2 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)

○排熱ダクト長さ:950mm



*2 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)

○排熱ダクト長さ:950mm

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

28

■セパレートエアコン用別売フィルター（過去10年間）

	別売フィルター	型式・価格	交換の めやす	適応機種	バーコード	製品 コード
セパレート	空気清浄フィルター (PM2.5対応) 	CSH-PM1 4906128 070283 2,800円+消費税	3年	CSH-Wシリーズ(2019、2018、2017、 2016、2015)		3180702
	10年交換不要フィルター 	CSH-JF2 4906128 542780 2,800円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ (2015、2014、2013、2012、2011、2010) CSH-MGシリーズ (2009)		3185427
	10年交換不要脱臭フィルター 	CSH-JF3 4906128 069881 2,800円+消費税	10年	CSH-Wシリーズ(2019、2018、2017、2016)		3180698
	マルチクリーンフィルター 	CSH-AF3 4906128 542186 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-Vシリーズ(2019、2018、2017、2016、 2015、2014、2013) CSH-Nシリーズ(2019、2018、2017、2016、 2015、2014、2013、2012、2011、2010) CSH-MGシリーズ(2009、2008) CSH-SGシリーズ(2009) (50タイプは除く)		3185421
	マルチクリーンフィルター* 1セット入り(フィルターセット) 	CSH-AF1S 4906128 199083 3,000円+消費税 ダニやスギ花粉などを捕集・ 分解します。さらに脱臭・除菌・ 空気清浄効果もあります。	3ヵ月	RC-22シリーズ(2019、2018、2017、2016、 2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、2010、 2009) CSH-S509G2(2009)		3181990
	マルチクリーンフィルター* 	CSH-AF1 4906128 184485 1,800円+消費税	3ヵ月	RC-22シリーズ(2019、2018、2017、2016、 2015、2014、2013) 冷房専用シリーズ(2012、2011、2010、2009、 2008) CSH-S509G2(2009)		3181844
	光触媒除菌・脱臭フィルター 	CSH-HF5 4906128 170587 1,800円+消費税 在庫僅少品	3年	CSH-AiGシリーズ(2008)		3181705
	マルチクリーンフィルター 	CSH-AF2 4906128 184584 1,800円+消費税 在庫僅少品	1年	CSH-AiGシリーズ(2008)		3181845

*初回ご購入時はフィルターセット（枠付き）をお選びください。2回目以降はフィルターはフィルター単品をお選びください。

■セパレートエアコン用別売部品

リモコンホルダー	防振ゴムセット
CSH-RH1 4906128 171386 700円+消費税	COH-BGS1 4906128 059684 6,000円+消費税

■除湿機用別売フィルター（過去10年間）

	別売フィルター	型式・価格	交換の めやす	適応機種	バーコード	製品 コード
除湿機	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター 	CD-JF3 4906128 067283 3,500円+消費税	10年	BD-H189・H109・H187・H107(2019、 2018、2017) CD-H1816・H1016(2016) CD-H1815・H1015(2015)		3480672
	除菌・脱臭シート 	CD-DS1 4906128 272984 500円+消費税	1年	CD-H1814・H1014 CD-H1813・H1013(2014、2013)		3482729
	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター 	CD-JF1 4906128 255185 2,500円+消費税	10年	CD-P6319・P6318・P6317・P6316・ P6315・P6314・P6313・P6312・P6311 (2018、2017、2016、2015、2014、 2013、2012、2011)		3482551
	ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター 	CD-JF2 4906128 255284 2,800円+消費税	10年	CD-H1012・H1812・H1011・H1811 (2012、2011)		3482552
	マルチクリーンフィルター 	CD-AF2 4906128 184782 1,800円+消費税	6ヵ月	CD-Hi185・Hi105(2010、2009)		3481847
	マルチクリーンフィルター 	CD-AF1 4906128 184683 1,500円+消費税	6ヵ月	CD-Piシリーズ(2010、2009)		3481846

■冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー）用別売部品

●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。


標準タイプ	長窓用ダクトパネル ●高さ1,330～1,620mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。	HDP-100M 4906128 185581 8,500円+消費税
	標準ダクトパネル ●高さ820～1,330mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。	HDP-70M 4906128 185482 7,500円+消費税
	小窓用ダクトパネル ●高さ725～835mmの 窓に取り付けるための ダクトパネルです。 (725mm以下の場合でも、カット すれば400mmの小窓まで取り 付けられます。)	HDP-50M 4906128 185383 6,500円+消費税

■冷風・衣類乾燥除湿機（どこでもクーラー）用別売部品

テラス窓タイプ	テラス窓用ダクトパネル ●高さ1,620～2,000mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。	HDP-180M 4906128 185680 9,000円+消費税
	テラス延長キット ●高さ1,620～2,000mmの 窓に取り付けるためのダクト パネルです。 ●標準ダクトパネル(HDP-70M) をお持ちの際は、こちらのキット を用いることで取り付けることが できます。 ●標準ダクトパネルの内パネルを 交換する事により、テラス窓用 ダクトパネルHDP-180Mとして 使用できます。	HDP-70T 4906128 401308 4,000円+消費税

■ダクトパネル設置例

（窓高さに合わせたものをお選びください。）

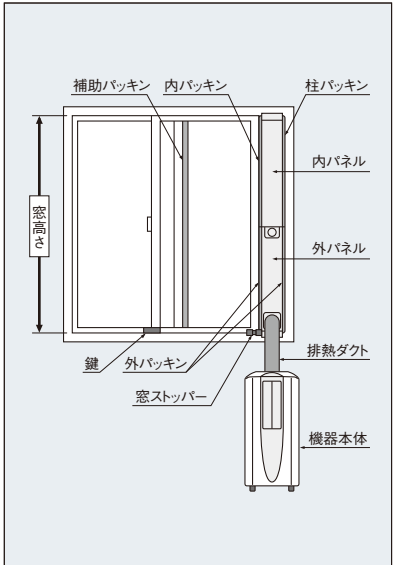

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	冷 房 性 能						始動電流	質 量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	冷房期間消費電力量(kWh)	冷媒		
				冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)					形 状	容 量							
					運転電流	消費電力	力率	内	外		液 側	ガス側									
															相-V	kW			A	W	%
セパレートタイプ	冷房専用 6 ページ※4	RC-2219R(R0-2219R) RC-2218R(R0-2218R)	1-100	2.0／2.2	6.69／7.27	595／720	89／99	52／51	57／58	26／24	7.0	23.5	㊶	125V 12A	6.35	9.52	2	367／429	R32	0.64	675
		RC-V2819R(R0-V2819R) RC-V2818R(R0-V2818R)	1-100	2.8 (0.8～3.4)	9.11 (最大10.6)	820 (115～950)	90	61	60	9.11	9.5	26.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	350	R32	0.73	675
		RC-V4019R(R0-V4019R) RC-V4018R(R0-V4018R)	1-100	4.0 (0.8～4.2)	14.41 (最大15.0)	1,340 (115～1,455)	93	64	63	14.41	9.5	32.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	510	R32	0.95	675

■セパレートエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名※1	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量		電源プラグ		接続配管径※3		接続配線数	消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)	冷媒		
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性			運転音※2 (音響パワーレベル)																
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外															
				相-V	kW	kW	W	A	W	%	dB	kW	A	W	%	dB	A		kg	形状	容量	液側	ガス側	暖房時期間合計		冷房時期間合計	期間合計					
冷暖房セパレートタイプ	8ページ※4	CSH-N2219R (COH-N2219R) CSH-N2218R (COH-N2218R)	1-100	2.5 (0.8～3.9)	2.8	905	6.29 (最大12.0)	535 (160～1,025)	85	60	57	2.2 (0.8～3.0)	6.29 (最大9.9)	535 (165～810)	85	60	58	6.29	9.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.70	675	
		CSH-N2519R (COH-N2519R) CSH-N2518R (COH-N2518R)	1-100	2.8 (0.8～4.6)	3.3	1,100	6.72 (最大12.6)	605 (160～1,245)	90	60	59	2.5 (0.8～3.2)	6.33(最大9.7) 6.67(最大9.7)	570(165～840) 600(165～840)	90	60	59	6.72	9.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.76 0.80	675	
		CSH-N2819R (COH-N2819R) CSH-N2818R (COH-N2818R)	1-100	3.6 (0.8～5.0)	3.6	1,260 1,225	8.79(最大15.0) 8.79(最大14.0)	835(160～1,425) 835(160～1,385)	95	62	59 60	2.8 (0.8～3.4)	7.11(最大10.2) 7.32(最大10.2)	675(165～940) 695(165～940)	95	61	59	8.79	10.0	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.86 0.90	675	
		CSH-N4019R (COH-N4019R) CSH-N4018R (COH-N4018R)	1-100	5.0 (0.7～6.6)	5.1	1,860	14.89 (最大20.0)	1,415 (150～1,980)	95	64	62	4.0 (0.7～4.2)	13.53 (最大14.2)	1,285 (155～1,380)	95	64	62	14.89	10.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	1,001	454	1,455	5.2	R32	1.00	675	
	12ページ※4	CSH-W2219R (COH-W2219R) CSH-W2218R (COH-W2218R)	1-100	2.5 (0.8～5.1)	4.1	1,465	5.63 (最大15.0)	535 (160～1,485)	95	60	58	2.2 (0.8～3.1)	5.16 (最大9.2)	490 (165～840)	95	60	58	5.63	9.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	497	233	730	5.7	R32	0.65	675	
		CSH-W2519R (COH-W2519R) CSH-W2518R (COH-W2518R)	1-100	2.8 (0.8～5.3)	4.3	1,475	6.37 (最大15.0)	605 (160～1,485)	95	60	59	2.5 (0.8～3.3)	6.32 (最大9.7)	600 (165～890)	95	60	59	6.37	9.5	㊶	125V 15A	6.35	9.52	3	570	260	830	5.7	R32	0.80	675	
		CSH-W2819R (COH-W2819R) CSH-W2818R (COH-W2818R)	1-100	3.6 (0.7～6.7)	5.3	1,915	8.58 (最大20.0)	815 (150～1,980)	95	62	60	2.8 (0.7～3.5)	7.16 (最大10.7)	680 (155～990)	95	61	59	8.58	10.0	㊶	125V 20A	6.35	9.52	3	633	296	929	5.7	R32	0.90	675	
		CSH-W4019R2 (COH-W4019R2) CSH-W4018R2 (COH-W4018R2)	1-200	5.0 (0.7～8.6)	6.2	2,500	7.69 (最大15.0)	1,385 (150～2,825)	90	64	62	4.0 (0.7～4.3)	7.14 (最大8.2)	1,285 (155～1,420)	90	64	62	7.69	10.0	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	982	446	1,428	5.3	R32	1.00	675	
		CSH-W5619R2 (COH-W5619R2) CSH-W5618R2 (COH-W5618R2)	1-200	6.7 (0.7～9.0)	6.7	2,695	10.89 (最大15.0)	1,960 (150～2,970)	90	67	65	5.6 (0.7～5.7)	11.44 (最大11.6)	2,060 (155～2,100)	90	67	66	11.44	10.5	㊶	250V 15A	6.35	9.52	3	1,458	660	2,118	5.0	R32	1.05	675	

■仕様表について (注)①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は平成30年12月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。 ※1 () は室外ユニットの機種名です。 ※2 運転音は測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。 ※3 接続配管は断熱処理が必要です。 ※4 在庫僅少品は、13～14ページに掲載しております。

2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で

省エネルギー法による店頭の統一省エネラベルの目安電気料金は、この期間消費電力量に基づき表示されています。

■ウインドエアコン仕様表
(JIS C 9612:2013) (50／60Hz)

タイプ	掲載ページ	項目 機種名	電源	暖 房 性 能							冷 房 性 能							始動電流	質量	電源プラグ		消費電力量 (kWh)			通年エネルギー消費効率 (APF)	
				暖房能力	外気温2℃時の		電気特性			運転音※5 (音響パワーレベル)		冷房能力	電気特性				運転音※5 (音響パワーレベル)			形状	容量	暖房時期間合計	冷房時期間合計	期間合計		
					暖房能力	消費電力	運転電流	消費電力	力率	内	外		運転電流	消費電力	力率	内	外									
																										相-V
ウインド専用タイプ	18ページ	CW-1619	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.4／1.6	6.0／6.3	545／625	91／99	51／53	62／64	25／23	21	㊶	125V 12A	—	364／416	364／416	—		
		CW-1819	1-100	—	—	—	—	—	—	—	1.6／1.8	6.7／7.1	605／705	90／99	52／54	62／64	27／26	21	㊶	125V 12A	—	416／468	416／468	—		
ウインドヒートポン		CWH-A1819 CWH-A1818	1-100	1.8／2.2	1.2／1.4	490／570	6.5／7.0	575／695	88／99	57／57	65／66	1.6／1.8	7.0／7.3	620／725	89／99	56／57	63／64	28／25	24	㊶	125V 15A	882／991	434／489	1,316／1,480	2.3／2.3	

■仕様表について (注)①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は平成30年12月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。 ※5 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■JIS規格改正について

●家庭用エアコンのJIS (JIS C 9612 ルームエアコンディショナ) が2013年4月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(期間消費電力量／APF／運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ (<http://www.jraia.or.jp>) を参照ください。また、JISの改正概要については一般社団法人 日本電機工業会のホームページ (<http://www.jema-net.or.jp>) を参照ください。

●運転音の表示が変わりました。

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は、JISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。
<http://www.jraia.or.jp>

※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

■期間消費電力量の表示について (JIS C 9612:2013適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、以下の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

- 外 気 温 度：東京をモデルとしています。
- 設定室内温度：冷房時27℃／暖房時20℃
- 使 用 期 間：冷房期間5月23日～10月4日／暖房期間11月8日～4月16日
- 時 間：6:00～24:00の18時間
- 住 宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向き)
- 部 屋 の 広 さ：機種に見合った広さの部屋(下記参照)

冷房能力ランク(kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6
量数(量)	6	8	10	12	14	16	18

[通年エネルギー消費効率と期間消費電力量の関係]

通年エネルギー消費効率(APF)＝1年間で必要な冷房能力の総和÷期間消費電力量

■省エネ基準達成率の表示について (JIS C 9612:2005適用)



このマークは商品のエネルギー消費効率[APF(JIS C 9612:2005)]及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択する時にご参考になしてください。
○省エネルギー法目標年度2010年度機種について表示しています。

●通年エネルギー消費効率 (APF) について

省エネルギー法の評価基準であるAPFは2005年に発行されたJIS C 9612に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

APF＝1年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・寸法に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

目標年度	2010会計年度:冷暖房／壁掛形			
目標基準値 [APF]	冷暖房兼用形	～3.2kW	～4.0kW	～5.0kW
	壁掛形	5.8(A)	4.9(C)	5.5(E)
	寸法フリー	6.6(B)	6.0(D)	5.0(F)

() 内は省エネルギー法に基づく区分名


寸法規定：室内機の横幅寸法800mm以下かつ高さ295mm以下の機種

寸法フリー：上記以外の機種


■セパレートエアコン寸法図〔室内機〕(単位:mm)

冷房専用シリーズ (RC-2219R・2218R)

〈室内機外形寸法図〉

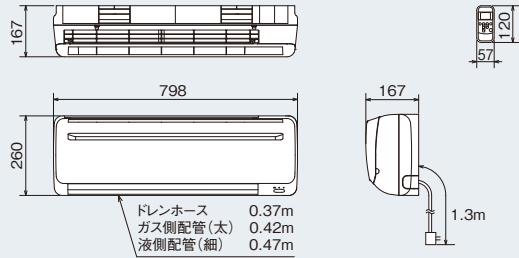


〈室内機据付スペース〉




冷房専用シリーズ (RC-V2819R・V4019R・V2818R・V4018R)

Nシリーズ (CSH-N2219R・N2519R・N2819R・N4019R・N2218R・N2518R・N2818R・N4018R)

〈室内機外形寸法図〉

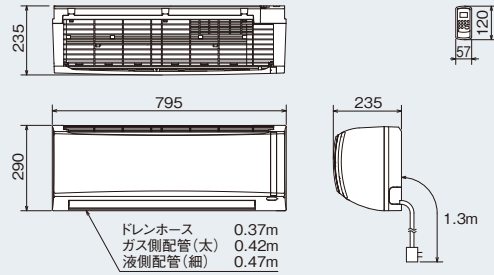


〈室内機据付スペース〉

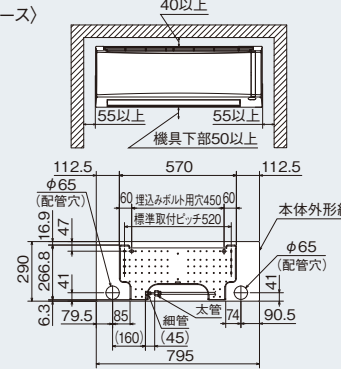


Wシリーズ (CSH-W2219R・W2519R・W2819R・W4019R2・W5619R2 / CSH-W2218R・W2518R・W2818R・W4018R2・W5618R2)

〈室内機外形寸法図〉

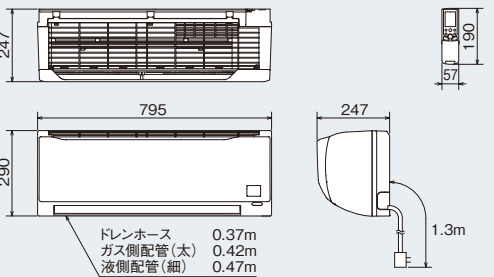


〈室内機据付スペース〉

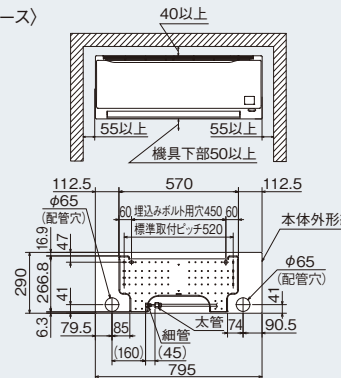

■セパレートエアコン寸法図〔室外機〕(単位:mm)

●COH-N2219R


〈室外機外形寸法図〉

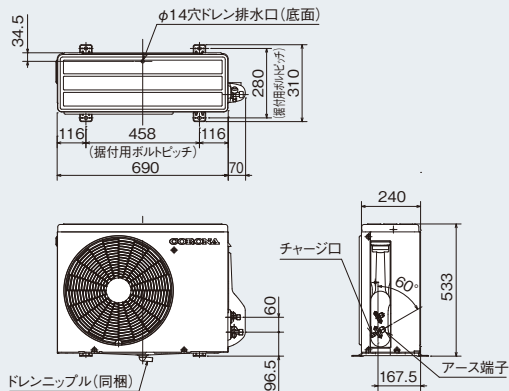

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。

●RO-2219R・V2819R・2218R・V2818R / COH-N2218R


〈室外機外形寸法図〉

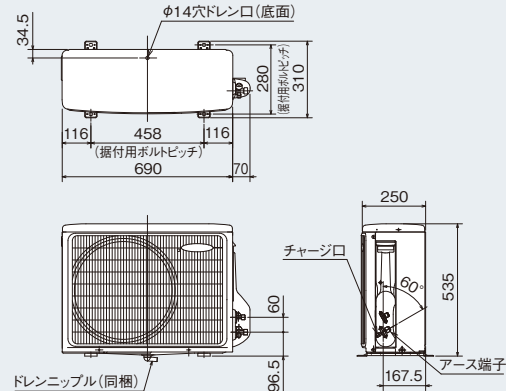

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。
注)冷房専用タイプには同梱されていません。

●RO-V4019R・V4018R / COH-N2519R・N2819R・N4019R・N2518R・N2818R・N4018R / COH-W2219R・W2519R・W2819R・W4019R2 / COH-W2218R・W2518R・W2818R・W4018R2


〈室外機外形寸法図〉

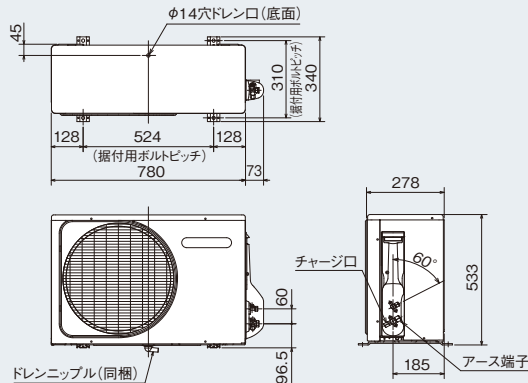

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。
注)冷房専用タイプには同梱されていません。

●COH-W5619R2・W5618R2


〈室外機外形寸法図〉

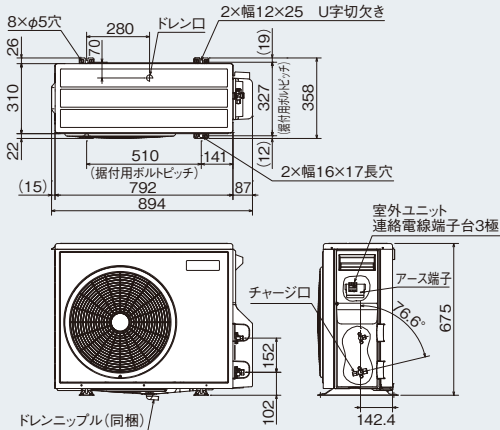

※市販の蛇腹ホース(φ16)を接続して結露水が排水できる位置へ導きます。
※寒冷地の場合は使用しない。

●室外機共通

〈室外機据付スペース〉

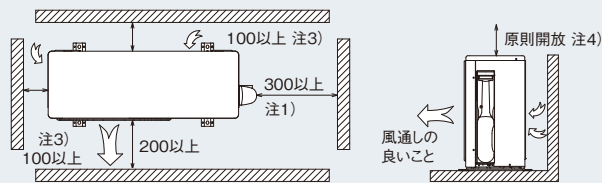


注1) サービスのため、できるだけ空けてください。
注2) 正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない場合、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
注3) 防雪カバー取り付け時は150mm以上必要です。
注4) 上部に障害物がある場合はサービスのため100mm以上必要です。


■ウインドエアコン寸法図(単位:mm)

冷房専用タイプ (CW-1819 / CW-1619)


〈外形寸法図〉

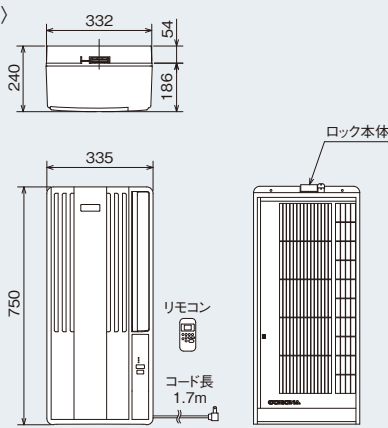

〈同梱標準窓枠〉




〈別売テラス取付窓枠(WT- 8)〉
※同梱標準取付枠とWT-8を組み合わせて使用します。




冷暖房兼用タイプ (CWH-A1819・A1818)


〈外形寸法図〉

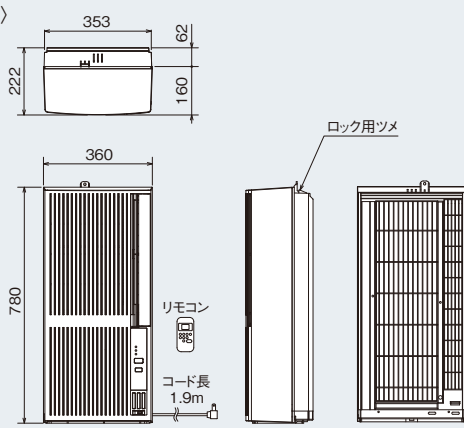

〈同梱標準窓枠〉
※ドレン工事と同梱部材の取付けが必要です。



〈別売テラス取付窓枠(WT- 8H)〉
※同梱標準取付枠とWT-8Hを組み合わせて使用します。



コロナウィンドエア コンの取り付け方

取り付け作業前に確認してください


- 窓の種類、高さにより据え付け方法が異なります。
- 窓の右側、左側どちらにも据え付けができます。ただし、窓の構造によっては、右側据え付けで戸締まりができない場合があります。
- 窓の開き幅は、470mm以上必要です。

注) ネジによる据え付けによって、取り付けあとが残ることがあります。

据え付けられる窓

窓の種類	高さ
a アルミ製窓(立ち上がり10mm以上)	770~1,400mm
b アルミ製窓(立ち上がり10mm以下)	800~1,400mm
c 木製窓	800~1,400mm
d スチール製窓	800~1,400mm

※窓の高さが、1,400~1,900mmの場合は、「テラス窓用取付枠」(別売)と接続して使用してください。

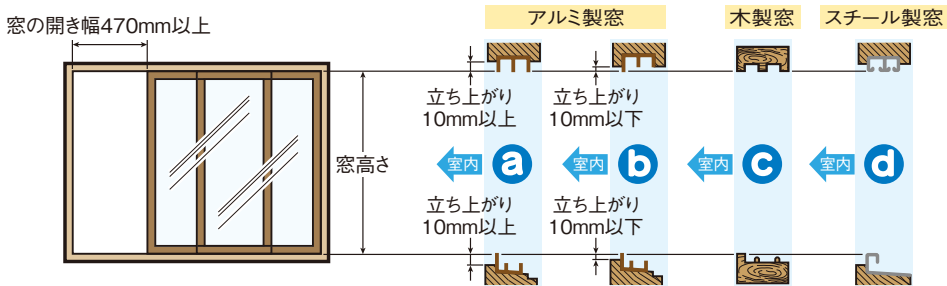

※窓の立ち上がりが10mm以下の場合は同梱の補助金具をご使用ください。

据え付け場所を選ぶ

- 冷風吹き出し口前方に障害物がなく、部屋全体に冷気が行き渡る場所。
- 室外側の風通しがよく、背面から1m以上の空間があり、温風がこもらない場所。
- 窓が強く振動の伝わりにくい場所。
- 雨どいの直下は避け、吹き降りなどにより窓から雨水が侵入しない場所。
- 背面からの温風が隣家の窓に吹き付けたりせず、また騒音の伝わりにくい場所。
- 可燃性ガスのもれる恐れのない場所。
- 油や煙・蒸気にさらされない場所。

電源について


- 屋内の壁コンセントで2口以上になっていても単独で使用し100V15A以上のコンセントが確認してください。

取り付けにあたり用意するもの


本体



同梱部品

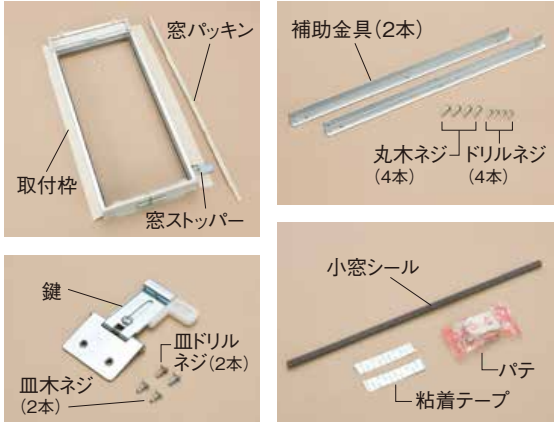

工具

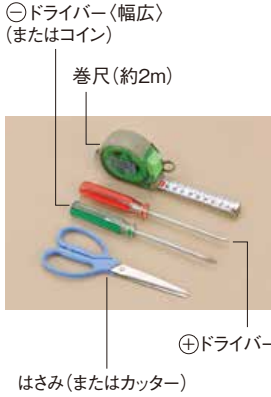

ウィンドエアコン取り付けステップガイド 1/2

1 枠を取り付けます。

取付枠の下溝を窓の立ち上がりに差し込みます。




柱側いっぱい寄せて下側のネジを締め付けます。



※なお、取付枠は、窓の左側取り付けを標準にセットされています。右側取り付けの場合は戸側パッキン、柱側パッキンを差し替え、窓ストッパーを差し替えてください。ガラス戸からはみ出した戸側パッキンのカットが必要になります。

2 枠上部を引き上げ、窓枠を固定します。



枠上部を引き上げ、窓の立ち上がりに溝を差し込みます。



枠上部を上へ押し付けながら中央2本のネジを締めます。



上側のネジを2本締めます。(すべてのネジはドライバーでしっかり止めてください)




3 エアコンを取り付けます。



エアコンの底部を取付枠に突き当たるまで入れます。

エアコン底部凹部を取付枠凸部へはめ込みます。



確実に
はめ込んで
ください




エアコンの上側を「カチッ」と音がするまで押し込んでセットします。



「カチッ」と音がするまで押し込みます

エアコンの固定ネジでしっかり固定します。

エアコン固定ネジで、取付枠にエアコンを固定します。



必ず
取り付けて
ください


コロナウインドエアコンの取り付け方

ウインドエアコン取り付けステップガイド 2/2

4 窓パッキンを貼り付けます。

ガラス窓の隙間から外気や虫などの侵入を防ぐために、室外側のガラス戸に窓パッキンを貼ります。


ガラス戸の高さと同じ長さに合わせて切り、上下をガラス戸の形状に合わせてカットし、貼り付けます。

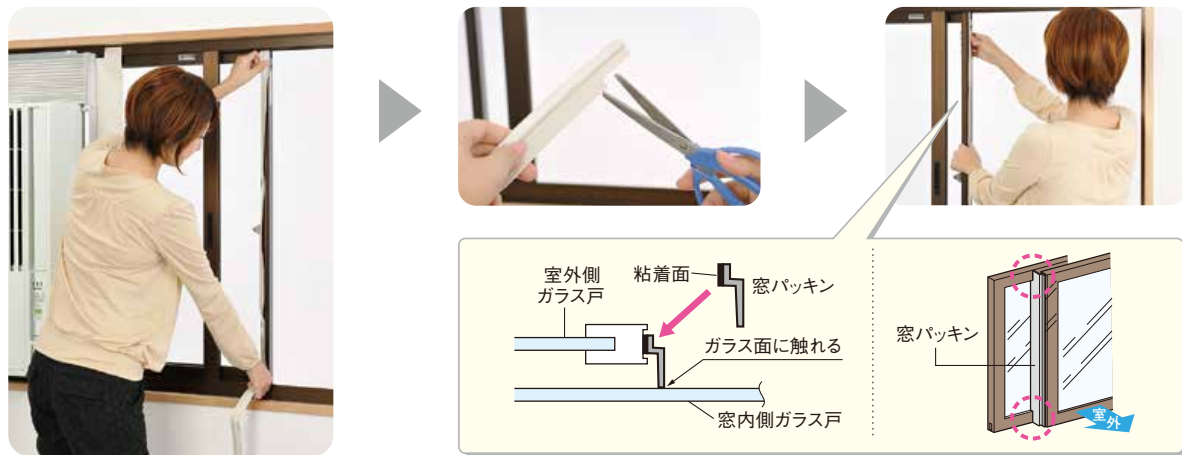

5 鍵を取り付けます。

エアコン使用中の戸締まりのため、鍵は必ず取り付けてください。

※補助工具として電動ドライバー等があるとスムーズに取り付けが行えます。

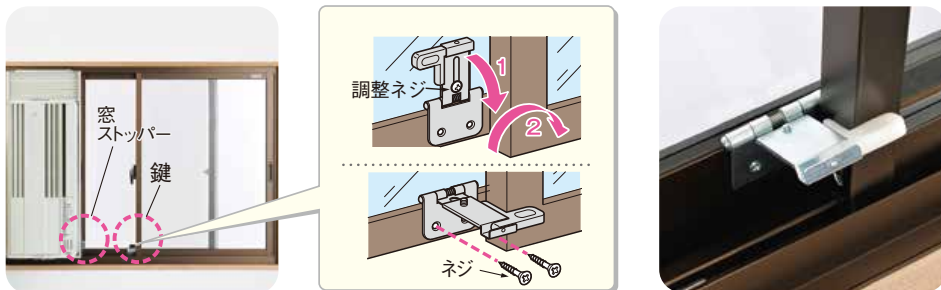

完成です！



詳しくは据え付け説明書をご覧ください。

○冷房専用タイプを例に説明しています。

■衣類乾燥除湿機仕様表 ●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

仕様項目	型 式	BD-H189 (BD-H187)	BD-H109 (BD-H107)	CD-P6319 (CD-P6318)
電 源		単相100V		
除湿能力 (50 / 60Hz)		16.0 / 18.0L / d	9.0 / 10.0L / d	5.6 / 6.3L / d
消費電力 (50 / 60Hz)	除湿時	280 / 310W	195 / 230W	175 / 185W
	衣類乾燥時	580 / 610W	495 / 530W	175 / 185W
電気代のめやす (50Hz / 60Hz)	除湿時	7.6 / 8.4円 / h	5.3 / 6.2円 / h	4.7 / 5.0円 / h
	衣類乾燥時	15.7 / 16.5円 / h	13.4 / 14.3円 / h	4.7 / 5.0円 / h
除湿効率 (50 / 60Hz)		11.3 / 11.2円 / L	14.0 / 14.9円 / L	20.3 / 19.0円 / L
運転音 (50 / 60Hz)	除湿時	強 47 / 47dB 弱 39 / 39dB	強 39 / 39dB 弱 36 / 36dB	—
	衣類乾燥時	標準 50 / 50dB	標準 41 / 41dB	38 / 36dB
電源コード		2m		
運転モード		除湿 (自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥 (ECO・夜干し・標準・厚物)		
タイマー (時間)		切 1~9		
湿度表示		●デジタル表示		
風向ルーバー		●(オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー)	●(オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動)	●(ブチルーバー:手動)
内部乾燥		●	●	●
キャスター		●(横方向)	●(横方向)	—
衣類乾燥オートストップ		●	●	—
エアークリーンフィルター		●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター		
排水タンク容量		約4.5Lで自動停止		
使用可能室温		約5℃~40℃		
質 量		12.5kg	12.0kg	7.9kg

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 ※電力料金目安単価 27円 / kWh (税込) にて試算。 ※運転音は本体前方1mで測定。

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表 (50 / 60Hz)

○開発中のため変更となる場合があります。

タイプ	機 種	電 源	使用可能 室 温	除湿時			運転音		冷風時		排 水 タンク 容 量	質 量	電源プラグ 容 量
				除湿能力 (50 / 60Hz)	消費電力 (50 / 60Hz)	電気代のめやす (円 / h)	衣類乾燥	除湿	最大吹出 温度差	消費電力 (50 / 60Hz)			
除衣冷 湿類風 機乾 燥	CDM-1019	1-100	5~35	9.0 / 10.0	185 / 200	5.0 / 5.4	48 / 48	42 / 42	-10	200 / 225	5.8	13.0	125V・7A
	CDM-1419	1-100	5~35	12.0 / 14.0	270 / 310	7.3 / 8.4	49 / 49	46 / 46	-11	300 / 350	5.8	13.5	125V・7A

●除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

●冷風の最大吹き出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを持続する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します) ※電力料金目安単価 27円 / kWh (税込) にて試算。

■電源プラグの形状について

コンセント形状が規格化されましたので、プラグの形状も次のようになりました。

プラグ 形状	単相100V-15A	単相100V-20A	単相200V-15A	単相200V-20A
形コン セ ント				

100Vと200Vの誤接続を防止するため、100V-20Aコンセント(IL形)、200V-15A(タンデム)及び200V-20A(エルバー)コンセント形状が規格化されました。一般住宅のコンセントも新規形状コンセントを順次採用することになりました。

■省エネのための上手な使い方

1.室内温度は適温に

冷えずぎ、暖めすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば冷房時は1℃高め、暖房時は1℃低めでそれぞれ10%も省エネになります。

2.フィルターの清掃はこまめに

フィルターの目づまりは、冷暖房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がたまると、電気代で約6%ムダ使いになります。

3.タイマーを有効に

おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のコストが省けます。

4.室外機のまわりをふさがずに

室外機の吹き出し口に障害物があると、冷暖房効果を弱め電気のコストになります。

5.窓や戸の開閉は少なめに

外気が入ると冷暖房効果が悪くなり、電気のコストにつながります。

●地球環境保全への取り組み:「エコロジー工事」(真空ポンプ方式によるエアバージ)

エアコン業界ではオゾン層保護・温暖化防止のため、据え付け工事の際にも冷媒を大気へ放出しない「エコロジー工事」を推進しております。この工事には専用工具や専門的な知識・技術が必要とし作業時間を要しますので工事費用への影響も想定されますが、適切な据え付け工事の実施にご理解くださいますようお願いいたします。

既設配管
再利用

資源の有効活用
に取り組んでいます。

今ある配管がそのまま使えます! だから、工事もカンタン!

- 既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要ありません。(但し、配管厚は0.8mmであることが前提条件です)
- 既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
- 配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒(R22)と同じレベルです。

〈既設配管再利用の場合のご注意〉

- 古いエアコン取り外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行うこと。
- 配管厚が0.8mmあること。(JIS規格の配管)
- フレアは新冷媒対応に再加工しφ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

※エアコンの故障等でポンプダウンができない場合や、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか、新しい配管に交換してください。
※配管工具はR410A用をご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店に
お問い合わせください。

フロンラベルの表示について

このラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)について定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数(GWP)の値が、目標年度(2018年)において目標値(750)を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

注)ウインドエアコンはフロン排出抑制法の適用除外品です。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675

■R32冷媒使用機種



簡易フロンラベル

