

おすすめ
1

夏季シーズンに特化したエアコン

冷房専用・除湿

おすすめ
2

地球温暖化防止に貢献

新冷媒R32採用

おすすめ
3

ベランダにすっきり設置OK

コンパクト室外機

冷房だけしか
使わない!
という方におすすめ。

○写真はイメージです。

冷房専用・除湿が
かんたん快適!!こども部屋に最適
コンパクトタイプ冷房時は
おもに **6** 畳用

Relala 冷房専用シリーズ

リララ

株式会社コロナ ブランドアンバサダー
福本莉子新冷媒
R32

新冷媒R32

コンパクト
室外機コンパクト
室外機最大
高低差
10m
最大配管長 12m可
(チャージレス10m)最大
高低差
10m
最大配管長 12m可
(チャージレス10m)フロンラベル
A
地球温暖化への影響フロンラベル
A
地球温暖化への影響待機時
消費電力
約4W待機時
消費電力
約4W運転切換ボタンで、「自動」
「冷房」「ドライ」「送風」の
いずれかが選べます。リモコンホルダー別売
CSH-RH1 968円(税抜880円)

【室内機】(W)ホワイト

幅798mm
(本体取付枠幅寸法780mm)高さ
260
mm
奥行
167mm

【室外機】

幅666(+71)mm
高さ
533
mm
奥行
249mm

BC-22BR (w)

〈室外機〉BO-22BR (単相 100V㉞)

オープン価格※

期間消費電力量 367/429 kWh(50Hz/60Hz)

		畳数のめやす	能力	消費電力
冷房	50Hz	6~8畳(9~14m ²)	2.0kW	595w
	60Hz	6~9畳(10~15m ²)	2.2kW	720w

【室内機】質量7.0kg 【室外機】質量20.5kg

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

地球想いの新冷媒採用。ベランダに設置しやすい室外機。




環境配慮

環境に配慮した新冷媒採用。 新冷媒R32


従来の冷媒R410Aより、さらに環境負荷を軽減した新冷媒HFC32(R32)を採用。

※ 出典「IPCC第4次評価報告書」温暖化係数(GWP)。温暖化係数(100年値):2090(R410A)と675(R32)の比較。



清潔

防カビ処理でカビの発生を抑えます。 防カビフィルター※

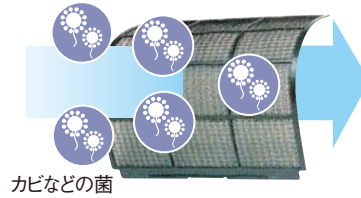

※ 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 / 試験方法:カビ:ハロー試験はJIS L 1902による (試験番号023699) / 試験結果:99%以上抑制。

コンパクト室外機

すっきり
コンパクトで、
サビにも強い。



ベランダに
スッキリ取り付け



●エアコン室外機ベースに
サビに強い高耐食
「ZAM」※を採用。

※(1)「ZAM」は、日本製鉄株式会社の登録商標です。
(2)「ZAM」は、日本製鉄株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。

■仕様表 (JIS C 9612:2013) (50/60Hz)


機 種 名※1	電 源	冷房性能							始動電流	質 量		電 源 プ ラ グ		接 続 配 管 径※3		接 続 配 線 数	消 費 電 力 量 (kWh)	冷 媒		
		冷房能力	電 気 特 性			運 転 音※2 (音響・17・1m・25℃)		形 状				容 量	液 側	ガ ス 側	期 間 合 計 (冷房期間のみ)		種 類	封 入 量 kg	地 球 温 暖 化 係 数 (GWP)	
			運 転 電 流	消 費 電 力	力 率	内	外			期 間 合 計 (冷房期間のみ)										
	相-V	kW	A	W	%	dB		A	内	外	kg	V-A	φmm							
BC-22BR (BO-22BR)	1-100	2.0/2.2	6.69/7.27	595/720	89/99	52/51	57/58	26/24	7.0	20.5	㊦	125V 12A	6.35	9.52	2	367/429	R32	0.50	675	

■仕様表について (注) ①仕様表はJIS条件による測定値です。②この仕様は2022年12月1日現在のものです。改良にともない予告なく一部変更することがあります。


※1 () は室外ユニットの機種名です。 ※2 運転音は2013年4月に改正(測定方法の変更:音圧レベル→音響パワーレベル)されたJIS規格に基づき表示しています。運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。 ※3 接続配管は断熱処理が必要です。

■寸法図 (単位:mm)

〈室内機外形寸法図〉

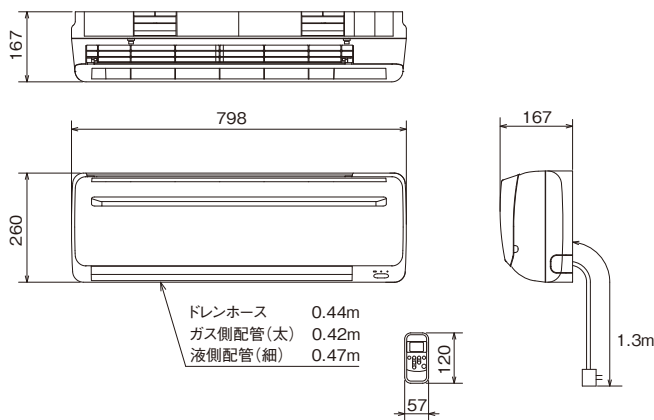

〈室外機外形寸法図〉

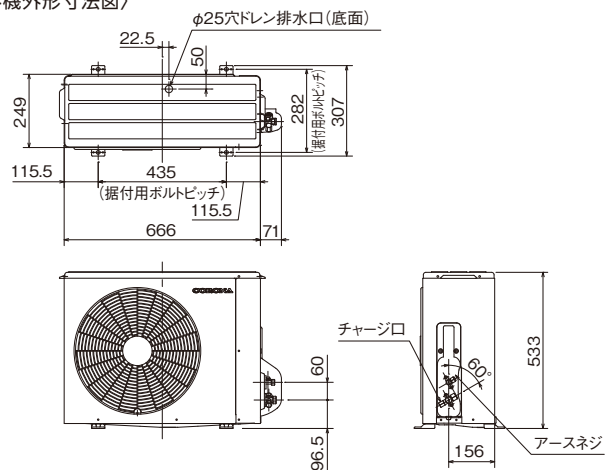

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。

このカタログの記載内容は2023年5月現在のものです。

6080R51 ㊦

株式会社 **コナ**

本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7