

2025年
4月!

エネルギー消費性能計算プログラム改定!

ヒートポンプ式床暖房で
新評価方法

「低出力モード」

が追加されました。



「低出力モード」での評価で

ZEH住宅にも

ヒートポンプ式

床暖房が導入

しやすくなりました!

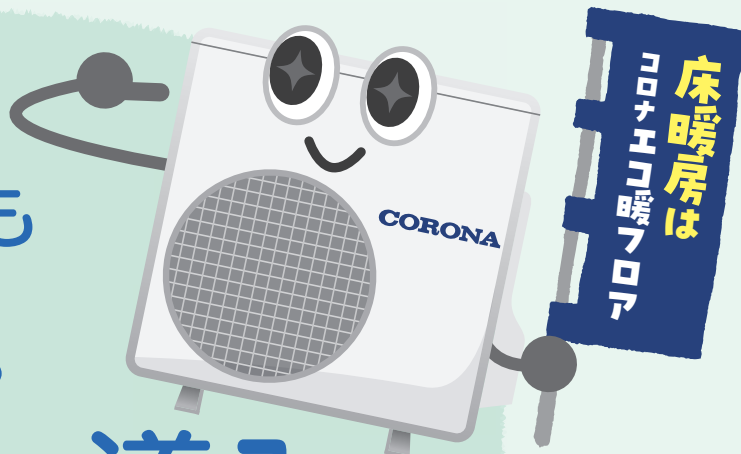

これまででは…

- ▶ 床暖房の採用は 一次消費エネルギーが“増エネ”となり、採用を諦めていた。
- ▶ ZEH基準クリアには 太陽光発電の容量アップが必要 となり、建築コストが高くなっていた。
- ▶ オール電化+床暖房は ZEH基準クリアの面で諦めていた。

これからは…

- ▶ 「低出力モード」への対応で 一次消費エネルギー値が大幅改善!
- ▶ “高効率エアコンなみの省エネ評価”でZEHやGX基準のクリアが容易に
- ▶ 快適性と省エネ性を両立した、理想のあったかリビングが実現!

「低出力モード」の計算を行う場合は、下記の手順に従って入力を行ってください。



STEP
1
(従来通り)

【主たる居室の暖房設備】で
【温水式床暖房】を選択。

STEP
2
(従来通り)

【温水式床暖房機の種類】で
【電気ヒートポンプ温水暖房機
(フロン系冷媒)]を選択

STEP
3

新しく設定された選択肢の
【低出力モード】で【評価する】を選択

※主たる居室(リビング)のみ床暖房をする場合のみ適用可。

つぎの快適をつくろう。
CORONA

エネルギー消費性能計算
プログラムについて詳しくはこちら



床暖房をするなら、コレ一択！～GX志向型住宅やZEH住宅にぴったりの高効率機器～

ヒートポンプ式温水暖房システム コロナエコ暖フロア



定格温水出力 3.9kWタイプ

外気温0℃時 最大	24畳	最低外気温 -15℃ 対応
外気温-5℃時 最大	21畳	

高効率 COP4.38	2回路 ヘッダー内蔵	低騒音化設計 44dB
----------------	---------------	----------------

コロナエコ暖フロア3.9 床暖房

●室外ユニット ERB-HP39EF

本体希望小売価格 390,500円(税抜355,000円)

(リモコン/床暖房パネル/配管部材、工事費別)

※リモコンは別売品を手配してください。その他、床暖房パネル、配管部材、設置工事費が必要となります。

★2025年5月1日現在、当社調べ、家庭用ヒートポンプ式温水床暖房システムにおいて。

定格温水出力 4.5kWタイプ

外気温0℃時 最大	27畳	最低外気温 -15℃ 対応
外気温-5℃時 最大	23畳	

高効率 COP4.62	3回路 ヘッダー内蔵	低騒音化設計 45dB
----------------	---------------	----------------

コロナエコ暖フロア4.5 床暖房

●室外ユニット ERB-HP45EF

本体希望小売価格 473,000円(税抜430,000円)

※リモコンは別売品を手配してください。その他、床暖房パネル、配管部材、設置工事費が必要となります。

●室外ユニット 耐塩害仕様 受注生産	本体希望小売価格 506,000円 (税抜460,000円)
ERB-HP45EFE	

定格温水出力 6.0kWタイプ

外気温0℃時 最大	33畳	最低外気温 -15℃ 対応
外気温-5℃時 最大	31畳	

高効率 COP4.12	4回路 ヘッダー内蔵	低騒音化設計 47dB
----------------	---------------	----------------

コロナエコ暖フロア6.0 床暖房

●室外ユニット ERB-HP60EF

本体希望小売価格 544,500円(税抜495,000円)


※リモコンは別売品を手配してください。その他、床暖房パネル、配管部材、設置工事費が必要となります。

●室外ユニット 耐塩害仕様 受注生産	本体希望小売価格 577,500円 (税抜525,000円)
ERB-HP60EFE	

エネルギー消費性能計算プログラム(2025年4月版)

「低出力モード」に対応する「床温セーブ」モード搭載

コロナエコ暖フロアシリーズに接続することで、温水行き温度を30～35℃に自動調整(初期設定)。エアコンと併用運転することで、室温を保ちながら、床暖房の出力を抑えて床表面を温める運転を行います。暖房負荷をエアコンと分担し、省エネルギーな運転を可能にするリモコンです。



「低出力モード」 対応リモコン

RFC-AC1
38,500円
(税抜35,000円)

スマートリモコンと連携、遠隔操作で快適に

スマートフォンのアプリを操作することで、床暖房の遠隔操作ができるようになります。機器の操作を自動化する「オートメーション機能」を活用、ムダな運転を抑えた省エネ運転を行います。※1

スマートリモコン
Nature Remo
シリーズ
(温度センサー対応、
Nature株式会社)



床暖房
操作画面


オートメーション設定(自動操作)でムダなく効率よく！

スマートリモコンのオートメーション設定でエアコンとコロナエコ暖フロアを連動運転。

■オートメーション設定例

設定①：タイマーで【朝6時に暖房をつける】

設定②：温度センサーで【室温が23℃になったら設定を低めに】

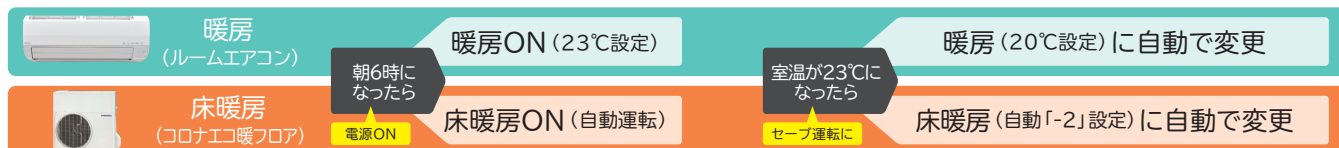


エアコンと併用運転で、ランニングコストも抑えます。

「オートメーション機能」でムダなく省エネ運転。エアコンと床暖房の連動運転でお部屋をすばやくお得に暖めます。

[試算条件] 暖房面積:14畳(次世代省エネ基準相当)、電気料金単価:31円/kWh
ガス料金単価:180円/m³、外気温度:5～6℃、1日7時間、30日稼動した場合
※当社実験室での結果

※1 オートメーション設定の詳細についてはNatureホームページをご確認ください。
※2 床暖房とエアコン(スマートリモコンにより23℃から20℃に変化)との併用。

■オートメーション設定によるランニングコストの比較

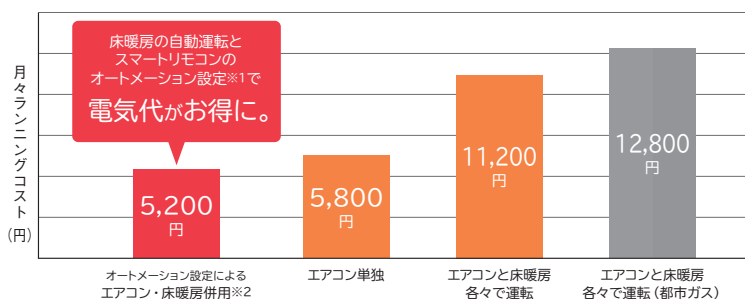

■ご用命は、信頼とサービスの当店へ。

0000071④