


つぎの快適をつくろう。

CORONA

2026 壁掛け衣類乾燥除湿機

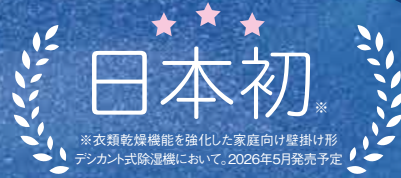

部屋干しに革命を、毎日カラッと。

壁掛け衣類乾燥除湿機

いつでもカラット



人気の
“ランドリールーム”に
ぴったり

共働きや天候、花粉などの理由で部屋干しが増え、ランドリールームのニーズが広がっています。[いつでもカラット]は梅雨や冬でもすばやく洗濯物を乾かし、脱衣所の結露対策にも大活躍。



単独タイプ



脱衣所兼用タイプ



床置き除湿機の

モヤモヤを解決!

「場所をとって動きづらい」「水捨てがめんどろ...」

そんな床置き除湿機のモヤモヤをスパッと解決。

床が広く使えて、水捨ての手間もゼロ。

家事の負担も軽減されて、毎日が気持ちよく回りはじめます。



壁掛け衣類乾燥除湿機

いつでもカラット

KD-Z90A

(W) ホワイト 4906128 575436

希望小売価格

107,800円(税抜 98,000円)



リモコンを除く

動画も
ご覧ください



くらしを快適に変える 4つのSmile


Smile 1 水捨てしなくてOK!

タンクレスで 水捨て不要の連続除湿

除湿後の水分を屋外へ排出するタンクレス設計。タンクの水がいっぱいになって運転が止まる心配がなく、外出時や就寝中でも連続除湿をおこないます。

冬でもパワフル除湿のデシカント式除湿機

ヒーターでデシカントロータを温めて除湿するため、冬場も安定した除湿能力を発揮。1年を通して活躍します。



○設置環境によって室内温度が上昇する可能性があります。

○写真・イラストはすべてイメージです。

Smile.2


大風量・広範囲の送風でしっかり衣類乾燥！



最大約12m³/minの大風量！

たっぷりの風で繊維を立ち上げ
タオルがふんわり仕上がる！

ふんわり度
約**25%**※2
アップ
(当社調べ)

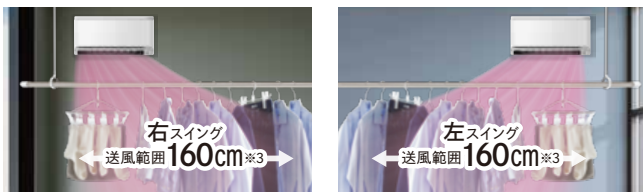

壁掛け位置を選ばない、
左右ルーバー送風。

設置条件に左右されにくく、多様なランドリー
ルーム設計に組み込みやすい仕様です。

※1 左右ルーバーワイドスイング時、運転モード「衣類乾燥：速乾(風量5)」吹出口より前方約100cmにおける送風範囲。(風速0.45m/sの届く範囲)
※2 当社調べ/●室温20℃湿度60%/ルーバー設定：上下スイング、左右スイング●運転モード「衣類乾燥：速乾(風量5)」●自然乾燥したときのタオルの厚みを100とした場合、KD-Z90Aを使用した場合、タオルの厚みは125となった。
※3 右・左ルーバー送風時、吹出口より前方約100cmにおける送風範囲。(風速0.45m/sの届く範囲)

Smile.3

1台4役の快適機能！

除湿、衣類乾燥だけじゃない。涼風や換気モードでもっと快適に。

衣類乾燥、結露対策、夏の暑さ対策、空気の入替えまで、これ1台で対応します。

衣類乾燥モード		除湿モード	
暮らしにあわせ使い分けの4つの衣類乾燥モード。			
急いで乾かしたい時に	毎日の部屋干しに	デシカント式だから1年中活躍！	
速乾モード	標準モード	涼風モード※冷房機能ではありません。	蒸し暑い夏場も爽快！
電気代を抑えたい時に	寝ている間に乾かしたい	換気モード(強制排気)※6	
ecoモード	静音モード	空気を入れ替えてリフレッシュ！	

※4 ランドリールームで2kgの洗濯物を干したときの運転モード「衣類乾燥：速乾(風量5)」と「衣類乾燥：eco(風量5)」の比較。
■試験条件/広さ4畳、天井高2.4m、物干し竿1本、換気あり 実使用時の衣類乾燥時間は使用環境、使用条件により異なります。
※5 本体の正面及び左右それぞれ1mの距離で測定した値の平均値。 ※6 換気扇ではありません。運転停止時は排気換気は行いません。
○排気換気機能のみで建築基準法に定められる住宅の必要換気量をまかなうものではありません。住宅の気密性や他の換気設備など環境により、換気量は変わります。換気設備認定は取得していません。


Smile.4

床ひろびろ、すっきり！



窓上にすっきり収まる“コンパクト設計”

窓上のスペースを有効活用、393mm以上あれば設置できます。狭いランドリールームでも足元すっきり、洗濯やお掃除など、家事の動線をじゃましません。



※7 配電盤から直接電源線を取り付ける場合は150mm以上離してください。

お手入れカンタン「上面板一体型フィルター」

- 1 フィルターランプがお掃除のタイミングをお知らせします
お掃除ラクラク！
簡単に脱着できる！上面板一体型フィルター
フィルターはスライド式で脱着がカンタン。お掃除後もワンタッチでカチッと取り付け。
- 2 取り外しは手前に引くだけ
- 3 掃除機でホコリを吸い取る！

仕様表

型式	KD-Z90A	
除湿方式	デシカント式	
電源	交流100V	
電源周波数	50/60Hz	
最大排湿量※8	9.0L/日	
消費電力(衣類乾燥運転時：速乾)	720W	
質量	8.9kg	
外形寸法	高さ293mm×幅590mm×奥行250mm(排湿アダプタを除く)	
想定畳数	4畳以下	
性能	衣類乾燥時間※9 / 静音値※10(衣類2kg)	速乾：2.0時間/53dB eco：2.7時間/49dB
		標準：2.3時間/49dB 静音：3.8時間/34dB
仕向地	3地域以南※11	

付属品	リモコン、リモコンホルダー、乾電池(単4形2本)、リモコンホルダー取付ねじ(2本)、取扱説明書(保証書)、据付説明書、据付板、据付板取付ねじ(6本)、電源コードバックシ、排湿アダプタ、排湿バックシ、排湿アダプタ取付ねじ(4本)
-----	---

※8 室温27℃湿度60%を維持する室内で運転した時の1日あたりの値。運転モード「除湿：パワフル」
※9 室温20℃湿度60%のランドリールームで2kgの洗濯物を干した場合の値。(広さ4畳、天井高2.4m、物干し竿1本、換気あり)2026年2月時点。
※10 本体の正面及び左右それぞれ1mの距離で測定した値の平均値。
※11 省エネルギー基準における地域区分による。但し、最低外気温が-10℃を下回る地域には据え付けないでください。

●ご用命は、信頼とサービスの当店へ。