

2017年10月11日
株式会社コロナ

石油給湯機 新商品 24 機種を 11 月から発売

アビーナ G シリーズを刷新、エコフィールの壁掛型に「フルオートタイプ」を追加

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市、社長:小林一芳)は、石油給湯機のアビーナGシリーズ(以下、AGシリーズ)全22機種を刷新するとともに、高効率石油給湯機エコフィールの壁掛型(以下、EGシリーズ)に「フルオートタイプ」2機種を追加し、11月初旬から順次発売します。価格(税抜)はAGシリーズが226,000円~425,000円、EGシリーズのフルオートタイプは446,000円~473,000円。

石油給湯機のAGシリーズとEGシリーズは灯油をガス化燃焼する方式を採用し、燃焼音が静かなことが特徴です。また、水道の圧力そのまま給湯することにより、シャワーがパワフルで、同じ温度のお湯を安定して使用できます。

AGシリーズは、本体の構造を見直したことで連続給湯効率が87.0%に向上しました(従来86.5%)。省エネ&ひかえめ設定と節水機能を1つのスイッチからON/OFFできる機能「ecoモード」、停電復帰時の日付・時刻再設定が不要な停電時時計保持機能(4時間)を新たに搭載するなど、使いやすさも向上しています。

EGシリーズは、お客様からのご要望が多かった、お湯はり・保温・たし湯を自動で行う「フルオートタイプ」を追加しました。これにより、「給湯専用タイプ」、スイッチ操作による保温が可能な「給湯+追いだきタイプ」、お湯はり・保温までを自動で行う「オートタイプ」、「フルオートタイプ」が揃い、これまで以上に、暮らしに合った給湯タイプを選んでいただくことができるようになりました。

当社は、石油給湯機をはじめとした商品の快適性・利便性を追求し、環境に配慮した商品を提供することでお客様に喜んでいただける商品づくりに努めて参ります。



AG シリーズ

EG シリーズ

【本件に関するお問合せ先】 株式会社コロナ <http://www.corona.co.jp>


〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256(32)2111 E-mail: info@hode01.corona.co.jp

- 報道関係からのお問合せ先 株式会社コロナ 広報室
- お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部

★新商品の特長

・ワンタッチで充実の『ecoモード』を実現（AGシリーズ）

省エネ&ひかえめ設定と節水機能を1つのスイッチから一括してON/OFFできる機能『ecoモード』を搭載することで、切り替え操作がカンタンになりました。本機能では、省エネ&ひかえめ設定と節水機能を使用することでランニングコストが年間14,300円※1もおトクになります。

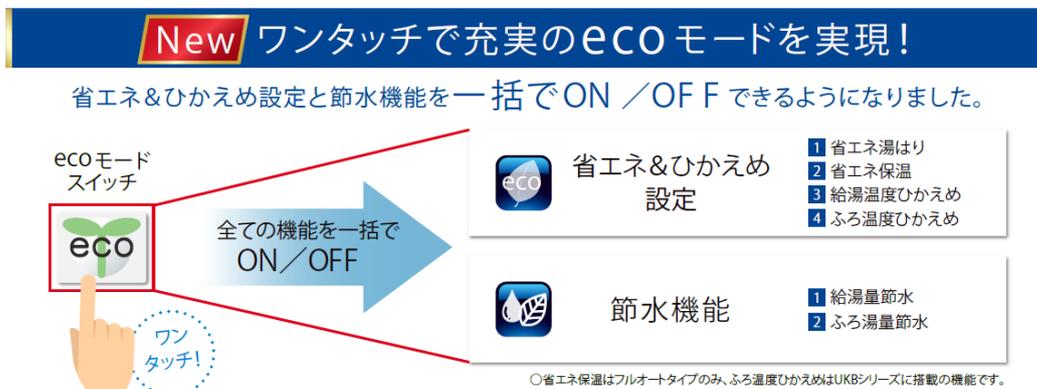

・停電時時計保持機能(4時間)搭載（AGシリーズ）

従来機種では、数分間停電状態が続くと西暦・日付・時刻設定が初期設定に戻ってしまい、再度設定を行う必要がありましたが、新型のAGシリーズでは、停電時時計保持機能(4時間)を搭載することで、自然災害などの停電復帰時にも再設定が不要になりました。



・連続給湯効率の向上（AGシリーズ）

本体の構造を見直したことで、連続給湯効率の向上(従来 86.5% ⇒ 新型 87.0%)を実現し、効率良くご使用いただくことができます。

・EGシリーズに待望の『フルオートタイプ』を追加

高効率石油給湯機エコフィールのEGシリーズでは、『オート、給湯+追いだき、給湯専用タイプ』をご用意しておりましたが、自動湯はりに自動たし湯機能をつけてほしいとの要望をお客様より数多くいただいたことから、『フルオートタイプ』をラインアップに追加しました。



★新商品の仕様

名称	直圧式石油給湯機 AG シリーズ(壁掛)												
型式	UKB-AG470FMX				UKB-AG470AMX			UKB-AG470MX			UIB-AG47MX		
給湯タイプ	フルオート				オート			給湯+追いだき			給湯専用		
設置場所	屋内		屋外		屋内	屋外		屋内	屋外		屋内	屋外	
排気タイプ	FFP	FFW	MWP	MW	FFW	MW	MSW	FFW	MW	MSW	FFW	MW	
リモコン種類	インターホン	ボイス	インターホン	ボイス	ボイス								
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	645×470×210		690×470×210		645×470 ×210	690×470×210		645×470 ×210	690×470×210		600×470 ×210	645×470 ×210	
連続給湯出力 (kW)	46.5												
連続給湯効率 (%)	87.0												
消費電力 (W)	給湯	76		74		76	74		76	74		75	70
	給湯 ふろ同時	92		90		92	90		156(50Hz)/178(60Hz)			-	
	待機時	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7					0.5		
騒音(dB)	48		49		48	49		48	49		48	49	
給湯最高 設定温度(°C)	60										75		
定価(税抜き、FFW は給排気筒含む)	¥425,000	¥414,000	¥408,000	¥397,000	¥384,000	¥367,000	¥384,000	¥318,000	¥306,000	¥322,000	¥238,000	¥226,000	

名称	直圧式石油給湯機 AG シリーズ(据置)											高効率石油給湯機 エコフィール EG シ リーズ(壁掛け)		
型式	UKB-AG470FMX				UKB-AG470AMX			UKB-AG470MX		UIB-AG47MX		UKB-EG470FRX-S		
給湯タイプ	フルオート				オート			給湯+追いだき		給湯専用		フルオート		
設置場所	屋外											屋内	屋外	
排気タイプ	MP	M	MSP	MS	M	MS	M	MS	M	MS	FFP	MWP		
リモコン種類	インターホン	ボイス	インターホン	ボイス	ボイス							インターホン		
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	615×660×210								570×660×210		645×470 ×285	690×470 ×285		
連続給湯出力 (kW)	46.5											46.5		
連続給湯効率 (%)	87.0											95.0		
消費電力 (W)	給湯	74										70	75	65
	給湯 ふろ同時	90										-	95	85
	待機時	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7					0.5	0.8		
騒音(dB)	49											50	49	
給湯最高 設定温度(°C)	60								75		70			
定価(税抜き、FFW は給排気筒含む)	¥408,000	¥397,000	¥425,000	¥414,000	¥367,000	¥384,000	¥312,000	¥329,000	¥228,000	¥244,000	¥473,000	¥446,000		

○開発中につき仕様等が変更となる場合があります。

※1:条件)東京都 23 区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径 20mm の配管を使用した場合 372 円/㎡ ●給湯量節水 14,600L+ふろ湯量節水 3,650L ●18,250L=18.25 ㎡ ●18.25 ㎡×372 円/㎡=6,789 円 ●計算条件(一例):4 人家族想定、入水温度は通年で18°C ●給湯量節水の設定を10L/分、給湯温度ひかえめの設定を-1.0°C、ふろ温度ひかえめの設定を-0.5°Cに設定した場合 ・ふろお湯はり:200L、42°C ・シャワー:12L/分×5 分/人×4 人=240L、40°C ・洗面:6L/分×2 分/人×4 人=48L、40°C ・台所:8L/分×3 分/回×3 回=72L、37°C ●灯油価格:85 円/L(2017 年 1 月 10 日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)